

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ROZŠÍŘENÍ HYG.ZAŘÍZENÍ A ZŘÍZENÍ ELEKTRODÍLNÝ SPORTES SVITAVY

Hikele, stavební firma Svitavy

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

ROZŠÍŘENÍ HYG.ZAŘÍZENÍ A ZŘÍZENÍ ELEKTRODÍLNÝ SPORTES SVITAVY

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	HIKELE stavební firma s.r.o.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Svitavská 522/54 56802 Svitavy - Předměstí
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	26006111
Daňové identifikační číslo	CZ26006111
Kontaktní osoba	Josef Česka
Tel./mail	606640135, ceska@hikele.cz

ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Nabídková cena za stavbu celkem v Kč bez DPH (zaokrouhlit na celé koruny)	963.002,- Kč
---	--------------

Ve Svitavách....., dne 26.3.2013.....



.....
Razítko a podpis uchazeče

Čestné prohlášení dodavatele (uchazeče)

na prokázání kvalifikačních předpokladů podle požadavků zadavatele

Dodavatel (uchazeč): HIKELE stavební firma s.r.o.....

se sídlem: Svitavská 522/54 56802 Svitavy.....

IČ: 26006111.....

prohlašuje, že

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nedostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- který není v likvidaci,

Ve Svitavách..... dne 26.3.2013.....



Ing. Jan Hikele

.....
*jméno a příjmení, funkce
statutárního nebo oprávněného
zástupce dodavatele (uchazeče)*

MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY
Odbor obecní živnostenský úřad
568 02 Svitavy, T. G. Masaryka 35

Č. j.: 19267-07/OOŽÚ-1020-2007/fod

Ev. č.: 360901-6677

Živnostenský list

vydaný právnické osobě


se na základě oznámení změny sídla ze dne 28.3.2007 dle § 49 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mění takto:


Obchodní firma: **HIKELE stavební firma s.r.o.**
Identifikační číslo: **26006111**
Sídlo: **Svitavská 522/54**
568 02, Svitavy - Lány
Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.

Den vzniku živnostenského oprávnění: 23.02.2004

Ve Svitavách dne 30.03.2007

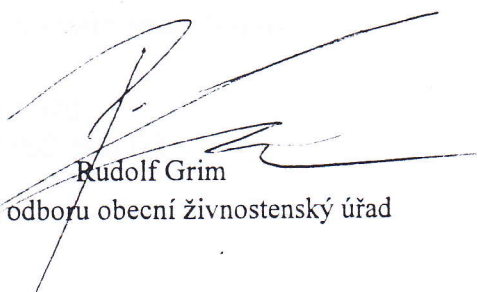
Rudolf Grim
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 19635

Datum zápisu:	23. února 2004
Spisová značka:	C 19635 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Obchodní firma:	HIKELE stavební firma s.r.o.
Sídlo:	Svitavy - Lány, Svitavská 522/54, PSČ 568 02
Identifikační číslo:	260 06 111
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Velkoobchod
Statutární orgán:	Jednatel: Ing. Jan Hikele, dat. nar. 29. ledna 1970 Svitavy - Lány, Svitavská 522/54, PSČ 568 02 den vzniku funkce: 23. února 2004
Způsob jednání:	Způsob jednání za společnost: Každý jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.
Společníci:	Ing. Jan Hikele, dat. nar. 29. ledna 1970 Svitavy - Lány, Svitavská 522/54, PSČ 568 02 Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:	200 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Hradci Králové


Obchodní rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **1048/2013**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Burešová Jaroslava**

Ve Svitavách dne 08.01. 2013

Podpis



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **9432**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Josef Češka

jméno a příjmení

590122/0578

rodné číslo

je

autorizovaným stavitelem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0700388

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni **7.2.95**



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT



MĚSTO SVITAVY

Osvědčení veřejného zadavatele

Osvědčujeme tímto, že firma ing. Jan Hikele, Svitavská 522/54, 568 02 Svitavy, prováděla v období od března 2009 do září 2010 stavební akci:

„Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity, objekt sociálního a sportovního zázemí a komunikační infrastruktura pro in-line bruslení“ v areálu Svitavského stadionu.

Celková cena akce bez DPH činí	66,1 mil. Kč
--------------------------------	--------------

z toho	objekt sociálního a sportovního zázemí	40,7 mil. Kč
--------	--	--------------

	ostatní infrastruktura	25,4 mil. Kč
--	------------------------	--------------

Celková cena akce včetně DPH činí	79,1 mil. Kč
-----------------------------------	--------------

z toho	objekt sociálního a sportovního zázemí	48,6 mil. Kč
--------	--	--------------

	ostatní infrastruktura	30,5 mil. Kč
--	------------------------	--------------

Dílo bylo provedeno v řádné kvalitě a ve smluvně dohodnutém termínu.

Ve Svitavách dne 8.11. 2010

Ing. Jiří Škrabal
vedoucí projektu



Mgr. Jiří Brýdl
starosta města

SMLOUVA O DÍLO

dle § 536 obchodního zákoníku

kterou uzavřeli

na straně jedné: **SPORTES Svitavy s.r.o.**
IČ: 620 62 620
se sídlem Svitavy, Riegrova 2098/5, PSČ 568 02
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 7388
za niž jedná Ing. Jaroslav Kytýr, jednatel
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **HIKELE stavební firma s.r.o.**.....
IČ: 26006111.....
DIČ: CZ26006111.....
sídlo / místo podnikání: Svitavská 522/54, 56802 Svitavy-Lány.....
zápis v rejstříku OR u KS Hradec Králové oddíl C vložka
19635.....
jednající : ing. Jan Hikele.....¹
- dále jen zhotovitel -

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo pod názvem: „**Rozšíření hygienického zařízení pro zaměstnance a zřízení elektrodílny**“ v areálu objednatele na ulici Tovární ve Svitavách a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 1.1.1.2. Dílo spočívá v provedení stavby - stavebních úprav, a to rozšíření šaten mužů v budově šaten, garáží¹ a skladů (SO.01) a změně užívání budovy dílen (SO.02), kde bude z původní zámečnické dílny a svařovny zřízena elektrodílna s příručním skladem a původní soustružnická dílna bude nově užívána jako svařovna, a to v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele číslo zakázky 99312 zpracovanou Ing. Petrem Českou, Šafaříkova 11, Svitavy, která byla součástí zadávací dokumentace výběrového řízení a která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Dílo musí být provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva.
- 1.1.1.3. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla jsou i:
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla;
 - vytýčení inženýrských sítí;
 - dodávka všech materiálů, z nichž se podle této smlouvy dílo skládá;
 - zřízení a likvidace zařízení staveniště;
 - doprava osob a materiálů;
 - likvidace odpadů;
 - úklid.
- 1.4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u každé položky o 10 %, pokud nedojde mezi smluvními stranami k jiné dohodě. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy písemně

¹ Pokyn zadavatele: Údaje doplní uchazeč.

odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede úpravu cen bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout změnu ceny díla.

1.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah předmětu díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.

1.5.1.6. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě.

1.5.1.7. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, konstrukce ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci a cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

1.5.1.8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se stavebním povolením a ostatními souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, ve znění případných změn a doplňků.

1.5.1.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem, rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

1.5.1.10. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. Podmínkou předání díla resp. jeho převzetí je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění) a ostatních dokladů tak, jak stanoví projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a ostatní podmínky stanovené zadávací dokumentací.

1.5.1.11. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají přednost ujednání obsažená ve smlouvě. V případě jakéhokoli rozporu mezi přílohami navzájem má přednost ujednání přílohy s nižším číslem.

II.

Čas plnění

2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 15.4.2013, nedohodnou-li se strany jinak.

2.1.2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

2.1.2.3. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 14.6.2013.

2.1.2.4. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním řádně ukončeného díla objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

III.

Cena díla

3.1. Cena díla byla dohodnuta v celkové výši Kč² (dále jen „Celková cena díla“).

3.2. Celková cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou maximální a obsahují veškeré náklady nutné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

² Pokyn zadavatele: Hodnoty doplní uchazeč.

3.2.3.3. Cenová nabídka zhotovitele je obsažena v příloze č. 2 této smlouvy.

3.4. Strany potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.

3.4.3.5. Pokud by byl plátcem DPH v případě některé části díla zhotovitel, pak bude k příslušné části ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit.

3.6. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.

IV.

Platební podmínky

4.1. Po předání díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu na Celkovou cenu díla. Přílohou faktury musí být předávací protokol a odsouhlasený soupis provedených prací oceněný v souladu s cenovou nabídkou.

4.2. Objednatel uhradí zhotovitelem oprávněně vystavenou fakturu nejpozději do 21 dnů po jejím obdržení, s výjimkou částky ve výši 150 000,- Kč, kterou si objednatel ponechá jako pozastávku. Pozastávku objednatel uhradí zhotoviteli do 21 dnů po odstranění všech vad a nedodělků díla.

4.3. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.

4.3.4.4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4.3.4.5. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to písemně požádat zhotovitele s uvedením, které materiály požaduje doložit.

4.3.4.6. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla resp. její části. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplátné pohledávky vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

V.

Stavební deník

5.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které na díle provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počty pracovníků apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že však dílo bude převzato s vadami či nedodělkami, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a nedodělků. Zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.

5.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých případných změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (provádění díla).

5.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vstoupně očíslovány.

5.3.5.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zástupce objednatele pro věci technické, zpracovatel projektové dokumentace, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

- 5.3.5.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 5.3.5.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů.
- 5.3.5.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

VI.

Staveniště

- 6.1. Staveništěm se rozumí prostor, na kterém se stavba provádí a stavbou bezprostředně dotčené okolí.
- 6.1.6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den termínu zahájení stavebních prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.1.6.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli.
- 6.1.6.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení v prostoru staveniště a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem stavby, musí zhotovitel komunikaci neprodleně vyčistit.
- 6.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení na dílo, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li uspořádán zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 6.6.6.7. Nejpozději do 14ti dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.

VII.

Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
- 7.1.7.2. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, i když do něj se výzva také zapisuje) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním deníku při předání a převzetí staveniště vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.
- 7.1.7.3. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.
- 7.1.7.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků či subdodavatelů je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 7.5. Zhotovitel na své náklady zajistí vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště, zabezpečí je proti poškození a po ukončení díla, pokud bude nutno, je předá dotčeným správcům sítí.
- 7.6. Zhotovitel si na své náklady zajistí dodávku energií (zejména elektřiny a vody), které bude potřebovat při plnění díla dle této smlouvy.
- 7.6.7.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne

komukoliv jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen k náhradě takto vzniklé škody a dále nese i veškeré v souvislosti s tím vzniklé náklady.

- 7.8. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo proti poškození, krádeži resp. rozkrádání.
- 7.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po celou dobu provádění díla, a to minimálně proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a proti škodám vzniklým v souvislosti s živelní pohromou či krádeží, to vše nejméně do výše Celkové ceny díla. Zhotovitel je povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele. Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od této smlouvy odstoupit.
- 7.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem či povinností plynoucích z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.10.7.11. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit objednateli písemný seznam všech svých subdodavatelů, podílejících se na zhotovení díla. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo z předchozích jednání špatné zkušenosti, což zhotoviteli zdůvodní. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele.
- 7.10.7.12. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla (stavby), a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

VIII. Předání díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli alespoň 5 dnů předem den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí přejímací řízení.
- 8.1.8.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy řádně ukončeno nebo připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatel, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé porušení.
- 8.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení:
- výchozí revizní zprávy, zápisy o individuálním a kompletním vyzkoušení
 - stavební deník (případně deníky) řádně vedený
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
- Bez těchto dokladů a bez všech ostatních dokladů označených v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předložení objednatel není dílo povinen převzít, nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a objednatel v takovém případě není povinen ani přejímací řízení zahájit, resp. není povinen dílo převzít.
- Podmínkou převzetí celého díla při konečném předání díla je též předání dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení.
- 8.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (předávací protokol nebo zápis o předání a převzetí díla), ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud se na díle vyskytují, s uvedením termínu pro jejich odstranění, který stanoví objednatel. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

- 8.4.8.5. Dílo je považováno za řádně ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku I. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně (tj. dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků) a včas, a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené jak v bodě 8.3. této smlouvy, tak i jinde v této smlouvě, pokud je na jejich předložení vázáno převzetí díla objednatelem. Pokud jsou v této smlouvě použita slovní spojení „ukončení díla“ nebo „den předání“, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
- 8.4.8.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit takovéto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu; tento termín stanoví objednatel. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za jeden každý nedodělek či vadu a jeden den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoli vady či nedodělky.
- 8.4.8.7. Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků v objednatel stanovené lhůtě, nejpozději však do 5 dnů po obdržení písemné výzvy objednatele, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později k odstraňování vad či nedodělků.

IX.

Záruka za jakost

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost s tím, že záruční doba činí **36 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokole byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.
- 9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.
- 9.2.9.3. Reklamované vady bránící užívání díla anebo v případě havárie budou takové vady odstraněny nejpozději do 48 hodin od nahlášení.
- 9.2.9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 9.2.9.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 9.6. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a jednotlivou vadu. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) nejpozději do 30-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 9.3.), pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
- 9.7. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 9.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není nijak dotčena.

9.8.9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které zhotovitel účelně vynaložil v souvislosti s odstraněním vady.

X.

Ostatní ujednání

10.1. *Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem, avšak nebezpečí škody na díle nese zhotovitel.*

10.1.10.2. *Nebezpečí škody na díle nebo na jeho části přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla dle článku VIII. této smlouvy.*

10.3. *Žádné ujednání o smluvní pokutě obsažené v této smlouvě se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.*

10.3.10.4. *Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.*

10.3.10.5. *Zhotovitel je oprávněn postoupit či zastavit své pohledávky vůči objednateli z titulu této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.*

XI.

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

11.1. Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail objednatele jsou:

SPORTES Svitavy s.r.o.

Adresa: Svitavy, Riegrova 2098/5, PSČ 568 02

e-mail: Jaroslav.Kytyr@svitavy.cz a současně petr.horky@svitavy.cz

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

HIKELE stavební firma s.r.o.

Adresa: Svitavská 522/54, 56802 Svitavy-Lány.....

e-mail: hikele@hikele.cz.....³

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny.

11.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.

11.3. Zástupcem pro věci technické objednatele je :

- Ing. Alois Šerý, tel. 736752634, e-mail: sery@svitavy.cz a

- Ing. Petr Horký, tel. 603445486, e-mail: horky@svitavy.cz

nebo jiná soba, kterou objednatel určí.

Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:

- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí nebo díla jako celku,
- odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy,
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,

a dále je též oprávněn k převzetí díla.

Uvedený zástupce je dále oprávněn provádět předběžná rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce rozsahu díla.

³ Pokyn zadavatele: Údaje doplní uchazeč.

- 11.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je ing. Jan Hikele.....⁴ či jiná osoba, kterou zhotovitel určí.
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.
- 11.5. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XII.

Změna a ukončení smlouvy

- 12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují a nejsou jí.
- 12.1.12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná to příslušná strana ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 12.1.12.3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a obchodním zákoníkem.
- 12.1.12.4. Za podstatné porušení smlouvy, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních závazků:
- prodloužení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla o více než 10 dnů po sjednaném termínu zahájení,
 - prodloužení zhotovitele s řádným dokončením díla o více než 15 dnů.
- 12.5. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel vycházel při zadání zakázky.
- 12.5.12.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně.
- 12.5.12.7. V případě odstoupení od smlouvy jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující:
- zhotovitel provede soupis všech na díle provedených prací a dodávek a ocení je způsobem, kterým byla stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a dodávek,
 - zhotovitel sestaví přehled poskytnutých plateb a zpracuje „konečnou fakturu“,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel písemně vyzve objednatele k „předání dosud provedeného díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "přejímací řízení". Zhotovitel v takovém případě poskytuje záruku za jakost v rozsahu a s obsahem dle článku IX. na všechny takto dosud provedené práce a dodávky Tato ujednání ve smyslu příslušných ustanovení obch. zákoníku trvají i po skončení smlouvy.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- 13.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 13.2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to:
- Příloha č. 1 - projektová dokumentace;
 - Příloha č. 2 - cenová nabídka zhotovitele.
- 13.3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 13.3.13.4. K uzavření této smlouvy udělila předchozí souhlas Rada města Svitavy při výkonu působnosti valné hromady SPORTES Svitavy s.r.o. dne

Ve Svitavách dne :

⁴ Pokyn zadavatele: Údaj doplní uchazeč.

Za objednatele :

.....
| Ing. Jaroslav Kytýr
jednatel
SPORTES Svitavy s.r.o.

Za zhotovitele :

.....
ing. Jan Hikele, jednatel



Položkový rozpočet stavby

Stavba: H184

Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny

Zhotovitel: HIKELE stavební firma s.r.o.

IČ: 26006111

Svitavská 54

DIČ: CZ26006111

56802 Svitavy

Objednatel: SPORTES Svitavy s.r.o.

IČ:

Riegrova 2098/5

DIČ:

56802 Svitavy

Vypracoval: ing. Jan Hikele

Základ pro DPH 21,00 %

963 001,77

DPH 21,00 %

202 230,37

Cena celkem za stavbu


1 165 232,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
1	SO-01 Šatny	839 994,00	694 210,09	145 784,12
2	SO-02 Dílny	321 003,00	265 291,68	55 711,25
3	Vedlejší a ostatní náklady	4 235,00	3 500,00	735,00
Kč		1 165 232,00	963 001,77	202 230,37

V

dne 27.3.2013



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
1	SO-01 Šatny			
3.1	Šatny - Základní rozpočtové náklady	839 994,00	694 210,09	145 784,12
2	SO-02 Dílny			
3.2	Dílny - Základní rozpočtové náklady	321 003,00	265 291,68	55 711,25
3	Vedlejší a ostatní náklady			
3.3	Vedlejší a ostatní náklady	4 235,00	3 500,00	735,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	16 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51
2 Základy a zvláštní zakládání	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76
34 Stěny a příčky	68 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92
342 sádkartonové konstrukce	22 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
61 Úpravy povrchů vnitřní	62 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87
62 Úpravy povrchů vnější	20 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
63 Podlahy a podlahové konstrukce	12 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37
64 Výplně otvorů	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
94 Lešení a stavební výtahy	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	44 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
96 Bourání konstrukcí	36 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
99 Staveništní přesun hmot	6 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	34 851,00	0,00	0,00	0,00	0,40
713 Izolace tepelné	0,00	23 184,00	0,00	0,00	0,00	0,45
720 Zdravotechnická instalace	0,00	144 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730 Ústřední vytápění	0,00	74 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,03
766 Konstrukce truhlářské	0,00	10 623,00	0,00	0,00	0,00	0,07
767 Konstrukce zámečnické	0,00	134 799,00	0,00	0,00	0,00	0,02

769	Otvorové prvky z plastu	0,00	46 744,00	0,00	0,00	0,00	0,47
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	31 248,00	0,00	0,00	0,00	1,54
776	Podlahy povlakové	0,00	34 235,00	0,00	0,00	0,00	0,48
781	Obklady keramické	0,00	39 077,00	0,00	0,00	0,00	1,05
783	Nátěry	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,01
784	Malby	0,00	30 751,00	0,00	0,00	0,00	0,31
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	42 009,00	0,00	0,00
9001	Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
9002	Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč		308 652,65	612 340,12	0,00	42 009,00	0,00	49,07

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka


Ztížené výrobní podmínky	0,00 Kč
Oborová přirážka	0,00 Kč
Přesun stavebních kapacit	0,00 Kč
Mimostaveništní doprava	0,00 Kč
Zařízení staveniště	0,00 Kč
Provoz investora	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč
Rezerva rozpočtu	0,00 Kč
0,00 Kč	

Položkový rozpočet

Rozpočet: 3.1 Šatny - Základní rozpočtové náklady		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: SO-01 Šatny	JKSO:
Stavba: H184	Název stavby: Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	SKP:
Projektant: Ing.Petr Češka	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: SPORTES Svitavy s.r.o.	Náklady na MJ:	694 210,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2013	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: HIKELE stavební firma s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	243 495,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	422 507,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	28 208,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		694 210,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		694 210,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: ing. Jan Hikele		Jméno:	Jméno:
Datum: 27.3.2013		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
 Svitavská 522/54 568 02 Svitavy tel./fax: 461 534 400 www.hikele.cz IČO: 26006111 DIČ: CZ26006111			
Základ pro DPH		21,0 % činí:	694 210,09 Kč
DPH		21,0 % činí:	145 784,12 Kč
Cena za objekt celkem:			839 994,00 Kč

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 1	SO-01 Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 3.1	Šatny - Základní rozpočtové náklady		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	16 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,5
2 Základy a zvláštní zakládání	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8
34 Stěny a příčky	65 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,8
342 sádkartonové konstrukce	19 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5
61 Úpravy povrchů vnitřní	43 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9
62 Úpravy povrchů vnější	11 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6
63 Podlahy a podlahové konstrukce	12 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1
64 Výplně otvorů	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
94 Lešení a stavební výtahy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	27 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
96 Bourání konstrukcí	30 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
711 Izolace proti vodě	0,00	34 851,00	0,00	0,00	0,00	0,4
713 Izolace tepelné	0,00	23 184,00	0,00	0,00	0,00	0,5
720 Zdravotechnická instalace	0,00	144 446,00	0,00	0,00	0,00	0,0
730 Ústřední vytápění	0,00	74 641,00	0,00	0,00	0,00	0,0
764 Konstrukce klempířské	0,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,0
766 Konstrukce truhlářské	0,00	6 323,00	0,00	0,00	0,00	0,0
767 Konstrukce zámečnické	0,00	8 398,00	0,00	0,00	0,00	0,0
769 Otvorové prvky z plastu	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	30 212,00	0,00	0,00	0,00	1,4
776 Podlahy povlakové	0,00	34 235,00	0,00	0,00	0,00	0,5
781 Obklady keramické	0,00	39 077,00	0,00	0,00	0,00	1,1
783 Nátěry	0,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,0
784 Malby	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,2
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	28 208,00	0,00	0,0
Kč	243 495,00	422 507,00	0,00	28 208,00	0,00	46,4

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	666 002,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	666 002,00	0,00

Stavba:	H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodilny	Základní rozpočet	List č.6
Objekt:	1	SO-01 Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet:	3.1	Šatny - Základní rozpočtové náklady		

Přesun stavebních kapacit	0,00	666 002,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	666 002,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	694 210,00	0,00
Provoz investora	0,00	694 210,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	694 210,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	694 210,00	0,00

0,00

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodlíny	Základní rozpočet	List č. 7
Objekt: 1	SO-01 Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 3.1	Šatny - Základní rozpočtové náklady		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1	Zemní práce							
1	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,4400	680,00	979,20	0,00000	0,00000
2	139 71-1101.R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4	m3	10,3680	900,00	9 331,20	0,00000	0,00000
3	162 20-1203.R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	10,3680	110,00	1 140,48	0,00000	0,00000
4	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	5,9760	90,00	537,84	0,00000	0,00000
5	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	4,3350	10,00	43,35	0,00000	0,00000
6	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	5,8320	245,00	1 428,84	0,00000	0,00000
7	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,2400	700,00	2 268,00	1,70000	5,50800
8	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,9760	150,00	896,40	0,00000	0,00000
1	Zemní práce					16 625,31		5,50800
2	Základy a zvláštní zakládání							
9	274 31-3511.R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	1,4904	2 215,00	3 301,24	2,52500	3,76326
2	Základy a zvláštní zakládání					3 301,24		3,76326
34	Stěny a příčky							
10	310 23-5251.R00	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm	kus	3,0000	99,50	298,50	0,02237	0,06711
11	310 23-8211.R00	Zazdívka plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,2484	3 200,00	794,88	1,95224	0,48494
12	311 23-8115.R00	Zdivo.keramické bloky P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm	m2	3,5710	800,00	2 856,80	0,30605	1,09290
13	311 23-8214.R00	Zdivo,keramické bloky P+D P8 na MVC 5, tl. 400 mm	m2	7,5150	1 000,00	7 515,00	0,37517	2,81940
14	317 12-1101.R00	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm	kus	1,0000	120,00	120,00	0,00713	0,00713
15	317 12-1102.R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm	kus	2,0000	150,00	300,00	0,00950	0,01900
16	317 12-1103.R00	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm	kus	2,0000	220,00	440,00	0,01188	0,02376
17	317 94-1121.R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,0536	7 100,00	380,56	0,01954	0,00105

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č. 8
Objekt: 1	SO-01 Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 3.1	Šatny - Základní rozpočtové náklady		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
18	317 99-8115.R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm	m	0,2925	60,00	17,55	0,00055	0,00016
19	319 20-1317.R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm	m2	25,0000	135,00	3 375,00	0,02375	0,59375
20	319 30-0013.RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, fólie cihelné zdivo tloušťky 60 cm	m	12,4500	2 235,00	27 825,75	0,02838	0,35333
21	340 23-5212.RT2	Zazdívká otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm s použitím suché maltové směsi	kus	5,0000	72,00	360,00	0,00640	0,03200
22	342 24-1165.R00	Příčky z cihel podélně děrovaných Pk-CD2, tl.65 mm	m2	2,4150	300,00	724,50	0,08680	0,20962
23	342 24-8109.R00	Příčky keramické bloky P+D na MVC 5, tl. 80 mm	m2	6,7200	320,00	2 150,40	0,07938	0,53343
24	342 24-8112.R00	Příčky keramické bloky P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	32,1840	400,00	12 873,60	0,12400	3,99082
25	380 94-1112.R00	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdivo	m	14,0000	225,00	3 150,00	0,00869	0,12166
26	133-84430	Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli 11375	T	0,0579	19 160,19	1 109,38	1,00000	0,05790
27	593-211070	Překlad železobetonový RZP 149x12x19 V	kus	2,0200	267,00	539,34	0,06500	0,13130
28	593-21210	Překlad železobetonový RZP 119/14/14 V	kus	1,0100	179,64	181,44	0,04100	0,04141
29	593-21213	Překlad železobetonový RZP 239/14/14 V	kus	2,0200	392,18	792,20	0,08600	0,17372
	34	Stěny a příčky				65 804,90		10,75439

342 sádrokartonové konstrukce

30	342 26-1113.RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl.10 c	m2	2,1500	600,00	1 290,00	0,03086	0,06635
31	342 26-4051.RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	31,1200	460,00	14 315,20	0,01860	0,57883
32	342 26-4051.RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	6,6000	480,00	3 168,00	0,01860	0,12276
33	342 26-4091.R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	37,7200	20,00	754,40	0,00181	0,06827
	342	sádrokartonové konstrukce				19 527,60		0,83621

45 Podkladní a vedlejší konstrukce

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: 1	SO-01 Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 3.1	Šatny - Základní rozpočtové náklady		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
34	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	1,2960	600,00	777,60	1,13220	1,46733
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				777,60		1,46733

61 Úpravy povrchů vnitřní

35	611 42-1133.R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	10,0000	260,00	2 600,00	0,05123	0,51230
36	611 48-1114.T00	Potažení stropů sklotextil.výztuž. sítkou do tmele	m2	1,3500	140,00	189,00	0,00034	0,00046
37	612 40-9991.RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	7,6600	40,00	306,40	0,00238	0,01823
38	612 42-1626.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	40,3300	150,00	6 049,50	0,04414	1,78017
39	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	96,0610	200,00	19 212,20	0,04766	4,57827
40	622 09-1002.T00	Rošt latě pod Vinyl Siding	m2	27,8800	120,00	3 345,60	0,01383	0,38558
41	622 10-2005.T00	Obklad plastové lamely vodorovný bez izolace	m2	27,8800	400,00	11 152,00	0,02147	0,59858
42	622 31-9156.T00	KZS, ostění, EPS 100 mm	m2	1,3650	800,00	1 092,00	0,01007	0,01375
	61	Úpravy povrchů vnitřní				43 946,70		7,88733

62 Úpravy povrchů vnější

43	612 42-5931.R00	Omítka vápenná ostění - štuková	m2	14,7200	300,00	4 416,00	0,05729	0,84331
44	622 42-1143.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	14,0110	250,00	3 502,75	0,05258	0,73670
45	622 43-2112.R00	Omítka stěn dekorativ.mozaiková střednězmná	m2	1,7800	400,00	712,00	0,00618	0,01100
46	622 47-1317.R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 parametry dle PD	m2	22,4910	130,00	2 923,83	0,00210	0,04723
	62	Úpravy povrchů vnější				11 554,58		1,63824

63 Podlahy a podlahové konstrukce

47	631 31-2141.R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	1,9897	2 700,00	5 372,19	2,50000	4,97425
48	631 31-2511.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	2,0129	2 500,00	5 032,25	2,52500	5,08257
49	631 36-1921.RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených						

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt: 1	SO-01 Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 3.1	Šatny - Základní rozpočtové náklady		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 150/150 mm	t	0,0607	27 000,00	1 638,90	1,06625	0,06472
63		Podlahy a podlahové konstrukce				12 043,34		10,12154
64		Výplně otvorů						
50	642 94-2111.R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,0000	500,00	1 000,00	0,01897	0,03794
51	642 94-2441.R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. nad 10 m2	kus	1,0000	1 001,00	1 001,00	0,12522	0,12522
52	648 99-1113.R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	3,9000	120,00	468,00	0,00222	0,00866
53	553-30319	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110	kus	2,0000	546,52	1 093,04	0,01186	0,02372
54	607-75432	Parapet interiér DTD šíře 250 mm tyč dl. 4,1m	m	4,2900	288,37	1 237,11	0,00340	0,01459
55	607-75452	Krytka boční oboustranná pro DTD parapet 250 mm	kus	4,0000	21,52	86,08	0,00002	0,00008
64		Výplně otvorů				4 885,23		0,21020
94		Lešení a stavební výtahy						
56	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	6,0000	50,00	300,00	0,00121	0,00726
94		Lešení a stavební výtahy				300,00		0,00726
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
57	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	269,1800	35,00	9 421,30	0,00004	0,01077
58	953 76-1135.R00	Odvětrání troubami PVC kruhovými 200x4,9 mm	m	0,2400	500,00	120,00	0,01253	0,00301
59	953 92-2111.R00	Montáž tvarovky větrací	kus	4,0000	20,00	80,00	0,00281	0,01124
60	953 94-3111.R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	4,0000	65,00	260,00	0,01170	0,04680
61	952	označení únikových cest v paramet. požární zprávy	kus	5,0000	65,00	325,00	0,00000	0,00000
62	141-25346	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 82,5x3,6 mm	m	1,4000	242,44	339,42	0,00700	0,00980
63	283 95-1003.	Mřížka větrací plastová VM 200 mm	kus	4,0000	80,00	320,00	0,00010	0,00040
64	449-84124	Přístroj PHP s hasicí schopn. 21A	kus	3,0000	867,00	2 601,00	0,01550	0,04650
65	553-81113.A	Rohož plošná gumová - venkovní D+M vč.AI rámu	m2	0,6000	6 263,96	3 758,38	0,02000	0,01200

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č. 11
Objekt: 1	SO-01 Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 3.1	Šatny - Základní rozpočtové náklady		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
66	553-81115.A	Rohož textilní dočišťovací D+M	m2	1,4000	1 702,62	2 383,67	0,00300	0,00420
67	900 - RT3.	HZS Práce v tarifní třídě 6	h	50,0000	150,00	7 500,00	0,00000	0,00000
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				27 108,77		0,14471
96 Bourání konstrukcí								
68	919 73-5123.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	57,8600	100,00	5 786,00	0,00000	0,00000
69	962 03-1132.R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	2,4150	66,00	159,39	(-0,13100)	(-0,31637)
70	962 03-1133.R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	10,4976	77,00	808,32	(-0,26100)	(-2,73987)
71	965 04-2131.R00	Bourání mazanin betonových tl. do 10 cm, pl. 4 m2	m3	2,7022	1 600,00	4 323,52	(-2,20000)	(-5,94484)
72	965 08-1713.R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	28,7000	40,00	1 148,00	(-0,02000)	(-0,57400)
73	967 04-2713.R00	Odsekání plošné, betonu tl. 15 cm	m2	0,1500	400,00	60,00	(-0,37500)	(-0,05625)
74	968 06-2357.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojité nad 4 m2	m2	6,4960	100,00	649,60	(-0,04700)	(-0,30531)
75	968 07-2559.R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	20,8800	70,00	1 461,60	(-0,06600)	(-1,37808)
76	971 03-3231.R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	2,0000	28,00	56,00	(-0,00400)	(-0,00800)
77	971 03-3251.R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	2,0000	125,00	250,00	(-0,01200)	(-0,02400)
78	971 03-3631.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	2,1500	90,00	193,50	(-0,27000)	(-0,58050)
79	971 03-3641.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.25 cm, MVC	m3	2,1500	600,00	1 290,00	(-1,80000)	(-3,87000)
80	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	49,3100	50,00	2 465,50	(-0,04600)	(-2,26826)
81	978 04-1108.R00	Odstranění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou	m2	10,4976	40,00	419,90	(-0,01256)	(-0,13185)
82	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	13,9020	60,00	834,12	(-0,06800)	(-0,94534)
83	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,1427	140,00	2 679,98	Index:	0,00000
84	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	287,1400	9,00	2 584,26	Index:	0,00000
85	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	19,1427	160,00	3 062,83	Index:	0,00000

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č. 12
Objekt: 1	SO-01 Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 3.1	Šatny - Základní rozpočtové náklady		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
86	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	19,1427	18,00	344,57	Index:	0,00000
87	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	19,1427	5,00	95,71	Index:	0,00000
88	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,1427	120,00	2 297,12	Index:	0,00000
								(-19,14267)
	96	Bourání konstrukcí				30 969,93		0,03214
	99	Staveništní přesun hmot						
89	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	41,5624	160,00	6 649,98	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				6 649,98		0,00000
	711	Izolace proti vodě						
90	711 11-1001.RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena						
		1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	46,5550	17,10	796,09	0,00030	0,01397
91	711 14-1559.RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1						
		vrstva - materiál ve specifikaci	m2	46,5550	65,00	3 026,08	0,00041	0,01909
92	711 21-2001.RT4	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti,						
		nátěr 2 vrstvy	m2	31,8150	254,50	8 096,92	0,00116	0,03691
93	711 21-2002.RT4	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti						
		, stěrka tl. 2 mm	m2	29,4000	340,00	9 996,00	0,00252	0,07409
94	711 21-2601.RT3	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna (šíře 120 mm)	m	31,2700	145,00	4 534,15	0,00039	0,01220
95	711 40-1116.R00	Manžeta těsnicí pro prostupy potrubí	kus	6,0000	200,00	1 200,00	0,00013	0,00078
96	628-52251	Pás modifikovaný asfaltový	m2	53,5382	129,00	6 906,43	0,00460	0,24628
97	998 71-1101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,4033	733,00	295,62	0,00000	0,00000
	711	Izolace proti vodě				34 851,28		0,40330
	713	Izolace tepelné						
98	713 11-1121.RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1						
		vrstva - materiál ve specifikaci	m2	37,7200	60,00	2 263,20	0,00053	0,01999
99	713 11-1125.R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením	m2	0,4800	95,00	45,60	0,00083	0,00040

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č. 13
Objekt: 1	SO-01 Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 3.1	Šatny - Základní rozpočtové náklady		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
100	713 11-1221.RS2	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč.dodávky parozábrany m2		37,7200	104,50	3 941,74	0,00019	0,00717
101	713 12-1111.RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci m2		4,8000	20,00	96,00	0,00009	0,00043
102	713 13-1121.R00	Izolace tepelná stěn přichycením drátem m2		27,8800	55,00	1 533,40	0,00053	0,01478
103	713 13-1132.T00	Izolace tepelná stěn nástřik PUR pěna vnitřní tvrdá tl.8cm bez povrchové úpravy m2		10,4400	520,00	5 428,80	0,00300	0,03132
104	283-75869	Deska polystyren.100 S Stabil tl. 60 mm m2		5,0400	94,14	474,47	0,00120	0,00605
105	283-759201	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30 mm m2		0,5040	37,84	19,07	0,00051	0,00026
106	631-51406	Deska z minerální plsti tl. 100 mm parametry dle PD m2		29,2740	107,20	3 138,17	0,00400	0,11710
107	631-51412	Deska z minerální plsti tl. 160 mm parametry dle PD m2		39,6060	150,08	5 944,07	0,00640	0,25348
108	998 71-3101.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t		0,4510	664,00	299,46	0,00000	0,00000
	713	Izolace tepelné				23 183,98		0,45096
	720	Zdravotechnická instalace						
109	720	ZTI viz samostatný rozpočet kpl		1,0000	144 446,00	144 446,00	0,00000	0,00000
	720	Zdravotechnická instalace				144 446,00		0,00000
	730	Ústřední vytápění						
110	730	UT viz samostatný rozpočet kpl		1,0000	74 641,00	74 641,00	0,00000	0,00000
	730	Ústřední vytápění				74 641,00		0,00000
	764	Konstrukce klempířské						
111	764 41-0350.R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 330 mm m		3,9000	315,00	1 228,50	0,00242	0,00944
112	998 76-4101.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t		0,0094	1 298,00	12,20	0,00000	0,00000
	764	Konstrukce klempířské				1 240,70		0,00944

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č. 14
Objekt: 1	Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 3.1	Šatny - Základní rozpočtové náklady		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
766	Konstrukce truhlářské							
113	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m						
		kus	2,0000	200,00		400,00	0,00000	0,00000
114	766 67-0021.R00	Montáž kliky a štítku						
		kus	2,0000	120,00		240,00	0,00000	0,00000
115	766 69-5212.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm						
		kus	2,0000	74,20		148,40	0,00001	0,00002
116	766 71-1001.R00	Montáž plastových oken s vypěněním						
		m	13,8000	159,50		2 201,10	0,00006	0,00083
117	549-14620	Dveřní kování klíč Cr						
		kus	2,0000	306,90		613,80	0,00080	0,00160
118	549-26043	Zámek stavební vložkový						
		kus	2,0000	116,62		233,24	0,00045	0,00090
119	611-60192	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80x197 lak C						
		kus	2,0000	1 129,19		2 258,38	0,01600	0,03200
120	611-87156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm						
		kus	2,0000	103,50		207,00	0,00107	0,00214
121	998 76-6101.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m						
		t	0,0375	570,00		21,38	0,00000	0,00000
	766	Konstrukce truhlářské				6 323,30		0,03749
767	Konstrukce zámečnické							
122	767 65-1230.R00	Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 13 m2						
		kus	1,0000	1 100,00		1 100,00	0,00043	0,00043
123	767 65-8910.T00	Oprava vrat - repase konstrukce a ovládacích prvků						
		m2	10,4400	600,00		6 264,00	0,00006	0,00063
124	767 99-5102.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg						
		kg	11,7600	65,00		764,40	0,00006	0,00071
125	132-27800	Tyč ocelová plochá jakost 11375 50x 5 mm						
		T	0,0127	20 241,90		257,07	1,00000	0,01270
126	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m						
		t	0,0145	855,00		12,40	0,00000	0,00000
	767	Konstrukce zámečnické				8 397,87		0,01446
769	Otvorové prvky z plastu							
127	769 01-0010.T00	Repase plastových oken, výměna těsnění a kování, seřízení, vyčištění, oprava zasklení						
		m2	5,8500	800,00		4 680,00	0,00005	0,00029
	769	Otvorové prvky z plastu				4 680,00		0,00029
771	Podlahy z dlaždic a obklady							

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č.15
Objekt: 1	SO-01 Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 3.1	Šatny - Základní rozpočtové náklady		


Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
128	771 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	13,1000	81,10	1 062,41	0,00000	0,00000
129	771 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu-práce	m2	44,6000	15,90	709,14	0,00000	0,00000
130	771 13-0111.R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	7,6600	53,80	412,11	0,00000	0,00000
131	771 21-2113.R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	44,6000	280,50	12 510,30	0,00000	0,00000
132	771 57-1905.R00	Opravy podlah keramických režných 15x15 cm	kus	7,3333	55,20	404,80	0,00158	0,01159
133	771 57-9791.R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	2,1000	6,00	12,60	0,00000	0,00000
134	771 57-9793.R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	45,3660	9,50	430,98	0,00120	0,05444
135	245-92160	Penetrace základová	kg	9,0732	42,24	383,25	0,00100	0,00907
136	585-81721.A	samoniv. podlahová hmota	kg	196,5000	10,68	2 098,62	0,00100	0,19650
137	585-82100	Malta lepicí Flexibilní	kg	202,9980	10,18	2 066,52	0,00100	0,20300
138	597 62-3142.	Dlaždice R11 300x300x9mm odstín dle výběru invest.	m2	17,6400	200,00	3 528,00	0,01800	0,31752
139	597-64203	Dlažba R10 300x300x9 mm odstín dle výběru investora	m2	29,1900	198,38	5 790,71	0,01920	0,56045
140	597 64-2410.	Dlažba matná sokl 300x80x9 mm	kus	26,8100	10,00	268,10	0,00045	0,01206
141	998 77-1101.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,3646	391,50	534,24	0,00000	0,00000
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				30 211,77		1,36463

776 Podlahy povlakové

142	776 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	40,7000	46,80	1 904,76	0,00000	0,00000
143	776 51-1810.R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky včetně lepidla	m2	28,5000	25,70	732,45	(-0,00100)	(-0,02850)
144	776 52-0010.RAD	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina tř.zátěže 33	m2	40,7000	700,00	28 490,00	0,00436	0,17745
145	585-81722	weber.nivelit plus samonivelační podlahová hmota	kg	305,2500	10,18	3 107,45	0,00100	0,30525
	776	Podlahy povlakové				34 234,66		(-0,02850) 0,48270

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č. 16
Objekt: 1	SO-01 Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 3.1	Šatny - Základní rozpočtové náklady		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
781		Obklady keramické						
146	781 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu - práce						
		m2	69,6720	12,00		836,06	0,00000	0,00000
147	781 21-0131.R00	Obkládání stěn obkl. pórovín. do tmele do 300x300						
		m2	69,6720	280,00		19 508,16	0,00000	0,00000
148	781 47-9705.R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně						
		m2	69,6720	7,10		494,67	0,00090	0,06270
149	245-92160	Penetrace základová						
		kg	13,9344	42,24		588,59	0,00100	0,01393
150	585-82100	Malta lepicí Flexibilní						
		kg	209,0160	10,18		2 127,78	0,00100	0,20902
151	597-81350	Obkládačka Color One 14,8x14,8						
		m2	73,1556	206,53		15 108,83	0,01050	0,76813
152	998 78-1101.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m						
		t	1,0538	391,50		412,56	0,00000	0,00000
	781	Obklady keramické				39 076,66		1,05379
783		Nátěry						
153	783 22-2100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný						
		m2	2,6160	99,10		259,25	0,00024	0,00063
154	783 22-5100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email						
		m2	20,8800	125,00		2 610,00	0,00031	0,00647
	783	Nátěry				2 869,25		0,00710
784		Malby						
155	784 11-1101.R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x						
		m2	313,6040	15,00		4 704,06	0,00020	0,06272
156	784 11-1301.R00	Penetrace podkladu nátěrem omyvatelný 1x						
		m2	69,5900	12,00		835,08	0,00008	0,00557
157	784 11-4122.R00	Malba omyvatelná barva, bez penetrace, 2 x						
		m2	69,5900	45,00		3 131,55	0,00036	0,02505
158	784 11-5222.R00	Malba tekutá standard, bar., bez penetr., 2 x						
		m2	313,6040	30,00		9 408,12	0,00024	0,07526
159	784 40-2801.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m						
		m2	15,9800	17,00		271,66	0,00000	0,00000
	784	Malby				18 350,47		0,16861
M21		Elektromontáže						
160	210	El.instalace viz samostatný rozpočet						
		kpl	1,0000	28 208,00		28 208,00	0,00000	0,00000
	M21	Elektromontáže				28 208,00		0,00000



Položkový rozpočet

Rozpočet: 3.2 Dílny - Základní rozpočtové náklady

Objekt: 2	Název objektu: SO-02 Dílny	Základní rozpočet
Stavba: H184	Název stavby: Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	JKSO:
Projektant: Ing.Petr Češka	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: SPORTES Svitavy s.r.o.	Náklady na MJ:	265 292,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2013	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: HIKELE stavební firma s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	61 657,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	189 833,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	13 801,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		265 292,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		265 292,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:				

Vypracoval:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jméno: ing. Jan Hikele

Datum: 27.3.2013

Podpis:

Jméno:


Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:



Základ pro DPH

DPH 21,0 % činí: 265 291,68 Kč

21,0 % činí: 55 711,25 Kč

Cena za objekt celkem:

321 003,00 Kč

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č. 19
Objekt: 2	SO-02 Dílny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 3.2	Dílny - Základní rozpočtové náklady		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
34 Stěny a příčky	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
342 sádkartonové konstrukce	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
61 Úpravy povrchů vnitřní	18 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0
62 Úpravy povrchů vnější	8 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
63 Podlahy a podlahové konstrukce	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
64 Výplně otvorů	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
94 Lešení a stavební výtahy	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	16 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
96 Bourání konstrukcí	5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
764 Konstrukce klempířské	0,00	3 491,00	0,00	0,00	0,00	0,0
766 Konstrukce truhlářské	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0
767 Konstrukce zámečnické	0,00	126 401,00	0,00	0,00	0,00	0,0
769 Otvorové prvky z plastu	0,00	42 064,00	0,00	0,00	0,00	0,5
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,2
783 Nátěry	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,0
784 Malby	0,00	12 401,00	0,00	0,00	0,00	0,1
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	13 801,00	0,00	0,0
Kč	61 657,00	189 833,00	0,00	13 801,00	0,00	2,7

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	251 491,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	251 491,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	251 491,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	251 491,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	265 292,00	0,00
Provoz investora	0,00	265 292,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	265 292,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	265 292,00	0,00
			0,00

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodlíny	Základní rozpočet	List č.20
Objekt: 2	SO-02 Dílny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 3.2	Dílny - Základní rozpočtové náklady		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
34		Stěny a příčky						
1	317 94-1123.R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22 t		0,1058	6 520,00	689,82	0,01709	0,00181
2	413 23-2211.RT2	Zazdíčka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm s použitím suché maltové směsi kus		2,0000	80,00	160,00	0,02230	0,04460
3	133-80625	Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli 11375 T		0,1143	19 160,19	2 190,01	1,00000	0,11430
	34	Stěny a příčky				3 039,83		0,16071
342		sádrokartonové konstrukce						
4	342 26-7111.RT1	Obklad sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm m		6,9300	480,00	3 326,40	0,01156	0,08011
	342	sádrokartonové konstrukce				3 326,40		0,08011
61		Úpravy povrchů vnitřní						
5	612 40-1191.RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi kus		13,0000	85,00	1 105,00	0,00478	0,06214
6	612 40-9991.RT2	Začištění omítek kolem obkladů, soklů apod. s použitím maltové směsi Knauf-montáž m		37,5800	45,00	1 691,10	0,00238	0,08944
7	612 42-1231.RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi m2		326,3400	45,00	14 685,30	0,00198	0,64615
8	612 42-5931.R00	Omítka vápenná ostění - štuková m2		3,1500	320,00	1 008,00	0,05729	0,18046
	61	Úpravy povrchů vnitřní				18 489,40		0,97820
62		Úpravy povrchů vnější						
9	622 31-9156.T00	KZS, ostění, EPS 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2		0,9360	456,00	426,82	0,01007	0,00943
10	622 42-1283.T00	Obklad špalet plastové lamely bez izolace demontáž ,oprava, doplnění,vč.všech systém.prvků m2		14,1530	600,00	8 491,80	0,01074	0,15200
	62	Úpravy povrchů vnější				8 918,62		0,16143
63		Podlahy a podlahové konstrukce						

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č.21
Objekt: 2	SO-02 Dílny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 3.2	Dílny - Základní rozpočtové náklady		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
11	631 31-2141.R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,0990	2 800,00	277,20	2,50000	0,24750
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				277,20		0,24750
	64	Výplně otvorů						
12	648 99-1113.R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	9,2300	134,50	1 241,44	0,00222	0,02049
13	607-75432	Parapet interiér DTD šíře 250 mm tyč dl. 4,1m	m	10,1530	288,37	2 927,82	0,00340	0,03452
14	607-75452	Krytka boční oboustranná pro DTD parapet 250 mm	kus	16,0000	21,52	344,32	0,00002	0,00032
	64	Výplně otvorů				4 513,58		0,05533
	94	Lešení a stavební výtahy						
15	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	10,3950	60,00	623,70	0,00121	0,01258
	94	Lešení a stavební výtahy				623,70		0,01258
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
16	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	248,7000	35,00	8 704,50	0,00004	0,00995
17	953 92-2111.R00	Montáž tvarovky větrací	kus	12,0000	27,80	333,60	0,00281	0,03372
18	2839510031	Mřížka větrací plast.300 x 300 mm-neuzavíratelná	kus	12,0000	80,00	960,00	0,00010	0,00120
19	449-84124	Přístroj PHP s hasicí schopn. 21A	kus	3,0000	816,00	2 448,00	0,01550	0,04650
20	900 - RT3.	HZS Práce v tarifní třídě 6	h	30,0000	150,00	4 500,00	0,00000	0,00000
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 946,10		0,09137
	96	Bourání konstrukcí						
21	962 08-1131.R00	Bourání oken ze skleněných tvárníc tl. 10 cm	m2	1,8160	85,00	154,36	(-0,05500) 0,00067	(-0,09988) 0,00122
22	963 01-6111.R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť. 12,5 mm	m2	1,6500	75,00	123,75	(-0,01183) 0,00033	(-0,01952) 0,00054
23	968 06-2355.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojité pl. 2 m2	m2	8,6040	130,00	1 118,52	(-0,06200) 0,00100	(-0,53345) 0,00860
24	968 07-2559.R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	19,0575	80,00	1 524,60	(-0,06600) 0,00056	(-1,25780) 0,01067

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č.22
Objekt: 2	SO-02 Dílny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 3.2	Dílny - Základní rozpočtové náklady		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
25	971 03-3331.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC					(-0,02500)	(-0,05000)
		kus		2,0000	45,00	90,00	0,00034	0,00068
26	971 03-3341.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC					(-0,05400)	(-0,27000)
		kus		5,0000	75,00	375,00	0,00034	0,00170
27	973 03-1324.R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm					(-0,01500)	(-0,03000)
		kus		2,0000	90,00	180,00	0,00049	0,00098
28	971	zřízení otvoru v obl.z plastov. lamel pro DN21cm						
		kus		1,0000	400,00	400,00	0,00000	0,00000
29	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km						
		t		2,2606	140,00	316,48	Index:	0,00000
30	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km						
		t		33,9096	9,00	305,19	Index:	0,00000
31	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m						
		t		2,2606	140,00	316,48	Index:	0,00000
32	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m						
		t		2,2606	18,00	40,69	Index:	0,00000
33	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění						
		t		2,2606	5,00	11,30	Index:	0,00000
34	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti						
		t		2,2606	120,00	271,27	Index:	0,00000
								(-2,26064)
	96	Bourání konstrukcí				5 227,65		0,02440

99 Staveništní přesun hmot

35	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m						
		t		1,7880	165,00	295,02	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				295,02		0,00000

764 Konstrukce klempířské

36	764 41-0350.R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 300 mm						
		m		9,2300	354,00	3 267,42	0,00242	0,02234
37	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm					(-0,00135)	(-0,01052)
		m		7,7900	25,00	194,75	0,00000	0,00000
38	998 76-4101.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m						
		t		0,0223	1 298,00	28,95	0,00000	0,00000
								(-0,01052)
	764	Konstrukce klempířské				3 491,12		0,02234

766 Konstrukce truhlářské

39	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m						
		kus		1,0000	200,00	200,00	0,00000	0,00000
40	766 66-1122.R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m						
		kus		1,0000	201,00	201,00	0,00000	0,00000

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č.23
Objekt: 2	SO-02 Dílny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 3.2	Dílny - Základní rozpočtové náklady		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
41	766 66-9113.R00	Dokování okopného plechu						
		kus		4,0000	35,70	142,80	0,00000	0,00000
42	766 67-0021.R00	Montáž kliky a štítku						
		kus		2,0000	120,00	240,00	0,00000	0,00000
43	549-14620	Dveřní kování klíč Cr						
		kus		2,0000	306,90	613,80	0,00080	0,00160
44	549-15009	okopný plech 0,6 x 916 x 200mm - nerez mat						
		kus		2,0000	85,00	170,00	0,00010	0,00020
45	549-15010	okopný plech 0,6 x 816 x 200mm - nerez mat						
		kus		2,0000	110,00	220,00	0,00010	0,00020
46	549-26043	Zámek stavební vložkový						
		kus		2,0000	116,62	233,24	0,00045	0,00090
47	611-60192	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak C						
		kus		1,0000	1 129,19	1 129,19	0,01600	0,01600
48	611-60222	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x197 lak C						
		kus		1,0000	1 129,19	1 129,19	0,01750	0,01750
49	998 76-6101.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m						
		t		0,0364	570,00	20,75	0,00000	0,00000
	766	Konstrukce truhlářské				4 299,97		0,03640

767 Konstrukce zámečnické

50	767 66-2130.T00	DMTZ+MTZ + repase mříží pevných - odřezáním						
		kus		2,0000	800,00	1 600,00	0,00050	0,00100
51	767 1	D+M sekční vrata s integrovaným dveřním křídlem vč doplňk.OK ostění a nadpraží						
		kus		1,0000	68 300,00	68 300,00	0,00000	0,00000
52	767 2	D+M sekční vrata s integrovaným dveřním křídlem vč doplňk.OK ostění a nadpraží						
		kus		1,0000	56 500,00	56 500,00	0,00000	0,00000
53	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m						
		t		0,0010	855,00	0,86	0,00000	0,00000
	767	Konstrukce zámečnické				126 400,86		0,00100

769 Otvorové prvky z plastu

54	766 60-1211.R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT-Z fólie+ PP páska						
		m		27,0800	110,00	2 978,80	0,00004	0,00108
55	766 60-1229.R00	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska						
		m		8,3400	110,00	917,40	0,00016	0,00133
56	766 62-9301.R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2						
		kus		4,0000	420,00	1 680,00	0,00090	0,00360
57	766 62-9302.R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2						
		kus		4,0000	700,00	2 800,00	0,00120	0,00480
58	769 01-0010.T00	Repase plastových oken,výměna těsnění a kování,						

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č.24
Objekt: 2	SO-02 Dílny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 3.2	Dílny - Základní rozpočtové náklady		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
59	769	seřízení, vyčištění, oprava zasklení						
		m2	0,9923	500,00	496,15	0,00005	0,00005	
		dodávka oken plastových parametry dle PD						
	m2	9,2200	3 600,00	33 192,00	0,05000	0,46100		
	769	Otvorové prvky z plastu				42 064,35		0,47187
	771	Podlahy z dlaždic a obklady						
60	771 55-1903.R00	Opravy podlah z dlaždic teracových, 30x30 cm						
		kus	12,1000	80,00	968,00	0,01447	0,17509	
61	998 77-1101.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m						
		t	0,1751	391,50	68,55	0,00000	0,00000	
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				1 036,55		0,17509
	783	Nátěry						
62	783 22-2100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný						
		m2	1,4070	99,10	139,43	0,00024	0,00034	
	783	Nátěry				139,43		0,00034
	784	Malby						
63	784 11-1101.R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x						
		m2	326,3400	10,00	3 263,40	0,00020	0,06527	
64	784 11-5222.R00	Malba tekutá standard, bar., bez penetr., 2 x						
		m2	326,3400	28,00	9 137,52	0,00024	0,07832	
	784	Malby				12 400,92		0,14359
	M21	Elektromontáže						
65	210	El.instalace viz samostatný rozpočet						
		kpl	1,0000	13 801,00	13 801,00	0,00000	0,00000	
	M21	Elektromontáže				13 801,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 3.3 Vedlejší a ostatní náklady			Základní rozpočet
Objekt: 3	Název objektu: Vedlejší a ostatní náklady	JKSO:	
Stavba: H184	Název stavby: Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	SKP:	
Projektant: Ing.Petr Češka		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: SPORTES Svitavy s.r.o.		Náklady na MJ: 3 500,00	
Počet listů:		Zakázkové číslo: 2013	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: HIKELE stavební firma s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	3 500,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		3 500,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		3 500,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: ing. Jan Hikele	Jméno:	Jméno:
Datum: 27.3.2013	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 % činí:	3 500,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	735,00 Kč
Cena za objekt celkem:		4 235,00 Kč

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č.26
Objekt: 3	Vedlejší a ostatní náklady	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 3.3	Vedlejší a ostatní náklady		

Popis:

Vedlejší a ostatní náklady jsou společné pro všechny objekty této stavby

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodilny	Základní rozpočet	List č.27
Objekt: 3	Vedlejší a ostatní náklady	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 3.3	Vedlejší a ostatní náklady		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
9001 Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9002 Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	3 500,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	3 500,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	3 500,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	3 500,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	3 500,00	0,00
Provoz investora	0,00	3 500,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	3 500,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	3 500,00	0,00
			0,00

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č.28
Objekt: 3	Vedlejší a ostatní náklady	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 3.3	Vedlejší a ostatní náklady		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
9001		Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb						
1	90050001T00	vybudování zařízení staveniště						
		soubor	1,0000	500,00		500,00	0,04008	0,04008
2	90050002T00	provoz zařízení staveniště						
		soubor	1,0000	200,00		200,00	0,00000	0,00000
3	90050003T00	odstranění zařízení staveniště						
		soubor	1,0000	200,00		200,00	0,00000	0,00000
4	90050004T00	provoz investora						
		soubor	1,0000	500,00		500,00	0,00000	0,00000
	9001	Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb				1 400,00		0,04008
9002		Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb						
5	90060002T00	Projektová dokumentace skutečného provedení						
		kus	1,0000	500,00		500,00	0,00000	0,00000
6	90060006T00	Informační panel dodavatele						
		soubor	1,0000	500,00		500,00	0,00000	0,00000
7	90060008T00	Pojištění předmětu díla, pojištění zhotovitele						
		soubor	1,0000	100,00		100,00	0,00000	0,00000
8	90060009T00	Bankovní záruka po dobu záruční doby						
		soubor	1,0000	1 000,00		1 000,00	0,00000	0,00000
	9002	Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb				2 100,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1.2.1.5. Zařízení pro vytápění staveb

Základní rozpočet

Objekt: 1	Název objektu: SO-01 Šatny	JKSO:
Stavba: H184	Název stavby: Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	SKP:
Projektant: Ing.Petr Češka	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: SPORTES Svitavy s.r.o.	Náklady na MJ:	74 641,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2013	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: HIKELE stavební firma s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	10 088,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	64 553,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		74 641,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		74 641,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: ing. Jan Hikele	Jméno:	Jméno:
Datum: 27.3.2013	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 % činí:	74 640,78 Kč
DPH	21,0 % činí:	15 674,56 Kč
Cena za objekt celkem:		90 315,00 Kč

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 1	SO-01 Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 1.2.1.5.	Zařízení pro vytápění staveb		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
97 Prorážení otvorů	10 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
713 Izolace tepelné	0,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,0
723 Vnitřní plynovod	0,00	8 397,00	0,00	0,00	0,00	0,3
733 Rozvod potrubí	0,00	20 233,00	0,00	0,00	0,00	0,0
734 Armatury	0,00	5 939,00	0,00	0,00	0,00	0,0
735 Otopná tělesa	0,00	25 432,00	0,00	0,00	0,00	0,2
Kč	10 088,00	64 553,00	0,00	0,00	0,00	0,7

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	74 641,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	74 641,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	74 641,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	74 641,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	74 641,00	0,00
Provoz investora	0,00	74 641,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	74 641,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	74 641,00	0,00

0,00

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 1	SO-01 Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 1.2.1.5.	Zařízení pro vytápění staveb		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
97	Prorážení otvorů							
1	612 42-3531.R00	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková	m2	3,2000	500,00	1 600,00	0,06210	0,19872
2	971 03-3241.R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	3,0000	52,50	157,50	(-0,00800)	(-0,02400)
3	971 03-3261.R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	1,0000	150,00	150,00	(-0,01600)	(-0,01600)
4	971 03-3361.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC	kus	1,0000	240,00	240,00	(-0,09900)	(-0,09900)
5	974 03-1132.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	6,0000	50,00	300,00	(-0,00600)	(-0,03600)
6	974 03-1155.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	5,0000	120,00	600,00	(-0,03800)	(-0,19000)
7	974 04-2574.R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 20x15 cm	m	32,0000	220,00	7 040,00	(-0,06600)	(-2,11200)
97	Prorážení otvorů					10 087,50		(-2,47700) 0,20611
713	Izolace tepelné							
8	713 00-0225.T00	Tepelná izolace potrubí náveková PE 15-12, průměr 12 mm, AL - s hliníkovou folií	m	41,0000	23,00	943,00	0,00000	0,00000
9	713 00-0230.T00	Tepelná izolace potrubí náveková PE 15-15, 1/4" průměr 15 mm, AL - s hliníkovou folií	m	21,0000	26,00	546,00	0,00000	0,00000
10	713 00-0325.T00	Tepelná izolace potrubí náveková PE 20-18, 3/8" průměr 18 mm, AL - s hliníkovou folií	m	12,0000	46,00	552,00	0,00000	0,00000
11	713 00-0330.T00	Tepelná izolace potrubí náveková PE 20-22, 1/2" průměr 22 mm, AL - s hliníkovou folií	m	12,0000	59,00	708,00	0,00000	0,00000
12	713 00-0954.T00	Montáž tepelné izolace potrubní návekové PE	m	86,0000	20,00	1 720,00	0,00000	0,00000
13	998 71-3201.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	44,6900	1,85	82,68	0,00000	0,00000
713	Izolace tepelné					4 551,68		0,00000
723	Vnitřní plynovod							
14	722 13-0916.R00	Přeřezání ocelové trubky DN 50	kus	2,0000	28,00	56,00	0,00000	0,00000
15	723 12-0206.R00	Potrubí ocelové závitové čemé svařované DN 50	m	12,0000	468,00	5 616,00	0,02170	0,26040

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 1	SO-01 Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 1.2.1.5.	Zařízení pro vytápění staveb		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
16	723 15-0803.R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 76	m	12,0000	25,00	300,00	(-0,00553)	(-0,06636)
17	723 19-0909.R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,0000	174,00	174,00	0,00000	0,00000
18	723 19-0917.R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 50	kus	2,0000	200,00	400,00	0,00025	0,00050
19	723 26-1999.T00	Výchozí revize plynu	hzs	8,0000	220,00	1 760,00	0,00000	0,00000
20	998 72-3201.R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	83,0600	1,10	91,37	0,00000	0,00000
	723	Vnitřní plynovod				8 397,37		(-0,06636) 0,26390
733 Rozvod potrubí								
21	722 16-0811.R00	Demontáž potrubí z měděných trubek do DN 28	m	71,0000	30,00	2 130,00	(-0,00200)	(-0,14200)
22	722 16-0901.R00	Oprava-potrubí měděné, vsazení odbočky D 15	kus	2,0000	100,00	200,00	0,00000	0,00000
23	722 16-0903.R00	Oprava-potrubí měděné, vsazení odbočky D 28	kus	2,0000	120,00	240,00	0,00000	0,00000
24	725 98-0122.R00	Dvířka z plastu pochůzná , 200 x 300 mm dodávka + montáž	kus	1,0000	400,00	400,00	0,00070	0,00070
25	733 11-3112.R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 10	kus	20,0000	65,00	1 300,00	0,00000	0,00000
26	733 16-5103.R00	Montáž potrubí z měděných trubek 12x1, spojované lisováním, vč. dodávky potrubí a tvarovek	kus	41,0000	120,00	4 920,00	0,00007	0,00287
27	733 16-5104.R00	Montáž potrubí z měděných trubek 15x1, spojované lisováním, vč. dodávky potrubí a tvarovek	kus	21,0000	145,00	3 045,00	0,00009	0,00189
28	733 16-5106.R00	Montáž potrubí z měděných trubek 18x1 spojované lisováním,vč. dodávky potrubí a tvarovek	kus	12,0000	180,00	2 160,00	0,00011	0,00132
29	733 16-5107.R00	Montáž potrubí z měděných trubek 22x1, spojované lisováním, vč. dodávky potrubí a tvarovek	kus	12,0000	230,00	2 760,00	0,00013	0,00156
30	733 19-0155.T00	Tlaková zkouška potrubí měděného DN 40	m	86,0000	10,00	860,00	0,00000	0,00000
31	733 19-1111.R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	6,0000	65,00	390,00	0,00125	0,00750
32	733 19-1112.R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	4,0000	80,00	320,00	0,00188	0,00752
33	733-11526	Zákrytová lišta pro potrubí včetně montáže	m	9,0000	100,00	900,00	0,00000	0,00000

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodlíny	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 1	SO-01 Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 1.2.1.5.	Zařízení pro vytápění staveb		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
34	998 73-3201.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	196,2500	3,10	608,38	0,00000	0,00000
	733	Rozvod potrubí				20 233,38		(-0,14200) 0,02336
734 Armatury								
35	734 00-0050.T00	Radiátorový ventil 1/2" přímý, min. 6 poloh	kus	6,0000	180,00	1 080,00	0,00000	0,00000
36	734 00-0075.T00	Rad. uzav. šroubení 15 přímé	kus	6,0000	115,00	690,00	0,00000	0,00000
37	734 00-0100.T00	Uzavírat. připojovací sada pro tělesa se spodním připojením, bez křížení potrubí	kus	4,0000	125,00	500,00	0,00000	0,00000
38	734 00-0150.T00	Termostatická hlavice k radiátorovému ventilu	kus	10,0000	180,00	1 800,00	0,00000	0,00000
39	734 20-9103.R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického	kus	4,0000	150,00	600,00	0,00000	0,00000
40	734 20-9103.R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického	kus	6,0000	80,00	480,00	0,00000	0,00000
41	734 20-9113.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	6,0000	48,00	288,00	0,00000	0,00000
42	734 22-9142.R00	Montáž ventilů pod otopné tělesa, 2bodové připojení	kus	6,0000	80,00	480,00	0,00042	0,00252
43	998 73-4201.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	59,1800	0,35	20,71	0,00000	0,00000
	734	Armatury				5 938,71		0,00252
735 Otopná tělesa								
44	735 00-0912.R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	10,0000	60,00	600,00	0,00000	0,00000
45	735 15-1822.R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 2820 mm	kus	4,0000	85,00	340,00	(-0,04675)	(-0,18700)
46	735 15-2596.U00	Těleso deskové 22 v/l 900/900 se zabudovanou ventilovou vložkou, 6 poloh	kus	1,0000	3 000,00	3 000,00	0,05071	0,05071
47	735 15-2598.U00	Těleso deskové 22 v/l 900/1100 se zabudovanou ventilovou vložkou, 6 poloh	kus	1,0000	3 100,00	3 100,00	0,06020	0,06020
48	735 15-2682.U00	Těleso deskové 33 v/l 600/1800 se zabudovanou ventilovou vložkou, 6 poloh	kus	1,0000	4 400,00	4 400,00	0,10374	0,10374

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 1	SO-01 Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 1.2.1.5.	Zařízení pro vytápění staveb		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
49	735 15-3032.T00	Žebříkové otopné těleso 1830.600						
		kus		6,0000	1 400,00	8 400,00	0,00000	0,00000
50	735 15-9122.T00	Montáž panelových těles						
		kus		3,0000	120,00	360,00	0,00000	0,00000
51	735 15-9123.T00	Montáž žebříkových těles						
		kus		6,0000	140,00	840,00	0,00000	0,00000
52	735 19-1910.R00	Napuštění vody do otopného systému						
		m2		1,0000	8,60	8,60	0,00000	0,00000
53	735 19-2925.R00	Zpětná montáž otop.těles panel.3řadých,1500 mm						
		kus		2,0000	129,50	259,00	0,00013	0,00026
54	735 49-4811.R00	Vypuštění vody z otopných těles						
		m2		20,0000	14,40	288,00	0,00000	0,00000
55	735 53-1096.T00	Topná zkouška, vyregulování systému						
		hzs		24,0000	120,00	2 880,00	0,00000	0,00000
56	73501	Proplach otopného systému						
		kus		1,0000	300,00	300,00	0,00000	0,00000
57	998 73-5201.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m						
		%		247,7560	2,65	656,55	0,00000	0,00000
	735	Otopná tělesa				25 432,15		(-0,18700) 0,21523

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1.2.2.7. Zdravotně technické instalace		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: SO-01 Šatny	JKSO:
Stavba: H184	Název stavby: Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	SKP:
Projektant: Ing.Petr Češka	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: SPORTES Svitavy s.r.o.	Náklady na MJ:	144 446,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2013	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: HIKELE stavební firma s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	23 994,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	120 452,00	Oborová přirážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		144 446,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		144 446,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: ing. Jan Hikele		Jméno:	Jméno:
Datum: 27.3.2013		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
 Svitavská 522/54 568 02 Svitavy tel./fax: 461 534 400 www.hikele.cz IČO: 26006111 DIČ: CZ26006111			
Základ pro DPH		21,0 % činí:	144 446,44 Kč
DPH		21,0 % činí:	30 333,75 Kč
Cena za objekt celkem:			174 780,00 Kč

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 1	SO-01 Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 1.2.2.7.	Zdravotně technické instalace		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
97 Prorážení otvorů	23 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9
713 Izolace tepelné	0,00	7 027,00	0,00	0,00	0,00	0,0
721 Vnitřní kanalizace	0,00	35 978,00	0,00	0,00	0,00	0,2
722 Vnitřní vodovod	0,00	34 770,00	0,00	0,00	0,00	0,0
725 Zařizovací předměty	0,00	42 678,00	0,00	0,00	0,00	0,1
Kč	23 994,00	120 452,00	0,00	0,00	0,00	1,1

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	144 446,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	144 446,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	144 446,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	144 446,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	144 446,00	0,00
Provoz investora	0,00	144 446,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	144 446,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	144 446,00	0,00
			0,00

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodlíny	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 1	SO-01 Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 1.2.2.7.	Zdravotně technické instalace		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
97	Prorážení otvorů							
1	240 07-0228.R00	Průchod střešní provedení 1 d 110 kus		1,0000	684,00	684,00	0,00000	0,00000
2	611 49-1111.T00	Dlažba keramická včetně lepidla, spárovky a mtž m2		2,0000	600,00	1 200,00	0,00000	0,00000
3	612 42-3531.R00	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková m2		14,0000	500,00	7 000,00	0,06210	0,86940
4	972 05-4341.R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm kus		3,0000	250,00	750,00	(-0,09000)	(-0,27000)
5	974 03-1155.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm m		18,0000	100,00	1 800,00	(-0,03800)	(-0,68400)
6	974 03-1167.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m		32,0000	130,00	4 160,00	(-0,08100)	(-2,59200)
7	974 04-2574.R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 20x15 cm m		42,0000	200,00	8 400,00	(-0,06600)	(-2,77200)
								(-6,31800)
97	Prorážení otvorů					23 994,00		0,89390
713	Izolace tepelné							
8	713 00-0020.T00	Tepelná izolace potrubí náveková PE 6-22, 1/2" m		6,0000	4,00	24,00	0,00000	0,00000
9	713 00-0025.T00	Tepelná izolace potrubí náveková PE 6-28, 3/4" m		4,0000	5,00	20,00	0,00000	0,00000
10	713 00-0030.T00	Tepelná izolace potrubí náveková PE 6-35, 1" m		5,0000	6,00	30,00	0,00000	0,00000
11	713 00-0155.T00	Tepelná izolace potrubí náveková PE 10-42, 5/4" průměr 42 mm, AL - s hliníkovou folií m		20,0000	40,00	800,00	0,00000	0,00000
12	713 00-0330.T00	Tepelná izolace potrubí náveková PE 20-22, 1/2" průměr 22 mm, AL - s hliníkovou folií m		23,0000	60,00	1 380,00	0,00000	0,00000
13	713 00-0335.T00	Tepelná izolace potrubí náveková PE 20-28, 3/4" průměr 28 mm, AL - s hliníkovou folií m		4,0000	70,00	280,00	0,00000	0,00000
14	713 00-0340.T00	Tepelná izolace potrubí náveková PE 20-35, 1" průměr 35 mm, AL - s hliníkovou folií m		6,0000	80,00	480,00	0,00000	0,00000
15	713 00-0345.T00	Tepelná izolace potrubí náveková PE 20-42, 5/4" průměr 42 mm, AL - s hliníkovou folií m		19,0000	90,00	1 710,00	0,00000	0,00000
16	713 00-0954.T00	Montáž tepelné izolace potrubní návekové PE m		87,0000	25,00	2 175,00	0,00000	0,00000
17	998 71-3201.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m %		68,9900	1,85	127,63	0,00000	0,00000

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 1	SO-01 Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 1.2.2.7.	Zdravotně technické instalace		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	713	Izolace tepelné				7 026,63		0,00000
721	Vnitřní kanalizace							
18	721 17-0956.R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 140 (napojení na stávající potrubí kus		1,0000	450,00	450,00	0,01852	0,01852
19	721 17-0957.R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 160 (napojení na stávající potrubí) kus		1,0000	700,00	700,00	0,01839	0,01839
20	721 17-1809.R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 160 m		3,0000	20,00	60,00	(-0,00263)	(-0,00789)
21	721 17-6102.R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm m		6,0000	130,00	780,00	0,00000	0,00000
22	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm m		2,0000	135,00	270,00	0,00038	0,00228
23	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm m		2,0000	320,00	640,00	0,00047	0,00094
24	721 17-6114.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm m		25,0000	300,00	7 500,00	0,00152	0,00304
25	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m		4,0000	320,00	1 280,00	0,00078	0,01950
26	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m		15,5000	300,00	4 650,00	0,00131	0,00524
27	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m		15,5000	320,00	4 960,00	0,00209	0,03240
28	721 17-6224.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm m		2,5000	350,00	875,00	0,00250	0,03875
29	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus		6,0000	40,00	240,00	0,00355	0,00887
30	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus		5,0000	45,00	225,00	0,00000	0,00000
31	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus		3,0000	60,00	180,00	0,00000	0,00000
32	721 21-3515.T00	Podlahová vpust se suchou zápachovou uzávěrkou a napojením na hydroizolaci kus		6,0000	950,00	5 700,00	0,00000	0,00000
33	721 27-3145.R00	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 kus		1,0000	156,00	156,00	0,00380	0,00380
34	721 27-3150.R00	Hlavice ventilační přivětrávací kus		7,0000	860,00	6 020,00	0,00049	0,00343
35	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m		70,0000	10,00	700,00	0,00000	0,00000
36	721 29-0112.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m		2,5000	10,00	25,00	0,00000	0,00000

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 1	SO-01 Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 1.2.2.7.	Zdravotně technické instalace		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
37	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	354,1100	1,60	566,58	0,00000	0,00000
	721	Vnitřní kanalizace				35 977,58		(-0,00789) 0,15516

722 Vnitřní vodovod

38	722 13-1911.R00	Oprava-potrubí polypropylen, vsazení odbočky DN 15 (napojení na stávající rozvod)	soubor	1,0000	250,00	250,00	0,00824	0,00824
39	722 13-1914.R00	Oprava-potrubí polypropylen, vsazení odbočky DN 32 (napojení na stávající rozvod)	soubor	1,0000	600,00	600,00	0,01164	0,01164
40	722 13-1915.R00	Oprava-potrubí polypropylen, vsazení odbočky DN 40 (napojení na stávající rozvod)	soubor	1,0000	680,00	680,00	0,01252	0,01252
41	722 17-3471.T00	Potrubí polypropylen 20x2,3 mm	m	28,5000	200,00	5 700,00	0,00000	0,00000
42	722 17-3472.T00	Potrubí polypropylen 25x2,5 mm	m	8,0000	230,00	1 840,00	0,00000	0,00000
43	722 17-3473.T00	Potrubí polypropylen 32x3 mm	m	11,0000	280,00	3 080,00	0,00000	0,00000
44	722 17-3474.T00	Potrubí polypropylen 40x3,7 mm	m	39,0000	368,00	14 352,00	0,00000	0,00000
45	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	24,0000	120,00	2 880,00	0,00000	0,00000
46	722 22-0111.R00	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2	kus	12,0000	130,00	1 560,00	0,00063	0,00756
47	722 22-0121.R00	Nástěnka pro baterii G 1/2	pár	4,0000	245,00	980,00	0,00148	0,00592
48	722 22-9101.R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	4,0000	60,00	240,00	0,00004	0,00016
49	722 23-9101.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	10,0000	50,00	500,00	0,00000	0,00000
50	722 29-0227.T00	Zkouška tlaku potrubí plastového DN 50	m	86,5000	10,00	865,00	0,00000	0,00000
51	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	86,5000	10,00	865,00	0,00001	0,00087
52	998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	343,9200	1,10	378,31	0,00000	0,00000
	722	Vnitřní vodovod				34 770,31		0,04691

725 Zařizovací předměty

53	725 01-9101.R00	Výlevka keramická stojatá s plastovou mřížkou	soubor	1,0000	3 400,00	3 400,00	0,01444	0,01444
----	-----------------	---	--------	--------	----------	----------	---------	---------

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 1	SO-01 Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 1.2.2.7.	Zdravotně technické instalace		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
54	725 11-1241.R00	Nádrž splachovací vysokopoložená soubor		1,0000	680,00	680,00	0,00292	0,00292
55	725 11-9105.R00	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených kus		6,0000	400,00	2 400,00	0,00071	0,00426
56	725 13-9101.R00	Montáž pisoárových stání ostatních soubor		2,0000	1 200,00	2 400,00	0,00603	0,01206
57	725 21-1411.U00	Umyvadlo keramické šířka 600mm na šrouby kus		6,0000	600,00	3 600,00	0,00000	0,00000
58	725 21-9401.R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor		6,0000	420,00	2 520,00	0,00141	0,00846
59	725 24-0811.R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor		1,0000	173,00	173,00	(-0,08800)	(-0,08800)
60	725 82-0054.T00	Baterie nástěnná páková sprchová soubor		3,0000	600,00	1 800,00	0,00000	0,00000
61	725 82-0059.T00	Příslušenství sprchové baterie(hadice,tyč,sprcha) soubor		3,0000	150,00	450,00	0,00000	0,00000
62	725 82-0150.T00	Baterie stojánková páková umyvadlová kus		6,0000	580,00	3 480,00	0,00000	0,00000
63	725 82-0190.T03	Baterie nástěnná páková vanová s dlouhým otočným rámečkem nad výlevku kus		1,0000	1 350,00	1 350,00	0,00000	0,00000
64	725 86-0211.R00	Sifon umyvadlový, přípoj pračka kus		6,0000	100,00	600,00	0,00022	0,00132
65	725 98-0122.R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm + montáž kus		15,0000	186,00	2 790,00	0,00070	0,01050
66	820 61-1T00.	Závěsný klozet,sedátko s poklopem kus		2,0000	1 500,00	3 000,00	0,00000	0,00000
67	SAN E0-1075.T19	Pisoár keramický s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem soubor		2,0000	6 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000
68	DMTZ	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně nutné domontáže napojeného potrubí vody+kanalizace hzs		16,0000	120,00	1 920,00	0,00000	0,00000
69	998 72-5201.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m %		425,6300	0,27	114,92	0,00000	0,00000
	725	Zařizovací předměty				42 677,92		(-0,08800) 0,05396

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1.2.3.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: SO-01 Šatny	JKSO:
Stavba: H184	Název stavby: Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	SKP:
Projektant: Ing.Petr Češka	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: SPORTES Svitavy s.r.o.	Náklady na MJ:	28 208,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2013	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: HIKELE stavební firma s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	14 933,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	9 436,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		24 368,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		3 840,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		28 208,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: ing. Jan Hikele	Jméno:	Jméno:
Datum: 27.3.2013	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	21,0 % činí:	28 208,48 Kč
DPH	21,0 % činí:	5 923,78 Kč
Cena za objekt celkem:		34 132,00 Kč

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 1	SO-01 Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 1.2.3.4	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	9 436,00	14 933,00	3 840,00 0,1
Kč	0,00	0,00	9 436,00	14 933,00	3 840,00 0,1

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	0,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	14 933,00	0,00
Provoz investora	0,00	14 933,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	24 368,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	24 368,00	0,00
			0,00

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 1	SO-01 Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 1.2.3.4	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
M21		Elektromontáže						
1	210 01-0301.R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení						
		kus		9,0000	29,70	267,30	0,00000	0,00000
2	210 01-0321.R00	Krabice odbočná KR, se zapojením-kruhová						
		kus		3,0000	85,00	255,00	0,00000	0,00000
3	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2						
		kus		14,0000	12,00	168,00	0,00000	0,00000
4	210 11-0043.R00	Spínač zapuštěný seriový 5						
		kus		2,0000	55,30	110,60	0,00000	0,00000
5	210 11-0044.R00	Spínač zapuštěný dvojité 5B						
		kus		2,0000	85,00	170,00	0,00000	0,00000
6	210 11-0051.R00	Spínač zapuštěný tlačítkový 1/0						
		kus		1,0000	55,00	55,00	0,00000	0,00000
7	210 11-1011.R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z						
		kus		4,0000	89,80	359,20	0,00000	0,00000
8	210 12-0401.R00	Jistič vzduch. 1pólový do 25A bez krytu						
		kus		2,0000	62,20	124,40	0,00000	0,00000
9	210 12-0451.R00	Montáž proudového chrániče s nadpr. ochranou do 25A						
		kus		1,0000	114,00	114,00	0,00000	0,00000
10	210 15-0481.R00	Montáž časového relé K1						
		kus		1,0000	85,00	85,00	0,00000	0,00000
11	210 15-0482.R00	Montáž časového spínače S1						
		kus		1,0000	85,00	85,00	0,00000	0,00000
12	210 20-1001.R00	Svítilno zářivkové 2x36 W, stropní						
		kus		5,0000	135,00	675,00	0,00000	0,00000
13	210 20-1037.R00	Svítilno zářivkové 36W stropní						
		kus		2,0000	135,00	270,00	0,00000	0,00000
14	210 22-0451.R00	Ochranné spoj. v prádel., koupel., Cu4-16 mm2 volně						
		m		20,0000	18,70	374,00	0,00000	0,00000
15	210 80-0101.R00	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou						
		m		10,0000	22,90	229,00	0,00000	0,00000
16	210 80-0105.R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou						
		m		100,0000	19,80	1 980,00	0,00000	0,00000
17	210 80-0106.R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou						
		m		30,0000	18,00	540,00	0,00000	0,00000
18	001	Montáž ventilátoru V1 vč. žal.klapky a zapojení						
		kus		1,0000	350,00	350,00	0,00000	0,00000
19	006	Úpravy v rozvaděči RSM1						
		soubor		1,0000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000
20	347-52205	Trubice zářivk. 36W/940 T8, studená bílá						
		kus		12,0000	85,51	1 026,12	0,00000	0,00000
21	348-14114	Svítilno strop.zářiv 1x36W s plast.krytem IP44						
		kus		2,0000	463,95	927,90	0,00350	0,00700
22	348-14115	Svítilno strop.zářiv 2x36W s plast.krytem IP44						
		kus		5,0000	670,15	3 350,75	0,00500	0,02500

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 1	SO-01 Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 1.2.3.4	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
23	358-22107	Jistič 1pólový charakter. B 6A	kus	2,0000	130,91	261,82	0,00015	0,00030
24	002	Axiální nást.ventilátor pr.250mm 1200m3/hod, IP54						
		230V 120W, kuličková ložiska	kus	1,0000	2 800,00	2 800,00	0,00000	0,00000
25	003	Žaluziová klapka potrubí 250mm, rám a lamely plast	kus	1,0000	1 800,00	1 800,00	0,00000	0,00000
26	004	Časový spínač (S1) v nastavených časech sepne na určitou dobu	kus	1,0000	450,00	450,00	0,00000	0,00000
27	005	Časové relé (K1) po stlačení tlačítka sepne na nastavený čas	kus	1,0000	450,00	450,00	0,00000	0,00000
28	007	Proudový chránič s nadpr.ochr. 16/2/ 0,03A/B	kus	1,0000	1 250,00	1 250,00	0,00000	0,00000
29	341-11000	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2	m	10,0000	12,36	123,60	0,00013	0,00130
30	341-11030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2	m	40,0000	18,54	741,60	0,00015	0,00600
31	341-11032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	60,0000	18,54	1 112,40	0,00016	0,00960
32	341-11038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	40,0000	22,66	906,40	0,00022	0,00880
33	341-40925	Vodič silový CY zelenožlutý 4,00 mm2 - drát	m	20,0000	12,36	247,20	0,00004	0,00080
34	345-35542	Přepínač velkoplošný sériiový řazení 5	kus	2,0000	69,35	138,70	0,00004	0,00008
35	345-35543	Přepínač velkoplošný střídavý dvojité řazení 5B	kus	2,0000	85,00	170,00	0,00000	0,00000
36	345-35549	Tlačítko velkoplošné řazení 1/0	kus	1,0000	67,21	67,21	0,00004	0,00004
37	345-51445	Zásuvka dom velkoplošná 230V 16A	kus	2,0000	87,89	175,78	0,00015	0,00030
38	345-71511	Krabice přístrojová kruhová KP	kus	9,0000	5,17	46,53	0,00002	0,00018
39	345-71562	Rozvodka krabicová z PH kruhová	kus	3,0000	46,53	139,59	0,00018	0,00054
40	141 - R00.	Přirážka za podružný materiál m21	%	24,0367	6,00	144,22	0,00000	0,00000
41	142 - R00.	Přirážka za prořez kabelů	%	24,0367	3,00	72,11	0,00000	0,00000
42	205 - R00.	Zednické výpomoci m21 čl.13-5c	%	125,8416	6,00	755,05	0,00000	0,00000
43	905 - R00.	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	12,0000	240,00	2 880,00	0,00000	0,00000

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 1	SO-01 Šatny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 1.2.3.4	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
44	909 - R00.	Hzs-demontáže stáv.elektroinstalace						
		hod		8,0000	120,00	960,00	0,00000	0,00000
	M21	Elektromontáže				28 208,48		0,05994

Položkový rozpočet

Rozpočet: 2.2.1.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			Základní rozpočet
Objekt: 2	Název objektu: SO-02 Dílny		JKSO:
Stavba: H184	Název stavby: Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny		SKP:
Projektant: Ing.Petr Češka		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: SPORTES Svitavy s.r.o.		Náklady na MJ: 13 802,00	
Počet listů:		Zakázkové číslo: 2013	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: HIKELE stavební firma s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	8 773,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	2 629,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		11 402,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		2 400,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		13 802,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: ing. Jan Hikele	Jméno:	Jméno:
Datum: 27.3.2013	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
 Svitavská 528/54 568 02 Svítavy tel./fax: 461 534 400 www.hikele.cz IČO: 26006111 DIČ: CZ26006111		
Základ pro DPH	21,0 % činí:	13 801,67 Kč
DPH	21,0 % činí:	2 898,35 Kč
Cena za objekt celkem:		16 700,00 Kč

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 2	SO-02 Dílny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 2.2.1.4	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost	
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	2 629,00	8 773,00	2 400,00	0,0
Kč	0,00	0,00	2 629,00	8 773,00	2 400,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	0,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	8 773,00	0,00
Provoz investora	0,00	8 773,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	11 402,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	11 402,00	0,00
			0,00

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 2	SO-02 Dílny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 2.2.1.4	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
M21		Elektromontáže						
1	210 01-0301.R00	Krabice přístrojová KP bez zapojení kus		1,0000	35,00	35,00	0,00000	0,00000
2	210 01-0351.R00	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 kus		2,0000	105,00	210,00	0,00000	0,00000
3	210 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus		19,0000	12,00	228,00	0,00000	0,00000
4	210 11-0041.R00	Spínač zapuštěný jednopólový kus		1,0000	55,00	55,00	0,00000	0,00000
5	210 11-1103.R00	Zásuvka průmyslová nástěnná 400V 3x16A kus		2,0000	105,00	210,00	0,00000	0,00000
6	210 80-0101.R00	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou m		5,0000	18,00	90,00	0,00000	0,00000
7	210 80-0106.R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou m		40,0000	18,00	720,00	0,00000	0,00000
8	210 80-0116.R00	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou m		10,0000	22,00	220,00	0,00000	0,00000
9	002	Úpravy v rozvaděči RSM2 soubor		1,0000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000
10	003	Montáž ventilátoru V1 vč.žal.klapky a zapojení kus		1,0000	105,00	105,00	0,00000	0,00000
11	358-22125	Jistič 1 pólový charakter.B 16A kus		1,0000	120,84	120,84	0,00028	0,00028
12	358-22390	Jistič 3 pólový charakter. B 3x16A kus		2,0000	453,15	906,30	0,00044	0,00088
13	001	Proudový chránič 25/4/0,030A kus		1,0000	1 250,00	1 250,00	0,00000	0,00000
14	004	Axiální nást.ventilátor pr.205mm 500m3/hod, IP44 kus		1,0000	2 800,00	2 800,00	0,00000	0,00000
15	005	Galuziová klapka pr.200mm, rám a lamely plast kus		1,0000	1 850,00	1 850,00	0,00000	0,00000
16	341-11000	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2A x 1,5 mm2 m		5,0000	12,36	61,80	0,00013	0,00065
17	341-11038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 m		40,0000	18,54	741,60	0,00022	0,00880
18	341-11094	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m		10,0000	28,84	288,40	0,00030	0,00300
19	345-35540	Vypínač velkoplošný řazení 1 kus		1,0000	77,55	77,55	0,00004	0,00004
20	345-71511	Krabice přístrojová kruhová KP kus		1,0000	4,76	4,76	0,00002	0,00002
21	345-71590.A	Krabice elektroinstalační na povrch IP44 2xP16 kus		2,0000	85,82	171,64	0,00032	0,00064
22	358-11071	Zásuvka nástěnná pětipólová 400V 3x16A kus		2,0000	127,89	255,78	0,00028	0,00056

Stavba: H184	Rozšíření hyg.zařízení a zřízení elektrodílny	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 2	SO-02 Dílny	Datum tisku: 27.3.2013	
Rozpočet: 2.2.1.4	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
23	141 - R00.	Přirážka za podružný materiál m21	%	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
24	142 - R00.	Přirážka za prořez kabelů	%	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
25	205 - R00.	Zednické výpomoci m21 čl.13-5c	%	0,0000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
26	905 - R00.	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	hod	10,0000	240,00	2 400,00	0,00000	0,00000
	M21	Elektromontáže				13 801,67		0,01487