



PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE K ZAŘÍZENÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY TŘEBOVICE K.Ú. TŘEBOVICE

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel:



sídlo:
IČ:
právní forma:
kód obce (ZÚJ):
zastoupený:
telefon, fax:
e-mail:
web:

Obec Třebovice

Třebovice 238, 561 24 Třebovice
002 79 650
801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
581071 - Třebovice
panem Liborem Gremlicou, starostou obce
+420 465 494 419, +420 465 394 100
ou.trebovice@tiscali.cz
www.trebovice.cz

Zhotovitel:

sídlo:
IČ:
právní forma:
zastoupený:
telefon, fax:

e-mail:
web:

JD Dlouhý s.r.o.

Vračovice -Orlov 41, 566 01 Vračovice - Orlov
275 00 403
112 - Společnost s ručením omezeným
panem Janem Dlouhým, jednatelem
+420 465 483 147, +430 602 245 942,
+420 724 373 593
info@jddlouhy.cz
www.jddlouhy.cz

OBSAH:

1.	SMLUVNÍ STRANY	7
1.1.	OBJEDNATEL	7
1.2.	ZHOTOVITEL	7
2.	POJMY	8
2.1.	POJMY OBCHODNÍCH PODMÍNEK.....	8
3.	VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE.....	10
3.1.	VZÁJEMNÝ STYK MEZI OBJEDNATELEM A ZHOTOVITELEM.....	10
4.	PŘEDMĚT SMLOUVY.....	11
4.1.	ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY	11
4.2.	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY....	12
4.3.	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ DÍLA.....	13
5.	TERMÍNY PLNĚNÍ.....	13
5.1.	TERMÍN ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ.....	13
5.2.	LHŮTA PRO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ.....	14
5.3.	HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ	14
5.4.	PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÝCH LHŮT ČI TERMÍNŮ.....	14
6.	CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY.....	15
6.1.	VÝŠE SJEDNANÉ CENY	15
6.2.	OBSAH CENY	15
6.3.	DOKLADY URČUJÍCÍ CENU ZA DÍLO.....	16
6.4.	PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY ZA DÍLO	16
6.5.	ZPŮSOB SJEDNÁNÍ ZMĚNY CENY (ZMĚNOVÝ LIST)	17
6.6.	VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE A ZPŮSOB JEJICH PROKAZOVÁNÍ.....	17
7.	PLATEBNÍ PODMÍNKY.....	18
7.1.	ZÁLOHY	18
7.2.	POSTUP PLATEB	18
7.3.	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	18
7.4.	LHŮTY SPLATNOSTI.....	19
7.5.	PLATBY ZA VÍCEPRÁCE.....	19
7.6.	NÁLEŽITOSTI DAŇOVÝCH DOKLADŮ (FAKTUR)	19
7.7.	TERMÍN SPLNĚNÍ POVINNOSTI ZAPLATIT	20
8.	SMLUVNÍ POKUTY.....	20
8.1.	SMLUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ DOHODNUTÝCH LHŮT ČI TERMÍNŮ	20
8.2.	SMLUVNÍ POKUTA ZA NEODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ ZJIŠTĚNÝCH PŘI PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.....	21
8.3.	SMLUVNÍ POKUTY ZA NEODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD	21
8.4.	SMLUVNÍ POKUTA ZA NEVYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ	21
8.5.	ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY ZA PRODLENÍ S ÚHRADOU....	22
8.6.	SMLUVNÍ POKUTA ZA NEPŘEDÁNÍ SEZNAMU SUBDODAVATELŮ.....	22
8.7.	ZPŮSOB VYÚČTOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY	22
8.8.	LHŮTA SPLATNOSTI SMLUVNÍCH POKUT	22

8.9.	OSTATNÍ NÁLEŽITOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K SMLUVNÍM POKUTÁM.....	23
9.	STAVENIŠTĚ	23
9.1.	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ.....	23
9.2.	STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	23
9.3.	VYBUDOVÁNÍ A PROVOZ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	24
9.4.	UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ	24
9.5.	PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A KOMUNIKACÍ.....	25
9.6.	PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A HYGIENY A OCHRANY ŽIVNOSTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI.....	25
9.7.	VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ	25
10.	STAVEBNÍ DENÍK.....	26
10.1.	POVINNOST VÉST STAVEBNÍ DENÍK.....	26
10.2.	OBSAH STAVEBNÍHO DENÍKU	26
10.3.	OSOBY OPRÁVNĚNÉ K ZÁPISŮM VE STAVEBNÍM DENÍKU	28
10.4.	ZPŮSOB VEDENÍ A ZÁPISU DO STAVEBNÍHO DENÍKU	28
10.5.	ZÁVAZNOST UJEDNÁNÍ VE STAVEBNÍM DENÍKU	28
10.6.	DENÍK VÍCEPRACÍ	29
10.7.	KONTROLA A KONTROLNÍ DNY	29
11.	TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE.....	30
11.1.	TECHNICKÝ DOZOR.....	30
11.2.	OPRÁVNĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU	30
11.3.	OMEZENÍ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU.....	30
12.	KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE	31
12.1.	KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE	31
12.2.	OPRÁVNĚNÍ KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI PRÁCE	31
12.3.	POVINNOSTI ZHOTOVITELE VE VZTAHU KE KOORDINÁTOROVI BEZPEČNOSTI PRÁCE	32
13.	PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE.....	32
13.1.	POKYNY OBJEDNATELE.....	32
13.2.	POUŽITÉ MATERIÁLY A VÝROBKY	32
13.3.	DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE.....	33
13.4.	DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	34
13.5.	DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK ROZHODNUTÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ.....	34
13.6.	KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ ZHOTOVITELE	34
13.7.	ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU A POVINNOST NAHRADIT ŠKODU	34
13.8.	ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY	34
14.	SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ).....	35
14.1.	PODMÍNKY, ZA KTERÝCH JE MOŽNÉ POVĚŘIT REALIZACÍ DÍLA JINOU OSOBU	35
14.2.	PODMÍNKY, PRO ZMĚNU SUBDODAVATELE.....	35
14.3.	VĚCNÉ OMEZENÍ PRACÍ PROVÁDĚNÝCH SUBDODAVATELSKY	36

15.	KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE	36
15.1.	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN STAVBY	36
15.2.	INDIVIDUÁLNÍ VYZKOUŠENÍ	36
15.3.	KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ	37
15.4.	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	37
16.	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	38
16.1.	ORGANIZACE PŘEDÁNÍ DÍLA	38
16.2.	PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	38
16.3.	VADY A NEDODĚLKY	39
16.4.	NEÚSPĚŠNÉ PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ	39
16.5.	DOKLADY NEZBYTNÉ K PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	39
16.6.	PŘEDÁVÁNÍ A PŘEJÍMÁNÍ DÍLA PO ČÁSTECH	40
16.7.	KOLAUDACE	40
17.	UŽÍVÁNÍ DÍLA	40
17.1.	PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ	40
17.2.	NEOPRÁVNĚNÉ UŽÍVÁNÍ	41
18.	ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA	41
18.1.	ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA	41
18.2.	DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY	41
18.3.	VÝJIMKY ZE ZÁRUKY	42
18.4.	ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE	42
18.5.	PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD	42
18.6.	LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD	43
19.	VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE	43
19.1.	VLASTNICTVÍ DÍLA	43
19.2.	NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE	43
20.	POJIŠTĚNÍ	44
20.1.	POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE	44
20.2.	POJIŠTĚNÍ DÍLA	44
20.3.	POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ	44
20.4.	POJIŠTĚNÍ SUBDODAVATELŮ	44
20.5.	DOKLADY O POJIŠTĚNÍ	45
20.6.	POVINNOSTI OBOU STRAN PŘI VZNIKU POJISTNÉ UDÁLOSTI	45
21.	VYŠŠÍ MOC	45
21.1.	DEFINICE VYŠŠÍ MOCI	45
21.2.	PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VZNIKU VYŠŠÍ MOCI	45
22.	KONTROLA ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ	45
23.	ZMĚNA SMLOUVY	46
23.1.	FORMA ZMĚNY SMLOUVY	46
23.2.	PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY	46

24.	ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY	47
24.1.	DŮVODY OPRAVNŮJÍCÍ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY	47
24.2.	ZPŮSOB ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY	47
24.3.	DEN ÚČINNOSTI ODSTOUPENÍ.....	47
24.4.	DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY	47
25.	ŘEŠENÍ SPORŮ	48
25.1.	ROZHODCE	48
25.2.	PŘÍSLUŠNOST SOUDU	48
25.3.	VOLBA PRÁVA	48
26.	DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ	49
26.1.	DŮVĚRNÉ INFORMACE.....	49
26.2.	DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ.....	49
27.	OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	49

SMLOUVA O DÍLO Č. 201303

uzavřená podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku
(zákon č. 513/1991 Sb. v platném znění)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. OBJEDNATEL

Objednatel: Obec Třebovice
sídlo: Třebovice 238, 561 24 Třebovice
právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
IČ: 002 79 650
bank. spojení: Komerční banka, a.s. č.ú. : 5627611/0100
zastoupený ve věcech smluvních : panem Liborem Gremlicou, starostou
ve věcech technických:
osobou pověřenou výkonem
technického dozoru
k převzetí díla oprávněn: pan Libor Gremlica
telefon, fax : +420 465 494 419, +420 465 394 100
e-mail: ou.trebovice@tiscali.cz
web: www.trebovice.cz
profil zadavatele: <https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=245>

(DÁLE JEN OBJEDNATEL)

1.2. ZHOTOVITEL

Zhotovitel: JD Dlouhý s.r.o.
sídlo: Vračovice 41, 566 01 Vračovice - Orlov
IČ: 275 00 403 DIČ : CZ 275 00 403
bank. spojení: ČSOB Vysoké Mýto č. ú. : 210032916/0300
zastoupený ve věcech smluvních: Janem Dlouhým, jednatelem
ve věcech technických: Davidem Dlouhým, stavbyvedoucím
k předání díla oprávněn: David Dlouhý
telefon, fax : +420 465 483 147, +430 602 245 942, +420 724 373 593
e-mail : info@jddlouhy.cz
web: www.jddlouhy.cz

(DÁLE JEN ZHOTOVITEL)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby

splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

2. POJMY

2.1. POJMY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

- 2.1.1. V rámci obchodních podmínek jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:
 - 2.1.1.1. **Dodatečnými stavebními pracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které vznikly při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných objektivních okolností, které nezavinil ani nezpůsobil objednatel a jejichž provedení je pro zhotovení stavby nezbytné nebo je od sjednaných stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit.
 - 2.1.1.2. **Harmonogramem** dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či inženýrské objekty nebo provozní soubory a rovněž podstatné činnosti, jejichž splnění je povinností zhotovitele a na časové ose je podrobnost definována nejméně na měsíce.
 - 2.1.1.3. **Havárií** stav předmětu plnění, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.
 - 2.1.1.4. **Koordinátorem bezpečnosti práce** osoba s odbornou způsobilostí, zajišťující pro objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví pracovníků na staveništi.
 - 2.1.1.5. **Lhůtou pro dokončení díla** (stavebních prací) doba mezi termínem zahájení prací a dnem, kdy zhotovitel písemně sdělí objednateli, že stavba je dokončena a může být zahájeno předávací a převímací řízení. Do této lhůty se započítávají oba krajní termíny.
 - 2.1.1.6. **Méněpracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
 - 2.1.1.7. **Nedodělkem** nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo smlouvou
 - 2.1.1.8. **Objednatelem** osoba označená ve smlouvě jako objednatel.
 - 2.1.1.9. **Ostatními náklady** náklady spojené s plněním povinností zhotovitele neuvedené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu a další náklad vyplývající z obchodních podmínek
 - 2.1.1.10. **Položkovým rozpočtem** zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

se specifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně všech součtů a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb definovány.

- 2.1.1.11. **Provozním souborem** funkčně ucelená část technologické části stavby, tvořená souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává ucelený technologický proces.
- 2.1.1.12. **Příslušnou dokumentací** se rozumí projektová dokumentace pro provádění stavby nebo jiná dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a umožňující sestavit podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
- 2.1.1.13. **Smlouvou** dokument podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními smlouvy.
- 2.1.1.14. **Smluvní stranou** osoba objednatele nebo osoba zhotovitele
- 2.1.1.15. **Soupisem provedených prací** podrobný popis stavebních prací, dodávek a služeb odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).
- 2.1.1.16. **Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb** podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb.
- 2.1.1.17. **Staveništěm** prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
- 2.1.1.18. **Subdodavatelem** právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část díla nebo osoba která má poskytnout zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho subdodavatelem.
- 2.1.1.19. **Technickým dozorem** osoba zajišťující pro objednatele odbornou kontrolní činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby.
- 2.1.1.20. **Technologickým zařízením** soubor strojních zařízení, zabezpečujících dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťující speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).
- 2.1.1.21. **Termín dokončení** den, ve kterém zhotovitel doručí písemně objednateli sdělení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo připraveno k předání a převzetí.
- 2.1.1.22. **Termín předání a převzetí** den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 2.1.1.23. **Termínem zahájení prací** den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem - datum,
- 2.1.1.24. **Vadou** odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu plnění či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.

- 2.1.1.25. **Vedlejšími náklady** náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž předmětem jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou objednatelům požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.
- 2.1.1.26. **Vícepracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelům dohodl na jejich provedení.
- 2.1.1.27. **Výkazem výměr** matematický a verbální popis způsobu stanovení množství požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace.
- 2.1.1.28. **Zařízením staveniště** dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak smluvní strany dohodnou.
- 2.1.1.29. **Zhotovitelem** osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

3. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

3.1. VZÁJEMNÝ STYK MEZI OBJEDNATELEM A ZHOTOVITELEM

- 3.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
 - 3.1.1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
 - 3.1.1.2. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
 - 3.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 3.1.1. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpoždováno.
- 3.1.2. Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 3.1.3. Jakékoliv písemnosti nenazvané dodatek ke smlouvě, se nepovažují za změnu smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

4. PŘEDMĚT SMLOUVY

4.1. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 4.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět plnění či dílo) **„PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE K ZAŘÍZENÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY TŘEBOVICE, K.Ú. TŘEBOVICE** dle projektové dokumentace. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 4.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen v projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem „PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE K ZAŘÍZENÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY TŘEBOVICE, K.Ú. TŘEBOVICE“ zpracované v lednu 2013 obchodní firmou OHGS s.r.o., autorizovaným inženýrem pro obor dopravní stavby, ČKAIT – ID00 0601177 panem Ing. Pavlem Matysem. Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.1.3. Objednatel předal zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci výběrového řízení, na jehož základě je sjednána smlouva. Objednatel je povinen na požádání zhotovitele předat zhotoviteli další 2 vyhotovení této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy.
- 4.1.4. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a je-li to nezbytné pro vklad do katastru nemovitostí tak i geodetické zaměření dokončeného díla.
- 4.1.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba probíhala za provozu neomezeného počtu dopravních prostředků, jedná se zejména o hasičské a sanitní vozy, vozy pro sběr komunálního odpadu. Dopravním prostředkům obyvatel bude vjezd umožněn při co nejmenším omezení. Délka znepřístupnění nemovitostí nesmí být delší než dva kalendářní dny.
- 4.1.6. Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován v rámci Pardubického kraje v oblasti regionálního rozvoje v roce 2012, z programu Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pardubického kraje a je povinen spolupracovat se zadavatelem především v oblasti publicity projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu. Vybraný uchazeč je dále povinen umožnit vstup na staveniště veškerým administračním a kontrolním orgánům.
- 4.1.7. Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
- 4.1.7.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- 4.1.7.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 4.1.7.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla i se zřetelem na skutečnost, že stavební práce na předmětu veřejné zakázky budou prováděny v ochranných pásmech (dle zákona č. 458/2000 Sb.) nadzemního vedení VN, elektrické stanice vyžadující trvalý provoz

a v území se zvýšeným ochranným režimem z hlediska ochrany životního prostředí,

- 4.1.7.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- 4.1.7.5. zajištění provádění prací s maximálně možnou ohleduplností ke stromoví a kulturám, při zřizování podzemního vedení budou šetřena práva vlastníka předmětných pozemků a staveb,
- 4.1.7.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 4.1.7.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- 4.1.7.8. uvedení dotčených pozemků po ukončení stavebních prací do původního stavu a zajištění písemného záznamu o zpětném předání pozemku jeho vlastníkům,
- 4.1.7.9. zadokumentování současného stavu pozemků a okolních nemovitostí fotografiemi a zápisem tak, aby zhotovitel měl podklady do jakého stavu mají být uvedeny po skončení stavebních prací, resp. zda k případným škodám došlo při nebo po realizaci stavby,
- 4.1.7.10. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- 4.1.7.11. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 4.1.7.12. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 4.1.7.13. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 4.1.7.14. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 4.1.7.15. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. – o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 4.1.7.16. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 4.1.7.17. v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- 4.1.7.18. zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- 4.1.7.19. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů.

4.2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

- 4.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 4.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě.
- 4.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - 4.2.3.1. Do projektové dokumentace pro stavební povolení všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

- 4.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro stavební povolení, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- 4.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- 4.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
- 4.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
- 4.2.3.6. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

4.3. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ DÍLA

- 4.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 3x v grafické a 3x v digitální podobě.
- 4.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou:
 - 4.3.2.1. geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně zákresu stavby na podkladu katastrální mapy;
 - 4.3.2.2. geometrické plány pro rozdělení pozemku (v rozsahu pro zápis do katastru nemovitostí);
 - 4.3.2.3. doklady o vytýčení stavby.

5. TERMÍNY PLNĚNÍ

5.1. TERMÍN ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

- 5.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem
- 5.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14-ti dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- 5.1.3. Pokud zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5.2. LHŮTA PRO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

- 5.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce i dodávky na díle ve lhůtě nejpozději **DO 8. TÝDNŮ** od podpisu smlouvy o dílo, tj. v termínu nejpozději do *11.6.* 2013
- 5.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle v rozsahu jednotlivých etap i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 5.2.3. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.
- 5.2.4. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.
- 5.2.5. Poslední den lhůty pro dokončení předmětu plnění je dnem, ve kterém bude objednatel zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného díla se nazývá termín dokončení.

5.3. HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ

- 5.3.1. Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy objednatele předložit harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy.
- 5.3.2. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem.
- 5.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží zhotovitel na požádání objednateli na kontrolních dnech stavby.

5.4. PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÝCH LHŮT ČI TERMÍNŮ

- 5.4.1. Pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení díla technickému dozoru objednatele k projednání.

- 5.4.2. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele.
- 5.4.3. O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.
- 5.4.4. Vícepráce či méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané lhůtě pro dokončení díla.
- 5.4.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla.

6. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1. VÝŠE SJEDNANÉ CENY

- 6.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši.

Cena bez DPH	2 879 960,00 Kč
DPH 21 %	604 791,60 Kč
Cena včetně DPH	3 484 751,60 Kč

- 6.1.2. Finanční rezerva ceny díla se nesjednává.

6.2. OBSAH CENY

- 6.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)
- 6.2.2. Cena za splnění díla je stanovena podle Projektové dokumentace „**PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE K ZAŘÍZENÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY TŘEBOVICE, K.Ú. TŘEBOVICE**“ předané objednatelem zhotoviteli podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet) ze dne **22.03.2013**, který je nedílnou součástí této smlouvy.
- 6.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., ze dne 25. června 2012.
- 6.2.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací.

- 6.2.5. Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze smlouvy jsou ve formě ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

6.3. DOKLADY URČUJÍCÍ CENU ZA DÍLO

- 6.3.1. Cena je stanovena podle příslušné projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané příslušné projektové dokumentace.
- 6.3.2. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.
- 6.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 6.3.4. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu objednatele v rámci výběrového řízení neobsahuje položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek položkového rozpočtu zhotovitele.

6.4. PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY ZA DÍLO

- 6.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
- 6.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- 6.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 6.4.1.3. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- 6.4.1.4. pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
- 6.4.1.5. pokud projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby mající vliv na sjednanou cenu
- 6.4.1.6. pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení lhůty dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby.

6.5. ZPŮSOB SJEDNÁNÍ ZMĚNY CENY (ZMĚNOVÝ LIST)

- 6.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změna sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
- 6.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č.137/2006 Sb., pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
- 6.5.3. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté objednateli formou dotací, je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.

6.6. VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE A ZPŮSOB JEJICH PROKAZOVÁNÍ

- 6.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předložit objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 6.6.2. Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplněným zhotovitelem o jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny v cenové úrovni shodné s podanou nabídkou podle jednotlivých oddílů rozpočtu příslušného stavebního objektu nebo provozního souboru, tj. bude doplněna cena ve stejném poměru (zvýšená / snižená) k ceně dle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS a.s., definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny.
- 6.6.3. Vícepráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek.
- 6.6.4. Méněpráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek
- 6.6.5. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změnového listu nejpozději do 15-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření objednatele nejméně 30 dnů.
- 6.6.6. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou dodatku ke smlouvě o dílo.
- 6.6.7. Ve všech případech bude postupováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. ZÁLOHY

- 7.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

7.2. POSTUP PLATEB

- 7.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem max. 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 7.2.2. Objednatel si vyhrazuje právo upravit harmonogram vystavování faktur, a to v souvislosti s podmínkami administrace projektu v rámci dotačního programu.
- 7.2.3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 7. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 7.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 7.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo, u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno v řešení sporů.

7.3. OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

- 7.3.1. Součástí sjednané ceny jsou i ostatní a vedlejší náklady, které vyjadřují náklady na činnosti, které v mnoha případech probíhají v průběhu celé stavby. Pro zjednodušení administrativního postupu je stanoveno, že tato část ceny bude zhotovitelem fakturována průběžně v termínech sjednaných pro fakturaci stavebních prací, a to podle finanční hodnoty provedených stavebních prací.
- 7.3.2. Před započítáním fakturace zhotovitel stanoví poměr ostatních a vedlejších nákladů k součtu celkových nákladů za provedení stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů (na 5 desetinných míst) a tímto poměrem shodně vypočte i podíl ostatních a vedlejších nákladů náležející k hodnotě fakturovaných provedených stavebních prací.
- 7.3.3. Ostatní a vedlejší náklady budou fakturovány na téže faktuře jako provedené stavební práce.

7.4. LHŮTY SPLATNOSTI

- 7.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů.
- 7.4.2. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o prodloužení splatnosti nejvýše 2x ročně.
- 7.4.3. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
- 7.4.4. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději 15-tý kalendářní den následujícího měsíce.
- 7.4.5. Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 60 dnů nebo neuhradí dvě po sobě jdoucí faktury, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla.
- 7.4.6. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 40 dnů je podstatným porušením smlouvy.

7.5. PLATBY ZA VÍCEPRÁCE

- 7.5.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 7.5.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.6. NÁLEŽITOSTI DAŇOVÝCH DOKLADŮ (FAKTUR)

- 7.6.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat:
 - 7.6.1.1. označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - 7.6.1.2. identifikační údaje objednatele případně DIČ;
 - 7.6.1.3. identifikační údaje zhotovitele případně DIČ;
 - 7.6.1.4. popis obsahu účetního dokladu;
 - 7.6.1.5. datum vystavení;
 - 7.6.1.6. datum splatnosti;
 - 7.6.1.7. datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - 7.6.1.8. výši ceny bez daně celkem;
 - 7.6.1.9. sazbu daně (*s výjimkou v režimu přenesené daňové povinnosti*);
 - 7.6.1.10. výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů (*s výjimkou v režimu přenesené daňové povinnosti*);
 - 7.6.1.11. cenu celkem včetně daně (*s výjimkou v režimu přenesené daňové povinnosti*);

- 7.6.1.12. název programu: PODPORA REALIZACE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ V PROBLÉMOVÝCH MIKROREGIONECH PARDUBICKÉHO KRAJE
- 7.6.1.13. název projektu: PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE K ZAŘÍZENÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY TŘEBOVICE, K.Ú. TŘEBOVICE
- 7.6.1.14. podpis odpovědné osoby zhotovitele;
- 7.6.1.15. přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu.
- 7.6.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 7.6.3. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou povinností budou sjednány formou dodatku ke smlouvě.
- 7.6.4. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
 - 7.6.4.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
 - 7.6.4.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 7.6.4.3. nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu.

7.7. TERMÍN SPLNĚNÍ POVINNOSTI ZAPLATIT

- 7.7.1. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1. SMUVNÍ POKUTY ZA NEPLNĚNÍ DOHODNUTÝCH LHŮT ČI TERMÍNŮ

- 8.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
- 8.1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny, a to za první a každý další i započatý den prodlení.
- 8.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8.2. SMLUVNÍ POKUTA ZA NEODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ ZJIŠTĚNÝCH PŘI PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do 5-ti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 8.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz. protokol o předání a převzetí), zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

8.3. SMLUVNÍ POKUTY ZA NEODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

- 8.3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 48 hodin od hodiny obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), která může mít za následek havarijní stav s bezprostředním ohrožením životního prostředí (tuto skutečnost musí být v oznámení reklamace objednatelem výslovně uvedena), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každou hodinu prodlení.
- 8.3.2. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), která nemůže mít za následek havarijní stav s bezprostředním ohrožením životního prostředí (tuto skutečnost musí být v oznámení reklamace objednatelem výslovně uvedena), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 8.3.3. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 8.3.4. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

8.4. SMLUVNÍ POKUTA ZA NEVYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 8.4.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10-ti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.5. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY ZA PRODLENÍ S ÚHRADOU

- 8.5.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8.5.2. Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 60 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.5.3. V případě, že prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 60 dnů, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli i smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za 31. a každý další i započatý den prodlení.
- 8.5.4. Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8.6. SMLUVNÍ POKUTA ZA NEPŘEDÁNÍ SEZNAMU SUBDODAVATELŮ

- 8.6.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním seznamu subdodavatelů objednateli proti sjednané lhůtě je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotoviteli bude objednateli vyměřena sankce či objednateli vzniknou jiné náklady či škoda je zhotovitel povinen ji v plné výši uhradit objednateli.

8.7. ZPŮSOB VYÚČTOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY

- 8.7.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 8.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku vyjádřit nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 8.7.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku neuznává.
- 8.7.4. Smluvní pokutu či úrok lze uplatnit nejpozději do 12-ti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování smluvní pokuty či úroku vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení smluvní pokuty či úroku zaniká.

8.8. LHŮTA SPLATNOSTI SMLUVNÍCH POKUT

- 8.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14-ti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 8.8.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8.9. OSTATNÍ NÁLEŽITOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K SMLUVNÍM POKUTÁM

- 8.9.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše uplatněných smluvních pokut či úroku z prodlení nesmí přesáhnout 75% z celkové sjednané ceny díla.
- 8.9.2. Zaplacením smluvní pokuty či úroku není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

9. STAVENIŠTĚ

9.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

- 9.1.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 10-ti dnů po oboustranném podpisu smlouvy a dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění lhůty pro dokončení předmětu plnění.
- 9.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 9.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:
 - 9.1.3.1. pravomocné stavební povolení;
 - 9.1.3.2. doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.);
 - 9.1.3.3. vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů;
 - 9.1.3.4. vyznačení přístupových a příjezdových cest;
 - 9.1.3.5. vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií;
 - 9.1.3.6. podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.).

9.2. STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- 9.2.1. Nejpozději v den předání a převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli i veškeré doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí, které vlastní (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních), nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytyčení všech ostatních inženýrských sítí, a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 9.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel

neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

9.3. VYBUDOVÁNÍ A PROVOZ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 9.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 9.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.
- 9.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.
- 9.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 9.3.5. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 9.3.6. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám vykonávajícím funkci autorského a technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Není-li smlouvou či příslušnou dokumentací stanoveno něco jiného, pak se za odpovídající provozní prostory a zařízení považuje samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a vytápěním.
- 9.3.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci autorského a technického dozoru používání sociálních zařízení, které zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště.

9.4. UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ

- 9.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 9.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 9.4.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 9.4.4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
- 9.4.5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 9.4.6. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 9.4.7. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
- 9.4.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.

9.4.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

9.4.10. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

9.5. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A KOMUNIKACÍ

9.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

9.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

9.5.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.

9.6. PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A HYGIENY A OCHRANY ŽIVNOSTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI

9.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasicími prostředky.

9.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen, je viditelně na staveništi umístit.

9.6.4. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

9.6.5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.

9.7. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

9.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15-ti dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

- 9.7.2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. Nárok objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

10. STAVEBNÍ DENÍK

10.1. POVINNOST VÉST STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 10.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 10.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží zhotovitel.
- 10.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 10.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má objednatel.
- 10.1.7. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
- 10.1.8. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 10.1.9. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 10.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

10.2. OBSAH STAVEBNÍHO DENÍKU

- 10.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny následující základní údaje.
- 10.2.2. Uváděné identifikační údaje:
 - 10.2.2.1. název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací,
 - 10.2.2.2. místo stavby,
 - 10.2.2.3. obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (není-li účastník výstavby zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a příjmení):
 - zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby),
 - stavebníka (investora),
 - projektanta,
 - poddodavatelů,
 - 10.2.2.4. jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,

- 10.2.2.5. jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny),
- 10.2.2.6. jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona,
- 10.2.2.7. údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,
- 10.2.2.8. seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.),
- 10.2.2.9. změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.
- 10.2.2.10. osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 stavebního zákona, prokazují oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby.
- 10.2.3. Uváděné záznamy ve stavebním deníku.
- 10.2.3.1. Pravidelné denní záznamy obsahují:
- jména a příjmení osob pracujících na staveništi,
 - klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav,
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
 - nasazení mechanizačních prostředků.
- 10.2.3.2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:
- předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli),
 - zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek,
 - nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů,
 - seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích,
 - údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - zvláštní opatření při bouracích a pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
 - manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
 - geodetická měření,
 - montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí,
 - provoz a užívání mechanizačních prostředků,
 - výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly),
 - opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
 - provádění a výsledky kontrol všech druhů,
 - souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.),
 - odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace,
 - skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.),
 - dílčí přejímky ukončených prací,
 - provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.),

- o škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření,
- o předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
- o odstranění vad a nedodělků,
- o výsledky kontrolních prohlídek stavby,
- o výsledky činnosti autorizovaného inspektora,
- o zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště,
- o nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.

10.3. OSOBY OPRÁVNĚNÉ K ZÁPISŮM VE STAVEBNÍM DENÍKU

- 10.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
- 10.3.1.1. oprávnění zástupci objednatele,
 - 10.3.1.2. oprávnění zástupci zhotovitele,
 - 10.3.1.3. osoba pověřená výkonem technického dozoru investora,
 - 10.3.1.4. osoba pověřená výkonem autorského dozoru projektanta,
 - 10.3.1.5. zástupci orgánů státního stavebního dohledu,
 - 10.3.1.6. zástupci kontrolních orgánů poskytovatele dotace,
 - 10.3.1.7. zástupci orgánů státní památkové péče.
- 10.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

10.4. ZPŮSOB VEDENÍ A ZÁPISU DO STAVEBNÍHO DENÍKU

- 10.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje.
- 10.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.4.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 10.4.4. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

10.5. ZÁVAZNOST UJEDNÁNÍ VE STAVEBNÍM DENÍKU

- 10.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

10.6. DENÍK VÍCEPRACÍ

- 10.6.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací).
- 10.6.2. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- 10.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

10.7. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

- 10.7.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 10.7.2. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje osoba pověřená výkonem technického dozoru investora kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nebo emailem a nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.
- 10.7.3. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru investora, autorského dozoru projektanta, koordinátora BOZP a zástupci zhotovitele.
- 10.7.4. Vedením kontrolních dnů je pověřena osoba pověřená výkonem technického dozoru investora.
- 10.7.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 10.7.6. Osoba pověřená výkonem technického dozoru investora pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.
- 10.7.7. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 10.7.8. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x v kalendářním měsíci
- 10.7.9. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.
- 10.7.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět

pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku).

- 10.7.11. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

11. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

11.1. TECHNICKÝ DOZOR

- 11.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 11.1.2. Osoba, kterou takto objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor.
- 11.1.3. Identifikace osoby, která vykonává technický dozor je uvedena ve smlouvě nebo v zápise ve stavebním deníku.

11.2. OPRAVNĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU

- 11.2.1. Technický dozor jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.
- 11.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.
- 11.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 11.2.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

11.3. OMEZENÍ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU

- 11.3.1. Technický dozor na stavbě nesmí provádět zhotovitel.
- 11.3.2. Osoba vykonávající technický dozor na stavbě nesmí být se zhotovitelem propojená ve smyslu § 66a obchodního zákoníku.
- 11.3.3. Osoba vykonávající technický dozor na stavbě nesmí být propojená ve smyslu § 66a obchodního zákoníku ani s žádným ze subdodavatelů zhotovitele.
- 11.3.4. Pokud zhotovitel zjistí, že technický dozor provádí sám zhotovitel nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli. V takovém případě objednatel sjedná nápravu ustanovením jiného technického dozoru.

- 11.3.5. Pokud zhotovitel zjistí, že technický dozor provádí osoba propojená s některým ze subdodavatelů zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli. V takovém případě zhotovitel sjedná okamžitou nápravu zabezpečením jiného subdodavatele. Pro předcházení takovému stavu je zhotovitel povinen před uzavřením smlouvy se svým subdodavatelem tuto skutečnost ověřit.

12. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

12.1. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

- 12.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
- 12.1.2. Osoba, kterou takto objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce.
- 12.1.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve smlouvě nebo v zápise ve stavebním deníku.

12.2. OPŘÁVNĚNÍ KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI PRÁCE

- 12.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.
- 12.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností zhotovitele či jeho subdodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel či jeho subdodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 12.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
- 12.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,
- 12.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.
- 12.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 12.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

12.3. POVINNOSTI ZHOTOVITELE VE VZTAHU KE KOORDINÁTOROVÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE

- 12.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce.
- 12.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- 12.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
- 12.3.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce.

13. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

13.1. POKYNY OBJEDNATELE

- 13.1.1. Při provádění díla posupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 13.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 13.1.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.

13.2. POUŽITÉ MATERIÁLY A VÝROBKY

- 13.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 13.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 13.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování stavby.

13.3. DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE

- 13.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 13.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 13.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.
- 13.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 13.3.5. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své subdodavatele.
- 13.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na staveništi nebo v místě provádění stavebních prací rizikové faktory, je zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísňe), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.
- 13.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 13.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 13.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 13.3.10. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 13.3.11. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 13.3.12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

13.4. DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- 13.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 13.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

13.5. DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK ROZHODNUTÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

- 13.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

13.6. KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ ZHOTOVITELE

- 13.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

13.7. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU A POVINNOST NAHRADIT ŠKODU

- 13.7.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 13.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 13.7.3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13.8. ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

- 13.8.1. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.

14. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)

14.1. PODMÍNKY, ZA KTERÝCH JE MOŽNÉ POVĚŘIT REALIZACÍ DÍLA JINOU OSOBU

- 14.1.1. Pověřit prováděním části předmětu plnění subdodavatele je zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové subdodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění subdodavatele jen se souhlasem objednatele.
- 14.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 14.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.
- 14.1.4. Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli údaje o všech svých subdodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

14.2. PODMÍNKY, PRO ZMĚNU SUBDODAVATELE

- 14.2.1. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět subdodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení k veřejné zakázce, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva (dále jen „výběrové řízení“), sám nebo jiným subdodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci.
- 14.2.2. V případě, že se zhotovitel rozhodne změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli. Zhotovitel je současně s oznámením povinen objednateli prokázat, že nový subdodavatel splňuje příslušnou kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel prokazoval objednateli ve výběrovém řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 51 zákona. Pokud by subdodavatel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
- 14.2.3. Objednatel schválení nového subdodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.
- 14.2.4. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.
- 14.2.5. V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v části 14.2., zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300 000,- Kč.

14.3. SEZNAM SUBDODAVATELŮ

- 14.3.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede ty subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové sjednané ceny. Zhotovitel předloží objednateli tento seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností zhotovitele zabezpečit,

aby přílohou seznamu subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

- 14.3.2. Seznam subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje subdodavatele (obchodní firmu, sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které subdodavatel prováděl.
- 14.3.3. Seznam musí být předán v písemné listinné podobě a v rovněž i v elektronické podobě ve formátu *.pdf.
- 14.3.4. Porušením povinnosti předat objednateli seznam subdodavatelů se zhotovitel dopouští správního deliktu podle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.3.5. Vzhledem k tomu, že na včasném předání seznamu subdodavatelů je závislé splnění dalších povinností objednatele, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou.

14.4. VĚCNÉ OMEZENÍ PRACÍ PROVÁDĚNÝCH SUBDODAVATELSKY

- 14.4.1. Objednatel má právo stanovit, že některé druhy prací nebo dodávek nesmí být prováděny subdodavatelem, pokud si takové právo vyhradil v zadávacích podmínkách, na jejichž základě zhotovitel podal svoji nabídku.
- 14.4.2. Pokud objednatel tohoto svého práva využije, je zhotovitel povinen provádět takto stanovené práce nebo dodávky prostřednictvím osob, které jsou vůči němu v pracovněprávním vztahu.

15. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

15.1. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN STAVBY

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 15.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou.

15.2. INDIVIDUÁLNÍ VYZKOUŠENÍ

- 15.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.

- 15.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat objednatele, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.
- 15.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i zaškolení obsluhy.
- 15.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.
- 15.2.5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku.

15.3. KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ

- 15.3.1. Je-li předmětem plnění dle smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností zhotovitele provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazuje vlastnosti definované projektovou dokumentací a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel.
- 15.3.2. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.
- 15.3.3. Před zahájením komplexního vyzkoušení je zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná s objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
- 15.3.4. Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat objednatele. O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje zhotovitel protokol, který předá objednateli v rámci předání a převzetí díla.
- 15.3.5. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Kvalifikované pracovníky, jejichž přítomnost je nutná při zkušebním provozu zajišťuje zhotovitel, objednatel má právo přizvat ke zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky.
- 15.3.6. Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou surovin, provozních materiálů, energií a mezd pracovníků objednatele zhotovitel. Případná produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží objednateli.
- 15.3.7. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného strojů a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy.
- 15.3.8. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby dosažení bezvadného stavu.
- 15.3.9. Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podstatnou podmínkou zahájení zkušebního provozu.
- 15.3.10. Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin na jeho straně.

15.4. ZKUŠEBNÍ PROVOZ

- 15.4.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí objednatel na převzatém díle po úspěšném komplexním vyzkoušení zhotovitelem a za součinnosti zhotovitele. Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení

- je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v příslušné dokumentaci.
- 15.4.2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají smluvní strany dobu zahájení a délku zkušebního provozu (není-li stanovena smlouvou), jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti zhotovitele.
 - 15.4.3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin ležících na jeho straně.
 - 15.4.4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat objednateli provozní řád na zkušební provoz.
 - 15.4.5. Energie a provozní náplně pro zkušební provoz zajišťuje a hradí objednatel.
 - 15.4.6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy objednatele.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

16.1. ORGANIZACE PŘEDÁNÍ DÍLA

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 16.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 16.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 16.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického i autorského dozoru.
- 16.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele.

16.2. PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 16.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel protokol.
- 16.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - 16.2.2.1. údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli,
 - 16.2.2.2. popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - 16.2.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - 16.2.2.4. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - 16.2.2.5. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 16.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - 16.2.3.1. soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 16.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 16.2.3.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 16.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

16.3. VADY A NEDODĚLKY

- 16.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 16.3.2. V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 16.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30-ti dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 16.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

16.4. NEÚSPĚŠNÉ PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

- 16.4.1. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 16.4.2. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

16.5. DOKLADY NEZBYTNÉ K PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 16.5.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 16.5.1.1. tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení stavby,
 - 16.5.1.2. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - 16.5.1.3. zápisy a výsledky předepsaných měření, (např. radon, CO apod.)
 - 16.5.1.4. zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
 - 16.5.1.5. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - 16.5.1.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporthy, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - 16.5.1.7. stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.
 - 16.5.1.8. geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení
- 16.5.2. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 16.5.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 16.5.3.1. územní rozhodnutí,

- 16.5.3.2. stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků,
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 16.5.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

16.6. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEJÍMÁNÍ DÍLA PO ČÁSTECH

- 16.6.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
- 16.6.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

16.7. KOLAUDACE

- 16.7.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve místně příslušný pověřený stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 16.7.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 16.7.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti zhotovitele.
- 16.7.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do 30-ti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

17. UŽÍVÁNÍ DÍLA

17.1. PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

- 17.1.1. Pokud chce objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:
- 17.1.1.1. popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání,
- 17.1.1.2. závazek(y) objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání,
- 17.1.1.3. závazek(y) objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla.
- 17.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá objednatel zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí.

- 17.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

17.2. NEOPRÁVNĚNÉ UŽÍVÁNÍ

- 17.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.
- 17.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s objednatelem nebo na pokyn objednatele nesmí bez dohody se zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.
- 17.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

18. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

18.1. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 18.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 18.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 18.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
- 18.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho subdodavateli.

18.2. DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY

- 18.2.1. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
- 18.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít.
- 18.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 18.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta

v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

18.3. VÝJIMKY ZE ZÁRUKY

- 18.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

18.4. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

- 18.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují a zda mohou mít za následek havarijní stav s bezprostředním ohrožením životního prostředí. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 18.4.2. Objednatel je oprávněn požadovat:
- 18.4.2.1. odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.),
- 18.4.2.2. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- 18.4.2.3. přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
- 18.4.3. Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla:
- 18.4.3.1. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- 18.4.3.2. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- 18.4.3.3. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.
- 18.4.4. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

18.5. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

- 18.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamační písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamační, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamační. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 18.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15-ti dnů po obdržení reklamační, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 18.5.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20-ti dnů po obdržení reklamační objednatele, je objednatel oprávněn pověřit

odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

- 18.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 18.5.5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
- 18.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

18.6. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

- 18.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
- 18.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.
- 18.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

19. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

19.1. VLASTNICTVÍ DÍLA

- 19.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

19.2. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 19.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

20. POJIŠTĚNÍ

20.1. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- 20.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobených činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele a to do výše nejméně 2,0 mil. Kč.
- 20.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - 20.1.2.1. způsobené provozní činnostmi zhotovitele,
 - 20.1.2.2. způsobené vadným výrobkem,
 - 20.1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
 - 20.1.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,
 - 20.1.2.5. vzniklé na věcech zaměstnanců.

20.2. POJIŠTĚNÍ DÍLA

- 20.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby a to do výše hodnoty díla po jeho úplném dokončení
 - 20.2.1.1. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - 20.2.1.2. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - 20.2.1.3. pádem pojištěné věci, nárazem,
 - 20.2.1.4. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - 20.2.1.5. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - 20.2.1.6. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
 - 20.2.1.7. krádeží.

20.3. POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

- 20.3.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

20.4. POJIŠTĚNÍ SUBDODAVATELŮ

- 20.4.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením subdodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho subdodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich subdodávky.

20.5. DOKLADY O POJIŠTĚNÍ

- 20.5.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
- 20.5.2. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele, opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

20.6. POVINNOSTI OBOU STRAN PŘI VZNIKU POJISTNÉ UDÁLOSTI

- 20.6.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
- 20.6.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 20.6.3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

21. VYŠŠÍ MOC

21.1. DEFINICE VYŠŠÍ MOCI

- 21.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

21.2. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VZNIKU VYŠŠÍ MOCI

- 21.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

22. KONTROLA ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ

- 22.1.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
- 22.1.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení financujícího programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES)

1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti v případě dokumentů a dokladů vztahujících se k prováděnému dílu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů.

- 22.1.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se stavbou včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.

23. ZMĚNA SMLOUVY

23.1. FORMA ZMĚNY SMLOUVY

- 23.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou listinnou podobu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 23.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 23.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 23.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.

23.2. PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY

- 23.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 23.2.2. Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách není objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.

24. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

24.1. DŮVODY OPRAVNŮJÍCÍ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 24.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

24.2. ZPŮSOB ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 24.2.1. Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od smlouvy odstoupit.
- 24.2.2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 24.2.3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

24.3. DEN ÚČINNOSTI ODSTOUPENÍ

- 24.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou, nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

24.4. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 24.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 24.4.1.1. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena cena díla
- 24.4.1.2. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- 24.4.1.3. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- 24.4.1.4. zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

- 24.4.1.5. po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
- 24.4.1.6. strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla.

25. ŘEŠENÍ SPORŮ

25.1. ROZHODCE

- 25.1.1. Veškeré spory vztahující se k plnění dle smlouvy budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
- 25.1.2. V případě, že smluvní strany nedosáhnou vyřešení sporu smírnou cestou, požádají o stanovisko rozhodce, který bude spor řešit. Rozhodcem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba, na které se smluvní strany shodnou a která s tím souhlasí (zejména nezávislý znalec, znalecký ústav nebo společnost s odborností v oblasti stavitelství – ceny ve stavitelství, statika, poruchy konstrukcí, atd.). Pro každý spor je osoba rozhodce sjednávána samostatně.
- 25.1.3. Pokud se smluvní strany dohodnou na osobě rozhodce nebo na instituci vykonávající funkci rozhodčího soudu je jejich rozhodnutí pro obě strany závazné.
- 25.1.4. Pokud se smluvní strany nedohodnou na osobě rozhodce nebo na instituci vykonávající funkci rozhodčího soudu, budou všechny spory řešeny prostřednictvím obecného soudu.

25.2. PŘÍSLUŠNOST SOUDU

- 25.2.1. Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami nebo prostřednictvím rozhodce nebo rozhodčího soudu, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla objednatele.

25.3. VOLBA PRÁVA

- 25.3.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 25.3.2. Ve věcech smlouvou ani obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.

26. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

26.1. DŮVĚRNÉ INFORMACE

- 26.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu smlouvy, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. subdodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy a příslušné dokumentace.
- 26.1.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:
- 26.1.2.1. jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
- 26.1.2.2. jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
- 26.1.3. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit na profilu zadavatele celé znění smlouvy včetně všech jejích případných dodatků a po splnění smlouvy je objednatel povinen na profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.

26.2. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 26.2.1. Pokud zhotovitel při zhotovování stavby použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli je zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

27. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 27.1.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 27.1.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 27.1.3. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá objednatel a dvě si ponechá zhotovitel.
- 27.1.4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně sdělit objednateli informaci o tom, pokud by technický dozor objednatele (investora) vykonávala osoba s ním spojená nebo sám zhotovitel. Takovýto stav je důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy.
- 27.1.5. Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, že zhotovitel byl schválen usnesením rady / zastupitelstva obce dne 4. 4. 2013 č. 201/4 / 2013 (veřejná zakázka na stavební práce byla zadána v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

- a) Projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE K ZAŘÍZENÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY TŘEBOVICE, K.Ú. TŘEBOVICE“ zpracovaná v lednu 2013 obchodní firmou OHGS s.r.o., autorizovaným inženýrem pro obor dopravní stavby, ČKAIT – ID00 0601177 panem Ing. Pavlem Matysem.
- b) Kompletní cenová nabídka zhotovitele v rámci výběrového řízení (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 22.03.2013

Za objednatele


Dne : 16. 4. 2013


pan Libor Gremlica
starosta

OBEC
561 24 TŘEBOVICE

Za zhotovitele

Dne : 16. 4. 2013


Jan Dlouhý
jednatel

JD DLOUHÝ s.r.o.
Specializované stavební činnosti
Vračovice-Orlov 41, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 27500403, DIČ CZ27500403
-1-

FORMULÁŘ REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

nabídky uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci:

PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE K ZAŘÍZENÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY TŘEBOVICE K.Ú. TŘEBOVICE


UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	JD Dlouhý s.r.o.
Identifikační číslo	27500403

	V Kč
CENA STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB	2 879 960,00
DPH	604 791,60
<u>CENA STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB</u> <u>CELKEM VČ. DPH</u>	3 484 751,60

V Vračovice dne 22.3.2013.

JD DLOUHÝ s.r.o.
Specializované stavební činnosti
Vračovice-Orlov 41, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 27500403, DIČ CZ27500403

... Jan Dlouhý jednatel.....
jméno a příjmení osoby / osob oprávněné / oprávněných jednat
jménem či za uchazeče v souladu s výpisem z OR nebo jiné obdobné evidence
podpis a otisk razítka obchodní firmy

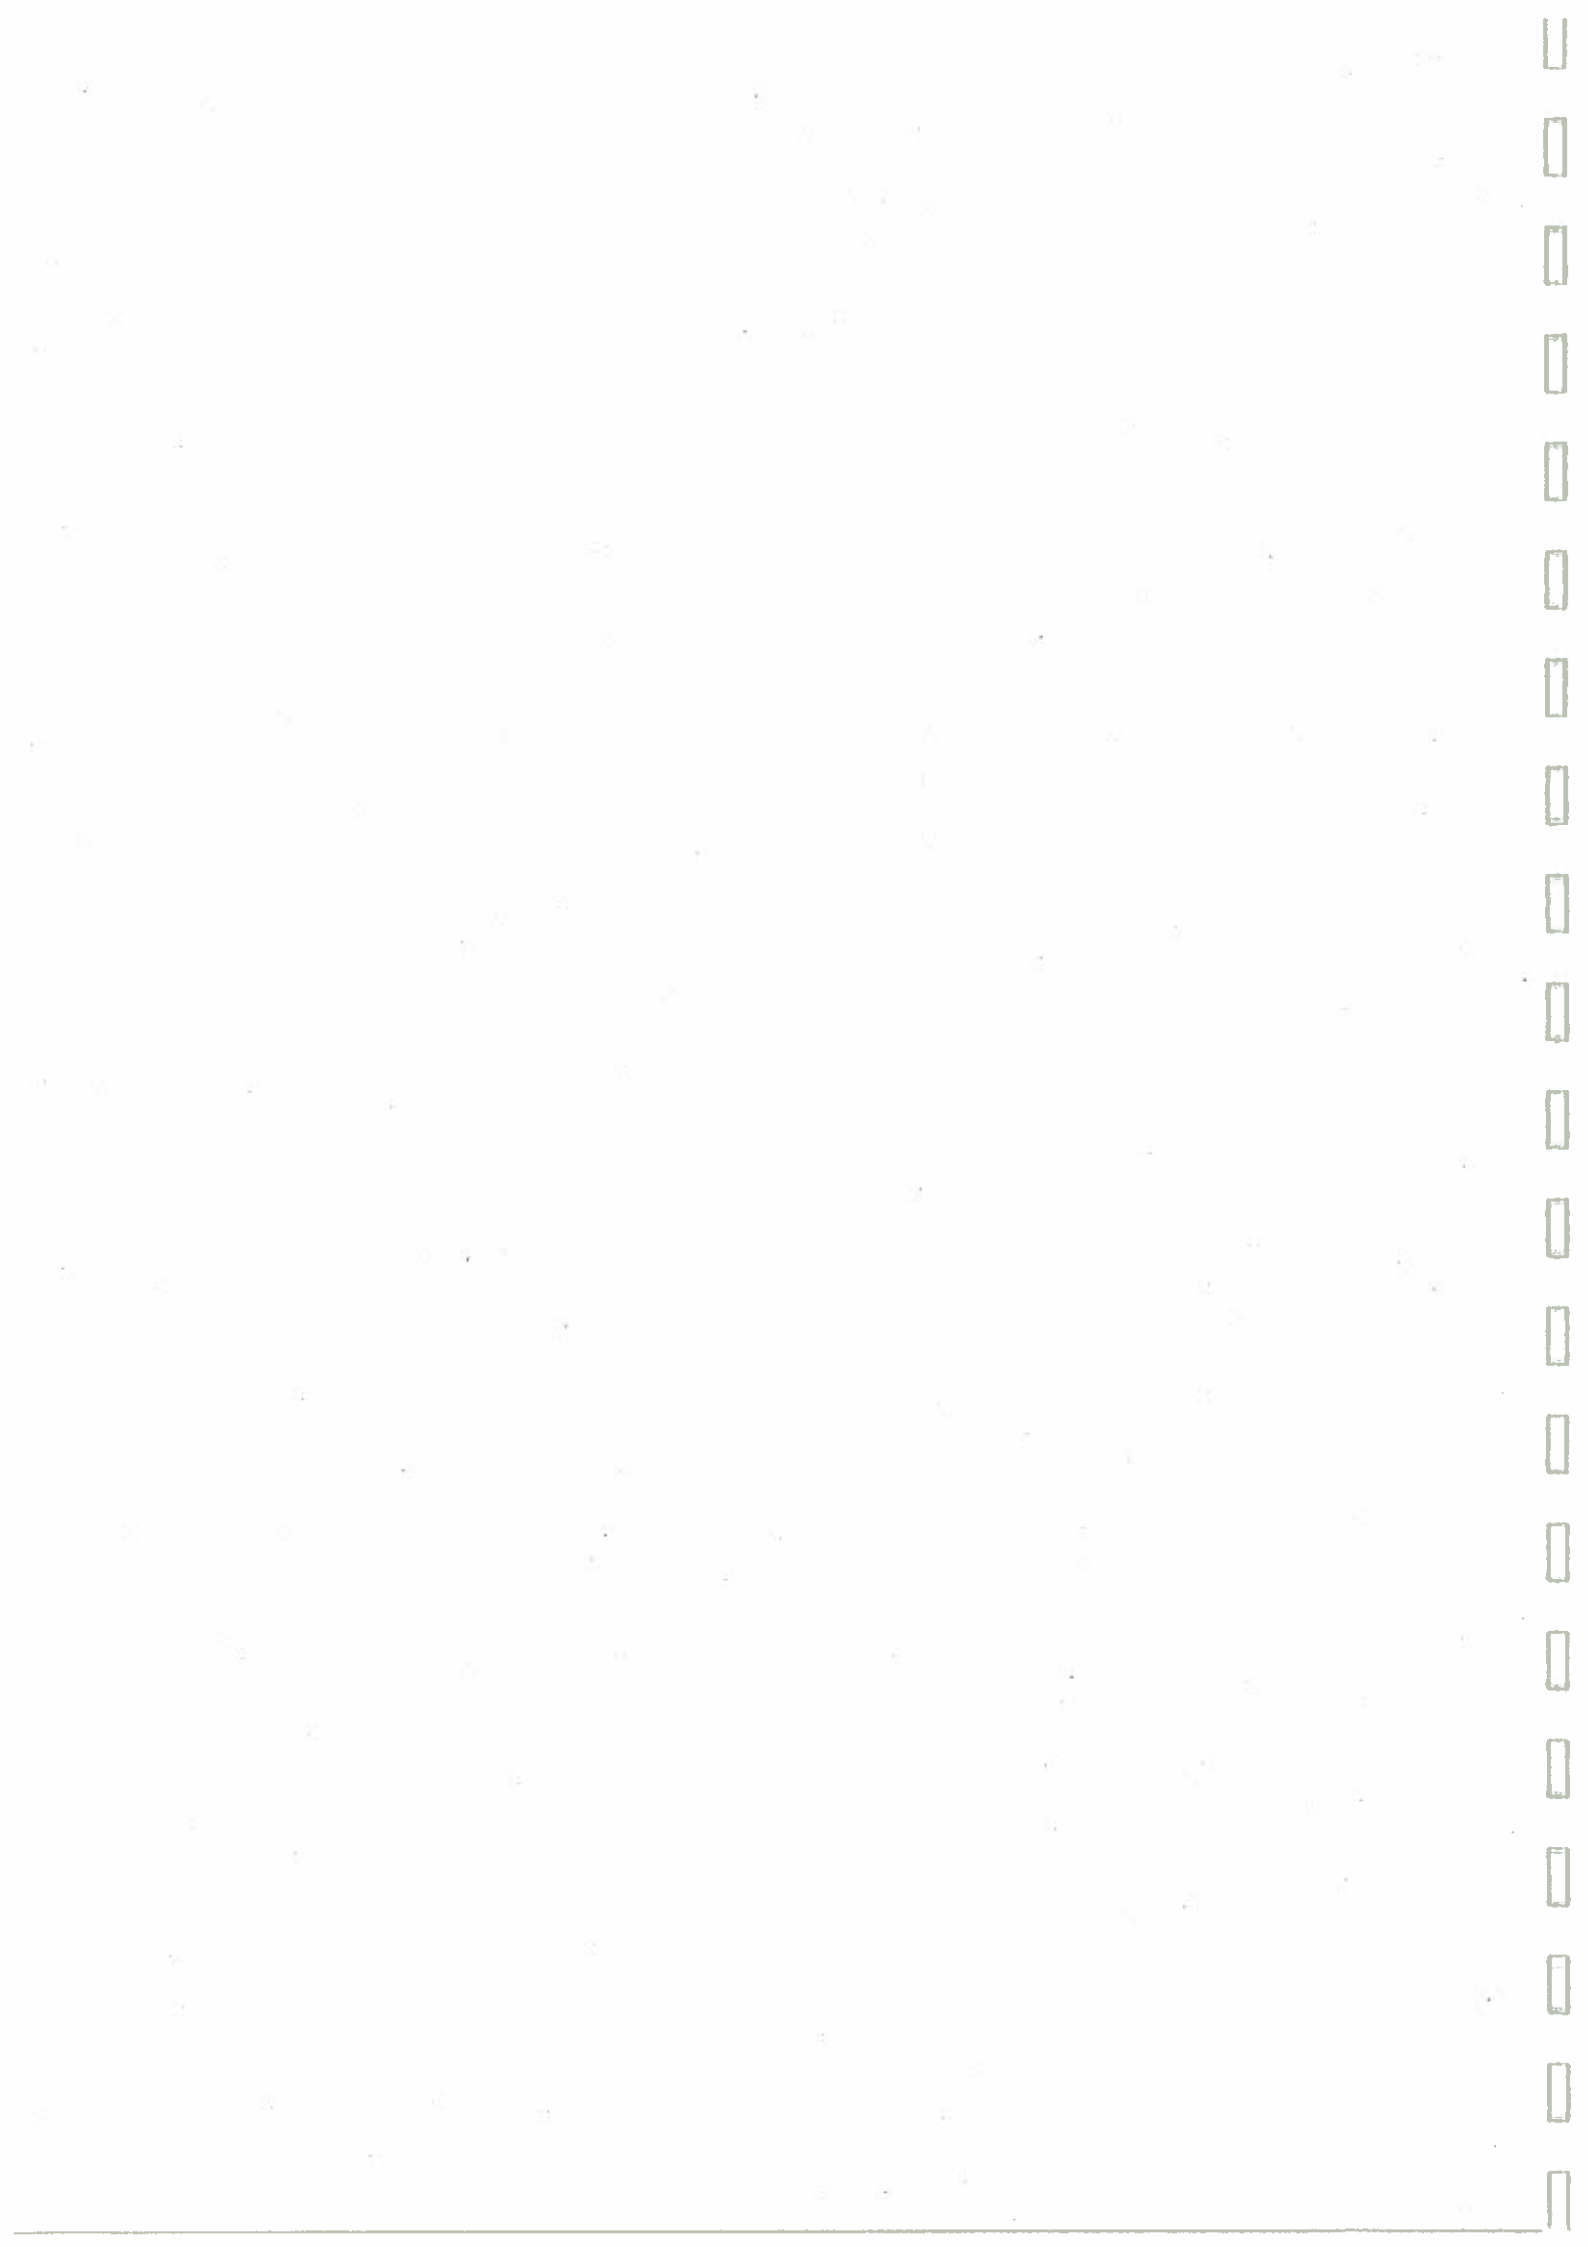

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti


Obchodní název	JD Dlouhý s.r.o.
Ulice a č.p.	Vračovice - Orlov 41
Místo	Vysoké Mýto
PSC	566 01
IČO	27500403
DIČ	CZ27500403
Kontaktní osoba	Jan Dlouhý
telefon, fax	465483147, 602245942,
e-mail	dlouhy@jddlouhy.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek
- u položek typu procentické přesuny hmot zadejte i množství (hodnota je určitým procentem z ceny stavebního dílu nebo jeho části)
- podmínky k položkovému zadání

JD DLOUHÝ s.r.o.
 Specializované stavební činnosti
 Vračovice-Orlov 41, 566 01 Vysoké Mýto
 IČ: 27500403, DIČ CZ27500403
 -1-

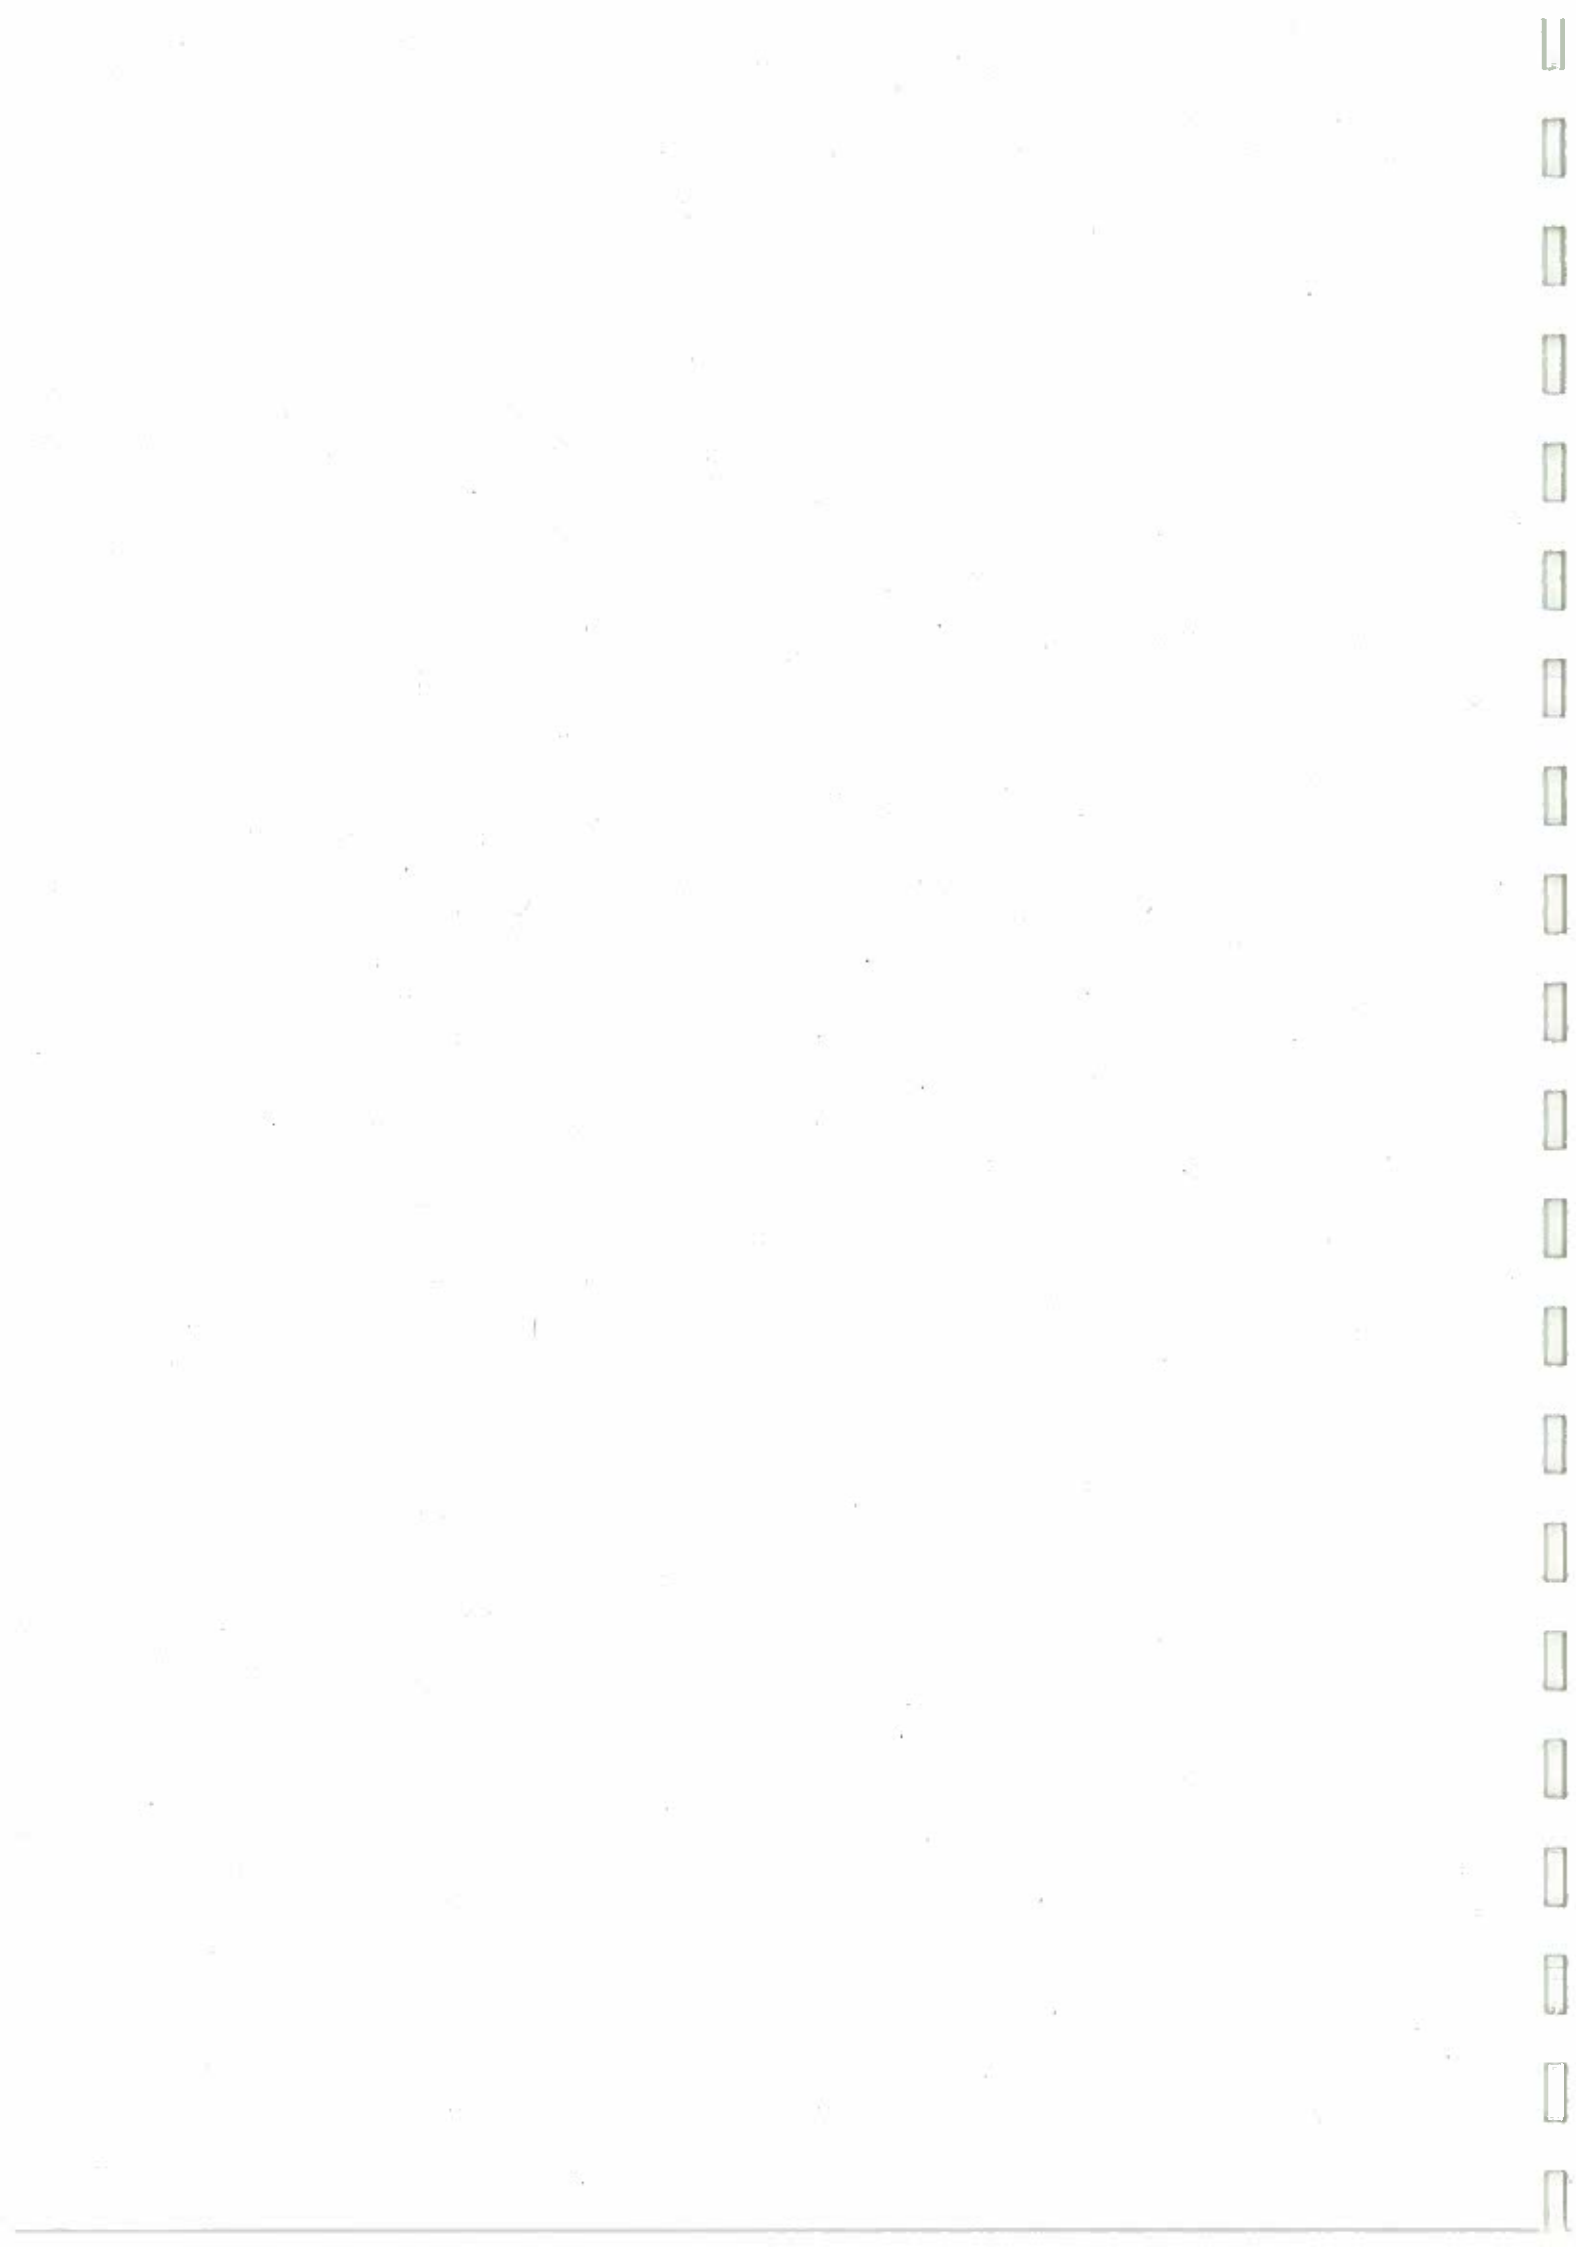

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 20121158 Třebovice
Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady

Cena bez DPH: 2 879 961

Zadavatel : Obec Třebovice
238
56124 Třebovice-Třebovice

IČO : 00279650
DIČ : CZ00279650


Projektant : OHGS s.r.o.
17. listopadu 1020
56201 Ústí nad Orlicí

ICO : 45536899
DIC : CZ45536899

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
PS-0000 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	53 000,00
Stavební objekt		13,00	
SO-101 Úsek "A"		2,00	1 197 401,31
SO-102 Úsek "B"		2,00	1 165 928,53
SO-103 Sjezd pro nemovitost st.p.č. 539		2,00	33 119,14
SO-104 Sjezd pro nemovitost st.p.č. 537		2,00	23 563,70
SO-105 Výhybna		2,00	100 046,16
SO-106 Sjezd pro nemovitost st.p.č. 540/1 a 540/2		2,00	29 466,08
SO-107 Sjezd pro nemovitost st.p.č. 545		2,00	24 107,23
SO-108 Sjezd pro nemovitost st.p.č. 541		2,00	21 424,62
SO-109 Sjezd pro nemovitost st.p.č. 544		2,00	23 660,88
SO-110 Sjezd pro nemovitost st.p.č. 549 a 538		2,00	67 107,42
SO-111 Sjezd pro nemovitost st.p.č. 540		2,00	70 017,72
SO-112 Sjezd pro nemovitost p.p.č. 1502/2		2,00	18 608,31
SO-113 Vegetační úpravy (zatravnění) v úsek "A"		2,00	52 509,67
Celkem za stavbu			2 879 960,77

JB DLOUHÝ s.r.o.
Specializované stavební činnosti
Vračovice-Orlov 1, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 27500403, DIČ CZ27500403

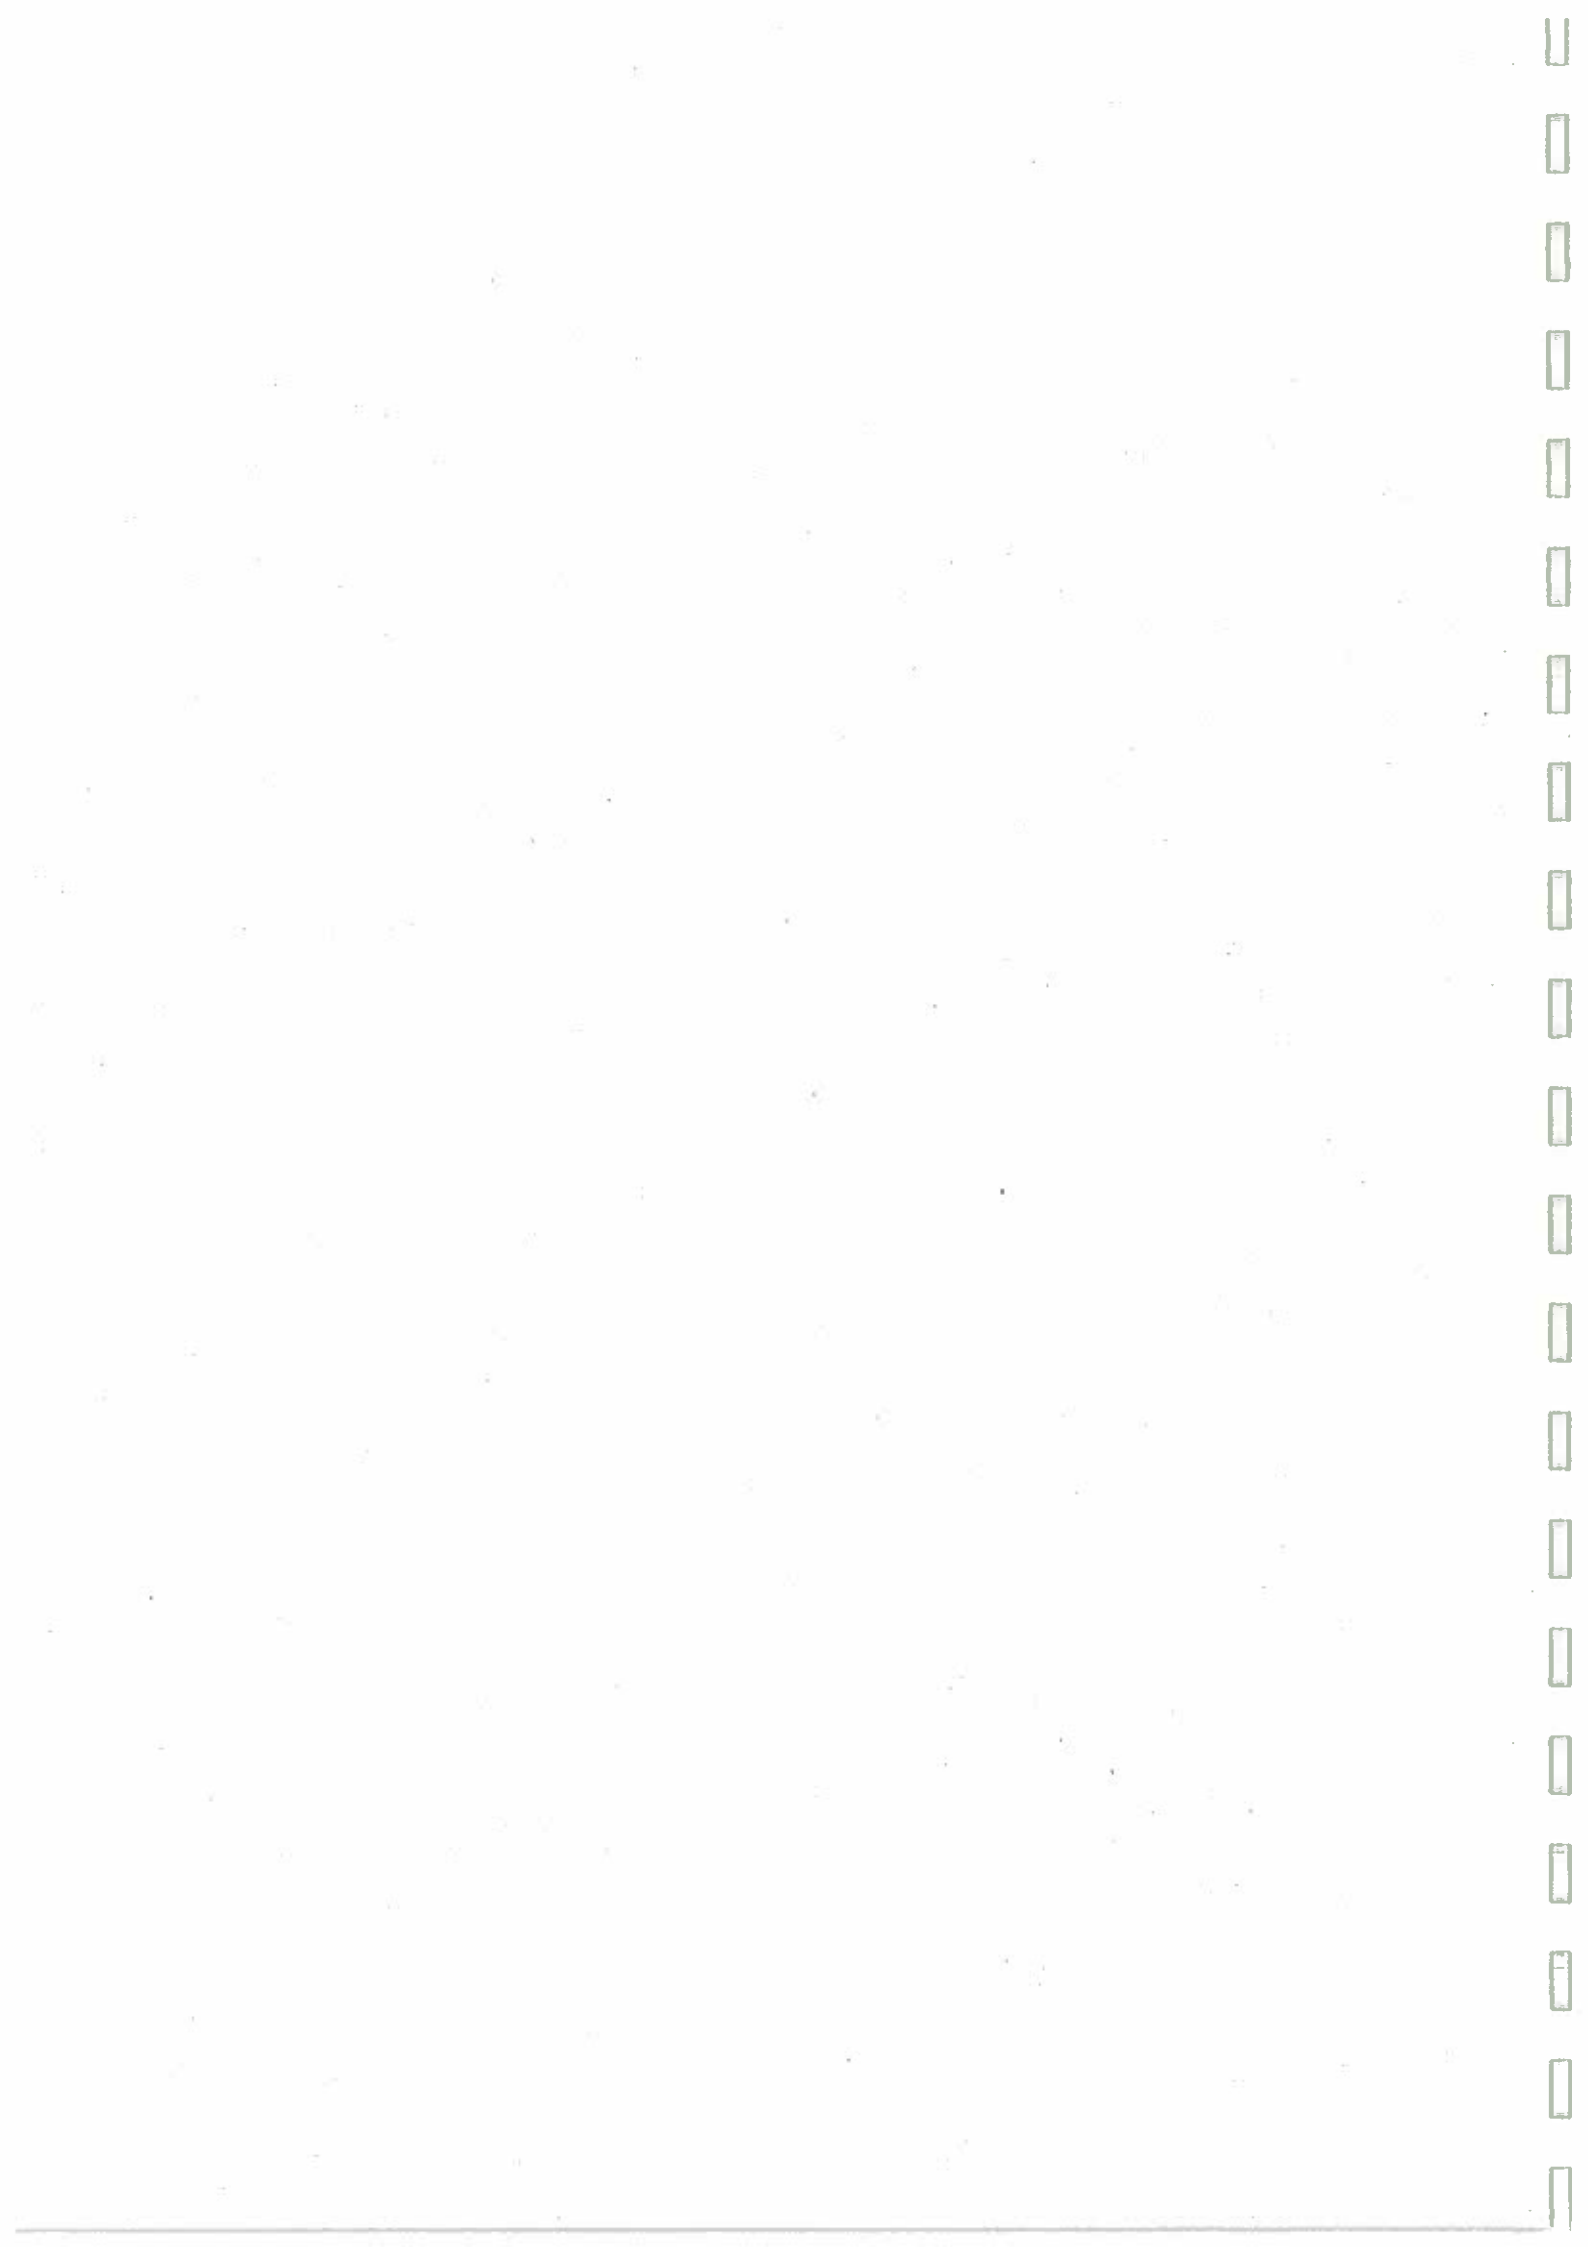

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	PS-0000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	PS-0000	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
		Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady						
1	00000000000000000001	Vedlejší náklady - Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování : 1 objektů zařízení staveniště.	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
2	00000000000000000002	Vedlejší náklady - Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu : 1	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
3	00000000000000000003	Vedlejší náklady - Odstranění zařízení staveniště Údstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. : 1	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
4	00000000000000000004	Vedlejší náklady - Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby : 1 včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. :	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
5	00000000000000000005	Vedlejší náklady - Provozní vlivy Do položky patří náklady na zřízení podmínky provádění na staveništi, kde bude zachován částečný nebo omezený pohyb obyvatel dotčených nemovitostí : 1 a zajištění dostupnosti nemovitosti vozidly Hasičského záchranného sboru, vozidel Rychlé záchranné služby a vozidel pro odvoz komunálního odpadu. :	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
Díl:	ON	Ostatní náklady						
6	00000000000000000006	Ostatní náklady - Dokumentace skutečného, provedení stavby včetně geodetické zaměření Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. : 1 Součástí dokumentace je prokazání nakládání s odpadem produkovaným stavbou, resp. předání dokladů o likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů. : Geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně zákresu na podkladě snímku kopie katastrální mapy :	soubor	1,00000	16 000,00	16 000,00		Vlastní
						34 500,00		
						16 000,00		

7 000000000000000007	Ostatní náklady - Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Uo této položky patří náklady na prezkoumání podkladu objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vyřízení jejich skutečné trasy : 1 a provedení ochranných opatření nebo zabezpečení stávajících inženýrských sítí : Ostatní náklady - Bezpečnostní a hygienické, opatření na staveništi Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanců osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště a na jeho osvětlení, : 1 náklady na dočasná přemostění výkopů, náklady na snížení prašnosti a znečištění v důsledku provozu na staveništi, náklady na zajištění staveniště z hlediska požární ochrany, : Ostatní náklady - Zajištění provedení kontrol, a zkoušek stavebních prací Uo této položky patří náklady na zajištění kontrol a zkoušek uvedených v KUN I KUN IIM A ZKUŠEBNÍM PLÁNU a dalších kontrolních zkoušek prokazujících jakost provedených stavebních a montážních prací : 1 případné revize :	scoutbor	1,000000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
8 000000000000000008		scoutbor	1,000000 0,000000 1,000000	3 000,00	3 000,00	Vlastní
9 000000000000000009		scoutbor	0,000000 1,000000 0,000000	13 000,00	13 000,00	Vlastní

Stavba :	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady	
Objekt :	SO-101	Úsek "A"	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO-101**
Úsek "A"

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO-101	Úsek "A"	1 135 811,19
SO-101BOUR	Úsek "A" - BOURACÍ PRÁCE	61 590,12
	Celkem objekt SO-101	1 197 401,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-101	Usek "A"
R:	SO-101	Usek "A"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce						
1	110002201T00	Geodetické vyřízení objektu	bod	28,00000	320,00	8 960,00		Vlastní
2	111111111T00	VIZ. SITUACE STAVBY : 41+5-9*2 Skládování zeminy na řízené skládce viz. charakteristické příčné řezy :	t	972,67360	5,00	4 863,37		Vlastní
		příčný řez 1 : 0,0000*1,85		0,00000				
		příčný řez 2 : 38,3794*1,85		0,00000				
		příčný řez 3 : 65,0587*1,85		71,00000				
		příčný řez 4 : 29,2335*1,85		120,36000				
		příčný řez 5 : 40,4077*1,85		54,08000				
		příčný řez 6 : 72,5260*1,85		74,75000				
		příčný řez 7 : 54,6408*1,85		134,17000				
		příčný řez 8 : 52,6128*1,85		101,09000				
		příčný řez 9 : 36,0017*1,85		97,33000				
		příčný řez 10 : 73,7917*1,85		66,60000				
		příčný řez 11 : 78,9726*1,85		136,51000				
		příčný řez 12 : 63,4935*1,85		146,10000				
		příčný řez 13 : 37,7774*1,85		117,46000				
		příčný řez 14 : 25,7409*1,85		69,89000				
		příčný řez 15 : 84,4512*1,85		47,62000				
		příčný řez 16 : 82,1842*1,85		156,23000				
		odpočet odstraněného šterku : -778,00*(0,20)*1,85		152,04000				
		odpočet odstraněného zatravnění : -0,00*(0,15)*1,85		-287,86000				
		odpočet odstraněného asfaltu : -123,00*(0,10+0,10)*1,85		0,00000				
		odpočet odstranění sjezdů a výhybní : -266,00*0,4861*1,85		-45,51000				
		Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	52,57690	68,00	3 575,23		RTS
3	122102202R00	viz. charakteristické příčné řezy :		0,00000				
		příčný řez 1 : 0,0000*0,1000		0,00000				
		příčný řez 2 : 38,3794*0,1000		3,84000				
		příčný řez 3 : 65,0587*0,1000		6,51000				

4	122202202R00	příčný řez 4 : 29,2335*0,1000	2,92000		
		příčný řez 5 : 40,4077*0,1000	4,04000		
		příčný řez 6 : 72,5260*0,1000	7,25000		
		příčný řez 7 : 54,6408*0,1000	5,46000		
		příčný řez 8 : 52,6128*0,1000	5,26000		
		příčný řez 9 : 36,0017*0,1000	3,60000		
		příčný řez 10 : 73,7917*0,1000	7,38000		
		příčný řez 11 : 78,9726*0,1000	7,90000		
		příčný řez 12 : 63,4935*0,1000	6,35000		
		příčný řez 13 : 37,7774*0,1000	3,78000		
		příčný řez 14 : 25,7409*0,1000	2,57000		
		příčný řez 15 : 84,4512*0,1000	8,45000		
		příčný řez 16 : 82,1842*0,1000	8,22000		
		odpočet odstraněného štěrku : -778,00*(0,20)*0,1000	-15,56000		
		odpočet odstraněného zatravnění : -0,00*(0,15)*0,1000	0,00000		
		odpočet odstraněného asfaltu : -123,00*(0,10+0,10)*0,1000	-2,46000		
		odpočet odstranění sjezdů a výhybny : -266,00*0,4861*0,1000	-12,93000		
		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	262,88470	75,00	19 716,35
		viz. charakteristické příčné řezy :	0,00000		
		příčný řez 1 : 0,0000*0,5000	0,00000		
		příčný řez 2 : 38,3794*0,5000	19,19000		
		příčný řez 3 : 65,0587*0,5000	32,53000		
		příčný řez 4 : 29,2335*0,5000	14,62000		
		příčný řez 5 : 40,4077*0,5000	20,20000		
		příčný řez 6 : 72,5260*0,5000	36,26000		
		příčný řez 7 : 54,6408*0,5000	27,32000		
		příčný řez 8 : 52,6128*0,5000	26,31000		
		příčný řez 9 : 36,0017*0,5000	18,00000		
		příčný řez 10 : 73,7917*0,5000	36,90000		
		příčný řez 11 : 78,9726*0,5000	39,49000		
		příčný řez 12 : 63,4935*0,5000	31,75000		
		příčný řez 13 : 37,7774*0,5000	18,89000		
		příčný řez 14 : 25,7409*0,5000	12,87000		
		příčný řez 15 : 84,4512*0,5000	42,23000		
		příčný řez 16 : 82,1842*0,5000	41,09000		
		odpočet odstraněného štěrku : -778,00*(0,20)*0,5000	-77,80000		
		odpočet odstraněného zatravnění : -0,00*(0,15)*0,5000	0,00000		
		odpočet odstraněného asfaltu : -123,00*(0,10+0,10)*0,5000	-12,30000		
		odpočet odstranění sjezdů a výhybny : 266,00*0,4861*0,5000	-64,65000		

5 122202208R00

Příplatek za lepidlo - odkop, pro silnice v hor. 3

viz. charakteristické příčné řezy

příčný řez 1 : 0,0000*0,5000
 příčný řez 2 : 38,3794*0,5000
 příčný řez 3 : 65,0587*0,5000
 příčný řez 4 : 29,2335*0,5000
 příčný řez 5 : 40,4077*0,5000
 příčný řez 6 : 72,5260*0,5000
 příčný řez 7 : 54,6408*0,5000
 příčný řez 8 : 52,6128*0,5000
 příčný řez 9 : 36,0017*0,5000
 příčný řez 10 : 73,7917*0,5000
 příčný řez 11 : 78,9726*0,5000
 příčný řez 12 : 63,4935*0,5000
 příčný řez 13 : 37,7774*0,5000
 příčný řez 14 : 25,7409*0,5000
 příčný řez 15 : 84,4512*0,5000
 příčný řez 16 : 82,1842*0,5000
 odpočet odstraněného sléru : -778,00*(0,20)*0,5000
 odpočet odstraněného zatvavnění : -0,00*(0,15)*0,5000
 odpočet odstraněného asfaltu : -123,00*(0,10+0,10)*0,5000
 odpočet odstranění sjezdů a výhybní : -266,00*0,4861*0,5000
 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3

6 122302202R00

viz. charakteristické příčné řezy :

příčný řez 1 : 0,0000*0,4000
 příčný řez 2 : 38,3794*0,4000
 příčný řez 3 : 65,0587*0,4000
 příčný řez 4 : 29,2335*0,4000
 příčný řez 5 : 40,4077*0,4000
 příčný řez 6 : 72,5260*0,4000
 příčný řez 7 : 54,6408*0,4000
 příčný řez 8 : 52,6128*0,4000
 příčný řez 9 : 36,0017*0,4000
 příčný řez 10 : 73,7917*0,4000
 příčný řez 11 : 78,9726*0,4000
 příčný řez 12 : 63,4935*0,4000
 příčný řez 13 : 37,7774*0,4000
 příčný řez 14 : 25,7409*0,4000
 příčný řez 15 : 84,4512*0,4000

m3

262,88470

8,00

2 103,08

RTS

0,00000
 0,00000
 19,19000
 32,53000
 14,62000
 20,20000
 36,26000
 27,32000
 26,31000
 18,00000
 36,90000
 39,49000
 31,75000
 18,89000
 12,87000
 42,23000
 41,09000
 -77,80000
 0,00000
 -12,30000
 -64,65000
 210,30780
 0,00000
 0,00000
 15,35000
 26,02000
 11,69000
 16,16000
 29,01000
 21,86000
 21,05000
 14,40000
 29,52000
 31,59000
 25,40000
 15,11000
 10,30000
 33,78000

m3

128,00

26 919,40

RTS

7	122302209R00	příčný řez 16 : 82,1842*0,4000			
		odpočet odstraněného štěrku : -778,00*(0,20)*0,4000	32,87000		
		odpočet odstraněného zatravnění : -0,00*(0,15)*0,4000	-62,24000		
		odpočet odstraněného asfaltu : -123,00*(0,10+0,10)*0,4000	0,00000		
		odpočet odstranění sjezdů a výhybny : -266,00*0,4861*0,4000	-9,84000		
		Příplatek za lepkovost - odkop pro silnice v hor. 4	-51,72000		
		viz. charakteristické příčné řezy :	210,30780	8,00	1 682,46
		příčný řez 1 : 0,0000*0,4000	0,00000		
		příčný řez 2 : 38,3794*0,4000	0,00000		
		příčný řez 3 : 65,0587*0,4000	15,35000		
		příčný řez 4 : 29,2335*0,4000	26,02000		
		příčný řez 5 : 40,4077*0,4000	11,69000		
		příčný řez 6 : 72,5260*0,4000	16,16000		
		příčný řez 7 : 54,6408*0,4000	29,01000		
		příčný řez 8 : 52,6128*0,4000	21,86000		
		příčný řez 9 : 36,0017*0,4000	21,05000		
		příčný řez 10 : 73,7917*0,4000	14,40000		
8	139601102R00	příčný řez 11 : 78,9726*0,4000	29,52000		
		příčný řez 12 : 63,4935*0,4000	31,59000		
		příčný řez 13 : 37,7774*0,4000	25,40000		
		příčný řez 14 : 26,7409*0,4000	15,11000		
		příčný řez 15 : 84,4512*0,4000	10,30000		
		příčný řez 16 : 82,1842*0,4000	33,78000		
		odpočet odstraněného štěrku : -778,00*(0,20)*0,4000	32,87000		
		odpočet odstraněného zatravnění : -0,00*(0,15)*0,4000	-62,24000		
		odpočet odstraněného asfaltu : -123,00*(0,10+0,10)*0,4000	0,00000		
		odpočet odstranění sjezdů a výhybny : -266,00*0,4861*0,4000	-9,84000		
9	162201101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, sondy při křížení a souběhu inženýrských sítí	-51,72000		
		6*0,5*0,5*1,2	1,80000	620,00	1 116,00
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	1,80000	45,00	81,00
		6*0,50*0,50*1,20	1,80000		
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	525,76950	122,00	64 143,88
		viz. charakteristické příčné řezy :	0,00000		
		příčný řez 1 : 0,0000	0,00000		
		příčný řez 2 : 38,3794	38,38000		
		příčný řez 3 : 65,0587	65,06000		
		příčný řez 4 : 29,2335	29,23000		
10	162701102R00	příčný řez 5 : 40,4077	40,41000		
		příčný řez 6 : 72,5260	72,53000		

11	171201201R00	příčný řez 7 : 54,6408 příčný řez 8 : 52,6128 příčný řez 9 : 36,0017 příčný řez 10 : 73,7917 příčný řez 11 : 78,9726 příčný řez 12 : 63,4935 příčný řez 13 : 37,7774 příčný řez 14 : 25,7409 příčný řez 15 : 84,4512 příčný řez 16 : 82,1842 odpočet odstraněného štěrku : -778,00*(0,20) odpočet odstraněného zatrávnění : -0,00*(0,15) odpočet odstraněného asfaltu : -123,00*(0,10+0,10) odpočet odstranění sjezdů a výhybní : -266,00*0,4861 Uložení sypaniny na skládku viz. charakteristické příčné řezy :	m3	54,64000 52,61000 36,00000 73,79000 78,97000 63,49000 37,78000 25,74000 84,45000 82,18000 -155,60000 0,00000 -24,60000 -129,30000 525,76950 0,00000 0,00000 38,38000 65,06000 29,23000 40,41000 72,53000 54,64000 52,61000 36,00000 73,79000 78,97000 63,49000 37,78000 25,74000 84,45000 82,18000 -155,60000 0,00000 -24,60000 -129,30000 1 067,43500 970,01000 0,00000	17,50	9 200,97	RTS
12	181101102R00	příčný řez 1 : 0,0000 příčný řez 2 : 38,3794 příčný řez 3 : 65,0587 příčný řez 4 : 29,2335 příčný řez 5 : 40,4077 příčný řez 6 : 72,5260 příčný řez 7 : 54,6408 příčný řez 8 : 52,6128 příčný řez 9 : 36,0017 příčný řez 10 : 73,7917 příčný řez 11 : 78,9726 příčný řez 12 : 63,4935 příčný řez 13 : 37,7774 příčný řez 14 : 25,7409 příčný řez 15 : 84,4512 příčný řez 16 : 82,1842 odpočet odstraněného štěrku : -778,00*(0,20) odpočet odstraněného zatrávnění : -0,00*(0,15) odpočet odstraněného asfaltu : -123,00*(0,10+0,10) odpočet odstranění sjezdů a výhybní : -266,00*0,4861 Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhlutněním 895,0000*1,05+0,0000*(0,125+0,15)+151,3000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	0,00000 0,00000 38,38000 65,06000 29,23000 40,41000 72,53000 54,64000 52,61000 36,00000 73,79000 78,97000 63,49000 37,78000 25,74000 84,45000 82,18000 -155,60000 0,00000 -24,60000 -129,30000 1 067,43500 970,01000 0,00000	8,00	8 539,48	RTS

13	184807111R00	389 7000*0,25 Ochrana stromu bedněním - zřízení 4*(0,5+0,5+0,50+0,50)*2,00 Ochrana stromu bedněním - odstranění 4*(0,5+0,5+0,50+0,50)*2,00	m2	97 42000 16 00000 16 00000 16 00000	205,00	3 280,00	RTS
14	184807112R00		m2	16 00000 16 00000	96,00	1 536,00	RTS
Díl: 5		Komunikace				756 293,82	
15	564261111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 20 cm 895 0000+0 0000*(0,125+0,15)+151 3000*(0,100+0,10) 0 0000*(0,125+0,25) 389 7000*(0,25+0,10) Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 895 0000+0 0000*(0,125+0,15)+151 3000*(0,100+0,10) 0 0000*(0,125+0,25) 389 7000*(0,25+0,10) Podklad z obal kam.ACP 16+, ACP 22+, nad 3 m, tl.8 cm 895 0000 Zpevnění krajnic, šterkopisek/kamen, těžené tl.13 cm 389 7000*0,25 Positk živýčný infilt. + posyp, asfalt, 0,60kg/m2 895 0000 Positk živýčný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 895 0000 Betón asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, š. nad 3 m, 5 cm 895 0000 Rypadlo lopatové kolové, dokončovací práce na atyp. konstrukcích v trase IS Velikost tlžice 0,28-0,72 Výkon motoru 86 kW 2 Hsz-nezmeriteľne stavební práce, dokončovací práce na atyp. konstrukcích v trase 4	m2	1 061 65500 925 26000 0 00000 136 40000 1 061 65500 925 26000 0 00000 136 40000 895 00000 895 00000 97 42500 97 42000 895 00000 895 00000 895 00000 895 00000 895 00000 2 00000	69,00 69,00 90,30 345,00 71,00 26,00 13,00 265,00 700,00	73 254,20 95 867,45	RTS
16	564851111R00		m2	1 061 65500 925 26000 0 00000 136 40000	90,30	95 867,45	RTS
17	565161211R00		m2	895 00000 895 00000	345,00	308 775,00	RTS
18	569241112R00		m2	97 42500	71,00	6 917,18	RTS
19	573111111R00		m2	97 42000 895 00000 895 00000	26,00	23 270,00	RTS
20	573211111R00		m2	895 00000 895 00000	13,00	11 635,00	RTS
21	577142212R00		m2	895 00000 895 00000	265,00	237 175,00	RTS
22	010130100100		Sh	2 00000	700,00	1 400,00	STROJ RTS
23	909 R00		hod	2 00000 4 00000 4 00000	250,00	1 000,00	Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				36 796,16	
24	916561111R00	Osezení záhon, obrubníků do lože z B 12,5 s opěrku 151 3000 Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 151 3000*1,01	m	151 30000 151 30000 152 81300 152 81000	122,00 120,00	18 458,60 18 337,56	RTS SPCM RTS
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				2 313,15	
26	936909311R00	Odstranění námosu z povrchu podkladu žvacebeton 895 0000+0 0000*(0,125+0,15)+151 3000*(0,100+0,10) 0 0000*(0,125+0,25)	m2	925 26000 925 26000 0 00000	2,50	2 313,15	RTS

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
27 99822511R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 086,16881	45,00	48 877,60	RTS
Díl: 711	Izolace proti vodě				48 877,60	
28 711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho	m2	925,26000	5,20	132 813,25	RTS
	895.0000+0.0000*(0.125+0.15)+151.3000*(0.100+0.10)		925,26000		4 811,35	
	0.0000*(0.125+0.25)		0,00000			
29 67352044	Geotextilie PK-Tex PET 300/50 660 g/m2	m2	1 064,04900	120,00	127 685,88	SPCM
	původní název: Geolon PET 300/50					
	rozměr role 5,0 x 200 m					
	Tvoří stabilní základ konstrukci nejruznějších dopravních, zemních a vodohospodářských staveb. Jsou vyráběny speciálními tkavicími postupy z polyesterových vláken.					
	Hlavní aplikace:					
	dálnice, silnice, parkoviště, letiště,					
	železnice, tramvajové dráhy,					
	armovaná zemní tělesa,					
	opěrné stěny s vegetačním lícem,					
	drenážní systémy,					
	hydrotechnické stavby,					
	geokontejnery					
	Základní funkce, vlastnosti a výhody					
	plní současně výztužnou funkci při zachování funkce separační,					
	mají vysokou pevnost v tahu (15 až 1500 kN/m) při velmi nízkém prodloužení,					
	vykazují velmi dobré hodnoty koeficientu tření na kontaktu zemina - geotextilie,					
	významně přispívají k zvýšení únosnosti konstrukčních vrstev jemnozrnných i hrubozrnných,					
	oddělují podkladovou vrstvu od podloží a brání tak jejich smíšení,					
	naopak dovolují průchod vody a to po celou dobu životnosti stavby,					
	zajišťují stejnoměrné sedání konstrukce a redukci vzniku vyjetých kolejí,					
	umožňují dosáhnout až 40 % úspory tloušťky podkladové vrstvy, navíc při podstatně nižších nákladech na následnou údržbu vozovky,					
	díky vysokým hodnotám CBR vynikají odolností proti proražení,					
	umožňují výstavbu velmi strmých stěn i na špatných podložích, až 50 % úsporu dováženého výplňového materiálu, 50 % (i větší) úsporu záboru místa,					
	výrazné zkrácení doby výstavby,					
	jsou odolné chemickým a biologickým útokům, mají UV stabilitu, dlouhou životnost					
	(895.0000+0.0000*(0.125+0.15)+151.3000*(0.100+0.10))*1,15		1 064,05000			
	(0.0000*(0.125+0.25))*1,15		0,00000			
30 998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	l	0,70227	450,00	316,02	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-101	Usek "A"
R:	SO-101BOUR	Usek "A" - BOURACÍ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl: 1	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
1	111111112T00	Zemní práce	t	203,39000		41 585,33		
		Skládkování štěrku na řízené skládce			5,00	1 016,95		Vlastní
		778.0000*0,235		182,83000				
		0.0000*0,160		0,00000				
		123.0000*0,160		19,68000				
		5.5000*0,160		0,88000				
2	111111113T00	Skládkování asfaltu na řízené skládce	t	13,04950	38,00	495,88		Vlastní
		0.0000*0,181+0,128)		0,00000				
		123.0000*0,098		12,05000				
		5.5000*0,181		1,00000				
3	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	9,00000	220,00	1 980,00		RTS
		9.0000		9,00000				
4	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	9,00000	95,00	855,00		RTS
		9.0000		9,00000				
5	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	123,00000	75,00	9 225,00		RTS
		123.0000		123,00000				
6	113107142R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	5,50000	124,00	682,00		RTS
		5.5000		5,50000				
		0.0000		0,00000				
7	113107211R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.těžné tl.10 cm	m2	128,50000	25,00	3 212,50		RTS
		0.0000		0,00000				
		123.0000		123,00000				
		5.5000		5,50000				
8	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	778,00000	28,00	21 784,00		RTS
		778.0000		778,00000				
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	155,60000	15,00	2 334,00		RTS
		0.0000*0,15		0,00000				
		0.0000*0,10		0,00000				
		778.0000*0,20		155,60000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				437,50		

10	919731123R00	Zarovnaní styčné plochy živičné II. do 20 cm	m	3,50000	50,00	175,00	RTS
		3,50000		3,50000			
11	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu II. 10 - 15 cm	m	3,50000	75,00	262,50	RTS
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.					
		3,50000		3,50000			
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				87,50	
12	931627111R00	Úprava dilatační spáry asfaltovou izolací, záhlvkou, včetně záasyu křemíčitým pískem	kg	3,50000	25,00	87,50	RTS
		3,50000		3,50000			
Díl:	99	Slaveništní přesun hmot				0,23	
13	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	0,00395	58,00	0,23	RTS
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				19 479,56	
14	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	216,43950	42,00	9 090,46	RTS
15	979082219R00	Připlatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1 298,63700	8,00	10 389,10	RTS

Stavba : 20121158 Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
Objekt : SO-102 Úsek "B"

JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO-102**
Úsek "B"

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO-102	Úsek "B"	993 668,38
SO-102BOUR	Úsek "B" - BOURACÍ PRÁCE	172 260,15
	Celkem objekt SO-102	1 165 928,53

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-102	Usek "B"
R:	SO-102	Usek "B"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	1	Ceník, kapitola						
1	110002201T00	Zemní práce				123 581,08		
		Geodetické vytyčení objektu	bod	17,00000	310,00	5 270,00		Vlastní
		8+9		17,00000				
2	111111111T00	Skládkování zeminy na řízené skládce viz. charakteristické příčné řezy :	t	1 107,34450	3,00	3 322,03		Vlastní
		příčný řez 17 : 42,4153*1,85		0,00000				
		příčný řez 18 : 44,2748*1,85		78,47000				
		příčný řez 19 : 44,6540*1,85		81,91000				
		příčný řez 20 : 47,8126*1,85		82,61000				
		příčný řez 21 : 49,4896*1,85		88,45000				
		příčný řez 22 : 46,5362*1,85		91,56000				
		příčný řez 23 : 44,1818*1,85		86,09000				
		příčný řez 24 : 50,2472*1,85		81,74000				
		příčný řez 26 : 48,1632*1,85		92,96000				
		příčný řez 25 : 49,4745*1,85		89,10000				
		příčný řez 27 : 42,3193*1,85		91,53000				
		příčný řez 29 : 46,3793*1,85		78,29000				
		příčný řez 28 : 44,7820*1,85		85,80000				
		příčný řez 30 : 46,4957*1,85		82,85000				
		příčný řez 31 : 36,6340*1,85		86,02000				
		příčný řez 32 : 34,6228*1,85		67,77000				
		příčný řez 33 : 53,8187*1,85		64,05000				
		příčný řez 34 : 40,6937*1,85		99,56000				
		příčný řez 35 : 48,9811*1,85		75,28000				
		příčný řez 36 : 48,3852*1,85		90,61000				
		příčný řez 37 : 15,1591*1,85		89,51000				
		příčný řez 38 : 13,5893*1,85		28,04000				
		příčný řez 39 : 19,9602*1,85		25,14000				
		příčný řez 40 : 21,9153*1,85		36,93000				
		příčný řez 41 : 30,0077*1,85		40,54000				
				55,51000				

3 122202202R00	příčný řez 42 : 34,4481*1,85				
	odpočet odstraněného štěrku : -1874,00*(0,20)*0,1000	63,73000			
3 122202202R00	odpočet odstraněného zatravnění : -0,00*(0,15)*1,85	-693,38000			
	odpočet odstraněných panelů : -337,00*(0,10+0,10)*1,85	0,00000			
	odpočet odstranění sjezdu : -11,00*0,4251*1,85	-124,69000			
	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	-8,65000			
	viz. charakteristické příčné řezy :	59,85650	60,00	3 591,39	RTS
	příčný řez 17 : 42,4153*0,1000	0,00000			
	příčný řez 18 : 44,2748*0,1000	4,24000			
	příčný řez 19 : 44,5540*0,1000	4,43000			
	příčný řez 20 : 47,8126*0,1000	4,47000			
	příčný řez 21 : 49,4896*0,1000	4,78000			
	příčný řez 22 : 46,5362*0,1000	4,95000			
	příčný řez 23 : 44,1818*0,1000	4,65000			
	příčný řez 24 : 50,2472*0,1000	4,42000			
	příčný řez 25 : 49,4745*0,1000	5,02000			
	příčný řez 26 : 48,1632*0,1000	4,95000			
	příčný řez 27 : 42,3193*0,1000	4,82000			
	příčný řez 28 : 46,3793*0,1000	4,23000			
	příčný řez 29 : 44,7820*0,1000	4,64000			
	příčný řez 30 : 46,4957*0,1000	4,48000			
	příčný řez 31 : 36,6340*0,1000	4,65000			
	příčný řez 32 : 34,6228*0,1000	3,66000			
	příčný řez 33 : 53,8187*0,1000	3,46000			
	příčný řez 34 : 40,6937*0,1000	5,38000			
	příčný řez 35 : 48,9811*0,1000	4,07000			
	příčný řez 36 : 48,3852*0,1000	4,90000			
	příčný řez 37 : 15,1591*0,1000	4,84000			
	příčný řez 38 : 13,5893*0,1000	1,52000			
	příčný řez 39 : 19,9602*0,1000	1,36000			
	příčný řez 40 : 21,9153*0,1000	2,00000			
	příčný řez 41 : 30,0077*0,1000	2,19000			
	příčný řez 42 : 34,4481*0,1000	3,00000			
4 122202202R00	odpočet odstraněného štěrku : -1874,00*(0,20)*0,1000	3,44000			
	odpočet odstraněného zatravnění : -0,00*(0,15)*0,1000	-37,48000			
	odpočet odstraněných panelů : -337,00*(0,10+0,10)*0,1000	0,00000			
	odpočet odstranění sjezdu : -11,00*0,4251*0,1000	-6,74000			
	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	-0,47000			
4 122202202R00	viz. charakteristické příčné řezy :	299,28230	75,00	22 446,17	RTS

	příčný řez 24 : 50,2472*0,5000	25,12000		
	příčný řez 25 : 49,4745*0,5000	24,74000		
	příčný řez 26 : 48,1632*0,5000	24,08000		
	příčný řez 27 : 42,3193*0,5000	21,16000		
	příčný řez 29 : 46,3793*0,5000	23,19000		
	příčný řez 28 : 44,7820*0,5000	22,39000		
	příčný řez 30 : 46,4957*0,5000	23,25000		
	příčný řez 31 : 36,6340*0,5000	18,32000		
	příčný řez 32 : 34,6228*0,5000	17,31000		
	příčný řez 33 : 53,8187*0,5000	26,91000		
	příčný řez 34 : 40,6937*0,5000	20,35000		
	příčný řez 35 : 48,9811*0,5000	24,49000		
	příčný řez 36 : 48,3852*0,5000	24,19000		
	příčný řez 37 : 15,1591*0,5000	7,58000		
	příčný řez 38 : 13,5893*0,5000	6,79000		
	příčný řez 39 : 19,9602*0,5000	9,98000		
	příčný řez 40 : 21,9153*0,5000	10,96000		
	příčný řez 41 : 30,0077*0,5000	15,00000		
	příčný řez 42 : 34,4481*0,5000	17,22000		
	odpočet odstraněného šlétku : -1874,00*(0,20)*0,5000	-187,40000		
	odpočet odstraněného zatravnění : -0,00*(0,15)*0,5000	0,00000		
	odpočet odstraněných panelů : -337,00*(0,10+0,10)*0,5000	-33,70000		
	odpočet odstranění sjezdu : -11,00*0,4251*0,5000	-2,34000		
6 122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	239,42580	128,00	30 646,500
	viz. charakteristické příčné řezy :			RTS
	příčný řez 17 : 42,4153*0,4000	0,00000		
	příčný řez 18 : 44,2748*0,4000	16,97000		
	příčný řez 19 : 44,6540*0,4000	17,71000		
	příčný řez 20 : 47,8126*0,4000	17,86000		
	příčný řez 21 : 49,4896*0,4000	19,13000		
	příčný řez 22 : 46,5362*0,4000	19,80000		
	příčný řez 23 : 44,1818*0,4000	18,61000		
	příčný řez 24 : 50,2472*0,4000	17,67000		
	příčný řez 25 : 49,4745*0,4000	20,10000		
	příčný řez 26 : 48,1632*0,4000	19,79000		
	příčný řez 27 : 42,3193*0,4000	19,27000		
	příčný řez 29 : 46,3793*0,4000	16,93000		
	příčný řez 28 : 44,7820*0,4000	18,55000		
	příčný řez 30 : 46,4957*0,4000	17,91000		
		18,60000		

7 122302209R00	příčný řez 31 : 36,6340*0.4000	14,65000	m3	8,00	1 915,41	RTS
	příčný řez 32 : 34,6228*0.4000	13,85000				
	příčný řez 33 : 53,8187*0.4000	21,53000				
	příčný řez 34 : 40,6937*0.4000	16,28000				
	příčný řez 35 : 48,9811*0.4000	19,59000				
	příčný řez 36 : 48,3852*0.4000	19,35000				
	příčný řez 37 : 15,1591*0.4000	6,06000				
	příčný řez 38 : 13,5893*0.4000	5,44000				
	příčný řez 39 : 19,9602*0.4000	7,98000				
	příčný řez 40 : 21,9153*0.4000	8,77000				
	příčný řez 41 : 30,0077*0.4000	12,00000				
	příčný řez 42 : 34,4481*0.4000	13,78000				
	odpočet odstraněného šterku : -1874,00*(0,20)*0.4000	-149,92000				
	odpočet odstraněného zatravnění : -0,00*(0,15)*0.4000	0,00000				
	odpočet odstraněných panelů : -337,00*(0,10+0,10)*0.4000	-26,96000				
	odpočet odstranění sjezdu : -11,00*0,4251*0.4000	-1,87000				
	Příplatek za lepitost - odkop pro silnice v hor. 4	239,42580				
	viz charakteristické příčné řezy :	0,00000				
	příčný řez 17 : 42,4153*0.4000	16,97000				
	příčný řez 18 : 44,2748*0.4000	17,71000				
	příčný řez 19 : 44,6540*0.4000	17,86000				
	příčný řez 20 : 47,8126*0.4000	19,13000				
	příčný řez 21 : 49,4896*0.4000	19,80000				
	příčný řez 22 : 46,5362*0.4000	18,61000				
	příčný řez 23 : 44,1818*0.4000	17,67000				
	příčný řez 24 : 50,2472*0.4000	20,10000				
	příčný řez 25 : 49,4745*0.4000	19,79000				
	příčný řez 26 : 48,1632*0.4000	19,27000				
	příčný řez 27 : 42,3193*0.4000	16,93000				
	příčný řez 29 : 46,3793*0.4000	18,55000				
	příčný řez 28 : 44,7820*0.4000	17,91000				
	příčný řez 30 : 46,4957*0.4000	18,60000				
	příčný řez 31 : 36,6340*0.4000	14,65000				
	příčný řez 32 : 34,6228*0.4000	13,85000				
	příčný řez 33 : 53,8187*0.4000	21,53000				
	příčný řez 34 : 40,6937*0.4000	16,28000				
	příčný řez 35 : 48,9811*0.4000	19,59000				
	příčný řez 36 : 48,3852*0.4000	19,35000				
	příčný řez 37 : 15,1591*0.4000	6,06000				

8 162701102R00	příčný řez 38 : 13,5893°0,4000	5,44000		
	příčný řez 39 : 19,9602°0,4000	7,98000		
	příčný řez 40 : 21,9153°0,4000	8,77000		
	příčný řez 41 : 30,0077°0,4000	12,00000		
	příčný řez 42 : 34,4481°0,4000	13,78000		
	odpočet odstraněného štěrku : -1874,00°(0,20)°0,4000	-149,92000		
	odpočet odstraněného zatravnění : -0,00°(0,15)°0,4000	0,00000		
	odpočet odstraněných panelů : -337,00°(0,10+0,10)°0,4000	-26,96000		
	odpočet odstranění sjezdu : -11,00°0,4251°0,4000	-1,87000		
	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 7000 m	598,56460	42,00	
	viz. charakteristické příčné řezy :	0,00000		25 139,71
	příčný řez 17 : 42,4153	42,42000		
	příčný řez 18 : 44,2748	44,27000		
	příčný řez 19 : 44,6540	44,65000		
	příčný řez 20 : 47,8126	47,81000		
	příčný řez 21 : 49,4896	49,49000		
	příčný řez 22 : 46,5362	46,54000		
	příčný řez 23 : 44,1818	44,18000		
	příčný řez 24 : 50,2472	50,25000		
	příčný řez 25 : 49,4745	49,47000		
	příčný řez 26 : 48,1632	48,16000		
	příčný řez 27 : 42,3193	42,32000		
	příčný řez 29 : 46,3793	46,38000		
	příčný řez 28 : 44,7820	44,78000		
	příčný řez 30 : 46,4957	46,50000		
	příčný řez 31 : 36,6340	36,63000		
	příčný řez 32 : 34,6228	34,62000		
	příčný řez 33 : 53,8187	53,82000		
	příčný řez 34 : 40,6937	40,69000		
	příčný řez 35 : 48,9811	48,98000		
	příčný řez 36 : 48,3852	48,39000		
	příčný řez 37 : 15,1591	15,16000		
	příčný řez 38 : 13,5893	13,59000		
	příčný řez 39 : 19,9602	19,96000		
	příčný řez 40 : 21,9153	21,92000		
	příčný řez 41 : 30,0077	30,01000		
	příčný řez 42 : 34,4481	34,45000		
	odpočet odstraněného štěrku : -1874,00°(0,20)	-374,80000		
	odpočet odstraněného zatravnění : -0,00°(0,15)	0,00000		

9	171201201R00	odpočet odstraněných panelů : -337,00*(0,10+0,10) odpočet odstranění sjezdu : -11,00*0,4251 Uložení sypaniny na skládku viz. charakteristické příčné řezy : příčný řez 17 : 42,4153 příčný řez 18 : 44,2748 příčný řez 19 : 44,6540 příčný řez 20 : 47,8126 příčný řez 21 : 49,4896 příčný řez 22 : 46,5362 příčný řez 23 : 44,1818 příčný řez 24 : 50,2472 příčný řez 25 : 49,4745 příčný řez 26 : 48,1632 příčný řez 27 : 42,3193 příčný řez 29 : 46,3793 příčný řez 28 : 44,7820 příčný řez 30 : 46,4957 příčný řez 31 : 36,6340 příčný řez 32 : 34,6228 příčný řez 33 : 53,8187 příčný řez 34 : 40,6937 příčný řez 35 : 48,9811 příčný řez 36 : 48,3852 příčný řez 37 : 15,1591 příčný řez 38 : 13,5893 příčný řez 39 : 19,9602 příčný řez 40 : 21,9153 příčný řez 41 : 30,0077 příčný řez 42 : 34,4481 odpočet odstraněného šířku : -1874,00*(0,20) odpočet odstraněného zatravnění : -0,00*(0,15) odpočet odstraněných panelů : -337,00*(0,10+0,10) odpočet odstranění sjezdu : -11,00*0,4251 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním 1899,0000*1,05+0,0000*(0,125+0,15)+8,8000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25) 1057 8800*0,25	m3	-57,40000 -4,68000 598,56460 0,00000 42,42000 44,27000 44,65000 47,81000 49,49000 46,54000 44,18000 50,25000 49,47000 48,16000 42,32000 46,38000 44,78000 46,50000 36,63000 34,62000 53,82000 40,69000 48,98000 48,39000 15,16000 13,59000 19,96000 21,92000 30,01000 34,45000 -374,80000 0,00000 -67,40000 -4,68000 2 260,18000 1 995,71000 0,00000 264,47000	10 774,16	RTS
10	181101102R00		m2	18 081,44	RTS	
Díl:	5	Komunikace		749 192,89		

11 564851111R00	Podklad ze štekodrti po zhuštění tloušťky 15 cm 1899,0000*0,0000*(0,125+0,15)+8,8000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25) 1057,8800*(0,25+0,10)	m2	2 271,01800	45,00	102 195,81	RTS
12 564861111R00	Podklad ze štekodrti po zhuštění tloušťky 20 cm 1899,0000*0,0000*(0,125+0,15)+8,8000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25) 1057,8800*(0,25+0,10)	m2	2 271,01800	85,00	193 036,53	RTS
13 569241112R00	Zpevnění krajnic štekopískem kamen, těžené tl. 13 cm 1057,8800*0,25	m2	370,26000	65,00	17 190,55	RTS
14 573411112R00	Nátěr živčiny s posypem, asfaltem sil., 1,0 kg/m2 1899,0000	m2	264,47000	35,00	66 465,00	RTS
15 574361111R00	Mekadám hrubý s asfal., postřikem a posypem, 9 cm 1899,0000	m2	1 899,00000	195,00	370 305,00	RTS
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				2 140,16	
16 916561111R00	Osazení záhon obrubníku do lože z B 12,5 s opěrou 8,8000	m	8,80000	122,00	1 073,60	RTS
17 56217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 8,8000*1,01	kus	8,88800	120,00	1 066,56 SPCM	RTS
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				4 751,90	
18 938903111R00	Odstanění námosu z povrchu podkladu živicebeton 1899,0000*0,0000*(0,125+0,15)+8,8000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	1 900,76000	2,50	4 751,90	RTS
Díl: 99	Slaveništní přesun hmot				114 002,35	
19 998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčiny	1	1 965,55774	58,00	114 002,35	RTS

Stavba :	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady	
Obekt :	SO-102	Úsek "B"	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO-102**
Úsek "B"

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO-102	Úsek "B"	993 668,38
SO-102BOUR	Úsek "B" - BOURACÍ PRÁCE	172 260,15
	Celkem objekt SO-102	1 165 928,53

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-102	Usek "B"
R:	SO-102	Usek "B"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	1	Poznámka uchazeče						
	1	Zemní práce	bod	17,00000	310,00	5 270,00		Vlastní
	2	Geodetické vytyčení objektu	t	1 107,34450	3,00	3 322,03		Vlastní
		8+9						
		Skládkování zeminy na řízené skládce						
		viz. charakteristické příčné řezy:						
		příčný řez 17 : 42,4153*1,85						
		příčný řez 18 : 44,2748*1,85						
		příčný řez 19 : 44,6540*1,85						
		příčný řez 20 : 47,8126*1,85						
		příčný řez 21 : 49,4896*1,85						
		příčný řez 22 : 46,5362*1,85						
		příčný řez 23 : 44,1818*1,85						
		příčný řez 24 : 50,2472*1,85						
		příčný řez 26 : 48,1632*1,85						
		příčný řez 25 : 49,4745*1,85						
		příčný řez 27 : 42,3193*1,85						
		příčný řez 29 : 46,3793*1,85						
		příčný řez 28 : 44,7820*1,85						
		příčný řez 30 : 46,4957*1,85						
		příčný řez 31 : 36,6340*1,85						
		příčný řez 32 : 34,6228*1,85						
		příčný řez 33 : 53,8187*1,85						
		příčný řez 34 : 40,6937*1,85						
		příčný řez 35 : 48,9811*1,85						
		příčný řez 36 : 48,3852*1,85						
		příčný řez 37 : 15,1591*1,85						
		příčný řez 38 : 13,5893*1,85						
		příčný řez 39 : 19,9602*1,85						
		příčný řez 40 : 21,9153*1,85						
		příčný řez 41 : 30,0077*1,85						

3	1222102202R00	příčný řez 42 : 34,4481*1,85	63,73000	60,00	3 591,39	RTS
		odpočet odstraněného štěrku : -1874,00*(0,20)*1,85	-693,38000			
		odpočet odstraněného zatravnění : -0,00*(0,15)*1,85	0,00000			
		odpočet odstraněných panelů : -337,00*(0,10+0,10)*1,85	-124,69000			
		odpočet odstranění sjezdu : -11,00*0,4251*1,85	-8,65000			
		Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	59,85650			
		viz. charakteristické příčné řezy :	0,00000			
		příčný řez 17 : 42,4153*0,1000	4,24000			
		příčný řez 18 : 44,2748*0,1000	4,43000			
		příčný řez 19 : 44,6540*0,1000	4,47000			
		příčný řez 20 : 47,8126*0,1000	4,78000			
		příčný řez 21 : 49,4896*0,1000	4,95000			
		příčný řez 22 : 46,5362*0,1000	4,65000			
		příčný řez 23 : 44,1818*0,1000	4,42000			
		příčný řez 24 : 50,2472*0,1000	5,02000			
		příčný řez 25 : 49,4745*0,1000	4,95000			
		příčný řez 26 : 48,1632*0,1000	4,82000			
		příčný řez 27 : 42,3193*0,1000	4,23000			
		příčný řez 29 : 46,3793*0,1000	4,64000			
		příčný řez 28 : 44,7820*0,1000	4,48000			
		příčný řez 30 : 46,4957*0,1000	4,65000			
		příčný řez 31 : 36,6340*0,1000	3,66000			
		příčný řez 32 : 34,6228*0,1000	3,46000			
		příčný řez 33 : 53,8187*0,1000	5,38000			
		příčný řez 34 : 40,6937*0,1000	4,07000			
		příčný řez 35 : 48,9811*0,1000	4,90000			
		příčný řez 36 : 48,3852*0,1000	4,84000			
		příčný řez 37 : 15,1591*0,1000	1,52000			
		příčný řez 38 : 13,5893*0,1000	1,36000			
		příčný řez 39 : 19,9602*0,1000	2,00000			
		příčný řez 40 : 21,9153*0,1000	2,19000			
		příčný řez 41 : 30,0077*0,1000	3,00000			
		příčný řez 42 : 34,4481*0,1000	3,44000			
		odpočet odstraněného štěrku : -1874,00*(0,20)*0,1000	-37,48000			
		odpočet odstraněného zatravnění : -0,00*(0,15)*0,1000	0,00000			
		odpočet odstraněných panelů : -337,00*(0,10+0,10)*0,1000	-6,74000			
		odpočet odstranění sjezdu : -11,00*0,4251*0,1000	-0,47000			
		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	299,28230			
		viz. charakteristické příčné řezy :	0,00000			
4	122202202R00		m3	75,00	22 446,17	RTS

6.122302202R00	přičný řez 24 : 50,2472*0.5000	25,12000	m3	128,00	30 646,50	RTS
	přičný řez 25 : 49,4745*0.5000	24,74000				
	přičný řez 26 : 48,1632*0.5000	24,08000				
	přičný řez 27 : 42,3193*0.5000	21,16000				
	přičný řez 29 : 46,3793*0.5000	23,19000				
	přičný řez 28 : 44,7820*0.5000	22,39000				
	přičný řez 30 : 46,4957*0.5000	23,25000				
	přičný řez 31 : 36,6340*0.5000	18,32000				
	přičný řez 32 : 34,6228*0.5000	17,31000				
	přičný řez 33 : 53,8187*0.5000	26,91000				
	přičný řez 34 : 40,6937*0.5000	20,35000				
	přičný řez 35 : 48,9811*0.5000	24,49000				
	přičný řez 36 : 48,3852*0.5000	24,19000				
	přičný řez 37 : 15,1591*0.5000	7,58000				
	přičný řez 38 : 13,5893*0.5000	6,79000				
	přičný řez 39 : 19,9602*0.5000	9,98000				
	přičný řez 40 : 21,9153*0.5000	10,96000				
	přičný řez 41 : 30,0077*0.5000	15,00000				
	přičný řez 42 : 34,4481*0.5000	17,22000				
	odpočet odstraněného štěrku : -1874,00*(0,20)*0.5000	-187,40000				
	odpočet odstraněného zakrvení : -0,00*(0,15)*0.5000	0,00000				
	odpočet odstraněných panelů : -337,00*(0,10+0,10)*0.5000	-33,70000				
	odpočet odstranění sjezdu : -1,00*0,4251*0.5000	-2,34000				
	Odkopávky pro silnice v nor. 4 do 1000 m3	239,42580				
	viz. charakteristické příčné řezy :	0,00000				
	přičný řez 17 : 42,4153*0.4000	16,97000				
	přičný řez 18 : 44,2748*0.4000	17,71000				
	přičný řez 19 : 44,6540*0.4000	17,86000				
	přičný řez 20 : 47,8126*0.4000	19,13000				
	přičný řez 21 : 49,4896*0.4000	19,80000				
	přičný řez 22 : 46,5362*0.4000	18,61000				
	přičný řez 23 : 44,1818*0.4000	17,67000				
	přičný řez 24 : 50,2472*0.4000	20,10000				
	přičný řez 25 : 49,4745*0.4000	19,79000				
	přičný řez 26 : 48,1632*0.4000	19,27000				
	přičný řez 27 : 42,3193*0.4000	16,93000				
	přičný řez 29 : 46,3793*0.4000	18,55000				
	přičný řez 28 : 44,7820*0.4000	17,91000				
	přičný řez 30 : 46,4957*0.4000	18,60000				

7 122302209R00	příčný řez 31 : 36,6340*0,4000	14,65000			
	příčný řez 32 : 34,6228*0,4000	13,85000			
	příčný řez 33 : 53,8187*0,4000	21,53000			
	příčný řez 34 : 40,6937*0,4000	16,28000			
	příčný řez 35 : 48,9811*0,4000	19,59000			
	příčný řez 36 : 48,3852*0,4000	19,35000			
	příčný řez 37 : 15,1591*0,4000	6,06000			
	příčný řez 38 : 13,5893*0,4000	5,44000			
	příčný řez 39 : 19,9602*0,4000	7,98000			
	příčný řez 40 : 21,9153*0,4000	8,77000			
	příčný řez 41 : 30,0077*0,4000	12,00000			
	příčný řez 42 : 34,4481*0,4000	13,78000			
	odpočet odstraněného šířku : -1874,00*(0,20)*0,4000	-149,92000			
	odpočet odstraněného zatavnění : -0,00*(0,15)*0,4000	0,00000			
	odpočet odstraněných panelů : -337,00*(0,10+-0,10)*0,4000	-26,96000			
	odpočet odstranění sjezdu : -11,00*0,4251*0,4000	-1,87000			
	Příplatek za lepvost - odkop pro silnice v hor. 4	239,42580	8,00	1 915,41	RTS
	viz charakteristické příčné řezy :	0,00000			
	příčný řez 17 : 42,4153*0,4000	16,97000			
	příčný řez 18 : 44,2748*0,4000	17,71000			
	příčný řez 19 : 44,6540*0,4000	17,86000			
	příčný řez 20 : 47,8126*0,4000	19,13000			
	příčný řez 21 : 49,4896*0,4000	19,80000			
	příčný řez 22 : 46,5362*0,4000	18,61000			
	příčný řez 23 : 44,1818*0,4000	17,67000			
	příčný řez 24 : 50,2472*0,4000	20,10000			
	příčný řez 25 : 49,4745*0,4000	19,79000			
	příčný řez 26 : 48,1632*0,4000	19,27000			
	příčný řez 27 : 42,3193*0,4000	16,93000			
	příčný řez 29 : 46,3793*0,4000	18,55000			
	příčný řez 28 : 44,7820*0,4000	17,91000			
	příčný řez 30 : 46,4957*0,4000	18,60000			
	příčný řez 31 : 36,6340*0,4000	14,65000			
	příčný řez 32 : 34,6228*0,4000	13,85000			
	příčný řez 33 : 53,8187*0,4000	21,53000			
	příčný řez 34 : 40,6937*0,4000	16,28000			
	příčný řez 35 : 48,9811*0,4000	19,59000			
	příčný řez 36 : 48,3852*0,4000	19,35000			
	příčný řez 37 : 15,1591*0,4000	6,06000			

8 162701102R00	příčný řez 38 : 13,5893°0,4000			
	příčný řez 39 : 19,9602°0,4000			
	příčný řez 40 : 21,9153°0,4000			
	příčný řez 41 : 30,0077°0,4000			
	příčný řez 42 : 34,4481°0,4000			
	odpočet odstraněného štěrku : -1874,00°(0,20)°0,4000			
	odpočet odstraněného zatravnění : -0,00°(0,15)°0,4000			
	odpočet odstraněných panelů : -337,00°(0,10+0,10)°0,4000			
	odpočet odstranění sjezdu : -11,00°0,4251°0,4000			
	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 7000 m			
	viz. charakteristické příčné řezy :			
	příčný řez 17 : 42,4153			
	příčný řez 18 : 44,2748			
	příčný řez 19 : 44,6540			
	příčný řez 20 : 47,8126			
	příčný řez 21 : 49,4896			
	příčný řez 22 : 46,5362			
	příčný řez 23 : 44,1818			
	příčný řez 24 : 50,2472			
	příčný řez 25 : 49,4745			
	příčný řez 26 : 48,1632			
	příčný řez 27 : 42,3193			
	příčný řez 29 : 46,3793			
	příčný řez 28 : 44,7820			
	příčný řez 30 : 46,4957			
	příčný řez 31 : 36,6340			
	příčný řez 32 : 34,6228			
	příčný řez 33 : 53,8187			
	příčný řez 34 : 40,6937			
	příčný řez 35 : 48,9811			
	příčný řez 36 : 48,3852			
	příčný řez 37 : 15,1591			
	příčný řez 38 : 13,5893			
	příčný řez 39 : 19,9602			
	příčný řez 40 : 21,9153			
	příčný řez 41 : 30,0077			
	příčný řez 42 : 34,4481			
	odpočet odstraněného štěrku : -1874,00°(0,20)			
	odpočet odstraněného zatravnění : -0,00°(0,15)			

m3	5,44000			
	7,98000			
	8,77000			
	12,00000			
	13,78000			
	-149,92000			
	0,00000			
	26,96000			
	-1,87000			
	598,56460			
	0,00000	42,00	25 139,71	RTS
	42,42000			
	44,27000			
	44,65000			
	47,81000			
	49,49000			
	46,54000			
	44,18000			
	50,25000			
	49,47000			
	48,16000			
	42,32000			
	46,38000			
	44,78000			
	46,50000			
	36,63000			
	34,62000			
	53,82000			
	40,69000			
	48,98000			
	48,39000			
	15,16000			
	13,59000			
	19,96000			
	21,92000			
	30,01000			
	34,45000			
	-374,80000			
	0,00000			

9 171201201R00	odpočet odstraněných panelů : -337,00*(0,10+0,10) odpočet odstranění sjezdu : -11,00*0,4251 Uložení sypaniny na skládku viz. charakteristické příčné řezu :	m3	-67,40000 -4,68000 598,56460 0,00000 42,42000 44,27000 44,65000 47,81000 49,49000 46,54000 44,18000 50,25000 49,47000 48,16000 42,32000 46,38000 44,78000 46,50000 36,63000 34,62000 53,82000 40,69000 48,98000 48,39000 15,16000 13,59000 19,96000 21,92000 30,01000 34,45000 -374,80000 0,00000 -67,40000 -4,68000 2 260,18000 1 995,71000 0,00000 264,47000	10 774,16	RTS
10 181101102R00	odpočet odstraněného stěrku : -1874,00*(0,20) odpočet odstraněného zatrávnění : -0,00*(0,15) odpočet odstraněných panelů : -337,00*(0,10+0,10) odpočet odstranění sjezdu : -11,00*0,4251 Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním 1899,0000*1,05+0,0000*(0,125+0,15)+8,8000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25) 1057,8800*0,25	m2	8,00	18 081,44	RTS
Díl: 5	Komunikace		749 192,89		

11	56485111R00	Podklad ze štetkoditi po ztuhnutí tloušťky 15 cm 1899,0000+0,0000*(0,125+0,15)+8,8000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25) 1057,8800*(0,25+0,10)	m2	2 271,01800 1 900,76000 0,00000 370,26000	45,00	102 195,81	RTS
12	56486111R00	Podklad ze štetkoditi po ztuhnutí tloušťky 20 cm 1899,0000+0,0000*(0,125+0,15)+8,8000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25) 1057,8800*(0,25+0,10)	m2	2 271,01800 1 900,76000 0,00000 370,26000	85,00	193 036,53	RTS
13	569241112R00	Zpevnění krajnic, štetkopisek/kamen, těžené tl.13 cm 1057,8800*0,25	m2	264,47000 264,47000	65,00	17 190,55	RTS
14	573411112R00	Nátěr živický s posypem, asfaltem sil., 1,0 kg/m2 1899,0000	m2	1 899,00000 1 899,00000	35,00	66 465,00	RTS
15	57438111R00	Makadam hrubý s asfalt, posítkem a posypem, 9 cm 1899,0000	m2	1 899,00000 1 899,00000	195,00	370 305,00	RTS
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				2 140,16	
16	916561111R00	Osazení záhon obrubníku do lože z B 12,5 s opěrou 8,8000	m	8,80000 8,80000	122,00	1 073,60	RTS
17	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 8,8000*1,01	kus	8,88800 8,89000	120,00	1 086,56	SPCM RTS
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				4 751,90	
18	938909311R00	Odstanění nánosu z povrchu podkladu živice/beton 1899,0000+0,0000*(0,125+0,15)+8,8000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	1 900,76000 1 900,76000 0,00000	2,50	4 751,90	RTS
Díl:	99	Slaveništní přesun hmot				114 002,35	
19	996225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živický	1	1 965,55774	58,00	114 002,35	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-102	Usek "B"
R:	SO-102BOUR	Usek "B" - BOURACÍ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
Díl: 1						101 768,55		
1	111111112T00	Zemní práce	l	494,31000	5,00	2 471,55		Vlastní
		Skládování šetrku na řízené skládce						
		1874,0000*0,235		440,39000				
		337 0000*0,160		53,92000				
		0 0000*0,160		0,00000				
		0 0000*0,160		0,00000				
2	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	25,00000	105,00	2 625,00		RTS
		25,00000		25,00000				
3	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	25,00000	45,00	1 125,00		RTS
		25,00000		25,00000				
4	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	337,00000	28,00	9 773,00		RTS
		337,00000		337,00000				
5	113107211R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	337,00000	25,00	8 425,00		RTS
		337,00000		337,00000				
		0,00000		0,00000				
		0,00000		0,00000				
6	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1 874,00000	28,00	52 472,00		RTS
		1874,00000		1 874,00000				
7	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	337,00000	52,00	17 524,00		RTS
		SLOŽENÍ PANELŮ NA MÍSTĚ URČENÉM INVESTOREM : 337,00000		337,00000				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	408,50000	18,00	7 353,00		RTS
		0,0000*0,15		0,00000				
		337 0000*0,10		33,70000				
		1874,0000*0,20		374,80000				
Díl: 91						2 235,00		
9	919731123R00	Doplňující práce na komunikaci	m	17,88000	50,00	894,00		RTS
		Zarovnání stýčné plochy živitné tl. do 20 cm						
		17 8800		17,88000				
10	919735113R00	Řezání stávajícího živitného krytu tl. 10 - 15 cm	m	17,88000	75,00	1 341,00		RTS
		V položce jsou zakaalkulovány i náklady na spotřebu vody						
		17,8800		17,88000				

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb								
11 931627111R00	Úprava dilatační spárky asfaltovou izolací, zálitkou, včetně zástyvu kleničitým pískem	kg	17,88000	35,00	625,80			RTS	
	17,8800		17,88000						
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				1,11				
12 998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	0,01913	58,00	1,11			RTS	
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				67 629,69				
13 979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	751,44100	42,00	31 560,52			RTS	
14 979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	4 508,64600	8,00	36 069,17			RTS	

Stavba : 20121158 Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
Objekt : SO-103 Sjezd pro nemovitost st.p.č. 539

JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO-103**
Sjezd pro nemovitost st.p.č. 539

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO-103	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 539	32 070,72
SO-103BOUR	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 539 - BOURACÍ PRÁCE	1 048,43
	Celkem objekt SO-103	33 119,14

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-103	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 539
R:	SO-103	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 539

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámková uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce						
1	110002201T00	Geodetické vyřízení objektu	bod	2,00000	310,00	2 573,58		Vlastní
2	11111111T00	Skládkování zeminy na řízené skládce	t	2,00000				Vlastní
		22.0000*(0,4861-0,2000)*1,85		12,93000	5,00	64,65		
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*1,85		11,64000				
		13,9000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*1,85		0,00000				
		0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*1,85		1,29000				
3	122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	0,00000	60,00	41,93		RTS
		22.0000*(0,4861-0,2000)*0,1000		0,63000				
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,1000		0,00000				
		13,9000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,1000		0,07000				
		0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,1000		0,00000				
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	3,49460	75,00	262,10		RTS
		22.0000*(0,4861-0,2000)*0,5000		3,15000				
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		0,00000				
		13,9000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,5000		0,35000				
		0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		0,00000				
5	122202209R00	Příplatek za lepkavost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	3,49460	8,00	27,96		RTS
		22.0000*(0,4861-0,2000)*0,5000		3,15000				
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		0,00000				
		13,9000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,5000		0,35000				
		0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		0,00000				
6	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	2,79570	128,00	357,85		RTS
		22.0000*(0,4861-0,2000)*0,4000		2,52000				
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,4000		0,00000				
		13,9000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,4000		0,28000				
		0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,4000		0,00000				
7	122302209R00	Příplatek za lepkavost - odkop. pro silnice v hor. 4	m3	2,79570	8,00	22,37		RTS
		22.0000*(0,4861-0,2000)*0,4000		2,52000				

8	162701102R00	0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,4000 13,9000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,4000 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,4000 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	0,00000 0,28000 0,00000 6,98920 6,29000 0,00000 0,70000 0,00000	122,00	852,68	RTS
9	171201201R00	22,0000*(0,4861-0,2000) 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000) 13,9000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000) 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000) Uložení sypaniny na skládce	m3	6,98920 6,29000 0,00000 0,70000 0,00000	18,00	125,81	RTS
10	181101102R00	0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000) 13,9000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000) 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000) Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	24,78000 24,78000 0,00000	8,00	198,24	RTS
Díl: 5	11561252511R00	22,0000*(0,125+0,25) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	22,00000 0,00000	101,00	19 820,20 2 222,00	RTS
12	564261111R00	Podklad ze štekopísku po zhutnění tloušťky 20 cm 22,0000+0,0000*(0,125+0,15)+13,9000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	22,00000 24,78000 24,78000 0,00000	105,00	2 601,90	RTS
13	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dtě tl. 4 cm 22,0000	m2	22,00000	205,00	4 510,00	RTS
14	58337333	Štekopísek frakce 0-32 A 22,0000*0,15*1,85	T	6,10500 6,11000	280,00	1 709,40	RTS
15	59245031	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8cm červená 22,0000*1,01 -0,0000*0,40*1,01	m2	22,22000 0,00000	395,00	8 776,90	RTS
Díl: 91	16916561111R00	Doplňující práce na komunikaci	m	13,90000	122,00	3 380,48	RTS
17	59217421	Osazení záhon, obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou 13,9000 Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 13,9000*1,01	kus	13,90000 14,03900 14,04000	120,00	1 684,68	RTS
Díl: 93	18938909311R00	Dokončovací práce inženýrských staveb Odstraňování nánosů z povrchu podkladu žltocedbeton 22,0000+0,0000*(0,125+0,15)+13,9000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	24,78000 24,78000 0,00000	2,50	61,95 61,95	RTS

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
19 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený					
Díl: 711	Izolace proti vodě					
20 711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 22.0000*0.0000*(0.125+0.15)+13.9000*(0.100+0.10) 0.0000*(0.125+0.25)	m2	24,78000 24,78000 0,00000	122,00	2 962,52 2 962,52	RTS
21 67352044	Geotextilie PK-Tex PET 300/50 660 g/m2 původní název Geolon PET 300/50 rozměr role 5 0 x 200 m Tvoří stabilní základ konstrukcí nejruznějších dopravních, zemních a vodo hospodářských staveb. Jsou vyráběny speciálními tkacími postupy z polyesterových vláken. Hlavní aplikace: dálnice, silnice, parkoviště, letiště, železnice, tramvajové dráhy, armovaná zemní tělesa, opěrné stěny s vegetačním licem, drenážní systémy, hydrotechnické stavby, geokontejnery Základní funkce, vlastnosti a výhody: plní současně výztužnou funkci při zachování funkce separační, mají vysokou pevnost v tahu (15 až 1500 kN/m) při velmi nízkém prodloužení, vykazují velmi dobré hodnoty koeficientu tření na kontaktu zemina - geotextilie, významně přispívají k zvýšení únosnosti konstrukčních vrstev jemnozrnných i hrubozrnných, oddělují podkladovou vrstvu od podloží a brání tak jejich smíšení, naopak dovolují průchod vody a to po celou dobu životnosti stavby, zajišťují stejnoměrné sedání konstrukce a redukci vzniku vyjetých kolejí, umožňují dosáhnout až 40 % úspory tloušťky podkladové vrstvy navíc při podstatně nižších nákladech na následnou údržbu vozovky, díky vysokým hodnotám CBR vynikají odolností proti proražení umožňují výstavbu velmi strmých stěn i na špatných podložích, až 50 % úsporu dovozeného výplňového materiálu, 50 % (i větší) úsporu záboru místa, výrazné zkrácení doby výstavby, jsou odolné chemickým a biologickým útokům, mají UV stabilitu, dlouhou životnost (22.0000*0.0000*(0.125+0.15)+13.9000*(0.100+0.10))*1,15 (0.0000*(0.125+0.25))*1,15	m2	24,78000 24,78000 0,00000 28,49700	122,00 128,86 110,00	3 271,99 128,86 3 134,67	RTS RTS SPCM RTS
22 998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	28,50000 0,00000 0,01881	450,00	8,46	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-103	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 539
R:	SO-103BOUR	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 539 - BOURACÍ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce						
1	111111112T00	Skladování štěrku na řízené skládce	1	4,46500	5,00	22,33		Vlasní
		19,0000*0,235		4,46000				
		0,0000*0,160		0,00000				
		0,0000*0,160		0,00000				
		0,0000*0,160		0,00000				
2	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.dřevěné tl.20 cm	m2	19,00000	28,00	532,00		RTS
		19,0000		19,00000				
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,45000	35,00	15,75		RTS
		3,0000*0,15		0,45000				
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	4,25000	18,00	76,50		RTS
		3,0000*0,15		0,45000				
		0,0000*0,10		0,00000				
		19,0000*0,20		3,80000				
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				401,85		
5	979082213R00	Vodováha doprava sutí po suchu do 1 km	1	4,46500	42,00	187,53		RTS
6	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	1	26,79000	8,00	214,32		RTS

Stavba :	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady	
Objekt :	SO-104	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 537	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO-104**
Sjezd pro nemovitost st.p.č. 537

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO-104	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 537	22 884,80
SO-104BOUR	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 537 - BOURACÍ PRÁCE	678,90
	Celkem objekt SO-104	23 563,70

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-104	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 537
R:	SO-104	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 537

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Díl: 1						
1	110002201T00	Zemní práce	bod	2,00000	310,00	2 060,47		Vlastní
		Geodetické vytyčení objektu						
2	111111111T00	2	t	2,00000		620,00		Vlastní
		Skládování zeminy na řízené skládce						
		16.0000*(0,4861-0,2000)*1,85		9,53230	5,00	47,66		Vlastní
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*1,85		8,47000				
		11.5000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*1,85		0,00000				
		0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*1,85		1,06000				
		Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	0,00000				RTS
		16.0000*(0,4861-0,2000)*0,1000		0,51530	60,00	30,92		RTS
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,1000		0,46000				
		11.5000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,1000		0,00000				
		0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,1000		0,06000				
		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	0,00000				RTS
		16.0000*(0,4861-0,2000)*0,5000		2,57630	75,00	193,22		RTS
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		2,29000				
		11.5000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,5000		0,00000				
		0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		0,29000				
		Příplatek za lepiivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	0,00000				RTS
		16.0000*(0,4861-0,2000)*0,5000		2,57630	8,00	20,61		RTS
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		2,29000				
		11.5000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,5000		0,00000				
		0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		0,29000				
		Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	0,00000				RTS
		16.0000*(0,4861-0,2000)*0,4000		2,06100	128,00	263,81		RTS
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,4000		1,83000				
		11.5000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,4000		0,00000				
		0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,4000		0,23000				
		Příplatek za lepiivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	0,00000				RTS
		16.0000*(0,4861-0,2000)*0,4000		2,06100	8,00	16,49		RTS
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,4000		1,83000				

8	162701102R00	0.0000*(0.125+0.15)*(0.25+0.15+0.15-0.2000)*0.4000 11.5000*(0.100+0.10)*(0.20+0.10+0.15-0.2000)*0.4000 0.0000*(0.125+0.25)*(0.10+0.15+0.15-0.2000)*0.4000 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 7000 m 16.0000*(0.4861-0.2000) 0.0000*(0.125+0.15)*(0.25+0.15+0.15-0.2000) 11.5000*(0.100+0.10)*(0.20+0.10+0.15-0.2000) 0.0000*(0.125+0.25)*(0.10+0.15+0.15-0.2000) Uložení sypaniny na skládce 16.0000*(0.4861-0.2000) 0.0000*(0.125+0.15)*(0.25+0.15+0.15-0.2000) 11.5000*(0.100+0.10)*(0.20+0.10+0.15-0.2000) 0.0000*(0.125+0.25)*(0.10+0.15+0.15-0.2000) Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 16.0000+0.0000*(0.125+0.15)+11.5000*(0.100+0.10) 0.0000*(0.125+0.25)	m3	0.00000 0.23000 0.00000 5.15260 4.58000 0.00000 0.57000 0.00000 5.15260 4.58000 0.00000 0.57000 0.00000 18.30000 0.00000	122.00	628.62	RTS
9	171201201R00		m3		18.00	92.75	RTS
10	161101102R00		m2		8.00	146.40	RTS
Díl: 5	Komunikace					14 310.70	
11	561252511R00	Podklad ze zeminy/někup/stabíl. cem S II tl. 15 cm 16.0000	m2	16.00000 16.00000 18.30000 18.30000 0.00000	101.00	1 616.00	RTS
12	564261111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm 16.0000+0.0000*(0.125+0.15)+11.5000*(0.100+0.10) 0.0000*(0.125+0.25) Kladení zámkové dlažby II. 8 cm do drětl. 4 cm 16.0000 Štěrkošek frakce 0-32 A 16.0000*(0.15+1.85) Dlažba zámková H+PROFIL 20x16,5x8cm červená 16.0000*(0.125+0.15) 0.0000*(0.125+0.25)	m2	16.00000 18.30000 18.30000 0.00000 16.00000 16.00000 4.44000 4.44000 16.16000	105.00 205.00 250.00 395.00	1 921.50 3 280.00 1 110.00 6 363.20	RTS RTS RTS RTS
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					2 796.80	
16	916561111R00	Osazení záhon, obrubníků do lože z B 12,5 s opěrci 11.5000 Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 11.5000*1.01	m	11.50000 11.50000 11.61500 11.62000	122.00 120.00	1 403.00 1 393.80	RTS RTS
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					45.75	
18	938909311R00	Odstaření námostu z povrchu podkladu žlivo/beton 16.0000+0.0000*(0.125+0.15)+11.5000*(0.100+0.10) 0.0000*(0.125+0.25)	m2	18.30000 18.30000 0.00000	2.50	45.75	RTS

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
19 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený					
Díl: 711	Izolace proti vodě					
20 711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 16.0000+0.0000*(0,125+0,15)+11.5000*(0,100+0,10) 0.0000*(0,125+0,25)	m2	18,30000 18,30000 0,00000	58,00	1 044,27 2 626,81	RTS
21 67352044	Geotextilie PK-Tex PET 300/50 660 g/m2 původní název: Geolon PET 300/50 rozměr role 5,0 x 200 m Tvoří stabilní základ konstrukcí nejrůznějších dopravních, zemních a vodohospodářských staveb. Jsou vyráběny speciálními tkacími postupy z polyesterových vláken. Hlavní aplikace: dálnice, silnice, parkoviště, letiště, železnice, tramvajové dráhy, armovaná zemní tělesa, opěrné stěny s vegetačním licem, drenážní systémy, hydrotechnické stavby, geokontejnery. Základní funkce, vlastnosti a výhody: plní současně výztužnou funkci při zachování funkce separační, mají vysokou pevnost v tahu (15 až 1500 kN/m) při velmi nízkém prodloužení, vykazují velmi dobré hodnoty koeficientu tření na kontaktu zemina - geotextilie, významně přispívají k zvýšení únosnosti konstrukčních vrstev jemnozrnných i hrubozrnných, oddělují podkladovou vrstvu od podloží a brání tak jejich smíšení, naopak dovolují průchod vody a to po celou dobu životnosti stavby, zajišťují stejnoměrné sedání konstrukce a redukci vzniku výjetých kolejí, umožňují dosáhnout až 40 % úspory tloušťky podkladové vrstvy, navíc při podstatně nižších nákladech na následnou údržbu vozovky, díky vysokým hodnotám CBR vynikají odolností proti proražení, umožňují výstavbu velmi strmých stěn i na špatných podložích, až 50 % úsporu dováženého výplňového materiálu, 50 % (i větší) úsporu záboru místa, výrazné zkrácení doby výstavby, jsou odolné chemickým a biologickým útokům, mají UV stabilitu, dlouhou životnost. (16.0000+0.0000*(0,125+0,15)+11.5000*(0,100+0,10))*1,15 (0.0000*(0,125+0,25))*1,15	m2	21,04500	120,00	2 525,40 SPCM	RTS
22 998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m					
					6,25	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-104	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 537
R:	SO-104BOUR	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 537 - BOURACÍ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	Ceník, kapitola	Poznamka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce						
	1 111111112700	Skládování šterku na řízené skládce	t	2,82000	5,00	14,10		Vlastní
		12 0000*0,235		2,82000				
		0,0000*0,160		0,00000				
		0,0000*0,160		0,00000				
		0 0000*0,160		0,00000				
2	113107222R00	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	12,00000	28,00	336,00		RTS
		12,0000		12,00000				
3	121101101R00	Sejmutí omíčky s přemístěním do 50 m	m3	0,60000	35,00	21,00		RTS
		4,0000*0,15		0,60000				
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	3,00000	18,00	54,00		RTS
		4,0000*0,15		0,60000				
		0,0000*0,10		0,00000				
		12,0000*0,20		2,40000				
Díl:	D96	Přesuny suší a vybouraných hmot				253,80		
5	979082213R00	Vodorovná doprava suší po suchu do 1 km	t	2,82000	42,00	118,44		RTS
6	979082219R00	Příplatek za dopravu suší po suchu za další 1 km	t	16,92000	8,00	135,36		RTS

Stavba : 20121158 Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
Objekt : SO-105 Výhybna

JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO-105**
Výhybna

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO-105	Výhybna	99 434,16
SO-105BOUR	Výhybna - BOURACÍ PRÁCE	612,00
	Celkem objekt SO-105	100 046,16

Položkový soupis prací a dodávek

S: 20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O: SO-105	Výhybna
R: SO-105	Výhybna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Poznámka uchazeče						
Díl: 1		Zemní práce				5 647,79		
1	110002201T00	Geodetické vyřízení objektu	bod	2,00000	310,00	620,00		Vlastní
2	111111111T00	Skládkování zeminy na řízené skládce	t	2,00000				Vlastní
		68.0000*(0,4861-0,2000)*1,85		40,16310	5,00	200,82		
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*1,85		35,99000				
		45.1000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*1,85		0,00000				
		0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*1,85		4,17000				
3	122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	0,00000				RTS
		68.0000*(0,4861-0,2000)*0,1000		2,17100	60,00	130,26		
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,1000		1,95000				
		45.1000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,1000		0,00000				
		0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,1000		0,23000				
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	0,00000				RTS
		68.0000*(0,4861-0,2000)*0,5000		10,85490	75,00	814,12		
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		9,73000				
		45.1000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,5000		0,00000				
		0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		1,13000				
5	122202209R00	Příplatek za lepkavost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	0,00000				RTS
		68.0000*(0,4861-0,2000)*0,5000		10,85490	8,00	86,84		
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		9,73000				
		45.1000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,5000		0,00000				
		0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		1,13000				
6	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	0,00000				RTS
		68.0000*(0,4861-0,2000)*0,4000		8,68390	128,00	1 111,64		
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,4000		7,78000				
		45.1000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,4000		0,00000				
		0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,4000		0,90000				
7	122302209R00	Příplatek za lepkavost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	0,00000				RTS
		68.0000*(0,4861-0,2000)*0,4000		8,68390	8,00	69,47		
				7,78000				

8 139601 102R00	0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15+0,2000)*0,4000 45,1000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15+0,2000)*0,4000 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15+0,2000)*0,4000 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině II ³ , sondy při křížení a souběhu inženýrských sítí 4*0,5*0,5*1,2	m3	0,00000 0,90000 0,00000 1,20000	580,00	696,00	RTS
9 162701 102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m 68,0000*(0,4861+0,2000) 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15+0,2000) 45,1000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15+0,2000) 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15+0,2000) Uložení sypaniny na skládku	m3	21,70980 19,45000 0,00000 2,25000 0,00000	42,00	911,81	RTS
10 171201 201R00	68,0000*(0,4861+0,2000) 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15+0,2000) 45,1000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15+0,2000) 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15+0,2000) Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuňněním	m3	21,70980 19,45000 0,00000 2,25000 0,00000	18,00	390,78	RTS
11 181101 102R00	68,0000+0,0000*(0,125+0,15)+45,1000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	77,02000 0,00000	8,00	616,16	RTS
Díl: 5	Komunikace			60 741,20		
12 561255 11R00	Podklad ze zeminy/náklup/stabil.cem.S II tl. 15 cm 68,0000	m2	68,00000 68,00000 77,02000	101,00	6 868,00	RTS
13 564261 11R00	Podklad ze štekropiskvu po zhutnění tloušťky 20 cm 68,0000+0,0000*(0,125+0,15)+45,1000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	77,02000 0,00000	105,00	8 087,10	RTS
14 596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dně tl. 4 cm 68,0000	m2	68,00000	205,00	13 940,00	RTS
15 59337333	Štekropisek frakce 0-32 A 68,0000*(0,15*1,85	T	18,87000	250,00	4 717,50	RTS
16 59245031	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16, 5x8cm červená 68,0000*(0,101 -0,0000*(0,40*1,01	m2	18,87000 68,68000 0,00000	395,00	27 128,60	SPCM RTS
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci			10 968,32		
17 916561 11R00	Osazení záhon obrubníku do lože z B 12,5 s opěrou 45,1000	m	45,10000 45,10000	122,00	5 502,20	RTS
18 59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 45,1000*(1,01	kus	45,55100 45,55000	120,00	5 466,12	SPCM RTS
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb			192,55		
19 93890931 1R00	Odstanění nátěsu z povrchu podkladu železobeton	m2	77,02000	2,50	192,55	RTS

Díl: 99	68.0000+0.0000*(0,125+0,15)+45.1000*(0,100+0,10) 0.0000*(0,125+0,25)			77,02000 0,00000			
20 998223011R00	Staveništní přesun hmot					4 383,94	
Díl: 711	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažběný			75,58517	58,00	4 383,94	RTS
21 711131101R00	Izolace proti vodě					11 055,57	
	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho		m2	77,02000	5,20	400,50	RTS
	68.0000+0.0000*(0,125+0,15)+45.1000*(0,100+0,10) 0.0000*(0,125+0,25)			77,02000 0,00000			
22 67352044	Geotextilie PK-Tex PET 300/50 660 g/m2		m2	88,57300	120,00	10 628,76	SPCM RTS
	původní název: Geolon PET 300/50						
	rozměr role 5,0 x 200 m						
	Tvoří stabilní základ konstrukcí nejruznějších dopravních, zemních a vodohospodářských staveb. Jsou vyráběny speciálními tkacími postupy z polyesterových vláken.						
	Hlavní aplikace:						
	dálnice, silnice, parkoviště, letiště,						
	železnice, tramvajové dráhy,						
	armovaná zemní tělesa,						
	opěrné stěny s vegetačním licem,						
	drenážní systémy,						
	hydrotechnické stavby						
	geokontejnery.						
	Základní funkce, vlastnosti a výhody:						
	plní současně výztužnou funkci při zachování funkce separační,						
	mají vysokou pevnost v tahu (15 až 1500 kN/m) při velmi nízkém prodloužení,						
	vykazují velmi dobré hodnoty koeficientu tření na kontaktu zemina - geotextilie,						
	významně přispívají k zvýšení únosnosti konstrukčních vrstev jemnozrnných i hrubozrnných,						
	odděluji podkladovou vrstvu od podloží a brání tak jejich smíšení,						
	naopak dovolují průchod vody a to po celou dobu životnosti stavby,						
	zajišťují stejnoměrné sedání konstrukce a redukci vzniku vyjetých kolejí,						
	umožňují dosáhnout až 40 % úspory tloušťky podkladové vrstvy, navíc při podstatně nižších nákladech na následnou údržbu vozovky,						
	díky vysokým hodnotám CBR vynikají odolností proti proražení,						
	umožňují výstavbu velmi silných stěn i na špatných podložích, až 50 % úsporu dovozeného výpiňového materiálu, 50 % (i větší) úsporu záboru místa,						
	výrazné zkrácení doby výstavby.						
	jsou odolné chemickým a biologickým útokům, mají UV stabilitu, dlouhou životnost.						
	(68.0000+0.0000*(0,125+0,15)+45.1000*(0,100+0,10))*1,15			88,57000			
	(0.0000*(0,125+0,25))*1,15			0,00000			

Stránka 4 z 4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-105	Výhybna
R:	SO-105BOUR	Výhybna - BOURACÍ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Poznámka uchazeče						
	Díl: 1	Zemní práce						
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 68 0000*0,15	m3	10,20000	42,00	612,00		RTS
2	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku 68 0000*0,15 0 0000*0,10 0 0000*0,20	m3	10,20000 0,00000 0,00000	18,00	183,60		RTS

Stavba :	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady	
Obekt :	SO-106	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 540/1 a 540/2	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO-106**
Sjezd pro nemovitost st.p.č. 540/1 a 540/2

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO-106	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 540/1 a 540/2	28 383,08
SO-106BOUR	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 540/1 a 540/2-BOURACÍ	1 083,00
	Celkem objekt SO-106	29 466,08

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-106	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 540/1 a 540/2
R:	SO-106	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 540/1 a 540/2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cer. soustava
Díl: 1		Poznámková uchazeče						
1	110002201T00	Zemní práce	bod	2,00000	310,00	2 418,12		
		Geodetické vyřízení objektu						
2	111111111T00	Skládování zeminy na řízené skládce	t	2,00000		620,00		Vlasní
		20.0000*(0,4861-0,2000)*1,85		11,89920	5,00	59,50		Vlasní
		0.0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*1,85		10,59000				
		14.2000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*1,85		0,00000				
		0.0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*1,85		1,31000				
3	122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	0,00000	60,00	38,59		RTS
		20.0000*(0,4861-0,2000)*0,1000		0,57000				
		0.0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,1000		0,00000				
		14.2000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,1000		0,07000				
		0.0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,1000		0,00000				
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	3,21600	75,00	241,20		RTS
		20.0000*(0,4861-0,2000)*0,5000		2,86000				
		0.0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		0,00000				
		14.2000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,5000		0,36000				
		0.0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		0,00000				
5	122202209R00	Příplatek za lepištnost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	3,21600	8,00	25,73		RTS
		20.0000*(0,4861-0,2000)*0,5000		2,86000				
		0.0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		0,00000				
		14.2000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,5000		0,36000				
		0.0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		0,00000				
6	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	2,57280	128,00	329,32		RTS
		20.0000*(0,4861-0,2000)*0,4000		2,29000				
		0.0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,4000		0,00000				
		14.2000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,4000		0,28000				
		0.0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,4000		0,00000				
7	122302209R00	Příplatek za lepištnost - odkop. pro silnice v hor. 4	m3	2,57280	8,00	20,58		RTS
		20.0000*(0,4861-0,2000)*0,4000		2,29000				

8	162701102R00	0 0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,4000 14,2000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,4000 0 0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,4000 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 7000 m 20 0000*(0,4861-0,2000) 0 0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000) 14,2000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000) 0 0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000) Uložení sypaniny na skládce 20 0000*(0,4861-0,2000) 0 0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000) 14 2000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000) 0 0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000) Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhrutěním 20 0000+0,0000*(0,125+0,15)+14,2000*(0,100+0,10) 0 0000*(0,125+0,25)	m3	0,00000 0,28000 0,00000 6,43200 5,72000 0,00000 0,71000 0,00000 6,43200 5,72000 0,00000 0,71000 0,00000 22,84000 22,84000 0,00000	122,00	784,70	RTS
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce 20 0000*(0,4861-0,2000) 0 0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000) 14 2000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000) 0 0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000) Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhrutěním 20 0000+0,0000*(0,125+0,15)+14,2000*(0,100+0,10) 0 0000*(0,125+0,25)	m3	5,72000 0 00000 0 71000 0 00000 6,43200 5,72000 0 00000 0 71000 0 00000 22,84000 22,84000 0 00000	18,00	115,78	RTS
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhrutěním 20 0000+0,0000*(0,125+0,15)+14,2000*(0,100+0,10) 0 0000*(0,125+0,25)	m2	22,84000 22,84000 0 00000	8,00	182,72	RTS
Díl: 5	Komunikace				17 884,70		
11	561252511R00	Podklad ze zeminy/nakyp/stabil. cem. S II tl. 15 cm 20,0000	m2	20,00000 20,00000	101,00	2 020,00	RTS
12	564261111R00	Podklad ze štěrku po zhrutění tloušťky 20 cm 20,0000+0,0000*(0,125+0,15)+14,2000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25) Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drě tl. 4 cm 20,0000 Štěrkošek frakce 0-32 A 20 0000*(0,15+1,85) Dlažba zámková H-PROFIL 20x16, 5x8cm červená 20 0000+1,01 -0,0000*(0,40+1,01)	m2	22,84000 22,84000 0 00000 20,00000 20,00000 5,55000 5,55000 20,20000	105,00 205,00 250,00 395,00	2 398,20 4 100,00 1 387,50 SPCM 7 979,00 SPCM	RTS RTS RTS RTS
13	566215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drě tl. 4 cm 20,0000	m2	20,00000 20,00000	205,00	4 100,00	RTS
14	56337333	Štěrkošek frakce 0-32 A 20 0000*(0,15+1,85)	T	5,55000 5,55000	250,00	1 387,50 SPCM	RTS
15	56245031	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16, 5x8cm červená 20 0000+1,01 -0,0000*(0,40+1,01)	m2	20,20000 0 00000	395,00	7 979,00 SPCM	RTS
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				3 453,44		
16	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrku 14 2000	m	14,20000 14,20000	122,00	1 732,40	RTS
17	56217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 14 2000*(0,101	kus	14,34200 14,34000	120,00	1 721,04 SPCM	RTS
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				57,10		
18	938909311R00	Odstřanění nátěsu z povrchu podkladu živič/beton 20,0000+0,0000*(0,125+0,15)+14,2000*(0,100+0,10) 0 0000*(0,125+0,25)	m2	22,84000 22,84000 0 00000	2,50	57,10	RTS

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
19 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďami				
Díl: 711	Izolace proti vodě				
20 711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho $20.0000 \times (0.0000 \times (0.125 + 0.15) + 14.2000 \times (0.100 + 0.10))$ $0.0000 \times (0.125 + 0.25)$	t	22,46246	58,00	1 302,82
21 67352044	Geotextilie PK-Tex PET 300/50 660 g/m ² původní název: Geolon PET 300/50	m ²	22,84000	5,00	114,20
	rozměr role 5,0 x 200 m	m ²	22,84000	120,00	3 151,92 SPCM
	Tvoří stabilní základ konstrukci nejruznějších dopravních, zemních a vodohospodářských staveb. Jsou vyráběny speciálními tkacími postupy z polyesterových vláken.				RTS
	Hlavní aplikace: dálnice, silnice, parkoviště, letiště, železnice, tramvajové dráhy, armovaná zemní tělesa, opěrné stěny s vegetačním licem, drenážní systémy, hydrotechnické stavby, geokontejnery				
	Základní funkce, vlastnosti a výhody: plní současně výztužnou funkci při zachování funkce separační, mají vysokou pevnost v tahu (15 až 1500 kN/m) při velmi nízkém prodloužení, vykazují velmi dobré hodnoty koeficientu tření na kontaktu zemina - geotextilie, významně přispívají k zvýšení únosnosti konstrukčních vrstev jemnozrnných i hrubozrnných, oddělují podkladovou vrstvu od podloží a brání tak jejich smíšení, naopak dovolují průchod vody a to po celou dobu životnosti stavby, zajišťují stejnoměrné sedání konstrukce a redukci vzniku vyjetých kolejí, umožňují dosáhnout až 40 % úspory tloušťky podkladové vrstvy, navíc při podstatně nižších nákladech na následnou údržbu vozovky, díky vysokým hodnotám CBR vynikají odolností proti proražení, umožňují výstavbu velmi strmých stěn i na špatných podložích, až 50 % úsporu dovozeného výplňového materiálu, 50 % (i větší) úsporu záboru místa, výrazné zkrácení doby výstavby.				
22 998711101R00	Jsou odolné chemickým a biologickým útokům mají UV stabilitu, dlouhou životnost $(20.0000 + 0.0000 \times (0.125 + 0.15) + 14.2000 \times (0.100 + 0.10)) \times 1,15$ $(0.0000 \times (0.125 + 0.25)) \times 1,15$	t	26,27000	0,00000	0,78
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		0,01734	45,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupové komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-106	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 540/1 a 540/2
R:	SO-106BOUR	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 540/1 a 540/2 BOURACI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	1	Ceník, kapitola						
		Zemní práce						
1	111111112T00	Skládování štetku na řízené skládce	t	4,70000	5,00	660,00		Vlastní
		20,0000*0,235		4,70000		23,50		
		0,0000*0,160		0,00000				
		0,0000*0,160		0,00000				
		0,0000*0,160		0,00000				
2	113107222R00	Odstraňování podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	20,00000	28,00	560,00		RTS
		20,0000		20,00000				
3	121101101R00	Selmuť omíčky s přemístěním do 50 m	m3	0,07500	42,00	3,15		RTS
		0,5000*0,15		0,08000				
4	171201201R00	Uložení sypaliny na skládce	m3	4,07500	18,00	73,35		RTS
		0,5000*0,15		0,08000				
		0,0000*0,10		0,00000				
		20,0000*0,20		4,00000				
Díl:	D96	Přesuny suší a vybouraných hmot				423,00		
5	979082213R00	Vodarovná doprava suší po suchu do 1 km	t	4,70000	42,00	197,40		RTS
6	979082219R00	Příplatek za dopravu suší po suchu za další 1 km	t	28,20000	8,00	225,60		RTS

Stavba : 20121158 Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
Objekt : SO-107 Sjezd pro nemovitost st.p.č. 545

JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO-107**
Sjezd pro nemovitost st.p.č. 545

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO-107	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 545	21 982,17
SO-107BOUR	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 545 - BOURACÍ PRÁCE	2 125,07
	Celkem objekt SO-107	24 107,23

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-107	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 545
R:	SO-107	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 545

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
Díl: 1		Poznámka uchazeče						
1	110002201T00	Zemní práce	bod	2,00000	310,00	1 991,94		Vlastní
		Geodetické vyřízení objektu		2,00000		620,00		Vlastní
2	111111111T00	Skládkování zeminy na řízené skládce	t	9,07700	5,00	45,39		Vlastní
		15 0000*(0,4861-0,2000)*1,85		7,94000				
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*1,85		0,00000				
		12,3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*1,85		1,14000				
		0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*1,85		0,00000				
3	122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	0,49060	60,00	29,44		RTS
		15 0000*(0,4861-0,2000)*0,1000		0,43000				
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,1000		0,00000				
		12,3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,1000		0,06000				
		0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,1000		0,00000				
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	2,45320	75,00	183,99		RTS
		15 0000*(0,4861-0,2000)*0,5000		2,15000				
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		0,00000				
		12,3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,5000		0,31000				
		0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		0,00000				
5	122202209R00	Příplatek za lepitost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	2,45320	8,00	19,63		RTS
		15 0000*(0,4861-0,2000)*0,5000		2,15000				
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		0,00000				
		12,3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,5000		0,31000				
		0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		0,00000				
6	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	1,96260	128,00	251,21		RTS
		15 0000*(0,4861-0,2000)*0,4000		1,72000				
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,4000		0,00000				
		12,3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,4000		0,25000				
		0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,4000		0,00000				
7	122302209R00	Příplatek za lepitost - odkop. pro silnice v hor. 4	m3	1,96260	8,00	15,70		RTS
		15 0000*(0,4861-0,2000)*0,4000		1,72000				

8	162701102R00	0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,4000 12,3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,4000 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,4000 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 7000 m 15,0000*(0,4861-0,2000) 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000) 12,3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000) 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000) Uložení sypaliny na skládku 15,0000*(0,4861-0,2000) 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000) 12,3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000) 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000) Úprava pláně v zálezech v hor. 1-4, se zhuštěním 15,0000+0,0000*(0,125+0,15)+12,3000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m3	0,00000 0,25000 0,00000 4,90650 4,29000 0,00000 0,62000 0,00000 4,90650 4,29000 0,00000 0,62000 0,00000 17,46000 0,00000	122,00	598,59	RTS
9	171201201R00	Uložení sypaliny na skládku 15,0000*(0,4861-0,2000) 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000) 12,3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000) 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000) Úprava pláně v zálezech v hor. 1-4, se zhuštěním 15,0000+0,0000*(0,125+0,15)+12,3000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m3	4,29000 0,00000 0,62000 0,00000 17,46000 0,00000	18,00	88,32	RTS
10	181101102R00	Úprava pláně v zálezech v hor. 1-4, se zhuštěním 15,0000+0,0000*(0,125+0,15)+12,3000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	17,46000 0,00000	8,00	139,68	RTS
Díl: 5	Komunikace				13 448,18		
11	561252511R00	Podklad ze zeminy/hájkup/šabl.cem.S II tl. 15 cm 15,0000 Podklad ze šterkopisků po zhuštění tloušťky 20 cm 15,0000+0,0000*(0,125+0,15)+12,3000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25) Kladení zámkové dlažby II. 8 cm do drě II. 4 cm 15,0000 Šterkopisek frakce 0-32 A 15,0000*(0,15+1,85) Dlažba zámkové H-PROFIL 20x16,5x8cm červená 15,0000*(0,15+1,85) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	15,00000 15,00000 17,46000 17,46000 0,00000 15,00000 15,00000 4,16250 4,16000 15,15000	101,00	1 515,00	RTS
12	564261111R00	Podklad ze šterkopisků po zhuštění tloušťky 20 cm 15,0000+0,0000*(0,125+0,15)+12,3000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25) Kladení zámkové dlažby II. 8 cm do drě II. 4 cm 15,0000 Šterkopisek frakce 0-32 A 15,0000*(0,15+1,85) Dlažba zámkové H-PROFIL 20x16,5x8cm červená 15,0000*(0,15+1,85) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	17,46000 17,46000 0,00000 15,00000 15,00000 4,16250 4,16000 15,15000	105,00	1 833,30	RTS
13	596515040R00	Kladení zámkové dlažby II. 8 cm do drě II. 4 cm 15,0000 Šterkopisek frakce 0-32 A 15,0000*(0,15+1,85) Dlažba zámkové H-PROFIL 20x16,5x8cm červená 15,0000*(0,15+1,85) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	15,00000 15,00000 4,16250 4,16000 15,15000	205,00	3 075,00	RTS
14	58337333	Šterkopisek frakce 0-32 A 15,0000*(0,15+1,85) Dlažba zámkové H-PROFIL 20x16,5x8cm červená 15,0000*(0,15+1,85) 0,0000*(0,125+0,25)	T	15,00000 15,00000 4,16250 4,16000 15,15000	250,00	1 040,63	RTS
15	59245031	Dlažba zámkové H-PROFIL 20x16,5x8cm červená 15,0000*(0,15+1,85) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	4,16000 15,15000	395,00	5 984,25	RTS
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				2 991,36		
16	916561111R00	Osazení záhon, obrubníků do lože z B 12,5 s opěrrou 12,3000 Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 12,3000*(0,10+1,01) Dokončovací práce inženýrských staveb Odstavení nánosu z povrchu podkladu žlvice/beton 15,0000+0,0000*(0,125+0,15)+12,3000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m	12,30000 12,30000 12,42300 12,42000	122,00	1 500,60	RTS
17	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 12,3000*(0,10+1,01) Dokončovací práce inženýrských staveb Odstavení nánosu z povrchu podkladu žlvice/beton 15,0000+0,0000*(0,125+0,15)+12,3000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	kus	12,42300 12,42000	120,00	1 490,76	RTS
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				43,65		
18	939909311R00	Odstavení nánosu z povrchu podkladu žlvice/beton 15,0000+0,0000*(0,125+0,15)+12,3000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	17,46000 17,46000 0,00000	2,50	43,65	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-107	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 545
R:	SO-107BOUR	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 545 - BOURACÍ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imožitvi	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce						
1	111111112T00	Skládování šterku na řízené skládce	l	3,14000	5,00	15,70		Vlastní
		12 0000*0,235		2,82000				
		2 0000*0,160		0,32000				
		0,0000*0,160		0,00000				
		0 0000*0,160		0,00000				
2	113106111R00	Rozebírání dlažeb z mozaiky	m2	2,00000	78,00	156,00		RTS
		2 0000		2,00000				
3	113107211R00	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam,těžené tl.10 cm	m2	2,00000	25,00	50,00		RTS
		2 0000		2,00000				
		0 0000		0,00000				
		0 0000		0,00000				
4	113107222R00	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam,drcené tl.20 cm	m2	12,00000	28,00	336,00		RTS
		12 0000		12,00000				
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojících	m	7,50000	36,00	270,00		RTS
		7 5000		7,50000				
6	121101101R00	Selmuti omice s přemístěním do 50 m	m3	0,45000	35,00	15,75		RTS
		3,0000*0,15		0,45000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	3,05000	18,00	54,90		RTS
		3,0000*0,15		0,45000				
		2,0000*0,10		0,20000				
		12 0000*0,20		2,40000				
Díl:	97	Prorážení otvorů				825,00		
8	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	7,50000	110,00	825,00		RTS
		7 5000		7,50000				
Díl:	D96	Přesuny suší a vybouraných hmot				401,72		
9	979082213R00	Vodorovná doprava suší po suchu do 1 km	l	4,46350	42,00	187,47		RTS
10	979082219R00	Připalek za dopravu suší po suchu za další 1 km	l	26,78100	8,00	214,25		RTS

Stavba :	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady	
Obekt :	SO-108	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 541	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO-108**
Sjezd pro nemovitost st.p.č. 541

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO-108	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 541	19 307,72
SO-108BOUR	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 541 - BOURACÍ PRÁCE	2 116,91
	Celkem objekt SO-108	21 424,62

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-108	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 541
R:	SO-108	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 541

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
		Poznámka uchazeče						
Díl: 1		Zemní práce						
1	110002201T00	Geodetické vyřízení objektu	bod	2,00000	310,00	1 816,86		Vlastní
2	11111111T00	2 Skládkování zeminy na řízené skládce	t	2 00000		620,00		Vlastní
		13.0000*(0.4861-0.2000)*1.85		7,91670	5,00	39,58		
		0.0000*(0.125+0.15)*(0.25+0.15+0.15-0.2000)*1.85		6 88000				
		11.2000*(0.100+0.10)*(0.20+0.10+0.15-0.2000)*1.85		0 00000				
		0.0000*(0.125+0.25)*(0.10+0.15+0.15-0.2000)*1.85		1,04000				
3	122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	0,00000				RTS
		13.0000*(0.4861-0.2000)*0.1000		0,42790	60,00	25,67		
		0.0000*(0.125+0.15)*(0.25+0.15+0.15-0.2000)*0.1000		0,37000				
		11.2000*(0.100+0.10)*(0.20+0.10+0.15-0.2000)*0.1000		0,00000				
		0.0000*(0.125+0.25)*(0.10+0.15+0.15-0.2000)*0.1000		0,06000				
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	0,00000				RTS
		13.0000*(0.4861-0.2000)*0.5000		2,13960	75,00	160,47		
		0.0000*(0.125+0.15)*(0.25+0.15+0.15-0.2000)*0.5000		1,86000				
		11.2000*(0.100+0.10)*(0.20+0.10+0.15-0.2000)*0.5000		0,00000				
		0.0000*(0.125+0.25)*(0.10+0.15+0.15-0.2000)*0.5000		0,28000				
5	122202209R00	Příplatek za lepičnost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	0,00000				RTS
		13.0000*(0.4861-0.2000)*0.5000		2,13960	8,00	17,12		
		0.0000*(0.125+0.15)*(0.25+0.15+0.15-0.2000)*0.5000		1,86000				
		11.2000*(0.100+0.10)*(0.20+0.10+0.15-0.2000)*0.5000		0,00000				
		0.0000*(0.125+0.25)*(0.10+0.15+0.15-0.2000)*0.5000		0,28000				
6	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	0,00000				RTS
		13.0000*(0.4861-0.2000)*0.4000		1,71170	128,00	219,10		
		0.0000*(0.125+0.15)*(0.25+0.15+0.15-0.2000)*0.4000		1,49000				
		11.2000*(0.100+0.10)*(0.20+0.10+0.15-0.2000)*0.4000		0,00000				
		0.0000*(0.125+0.25)*(0.10+0.15+0.15-0.2000)*0.4000		0,22000				
7	122302209R00	Příplatek za lepičnost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	0,00000				RTS
		13.0000*(0.4861-0.2000)*0.4000		1,71170	8,00	13,69		
				1,49000				

8	162701102R00	0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,4000 11,2000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,4000 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,4000 Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 7000 m 13,0000*(0,4861-0,2000) 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000) 11,2000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000) 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000) Uložení sypaniny na skládce 13,0000*(0,4861-0,2000) 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000) 11,2000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000) 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000) Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním 13,0000+0,0000*(0,125+0,15)+11,2000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m3	0,00000 0,22000 0,00000 4,27930 3,72000 0,00000 0,56000 0,00000 4,27930 3,72000 0,00000 0,56000 0,00000 15,24000 0,00000	122,00	522,07	RTS
9	171201201R00	13,0000*(0,4861-0,2000) 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000) 11,2000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000) 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000) Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním 13,0000+0,0000*(0,125+0,15)+11,2000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m3	4,27930 3,72000 0,00000 0,56000 0,00000 15,24000 0,00000	18,00	77,03	RTS
10	181101102R00	13,0000+0,0000*(0,125+0,15)+11,2000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	15,24000 15,24000 0,00000	8,00	121,92	RTS
Díl: 5	Komunikace				11 666,43		
11	561252511R00	Podklad ze zeminy/nákup/stabil.cem.S II tl. 15 cm 13,0000 Podklad ze štetkopisků po zhuštění tloušťky 20 cm 13,0000+0,0000*(0,125+0,15)+11,2000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25) Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřě tl. 4 cm 13,0000 Štetkopisek frakce 0-32 A 13,0000*(0,15+1,85) Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8cm červená 13,0000*1,01 -0,0000*0,40*1,01	m2	13,00000 13,00000 15,24000 15,24000 0,00000 13,00000 13,00000 3,60750 3,61000 13,13000	101,00	1 313,00	RTS
12	564261111R00	Podklad ze štetkopisků po zhuštění tloušťky 20 cm 13,0000+0,0000*(0,125+0,15)+11,2000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25) Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřě tl. 4 cm 13,0000 Štetkopisek frakce 0-32 A 13,0000*(0,15+1,85) Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8cm červená 13,0000*1,01 -0,0000*0,40*1,01	m2	13,00000 15,24000 15,24000 0,00000 13,00000 13,00000 3,60750 3,61000 13,13000	105,00	1 600,20	RTS
13	566215040R00	13,0000 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřě tl. 4 cm 13,0000 Štetkopisek frakce 0-32 A 13,0000*(0,15+1,85) Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8cm červená 13,0000*1,01 -0,0000*0,40*1,01	m2	13,00000 13,00000 13,00000 3,60750 3,61000 13,13000	205,00	2 665,00	RTS
14	568337333	13,0000 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřě tl. 4 cm 13,0000 Štetkopisek frakce 0-32 A 13,0000*(0,15+1,85) Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8cm červená 13,0000*1,01 -0,0000*0,40*1,01	T	13,00000 13,00000 13,00000 3,60750 3,61000 13,13000	250,00	901,88 SPCM	RTS
15	59245031	13,0000 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřě tl. 4 cm 13,0000 Štetkopisek frakce 0-32 A 13,0000*(0,15+1,85) Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8cm červená 13,0000*1,01 -0,0000*0,40*1,01	m2	13,00000 13,00000 13,00000 3,60750 3,61000 13,13000	395,00	5 186,35 SPCM	RTS
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				2 723,84		
16	916561111R00	Osazení záhon, obrubníků do lože z B 12,5 s opěrku 11,2000 Obrubník chodníkový ABC 14-10 1000/100/250 11,2000*1,01	m	11,20000 11,20000 11,31200 11,31000	122,00	1 366,40	RTS
17	59217421	11,2000 Obrubník chodníkový ABC 14-10 1000/100/250 11,2000*1,01	kus	11,20000 11,31200 11,31000	120,00	1 357,44 SPCM	RTS
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				38,10		
18	938909311R00	Odstavení nánosu z povrchu podkladu živič/beton 13,0000+0,0000*(0,125+0,15)+11,2000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	15,24000 15,24000 0,00000	2,50	38,10	RTS

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				875,12	
19 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždičnými	I	15,08825	58,00	875,12	RTS
Díl: 711	Izolace proti vodě				2 187 57	
20 711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 13 0000+0,0000*(0,125+0,15)+11,2000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	15,24000 15,24000 0,00000	5,20	78,25	RTS
21 67352044	Geotextilie PK-Tex PET 300/50 660 g/m2 původní název: Geolon PET 300/50 rozměr role 5,0 x 200 m Tvoří stabilní základ konstrukci nejrušnějších dopravních, zemních a vodo hospodářských staveb. Jsou vyráběny speciálními tkacími postupy z polyesterových vláken. Hlavní aplikace: dálnice, silnice, parkoviště, letiště, železnice, tramvajové dráhy, armovaná zemní tělesa, opěrné stěny s vegetačním lícem, drenážní systémy, hydrotechnické stavby, geokontejnery. Základní funkce, vlastnosti a výhody: plní současně výztužnou funkci při zachování funkce separační, mají vysokou pevnost v tahu (15 až 1500 kN/m) při velmi nízkém prodloužení, vykazují velmi dobré hodnoty koeficientu tření na kontaktu zemina - geotextilie, významně přispívají k zvýšení únosnosti konstrukčních vrstev jemnozrných i hrubozrných, oddělují podkladovou vrstvu od podloží a brání tak jejich smíšení, naopak dovolují průchod vody a to po celou dobu životnosti stavby, zajišťují stejnoměrné sedání konstrukce a redukci vzniku vyjetých kolejí, umožňují dosáhnout až 40 % úspory tloušťky podkladové vrstvy, navíc při podstatně nižších nákladech na následnou údržbu vozovky, díky vysokým hodnotám CBR vynikají odolností proti proražení, umožňují výstavbu velmi strmých stěn i na špatných podloží, až 50 % úsporu dovážení výplňového materiálu, 50 % (i větší) úsporu záboru místa, výrazné zkrácení doby výstavby, jsou odolné chemickým a biologickým útokům, mají UV stabilitu, dlouhou životnost (13 0000+0,0000*(0,125+0,15)+11,2000*(0,100+0,10))*1,15 (0,0000*(0,125+0,25))*1,15	m2	17,52600	120,00	2 103,12	SPCM RTS
22 998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	I	17,53000 0,00000 0,01157	450,00	5,21	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-108	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 541
R:	SO-108BOUR	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 541 - BOURACÍ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen.
		Cenik, kapitola						
Díl:	1	Zemní práce				1 013,65		
1	111111112T00	Skládkování štěrku na řízené skládce	t	3,14000	5,00	15,70		Viašni
		12,0000*0,235		2,82000				
		2,0000*0,160		0,32000				
		0,0000*0,160		0,00000				
		0,0000*0,160		0,00000				
2	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2	2,00000	95,00	190,00		RTS
		2,0000		2,00000				
3	113107211R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	2,00000	25,00	50,00		RTS
		2,0000		2,00000				
		0,0000		0,00000				
		0,0000		0,00000				
4	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.dřevné tl.20 cm	m2	12,00000	28,00	336,00		RTS
		12,0000		12,00000				
5	113202111R00	Vytřetí obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	4,32000	85,00	367,20		RTS
		4,3200		4,32000				
6	121101101R00	Sejmuti ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,15000	35,00	5,25		RTS
		1,0000*0,15		0,15000				
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	2,75000	18,00	49,50		RTS
		1,0000*0,15		0,15000				
		2,0000*0,10		0,20000				
		12,0000*0,20		2,40000				
Díl:	97	Protažení otvorů				743,04		
8	979024441R00	Očištění výbour, obrubníků všech loží a výplň	m	4,32000	172,00	743,04		RTS
		4,3200		4,32000				
Díl:	D98	Přesuny sutí a vybouraných hmot				360,22		
9	979062213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	4,00240	42,00	168,10		RTS
10	979062219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	24,01440	8,00	192,12		RTS

Stavba :	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady	JKSO :	800.122
Obekt :	SO-109	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 544		

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO-109**
Sjezd pro nemovitost st.p.č. 544

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO-109	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 544	22 056,78
SO-109BOUR	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 544 - BOURACÍ PRÁCE	1 604,10
	Celkem objekt SO-109	23 660,88

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-109	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 544
R:	SO-109	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 544

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce						
1	110002201T00	Geodetické vytyčení objektu	bod	2,00000	310,00	1 932,89		Vlastní
2	111111111T00	2 Skládování zeminy na řízené skládce 14,0000*(0,4861-0,2000)*1,85 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*1,85 12,3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*1,85 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*1,85 Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3 14,0000*(0,4861-0,2000)*0,1000 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,1000 12,3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,1000 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,1000 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 14,0000*(0,4861-0,2000)*0,5000 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,5000 12,3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,5000 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,5000 Příplatek za lepkovost - odkop. pro silnice v hor.3 14,0000*(0,4861-0,2000)*0,5000 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,5000 12,3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,5000 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,5000 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 14,0000*(0,4861-0,2000)*0,4000 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,4000 12,3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,4000 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,4000 Příplatek za lepkovost - odkop. pro silnice v hor. 4 14,0000*(0,4861-0,2000)*0,4000	t	2,00000 2,00000 8,54770 7,41000 0,00000 1,14000 0,00000 0,46200 0,40000 0,00000 0,06000 0,00000 2,31020 2,00000 0,00000 0,31000 0,00000 2,31020 2,00000 0,00000 0,31000 0,00000 1,84820 1,60000 0,00000 0,25000 0,00000 1,84820 1,60000	620,00 42,74 27,72 180,20 18,48 236,57 14,79		Vlastní Vlastní RTS RTS RTS RTS RTS	
3	122102202R00		m3	0,46200	60,00			RTS
4	122202202R00		m3	2,31020	78,00			RTS
5	122202209R00		m3	2,31020	8,00			RTS
6	122302202R00		m3	1,84820	128,00			RTS
7	122302209R00		m3	1,84820	8,00			RTS

8	162701102R00	0.0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0.4000 12.3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0.4000 0.0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0.4000 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 7000 m 14.0000*(0,4861-0,2000) 0.0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000) 12.3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000) 0.0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000) Uložení sypání na skládku 14.0000*(0,4861-0,2000) 0.0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000) 12.3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000) 0.0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000) Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním 14.0000+0.0000*(0,125+0,15)+12.3000*(0,100+0,10) 0.0000*(0,125+0,25)	m3	0.00000 0.25000 0.00000 4.62040 4.01000 0.00000 0.62000 0.00000 4.62040 4.01000 0.00000 0.62000 0.00000 16.46000 16.46000 0.00000	125,00	577,55	RTS
9	171201201R00	Uložení sypání na skládku 14.0000*(0,4861-0,2000) 0.0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000) 12.3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000) 0.0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000) Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním 14.0000+0.0000*(0,125+0,15)+12.3000*(0,100+0,10) 0.0000*(0,125+0,25)	m3	4.01000 0.00000 0.62000 0.00000 4.62040 4.01000 0.00000 0.62000 0.00000 16.46000 16.46000 0.00000	18,00	83,17	RTS
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním 14.0000+0.0000*(0,125+0,15)+12.3000*(0,100+0,10) 0.0000*(0,125+0,25)	m2	16.46000 16.46000 0.00000	8,00	131,68	RTS
Díl: 5	Komunikace			12 568,85			
11	561252511R00	Podklad ze zeminy/akumul.stabil.cem S II tl. 15 cm 14.0000 Podklad ze štekopisků po zhuňnění tloušťky 20 cm 14.0000+0.0000*(0,125+0,15)+12.3000*(0,100+0,10) 0.0000*(0,125+0,25) Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřev. tl. 4 cm 14.0000 Štekopisek frakce 0-32 A 14.0000*(0,15+1,85) Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8cm červená 14.0000*(1,01 -0.0000*(0,40+1,01	m2	14.00000 14.00000 16.46000 16.46000 0.00000 14.00000 14.00000 3.88500 3.88000 14.14000	101,00	1 414,00	RTS
12	564261111R00	Podklad ze štekopisků po zhuňnění tloušťky 20 cm 14.0000+0.0000*(0,125+0,15)+12.3000*(0,100+0,10) 0.0000*(0,125+0,25) Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřev. tl. 4 cm 14.0000 Štekopisek frakce 0-32 A 14.0000*(0,15+1,85) Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8cm červená 14.0000*(1,01 -0.0000*(0,40+1,01	m2	16.46000 16.46000 0.00000 14.00000 14.00000 3.88500 3.88000 14.14000	105,00	1 728,30	RTS
13	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřev. tl. 4 cm 14.0000 Štekopisek frakce 0-32 A 14.0000*(0,15+1,85) Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8cm červená 14.0000*(1,01 -0.0000*(0,40+1,01	m2	14.00000 14.00000 3.88500 3.88000 14.14000	205,00	2 870,00	RTS
14	58337333	Štekopisek frakce 0-32 A 14.0000*(0,15+1,85) Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8cm červená 14.0000*(1,01 -0.0000*(0,40+1,01	T	3.88500 3.88000 14.14000	250,00	971,25 SPCM	RTS
15	59245031	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8cm červená 14.0000*(1,01 -0.0000*(0,40+1,01	m2	14.14000 395,00	395,00	5 585,30 SPCM	RTS
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci			3 114,36			
16	916561111R00	Osazení záhon obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou 12.3000 Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 12.3000*(1,01	m	12.30000 12.30000 12.42300 12.42000	132,00	1 623,60	RTS
17	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 12.3000*(1,01	kus	12.42300 12.42000	120,00	1 490,76 SPCM	RTS
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb			42,80			
18	939909311R00	Odstavení nánosu z povrchu podkladu živice/beton 14.0000+0.0000*(0,125+0,15)+12.3000*(0,100+0,10) 0.0000*(0,125+0,25)	m2	16.46000 16.46000 0.00000	2,60	42,80	RTS

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
19 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	l	16,30792	125,00	2 038,49	RTS
Díl: 711	Izolace proti vodě				2 038,49	
20 711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 14.0000*0.0000*(0.125+0.15)+12.3000*(0.100+0.10) 0.0000*(0.125+0.25)	m2	16,46000 16,46000 0,00000	5,00	2 359,40	RTS
21 67352044	Geotextilie PK-Tex PET 300/50 660 g/m2 původní název: Geolon PET 300/50 rozměr role 5,0 x 200 m Tvoří stabilní základ konstrukcí nejruznějších dopravních, zemních a vodo hospodářských staveb. Jsou vyráběny speciálními tkacími postupy z polyesterových vláken. Hlavní aplikace: dálnice, silnice, parkoviště, letiště, železnice, tramvajové dráhy, armovaná zemní tělesa, opěrné stěny s vegetačním lícem, drenážní systémy, hydrotechnické stavby, geokontejnery. Základní funkce, vlastnosti a výhody: plní současně výztužnou funkci při zachování funkce separační, mají vysokou pevnost v tahu (15 až 1500 kN/m) při velmi nízkém prodloužení, vykazují velmi dobré hodnoty koeficientu tření na kontaktu zemina - geotextilie, významně přispívají k zvýšení únosnosti konstrukčních vrstev jemnozrnných i hrubozrnných, oddělují podkladovou vrstvu od podloží a brání tak jejich smíšení, naopak dovolují průchod vody a to po celou dobu životnosti stavby, zajišťují stejnoměrné sedání konstrukce a redukci vzniku vyjetých kolejí, umožňují dosáhnout až 40 % úspory tloušťky podkladové vrstvy, navíc při podstatně nižších nákladech na následnou údržbu vozovky, díky vysokým hodnotám CBR vynikají odolností proti protažení, umožňují výstavbu velmi strmých sítí i na špatných podložích, až 50 % úsporu dováženého výplňového materiálu, 50 % (i více!) úsporu záboru místa, výrazné zkrácení doby výstavby. Jsou odolné chemickým a biologickým útokům, mají UV stabilitu, dlouhou životnost (14 0000+0.0000*(0.125+0.15)+12.3000*(0.100+0.10))*1.15 (0.0000*(0.125+0.25))*1.15	m2	18,92900	120,00	2 271,48 SPCM	RTS
22 998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	18,93000 0,00000 0,01249	450,00	5,62	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-109	Sjezd pro nemovitosti st.p.č. 544
R:	SO-109BOUR	Sjezd pro nemovitosti st.p.č. 544 - BOURACÍ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imožitv	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen.
	Cenik, kapitola	Pozámka uchazeče						soustava
Díl:	1	Zemní práce				947,28		
	1 111111112T00	Skládování štetku na řízené skládce	l	3,05500	5,00	15,28		Vlasní
		13.0000*0,235		3,06000				
		0.0000*0,160		0.00000				
		0.0000*0,160		0.00000				
		0.0000*0,160		0.00000				
2	113107222R00	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam dřevěné tl.20 cm	m2	13,00000	68,00	884,00		RTS
		13.0000		13,00000				
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,15000	45,00	6,75		RTS
		1.0000*0,15		0,15000				
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	2,75000	15,00	41,25		RTS
		1.0000*0,15		0,15000				
		0.0000*0,10		0,00000				
		13.0000*0,20		2,60000				
Díl:	D96	Přesuny suší a vybouraných hmot				656,83		
5	979082213R00	Vodorovná doprava suší po suchu do 1 km	l	3,05500	155,00	473,53		RTS
6	979082219R00	Příplatek za dopravu suší po suchu za další 1 km	l	18,33000	10,00	183,30		RTS

Stavba :	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady	
Obekt :	SO-110	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 549 a 538	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO-110**
Sjezd pro nemovitost st.p.č. 549 a 538

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO-110	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 549 a 538	64 041,14
SO-110BOUR	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 549 a 538 - BOURACI	3 066,28
	Čekem objekt SO-110	67 107,42

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-110	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 549 a 538
R:	SO-110	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 549 a 538

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
	Díl: 1	Zemní práce						
1	1110002201T00	Geodetické vyčření objektu	bod	2,00000	310,00	3 815,16		Vlastní
2	1111111111T00	2 Skládování zeminy na řízené skládce	t	2,00000		620,00		Vlastní
		48 0000*(0,4861-0,2000)*1,85		27,44070	5,00	137,20		
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*1,85		25,41000				
		22 0000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*1,85		0,00000				
		0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*1,85		2,04000				
3	122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	0,00000	60,00	89,00		RTS
		48,0000*(0,4861-0,2000)*0,1000		1,48330				
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,1000		1,37000				
		22,0000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,1000		0,00000				
		0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,1000		0,11000				
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	0,00000	75,00	556,23		RTS
		48,0000*(0,4861-0,2000)*0,5000		7,41640				
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		6,87000				
		22,0000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,5000		0,00000				
		0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		0,55000				
5	122202209R00	Příplatek za lepičnost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	0,00000	8,00	59,33		RTS
		48,0000*(0,4861-0,2000)*0,5000		7,41640				
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		6,87000				
		22,0000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,5000		0,00000				
		0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		0,55000				
6	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	0,00000	128,00	759,44		RTS
		48,0000*(0,4861-0,2000)*0,4000		5,93310				
		0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,4000		5,49000				
		22,0000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,4000		0,00000				
		0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,4000		0,44000				
7	122302209R00	Příplatek za lepičnost - odkop. pro silnice v hor. 4	m3	0,00000	8,00	47,46		RTS
		48,0000*(0,4861-0,2000)*0,4000		5,93310				
				5,49000				

8 162701102R00	0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,4000 22,0000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,4000 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,4000 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 7000 m 48,0000*(0,4861-0,2000) 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000) 22,0000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000) 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000) Uložení sypaniny na skládku 48,0000*(0,4861-0,2000) 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000) 22,0000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000) 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000) Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním 48,0000+0,0000*(0,125+0,15)+22,0000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m3	0,00000 0,44000 0,00000 14,83280 13,73000 0,00000 1,10000 0,00000 14,83280 13,73000 0,00000 1,10000 0,00000 52,40000 52,40000 0,00000	58,00	860,30	RTS
9 171201201R00	0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000) 22,0000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000) 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000) Uložení sypaniny na skládku 48,0000*(0,4861-0,2000) 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000) 22,0000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000) 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000) Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním 48,0000+0,0000*(0,125+0,15)+22,0000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m3	13,73000 0,00000 1,10000 0,00000 14,83280 13,73000 0,00000 1,10000 0,00000 52,40000 52,40000 0,00000	18,00	266,99	RTS
10 181101102R00	0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000) 22,0000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000) 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000) Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním 48,0000+0,0000*(0,125+0,15)+22,0000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	52,40000 52,40000 0,00000	8,00	419,20	RTS
Díl: 5	Komunikace			42 669,60		
11 561252511R00	Podklad ze zeminy/náklup/stabil.cem.S II tl. 15 cm 48,0000 Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 20 cm 48,0000+0,0000*(0,125+0,15)+22,0000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25) Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drě tl. 4 cm 48,0000 Štěrkopisek frakce 0-32 A 48,0000*(0,15+1,85) Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6cm červená 48,0000*(0,15+1,85) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	48,00000 48,00000 52,40000 52,40000 0,00000 48,00000 48,00000 13,32000 48,48000	101,00	4 848,00	RTS
12 564261111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 20 cm 48,0000+0,0000*(0,125+0,15)+22,0000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25) Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drě tl. 4 cm 48,0000 Štěrkopisek frakce 0-32 A 48,0000*(0,15+1,85) Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6cm červená 48,0000*(0,15+1,85) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	52,40000 52,40000 0,00000 48,00000 48,00000 13,32000 48,48000	105,00	5 502,00	RTS
13 596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drě tl. 4 cm 48,0000 Štěrkopisek frakce 0-32 A 48,0000*(0,15+1,85) Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6cm červená 48,0000*(0,15+1,85) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	48,00000 48,00000 13,32000 48,48000	205,00	9 840,00	RTS
14 58337333	Štěrkopisek frakce 0-32 A 48,0000*(0,15+1,85) Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6cm červená 48,0000*(0,15+1,85) 0,0000*(0,125+0,25)	T	13,32000 13,32000 48,48000	250,00	3 330,00	RTS
15 59245031	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6cm červená 48,0000*(0,15+1,85) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	13,32000 48,48000	395,00	19 149,60	RTS
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci			5 570,40		
16 916561111R00	Osazení záhon, obrubníků do lože z B 12,5 s opěrku 22,0000 Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 22,0000*(0,101) Dokončovací práce inženýrských staveb Odstranění námostu z povrchu podkladu živičbeton 48,0000+0,0000*(0,125+0,15)+22,0000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m	22,00000 22,00000 22,22000 22,22000	132,00	2 904,00	RTS
17 59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 22,0000*(0,101) Dokončovací práce inženýrských staveb Odstranění námostu z povrchu podkladu živičbeton 48,0000+0,0000*(0,125+0,15)+22,0000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	kus	22,22000 22,22000	120,00	2 666,40	RTS
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb			136,24		
18 938909311R00	Odstranění námostu z povrchu podkladu živičbeton 48,0000+0,0000*(0,125+0,15)+22,0000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	52,40000 52,40000 0,00000	2,60	136,24	RTS

Díl: 99	Slaveništní přesun hmot							
19 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový						4 328,17	
Díl: 711	Izolace proti vodě					85,00	4 328,17	RTS
20 711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 48.0000+0.0000*(0,125+0,15)+22.0000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	52,40000 52,40000 0,00000			5,20	272,48	RTS
21 67352044	Geotextilie PK-Tex PET 300/50 660 g/m2 původní název: Geolon PET 300/50 rozměr role 5,0 x 200 m Tvoří stabilní základ konstrukcí nejrůznějších dopravních, zemních a vodo hospodářských staveb. Jsou vyráběny speciálními tkacími postupy z polyesterových vláken. Hlavní aplikace: dálnice, silnice, parkoviště, letiště, železnice, tramvajové dráhy, armovaná zemní tělesa, opěrné stěny s vegetačním licem, drenážní systémy, hydrotechnické stavby, geokontejnery Základní funkce, vlastnosti a výhody: plní současně výztužnou funkci při zachování funkce separační, mají vysokou pevnost v tahu (15 až 1500 kN/m) při velmi nízkém prodloužení, vykazují velmi dobré hodnoty koeficientu tření na kontaktu zemina - geotextilie, významně přispívají k zvýšení únosnosti konstrukčních vrstev jemnozrnných i hrubozrnných, oddělují podkladovou vrstvu od podloží a brání tak jejich smíšení, naopak dovolují průchod vody a to po celou dobu životnosti stavby, zajišťují stejnoměrné sedání konstrukce a redukci vzniku vyjetých kolejí, umožňují dosáhnout až 40 % úspory tloušťky podkladové vrstvy, navíc při podstatně nižších nákladech na následnou údržbu vozovky, díky vysokým hodnotám CBR vynikají odolností proti proražení, umožňují výstavbu velmi strmých stěn i na špatných podložích, až 50 % úsporu dováženého výplňového materiálu, 50 % (i větší) úsporu záboru místa, výrazné zkrácení doby výstavby, jsou odolné chemickým a biologickým útokům, mají UV stabilitu, dlouhou životnost. (48.0000+0.0000*(0,125+0,15)+22.0000*(0,100+0,10))*1,15 (0,0000*(0,125+0,25))*1,15	m2	60,26000 60,26000 0,00000			7 231,20	SPCM	RTS
22 998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m						17,90	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-110	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 549 a 538
R:	SO-110BOUR	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 549 a 538 - BOURACI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
Díl:	1	Cenik, kapitola						
		Zemní práce				1 399,43		
1	11111112T00	Skládování štěrku na řízené skládce	l	9,63500	5,00	48,18		Vlastní
		41 0000*0,235		9,63000				
		0,0000*0,160		0,00000				
		0,0000*0,160		0,00000				
		0,0000*0,160		0,00000				
2	113107222R00	Odstavení podkladu nad 200 m2,kam,dřevné II,20 cm	m2	41,00000	28,00	1 148,00		RTS
		41 0000		41,00000				
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,05000	35,00	36,75		RTS
		7 0000*0,15		1,05000				
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	9,25000	18,00	166,50		RTS
		7 0000*0,15		9,25000				
		0,0000*0,10		0,00000				
		41 0000*0,20		8,20000				
Díl:	D96	Přesuny suší a vybouraných hmot				1 866,86		
5	979082213R00	Vodorovná doprava suší po suchu do 1 km	l	9,63500	125,00	1 204,38		RTS
6	979082219R00	Příplatek za dopravu suší po suchu za delší 1 km	l	57,81000	8,00	462,48		RTS

Stavba :	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady	
Obekt :	SO-111	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 540	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO-111**
Sjezd pro nemovitost st.p.č. 540

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO-111	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 540	66 313,70
SO-111BOUR	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 540 - BOURACÍ PRÁCE	3 704,02
	Celkem objekt SO-111	70 017,72

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-111	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 540
R:	SO-111	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 540

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	1	Poznámka uchazeče						
1	110002201T00	Zemní práce	bod	2,00000	310,00	3 716,92		Vlastní
2	111111111T00	Geodetické vyřízení objektu	1	2,00000		620,00		Vlastní
		2		28,51770	5,00	142,59		Vlastní
		50.0000*(0,4861-0,2000)*1,85		26,46000				
		0.0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*1,85		0,00000				
		22.2000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*1,85		2,05000				
		0.0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*1,85		0,00000				
3	122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	1,54150	60,00	92,48		RTS
		50.0000*(0,4861-0,2000)*0,1000		1,43000				
		0.0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,1000		0,00000				
		22.2000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,1000		0,11000				
		0.0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,1000		0,00000				
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	7,70750	78,00	601,19		RTS
		50.0000*(0,4861-0,2000)*0,5000		7,15000				
		0.0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		0,00000				
		22.2000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,5000		0,56000				
		0.0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		0,00000				
5	122202209R00	Příplatek za lepitost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	7,70750	8,00	61,66		RTS
		50.0000*(0,4861-0,2000)*0,5000		7,15000				
		0.0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		0,00000				
		22.2000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,5000		0,56000				
		0.0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,5000		0,00000				
6	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	6,16600	128,00	789,25		RTS
		50.0000*(0,4861-0,2000)*0,4000		5,72000				
		0.0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,4000		0,00000				
		22.2000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,4000		0,44000				
		0.0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,4000		0,00000				
7	122302209R00	Příplatek za lepitost - odkop. pro silnice v hor. 4	m3	6,16600	8,00	49,33		RTS
		50.0000*(0,4861-0,2000)*0,4000		5,72000				

8 162701102R00	0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15+0,2000)*0,4000 22,2000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15+0,2000)*0,4000 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15+0,2000)*0,4000 Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 7000 m 50,0000*(0,4861+0,2000) 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15+0,2000) 22,2000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15+0,2000) 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15+0,2000) Uložení sypaniny na skládce 50,0000*(0,4861+0,2000) 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15+0,2000) 22,2000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15+0,2000) 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15+0,2000) Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním 50,0000+0,0000*(0,125+0,15)+22,2000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m3	0,00000 0,44000 0,00000 15,41500 14,30000 0,00000 1,11000 0,00000 15,41500 14,30000 0,00000 1,11000 0,00000 54,44000 54,44000 0,00000	42,00	647,43	RTS
9 171201201R00	Uložení sypaniny na skládce 50,0000*(0,4861+0,2000) 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15+0,2000) 22,2000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15+0,2000) 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15+0,2000) Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním 50,0000+0,0000*(0,125+0,15)+22,2000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m3	14,30000 0,00000 1,11000 0,00000 15,41500 14,30000 0,00000 1,11000 0,00000 54,44000 54,44000 0,00000	18,00	277,47	RTS
10 161101102R00	Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním 50,0000+0,0000*(0,125+0,15)+22,2000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	54,44000 54,44000 0,00000	8,00	435,52	RTS
Díl: 5	Komunikace			44 432,45		
11 561252511R00	Podklad ze zeminy/nákrup/stabil, cem. S II tl. 15 cm 50 0000	m2	50,00000 50,00000 54,44000 54,44000 0,00000	101,00	5 050,00	RTS
12 564261111R00	Podklad ze štiřkopisků po zhuštění tloušťky 20 cm 50 0000+0,0000*(0,125+0,15)+22,2000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	54,44000 54,44000 0,00000	105,00	5 716,20	RTS
13 566215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drě tl. 4 cm 50 0000	m2	50,00000 50,00000 13,87500 13,88000 50,50000	205,00 250,00 395,00	10 250,00 3 468,75 SPCM 19 947,50 SPCM	RTS RTS RTS
14 56337333	Štiřkopisek frakce 0-32 A 50 0000*(0,15+1,85)	T	50,00000 13,87500 13,88000 50,50000	250,00 395,00	3 468,75 SPCM 19 947,50 SPCM	RTS RTS
15 56245031	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8cm červená 50,0000*(0,15+1,85) 50,0000*(0,15+1,85) -0,0000*(0,40+1,01)	m2	50,50000 0 00000			
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci			5 687,64		
16 916561111R00	Osazení záhon, obrubníků do lože z B 12,5 s opěrku 22,2000	m	22,20000 22,20000 22,42200 22,42000	135,00 120,00	2 997,00 2 690,64 SPCM	RTS RTS
17 56217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 22,2000*(0,15+1,01)	kus	22,42000			
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb			171,49		
18 938909311R00	Odstanění námosu z povrchu podkladu živa/beton 50,0000+0,0000*(0,125+0,15)+22,2000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	54,44000 54,44000 0,00000	3,15	171,49	RTS

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
19 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažditý				4 493,43	
Díl: 711	Izolace proti vodě	I	52,86383	85,00	4 493,43	RTS
20 711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho	m2	54,44000	5,00	7 811,78	RTS
	50,0000+0,0000*(0,125+0,15)+22,2000*(0,100+0,10)		54,44000			
	0,0000*(0,125+0,25)		0,00000			
21 67352044	Geotextilie PK-Tex PET 300/50 680 g/m2	m2	62,60600	120,00	7 512,72 SPCM	RTS
	původní zázev Geolon PET 300/50					
	rozměr role 5,0 x 200 m					
	Tvoří stabilní základ konstrukci nejruznějších dopravních, zemních a vodo hospodářských staveb. Jsou vyráběny speciálními itacemi postupy z polyesterových vláken.					
	Hlavní aplikace:					
	dálnice, silnice, parkoviště, letiště,					
	železnice, tramvajové dráhy,					
	armovaná zemní tělesa,					
	opěrné stěny s vegetačním lícem,					
	drenážní systémy,					
	hydrotechnické stavby,					
	geokontejnery.					
	Základní funkce, vlastnosti a výhody:					
	plní současně výztužnou funkci při zachování funkce separační,					
	mají vysokou pevnost v tahu (15 až 1500 kN/m) při velmi nízkém prodloužení,					
	vykazují velmi dobré hodnoty koeficientu tření na kontaktu zemina - geotextilie,					
	významně přispívají k zvýšení únosnosti konstrukčních vrstev jemnozrnných i hrubozrnných,					
	oddělují podkladovou vrstvu od podloží a brání tak jejich smíšení,					
	naopak dovolují průchod vody a to po celou dobu životnosti stavby,					
	zajišťují stejnoměrné sedání konstrukce a redukci vzniku vyjetých kolejí,					
	umožňují dosáhnout až 40 % úspory tloušťky podkladové vrstvy, navíc při podstatně nižších nákladech na následnou údržbu vozovky,					
	díky vysokým hodnotám CBR vynikají odolností proti proražení,					
	umožňují výstavbu velmi strmých stěn i na špatných podložích, až 50 % úsporu dovozeného výplňového materiálu, 50 % (i větší) úsporu záboru místa,					
	výrazné zkrácení doby výstavby,					
	jsou odolné chemickým a biologickým útokům, mají UV stabilitu, dlouhou životnost.					
	(50,0000+0,0000*(0,125+0,15)+22,2000*(0,100+0,10))*1,15		62,61000			
	(0,0000*(0,125+0,25))*1,15		0,00000			
22 998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	I	0,04132	650,00	26,86	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-111	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 540
R:	SO-111BOUR	Sjezd pro nemovitost st.p.č. 540 - BOURACÍ PRACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				1 711,93		
	1 111111112T00	Skládování štetku na řízené skládce	1	11,51500	5,00	57,58		Veslní
		49.0000*0,235		11,52000				
		0.0000*0,180		0,00000				
		0.0000*0,160		0,00000				
		0.0000*0,160		0,00000				
2	113107222R00	Odstraňování podkladu nad 200 m2,kam.drobné tl.20 cm	m2	49,00000	30,00	1 470,00		RTS
		49,0000		49,00000				
3	121101101R00	Sejmout omítku s přemístěním do 50 m	m3	0,15000	35,00	5,25		RTS
		1 0000*0,15		0,15000				
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	9,95000	18,00	179,10		RTS
		1.0000*0,15		0,15000				
		0.0000*0,10		0,00000				
		49.0000*0,20		9,80000				
Díl:	D96	Přesuny suší a vybouraných hmot				1 992,10		
5	979082213R00	Vodorovná doprava suší po suchu do 1 km	1	11,51500	125,00	1 439,38		RTS
6	979082219R00	Příplatek za dopravu suší po suchu za další 1 km	1	69,09000	8,00	552,72		RTS

Stavba :	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady	
Obekt :	SO-112	Sjezd pro nemovitost p.p.č. 1502/2	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO-112**
Sjezd pro nemovitost p.p.č. 1502/2

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO-112	Sjezd pro nemovitost p.p.č. 1502/2	17 693,08
SO-112BOUR	Sjezd pro nemovitost p.p.č. 1502/2 - BOURACÍ PRÁCE	915,23
	Celkem objekt SO-112	18 608,31

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-112	Sjezd pro nemovitost p.p.č. 1502/2
R:	SO-112	Sjezd pro nemovitost p.p.č. 1502/2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce						
1	110002201T00	Geodetické vyřízení objektu	bod	2,00000	310,00	1 771,90		Vlastní
2	111111111T00	2 Skládování zeminy na řízené skládce 11,0000*(0,4861-0,2000)*1,85 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*1,85 10,3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*1,85 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*1,85 Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3 11,0000*(0,4861-0,2000)*0,1000 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,1000 10,3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,1000 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,1000 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 11,0000*(0,4861-0,2000)*0,5000 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,5000 10,3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,5000 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,5000 Příplatek za lepitost - odkop. pro silnice v hor.3 11,0000*(0,4861-0,2000)*0,5000 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,5000 10,3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,5000 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,5000 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 11,0000*(0,4861-0,2000)*0,4000 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,4000 10,3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,4000 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,4000 Příplatek za lepitost - odkop. pro silnice v hor. 4 11,0000*(0,4861-0,2000)*0,4000	1	6,77490	35,23			Vlastní
3	122102202R00		m3	0,36620	60,00	21,97		RTS
4	122202202R00		m3	1,83100	78,00	142,82		RTS
5	122202209R00		m3	1,83100	8,00	14,65		RTS
6	122302202R00		m3	1,46480	128,00	187,49		RTS
7	122302209R00		m3	1,46480	8,00	11,72		RTS

8	162701102R00	0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000)*0,4000 10,3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000)*0,4000 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000)*0,4000 Vodorovné přemístění vykopku z hor. 1-4 do 7000 m	m3	0,00000 0,21000 0,00000 3,66210	155,00	567,63	RTS
9	171201201R00	11,0000*(0,4861-0,2000) 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000) 10,3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000) 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000) Uložení sypaniny na skládku	m3	3,15000 0,00000 0,52000 0,00000 3,66210	16,00	65,92	RTS
10	181101102R00	11,0000*(0,4861-0,2000) 0,0000*(0,125+0,15)*(0,25+0,15+0,15-0,2000) 10,3000*(0,100+0,10)*(0,20+0,10+0,15-0,2000) 0,0000*(0,125+0,25)*(0,10+0,15+0,15-0,2000) Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	13,06000 0,00000 0,52000 0,00000 13,06000	6,00	104,48	RTS
Díl: 5	561252511R00	Podklad ze zeminy/štěrku stabil. cem. S II tl. 15 cm	m2	11,00000	101,00	9 888,88	RTS
12	564261111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	11,00000 13,06000 13,06000 0,00000	105,00	1 371,30	RTS
13	5696215040R00	0 0000*(0,125+0,25) Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřě tl. 4 cm	m2	11,00000	205,00	2 255,00	RTS
14	569337333	Štěrkopek frakce 0-32 A	T	11,00000	250,00	763,13 SPCM	RTS
15	569245031	11,0000*(0,15+1,85) Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8cm červená	m2	3,05000 11,11000	395,00	4 388,45 SPCM	RTS
Díl: 91	16916561111R00	11,0000*1,01 -0,0000*(0,40+1,01) Doplňující práce na komunikaci	m	11,11000 0,00000		2 504,96	RTS
17	59217421	Osazení záhon, obrubníků do lože z B 12,5 s opěrrou	m	10,30000	122,00	1 256,60	RTS
Díl: 93	18938909311R00	10,3000 Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 10,3000*1,01 Dokončovací práce inženýrských staveb	kus	10,40300 10,40000	120,00	1 246,36 SPCM	RTS
		Odstaňení nánosu z povrchu podkladu žlivocebeton	m2	13,06000	2,60	33,96	RTS
		11,0000*(0,0000*(0,125+0,15)+10,3000*(0,100+0,10) 0,0000*(0,125+0,25)	m2	13,06000 0,00000			RTS

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
19 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený							
Díl: 711	Izolace proti vodě							
20 711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 11.0000+0.0000*(0,125+0,15)+10.3000*(0,100+0,10) 0.0000*(0,125+0,25)							
21 67352044	Geotextilie PK-Tex PET 300/50 660 g/m2 původní název: Geolon PET 300/50							
	rozměr role 5,0 x 200 m							
	Tvoří stabilní základ konstrukcí nejrůznějších dopravních, zemních a vodo hospodářských staveb. Jsou vyráběny speciálními tkacími postupy z polyesterových vláken.							
	Hlavní aplikace: dálnice, silnice, parkoviště, letiště, železnice, tramvajové dráhy, armovaná zemní tělesa, opěrné stěny s vegetačním lícem, drenážní systémy hydrotechnické stavby, geokontejnery							
	Základní funkce, vlastnosti a výhody plní současně výztužnou funkci při zachování funkce separační, mají vysokou pevnost v tahu (15 až 1500 kN/m) při velmi nízkém prodloužení, vykazují velmi dobré hodnoty koeficientu tření na kontaktu zemina - geotextilie, významně přispívají k zvýšení únosnosti konstrukčních vrstev jemnozrnných i hrubozrnných, oddělují podkladovou vrstvu od podloží a brání tak jejich smíšení, naopak dovolují průchod vody a to celou dobu životnosti stavby, zajišťují stejnoměrné sedání konstrukce a redukci vzniku vyjetých kolejí, umožňují dosáhnout až 40 % úspory tloušťky podkladové vrstvy, navíc při podstatně nižších nákladech na následnou údržbu vozovky, díky vysokým hodnotám CBR vynikají odolností proti proražení, umožňují výstavbu velmi strmých stěn i na špatných podložích, až 50 % úsporu dovozeného výplňového materiálu, 50 % (i větší) úsporu záboru místa, výrazné zkrácení doby výstavby, jsou odolné chemickým a biologickým útokům, mají UV stabilitu, dlouhou životnost. (11.0000+0.0000*(0,125+0,15)+10.3000*(0,100+0,10))*1,15 (0.0000*(0,125+0,25))*1,15							
22 998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-112	Sjezd pro nemovitost p.p.č. 1502/2
R:	SO-112BOUR	Sjezd pro nemovitost p.p.č. 1502/2 - BOUŘACÍ PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imozství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce						
	1 111111112T00	Skládování štěrku na řízené skládce	1	2,58500	5,00	390,48		Vlastní
		11.0000*0,235		2,59000		12,93		
		0.0000*0,160		0,00000				
		0.0000*0,160		0,00000				
		0.0000*0,160		0,00000				
2	113107222R00	Odstraňování podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	11,00000	30,00	330,00		RTS
		11.0000		11,00000				
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,15000	35,00	5,25		RTS
		1.0000*0,15		0,15000				
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	2,35000	18,00	42,30		RTS
		1.0000*0,15		0,15000				
		0.0000*0,10		0,00000				
		11.0000*0,20		2,20000				
Díl:	D96	Přesuny suší a vybouraných hmot				524,76		
5	979082213R00	Vodotěrná doprava suší po suchu do 1 km	1	2,58500	155,00	400,68		RTS
6	979082219R00	Příplatek za dopravu suší po suchu za další 1 km	1	15,51000	8,00	124,08		RTS

Stavba :	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady	
Obekt :	SO-113	Vegetační úpravy (zatravnění) v úsek "A"	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO-113**
Vegetační úpravy (zatravnění) v úsek "A"

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO-113	Vegetační úpravy (zatravnění) v úsek "A"	47 095,72
SO-113BOUR	Vegetační úpravy (zatravnění) v úsek "A" - BOURACÍ	5 413,95
	Celkem objekt SO-113	52 509,67

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-113	Vegetační úpravy (zatravnění) v úsek "A"
R:	SO-113	Vegetační úpravy (zatravnění) v úsek "A"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Poznámka uchazeče						
Díl: 1		Zemní práce						
1	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině 568	m2	568,00000	5,20	47 087,20		RTS
2	181301102R00	Rozproštění omice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 568	m2	568,00000	35,50	20 164,00		RTS
3	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 568	m2	568,00000	32,00	18 176,00		RTS
4	00572460	Směs travní technická balení 25 kg Slouží k rychlému ozelenění technických ploch, např. pozemků určených na rekultivaci, kde jsou zohledněna zejména hlediska profierozní a potřeba minimalizace péče o porost.	kg	68,16000	85,00	5 793,60	SPCM	RTS
		balení 25 kg						
		obj. č. 4435						
		568*0,04*3		68,16000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8,52		
5	99822511R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	0,06816	125,00	8,52		RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20121158	Přístupová komunikace k zařízení nakládání s odpady
O:	SO-113	Vegetační úpravy (zatrávnění) v úsek "A"
R:	SO-113BOUR	Vegetační úpravy (zatrávnění) v úsek "A" - BOURACI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				5 413,95		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 681.0000*0,15	m3	102,15000	35,00	3 575,25		RTS
2	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku 681.0000*0,15 0.0000*0,10 0.0000*0,20	m3	102,15000 0,00000 0,00000	18,00	1 838,70		RTS