

Smlouva o dílo

Realizace úspor energie v budově zš boršov nad vltavou

V rámci realizace projektu podpořeného z výzvy č. 35 OPŽP

„Realizace úspor energie v budově ZŠ Boršov nad Vltavou,
okres České Budějovice“

Akceptační číslo žádosti: 12122843



SMLOUVA O DÍLO

dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

číslo smlouvy:

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel :

VIDOX s.r.o.

Sídlo: U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Korespondenční adresa: U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov

Zápis: Krajský soud v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 6919

Zastoupený : Ing. Lukášem Bednářem - prokuristou

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních:

Ing. Lukáš Bednář - prokurista

- ve věcech technických:

Jan Kandlík - prokurista

IČO: 25160168

DIČ: CZ25160168

Telefon: 380 704 511

Fax: 380 704 512

Bankovní spojení, č.úctu: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov, 4255580287/0100

1.2. Objednatel:

Obec Boršov nad Vltavou

Adresa: Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou

Zastoupený: Mgr. Janem Zemanem

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:

Mgr. Jan Zeman

- ve věcech technických:

Pavel Otruba

IČO: 00244694

DIČ: CZ00244694

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

č.úctu: 8824231/0100

telefon: 387 250 221

e-mail: starosta@borsovnvlt.cz

- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:

- zhotovitele: bude uveden v zápise o předání stavení
- objednatel: Pavel Otruba

- 1.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy. Účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.



2. Základní údaje o díle

Stavba: **REALIZACE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVĚ ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU**

Místo: ZŠ Boršov nad Vltavou, kraj Jihočeský, budova ZŠ, Poříčská 180, 373 82 Boršov nad Vltavou.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a uhradit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu: „**REALIZACE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVĚ ZŠ BORŠOV NAD VLTAVOU**“, v rozsahu určeném objednatelům a dle zadávací dokumentace, resp. nabídky zhotovitele podané dne: 14.5.2013.
- 3.2. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelům a bude odpovídat platným českým normám a předpisům, včetně zákresu skutečného provedení.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

- zahájení prací 1.7.2013
- ukončení prací 26.8.2013

- 4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:
- do 25.6.2013

- 4.3. Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:

- včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby
- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby

- 4.4. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

- pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 4.2.
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně

- 4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby:

- Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
 - které bylo předáno zhotoviteli staveniště později
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatelů
 - vlivu klimatických podmínek - viz. bod 4.3. smlouvy

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v těchto termínech:

- staveniště prosto práv třetích osob do 5 dnů před zahájením stavby
- pravomocné stavební povolení (popř. Ohlášení) do 5 dnů před zahájením stavby



6. Cena za dílo

6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

Cena je stanovena na základě provedeného zadávacího řízení - soutěžní nabídky firmy VIDOX s.r.o. ze dne 14.5.2013.

6.2. Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

Cena bez DPH	1 042 900,00 Kč
DPH 21%	219 009,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 261 909,00 Kč

Slovy: jedenmilíondvěšestšedesátjednatísícdevětsedevětkorun českých vč.DPH

Cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele stanovené v zadávací dokumentaci.

Položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele do VŘ, je přílohou této smlouvy o dílo.

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Cena díla je deklarována jako nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.

7. Platební podmínky

7.1.

Objednatel (zadavatel) nebude poskytovat zálohy.

Platba za provedené stavební práce bude zhotoviteli vzhledem ke krátkému termínu realizace díla (1,8 měsíce) uhrazena jednorázově, po předání kompletního díla objednateli, resp. po odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel předloží soupis prací (popř. dodávek) provedených od zahájení stavebních prací, odsouhlasených zástupcem objednavatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI.

Odsouhlasené práce (popř. dodávky) budou zhotoviteli uhrazeny na základě vystaveného příslušného účetního dokladu. Splatnost vystavené faktury od zhotovitele je stanovena na 45 dnů.

7.2.

Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7.3.

Objednatel musí daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být vyúčtována správně.

8. Způsob provádění díla

8.1.

Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 550 a násl. obchod. zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v části 2 odd. 3 zákona 50/1976 Sb. ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.

8.2.

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

8.3.

Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

8.4.

Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele, zhotovitelů a financující pobočky banky.

8.5.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.



- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy.
- 8.9. Tech. dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prostě práv třetích osob v termínech dle čl.5.1. této smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, že do 31.8.2013 vyklidí staveniště. Pokud nedodrží tento termín, bude mu účtována smluvní pokuta ve výši 1.500 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.4. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.
- 10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 10.3. Objednatel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Při nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla zaplatí dodavatel smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele jeho vlastnictví.



12. Reklamacce

12.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění závady
 - rozsah závady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na reklamaci zahájí do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. Smluvní pokuta za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě – 1 500 Kč za den prodlení.

Reklamacce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když, reklamacce ze strany zhotovitele nebude uznána, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

- 12.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

13. Záruční lhůta

- 13.1. Objednatel a zhotovitel dohodli záruční lhůtu od data řádného předání stavby objednateli v délce:

- 60 měsíců

14. Smluvní pokuta

- 14.1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty :

- a) smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla – 5 000 Kč za den prodlení
- b) smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktur objednatelem – 0,05% z dlužné částky za den prodlení
- c) smluvní pokuta za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla – 1 500 Kč za den prodlení
- d) smluvní pokuta za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě – 1 500 Kč za den prodlení

15. Jiná ujednání

- 15.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
- 15.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran.
- 15.3. Dohoda o provedení víceprací se uzavírá buď dodatkem k této smlouvě, zápisem ve stavebním deníku podepsaném osobami oprávněnými jednat o smlouvě, nebo jako samostatný obchodní případ na základě smlouvy.
- 15.4. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
- Cenová nabídka zhotovitele (oceněný Výkaz výměr předložený v nabídce do VŘ)

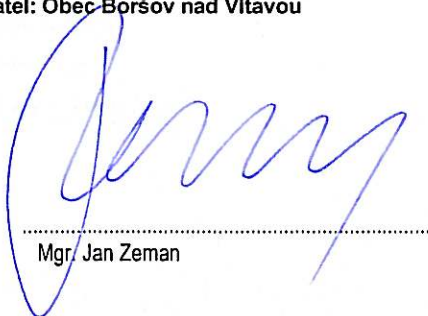


- 15.5. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 15.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsané vyhotovení.
- 15.7. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Obchodního zákoníku, není-li zde úpravy, pak podle Občanského zákoníku.
- 15.8. Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je povinen spolupracovat se zadavatelem především v oblasti propagace projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelům zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zaváže provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu tří let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let následujícího po roce, ve kterém obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření OPŽP bude uveřejněna na internetových stránkách SFŽP.

Objednatel: Obec Boršov nad Vltavou

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.


Mgr. Jan Zeman


Ing. Lukáš Bednář - prokurista

OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU
Obecní 52 (+)
373 82 Boršov nad Vltavou
IČO 244694 DIČ CZ00244694

 **VIDOX s.r.o.** ®
U Poráků 511
381 01 Český Krumlov - Horní Brána
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

V Boršově nad Vltavou dne 28.5.2013

V Českém Krumlově dne 28.5.2013

Přílohy: oceněný Výkaz výměr předložený v nabídce do VR

Položkový rozpočet stavby

Stavba: D11073

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVĚ ZŠ BORŠOV NAD V

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.

U Poráků 511

38101 Český Krumlov - Horní Brána

IČ: 25160168

DIČ: CZ25160168

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval: Denisa Begovičová

Základ pro DPH 21,00 %

1 042 899,83

DPH 21,00 %

219 008,97

Cena celkem za stavbu

1 261 909,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
SO 01	Vnější fasáda	1 006 681,00	831 967,60	174 713,20
SO 02	Vnitřní stěny	34 680,00	28 660,99	6 018,81
SO 03	Stropní konstrukce	220 548,00	182 271,24	38 276,96
	Kč	1 261 909,00	1 042 899,83	219 008,97

V

Boršovice nad Vltavou

dne 23.5.2013

[Signature]

Za zhotovitele



VIDOX s.r.o.

U Poráků 511

381 01 Český Krumlov - Horní Brána

IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

[Signature]

Za objednatele

OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU

Obecní 52

373 82 Boršov nad Vltavou

IČO 244394 • DIČ CZ00244394

Rekapitulace stavebních rozpočtů

SO	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
SO 01	Vnější fasáda			
01	Vnější fasáda	1 006 681,00	831 967,60	174 713,20
SO 02	Vnitřní stěny			
02	Vnitřní stěny	34 680,00	28 660,99	6 018,81
SO 03	Stropní konstrukce			
03	Stropní konstrukce	220 548,00	182 271,24	38 276,96

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	455 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	72 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Přesun hmot	10 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743 Elektromontáže - hrubá montáž	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761 Konstrukce prosvětlovací	0,00	302 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	86 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	82 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	16 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KČ	542 468,80	500 431,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Vnější fasáda			Základní rozpočet
Objekt: SO 01	Název objektu: Vnější fasáda	JKSO:	
Stavba: D11073	Název stavby: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVĚ ZŠ BORŠOV NAD VLT	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 831 968,00		
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: D11073		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VIDOX s.r.o.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	517 419,00		
	PSV celkem	314 548,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	831 968,00		
	HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
	ZRN + ostatní náklady	831 968,00	Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Denisa Begovičová		Jméno:		Jméno:
Datum: 23.5.2013		Datum:		Datum:
Podpis:		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	831 967,60 Kč	
DPH		21,0 % činí:	174 713,20 Kč	
Cena za objekt celkem:			1 006 681,00 Kč	

Objekt:	D11073 SO 01	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVĚ ZŠ Vnější fasáda	Základní rozpočet Datum tisku: 23.5.2013	List č.4
---------	-----------------	--	---	----------

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	432 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	72 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Přesun hmot	9 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743 Elektromontáže - hrubá montáž	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
761 Konstrukce prosvětlovací	0,00	302 749,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00
Kč	517 419,00	314 548,00	0,00	0,00	0,00

Č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	131 10-1101.R00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	3,0000	142,50	427,50
1		Zemní práce				427,50
3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	311 23-1114.R00	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MVC 2,5	m3	0,3000	4 668,52	1 400,56
3	317 94-1121.R00	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I , IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,0290	7 960,00	230,84
4	133 80-6200.	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120	t	0,0290	22 364,00	648,56
3		Svislé a kompletní konstrukce				2 279,95
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
5	610-A 1014	Začištění omítek kolem oken a dveří	m2	59,0000	48,00	2 832,00
6	620-A 1002	Vnější omítka stěn a zdiva vápenná nebo vápenocementová hrubá	m2	68,4100	244,00	16 692,04
7	620-A 2001	Kontaktní zatepení stěn deskami z polystyrénu EPS tl. 40 mm	m2	60,3200	368,00	22 197,76
8	620-A 2004	Kontaktní zatepení stěn deskami z polystyrénu EPS tl. 140 mm	m2	487,5800	460,00	224 286,80
9	620-A 2043	Kontaktní zatepení stěn deskami z minerálních vláken tl do 120 mm	m2	68,5400	598,00	40 986,92
10	620-A 2121	Kontaktní zatepení venkovních podhledů deskami z minerálních vláken tl do 50 mm	m2	8,4000	437,00	3 670,80
11	620-A 3011	Vnější omítka tenkovrstvá silikátová zatřená tl 2 mm včetně penetrace podkladu	m2	74,4980	201,00	14 974,10
12	620-A 3031	Vnější omítka tenkovrstvá akrylátová zatřená tl 2 mm včetně penetrace podkladu	m2	535,3760	194,00	103 862,94
13	629 99-1012.U00	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	108,8300	24,00	2 611,92
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				432 115,28
8		Trubní vedení				
14	877 26-5271.U00	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	6,0000	135,00	810,00
8		Trubní vedení				810,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
15	941311111U00	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	595,0000	42,00	24 990,00
16	941311211U00	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0 ,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	595,0000	28,50	16 957,50
17	941311811U00	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	595,0000	15,00	8 925,00
18	962031132R00	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	1,0000	50,00	50,00
19	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,5400	180,00	97,20
20	968 06-2355.R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně				

D11073	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVĚ ZŠ	Základní rozpočet	List č.6
SO 01	Vnější fasáda	Datum tisku: 23.5.2013	

č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		křídél pl do 2 m2	m2	0,0000	174,00	0,00
21	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých včetně křídél pl do 4 m2	m2	83,6700	100,00	8 367,00
22	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých včetně křídél pl přes 4 m2	m2	15,0000	90,00	1 350,00
23	968 06-2455.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	0,0000	164,00	0,00
24	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,0000	110,00	550,00
25	970000001	Demontáž doplňků staveb na fasádě	soubor	1,0000	3 500,00	3 500,00
26	970 00-0002.	Prodloužení výtokové baterie na fasádě	soubor	1,0000	1 500,00	1 500,00
27	970000003	Demontáž a zpětní montáž EI - osvětlení a zásuvek na fasádě	soubor	1,0000	2 600,00	2 600,00
28	978015391R00	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 100 %	m2	73,4000	45,00	3 303,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					72 189,70
99	Přesun hmot					
29	990 A0-102.	Přesun hmot pro rodinné domy výšky přes 6 do 12 m	%	10 641,0580	0,85	9 044,90
30	998 00-1123.U00	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	0,5910	718,00	424,34
31	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,5910	216,00	127,66
99	Přesun hmot					9 596,89
743	Elektromontáže - hrubá montáž					
32	74300000	Demontáž a montáž hromosvodů na fasádě + prodloužení kotev	soubor	1,0000	11 000,00	11 000,00
743	Elektromontáže - hrubá montáž					11 000,00
761	Konstrukce prosvětlovací					
33	761A1021	Okna plastová plochy do 1,5 m2 zdvojená otvíravá s rámem, s vnitřním plastovým parapetem	m2	0,5400	2 342,00	1 264,68
34	761A1022	Okna plastová plochy přes 1,5 m2 zdvojená otvíravá s rámem, s vnitřním plastovým parapetem	m2	102,8200	2 342,00	240 804,44
35	761A2021	Balkónové dveře jednokřídlové plastové zdvojené s rámem do zdiva	kus	1,0000	13 075,00	13 075,00
36	761A2022	Balkónové dveře dvoukřídlové plastové zdvojené s rámem do zdiva	kus	1,0000	23 920,00	23 920,00
37	761A9105	Parapet vnější z poplastovaného plechu	m2	13,1950	1 795,00	23 685,03
761	Konstrukce prosvětlovací					302 749,15
764	Konstrukce klempířské					
38	764410880R00	Demontáž oplechování parapetu rš do 600 mm	m	12,7960	18,00	230,33
39	764451804R00	Demontáž odpadní trouba čtvercová strana 150 mm	m	47,4000	12,00	568,80
764	Konstrukce klempířské					799,13

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02 Vnitřní stěny		Základní rozpočet
Objekt: SO 02	Název objektu: Vnitřní stěny	JKSO:
Stavba: D11073	Název stavby: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVĚ ZŠ BORŠOV NAD VLT	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	28 661,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: D11073	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VIDOX s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	25 049,00		
	PSV celkem	3 612,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		28 661,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		28 661,00	Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Denisa Begovičová Datum: 23.5.2013 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	28 660,99 Kč	
DPH		21,0 % činí:	6 018,81 Kč	
Cena za objekt celkem:			34 680,00 Kč	

D11073
SO 02

REALIZACE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVĚ ZŠ
Vnitřní stěny

Základní rozpočet
Datum tisku: 23.5.2013

List č.8

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	23 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Přesun hmot	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00
Kč	25 049,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00

D11073	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVĚ ZŠ	Základní rozpočet	List č.9
SO 02	Vnitřní stěny	Datum tisku: 23.5.2013	

Č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	620-A2003	Kontaktní zatepení stěn deskami z polystyrénu EPS tl. 100 mm	m2	52,5730	446,00	23 447,56
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 447,56
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
2	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,0440	425,00	18,70
3	286 10-5270.	trubka PVC odpadní rovná D 200	m	1,2000	430,00	516,00
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				534,70
	99	Přesun hmot				
4	990 A0-302.	Přesun hmot pro administrativní budovy výšky přes 6 do 12 m	%	355,7380	3,00	1 067,21
	99	Přesun hmot				1 067,21
	713	Izolace tepelné				
5	713 13-1151.R00	Montáž izolace tepelné stěn, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	19,8000	121,50	2 405,70
6	631 53-7150.	deska izolační minerální vlny 600x1000x100 mm	m2	20,7900	58,00	1 205,82
	713	Izolace tepelné				3 611,52

Položkový rozpočet

Rozpočet: 03 Stropní konstrukce		Základní rozpočet
Objekt: SO 03	Název objektu: Stropní konstrukce	JKSO:
Stavba: D11073	Název stavby: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVĚ ZŠ BORŠOV NAD VLT	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	182 271,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: D11073	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VIDOX s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady				
Z R N	HSV celkem	0,00					
	PSV celkem	182 271,00					
	M práce celkem	0,00					
	M dodávky celkem	0,00					
ZRN celkem		182 271,00					
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:				
ZRN + ostatní náklady + HZZ		182 271,00	Ostatní náklady celkem:				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"> Vypracoval: Jméno: Denisa Begovičová Datum: 23.5.2013 Podpis: </td> <td style="width: 33%;"> Za zhotovitele: Jméno: Datum: Podpis: </td> <td style="width: 33%;"> Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis: </td> </tr> </table>					Vypracoval: Jméno: Denisa Begovičová Datum: 23.5.2013 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Datum: Podpis:	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Vypracoval: Jméno: Denisa Begovičová Datum: 23.5.2013 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Datum: Podpis:	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:					
Základ pro DPH		21,0 % činí:	182 271,24 Kč				
DPH		21,0 % činí:	38 276,96 Kč				
Cena za objekt celkem:			220 548,00 Kč				

Objekt:	D11073	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVĚ ZŠ	Základní rozpočet	List č. 11
Stavba:	SO 03	Stropní konstrukce	Datum tisku: 23.5.2013	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0,00	83 283,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	82 883,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	16 106,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	182 271,00	0,00	0,00	0,00

Objekt:	D11073	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVĚ ZŠ	Základní rozpočet	List č. 12
Průběh:	SO 03	Stropní konstrukce	Datum tisku: 23.5.2013	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	713	Izolace tepelné				
1	713112116U01	Montáž foukané tepelné izolace z celulózových vláken tl. 220 mm vodorovné	m2	131,5000	44,10	5 799,15
2	627912000	izolace tepelná z celulózových vláken	kg	1 325,5200	22,83	30 261,62
3	713112116U00	Montáž foukané tepelné izolace z celulózových vláken tl. 240 mm vodorovné	m2	112,2000	44,10	4 948,02
4	627912000	izolace tepelná z celulózových vláken	kg	868,2200	22,83	19 821,46
5	713 12-1121.R00	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	61,0000	31,10	1 897,10
6	283 75-8870.	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 200 x 1000 x 500 mm	m3	12,7800	1 150,00	14 697,00
7	713 13-1151.R00	Montáž izolace tepelné stropů, dílci, deskami 1 vrstva	m2	18,2000	121,50	2 211,30
8	631 53-7150.	deska izolační minerální vlny 600x1000x100 mm	m2	19,1100	58,00	1 108,38
9	998 71-3102.R00	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	2,2890	730,00	1 670,97
10	998 71-3181.U00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	2,2890	379,00	867,53
	713	Izolace tepelné				83 282,53
	762	Konstrukce tesařské				
11	762511246U00	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných	m2	60,9000	345,00	21 010,50
12	762521104R00	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	103,5000	100,00	10 350,00
13	605 15-1110.	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	2,7170	6 900,00	18 747,30
14	762951003U00	Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osově vzdálenosti podpěr do 500 mm	m2	58,0000	100,00	5 800,00
15	611 98-1200.	hranoly pod terasy smrk impregnovaný 40 x 60 mm délka 4 m	m	116,8600	17,00	1 986,62
16	762951004U00	Montáž podkladního roštu dřevěné terasy z plných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 500 mm	m2	103,5000	100,00	10 350,00
17	605 12-0010.	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	1,3410	6 900,00	9 252,90
18	998 76-2102.R00	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	3,3000	1 221,00	4 029,30
19	998 76-2181.U00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	3,3000	411,00	1 356,30
	762	Konstrukce tesařské				82 882,92
	767	Konstrukce zámečnické				
20	767590110R00	Montáž podlahového roštu svařovaného	kg	30,5210	100,00	3 052,10
21	133584260	ocel pásová, značka oceli S 235 JR 30x3,00 mm	t	0,0310	50 000,00	1 550,00
22	311815750	třmen svorníkový D 16 OEG 34 8424 na střešní L 130 mm	kus	90,0000	30,00	2 700,00
23	767 59-0120.R00	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	140,0000	45,00	6 300,00
24	311 42-1060.	vrut ocelový nepokovovaný zápusťný 021814 D 8 x 100 mm	tis ku	0,3000	3 000,00	900,00
25	562 81-0710.	hmoždinka 8x40 mm PE	tis ku	0,3000	5 000,00	1 500,00
26	998 76-7102.R00	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v				

Objekt:	D11073	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVĚ ZŠ	Základní rozpočet	List č.13
Stavba:	SO 03	Stropní konstrukce	Datum tisku: 23.5.2013	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		objektech v do 12 m	t	0,1040	997,00	103,69
767		Konstrukce zámečnické				16 105,79