

Položkový rozpočet stavby

Datum: 4.8.2016

Stavba : 33

Komunikační úpravy v lokalitě Kom., Haška, Zám.

Objednatel : Město Letovice

IČO : 280518

DIČ :


Zhotovitel : Ekoterm CZ s.r.o.

IČO : 25307002

DIČ : CZ25307002

Za zhotovitele :

Za objednatele :



Pražská 870, 079 01 LETOVICE

DIČ: CZ25307002

Tel./fax: 516 474 480

E-mail: ekoterm.cz@ekoterm.cz

				Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %			0,00
DPH	15 %			0,00
Základ pro DPH	21 %			2 448 608,00
DPH	21 %			514 208,00
Cena celkem za stavbu				2 962 816

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Oprava parkovacích stání a chodníku ul. Komenského	1 253 420	0	1 035 885	217 536	42,3
02.1	Oprava MK J. Haška	1 437 116	0	1 187 699	249 417	48,5
03	Prodloužení chodníku Zámecká - Komenského	272 279	0	225 024	47 255	9,2
Celkem za stavbu		2 962 816	0	2 448 608	514 208	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	001 Oprava parkovacích stání a chodníků Komenského	1 253 420	0	1 035 885	217 536	42,3
02.1	001 Oprava MK v ul. J. Haška	1 437 116	0	1 187 699	249 417	48,5
03	001 Prodloužení chodníku Zámecká - Komenského	272 279	0	225 024	47 255	9,2
Celkem za stavbu		2 962 816	0	2 448 608	514 208	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01	Vedlejší náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.	0,2	6 000	0	0	0	0
02	Ostatní náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.	3,2	79 000	0	0	0	0
1	Zemní práce	20,7	506 531	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	0,8	20 415	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	1,4	33 058	0	0	0	0
38	Kompletní konstrukce	0,1	1 750	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0,1	1 914	0	0	0	0
5	Komunikace	50,1	1 226 602	0	0	0	0
8	Trubní vedení	3,3	81 977	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	10,4	254 170	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	2,9	72 049	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	2,6	62 914	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	3,1	76 012	0	0	0	0

M21	Elektromontáže	0,7	0	0	1 056	15 508	0
M46	Zemní práce při montážích	0,4	0	0	0	9 652	0
Celkem za stavbu		100,0	2 422 391	0	1 056	25 160	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů


Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Oprava parkovacích stání a chodníků	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Oprava parkovacích stání a chodníků ul. Komenského	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
33		Komunikační úpravy v lokalitě Kom., Haška, Zam.	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 034 835	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	1 050	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mímmostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 035 885	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 035 885	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 035 885	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
	 Pražská 870, 070 01, 01 00 02 DIČ: CZ26 070 02 Tel./fax: 516 471 1111 e-mail: ekotermcz@ekoterm.cz	
Základ pro DPH	21,0 %	1 035 885 Kč
DPH	21,0 %	217 536 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 253 421 Kč

Poznámka :

Stavba :	33 Komunikační úpravy v lokalitě Kom.,Haška,Zám.	Rozpočet :	001
Objekt :	01 Oprava parkovacích stání a chodníku ul. Komenského	Oprava parkovacích stání a chodníku K	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Vedlejší náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.	2 000	0	0	0	0
02 Ostatní náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.	24 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	233 925	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	17 215	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	23 052	0	0	0	0
5 Komunikace	450 972	0	0	0	0
8 Trubní vedení	11 163	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	137 993	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	71 649	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	32 243	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	30 623	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	1 050	0
CELKEM OBJEKT	1 034 835	0	0	1 050	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 034 835	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 034 835	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 034 835	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 034 835	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 035 885	0
Provoz investora	0	0,0	1 035 885	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 035 885	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 035 885	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	33 Komunikační úpravy v lokalitě Kom.,Haška,Zám.	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Oprava parkovacích stání a chodníku ul. Komensk	Oprava parkovacích stání a chodníků Komensk

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01		Vedlejší náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.				
1	001	zřízení,provoz a odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	01 Vedlejší náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.				2 000,00
Díl: 02		Ostatní náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.				
2	001	dokumentace skutečného provedení 3* listinná podoba + CD , dle SOD čl.II.odst. 6	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
3	002	geodetické zaměření stavby- 3* listinná podoba+CD dle SOD , čl. II odst. 6	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
4	003	vytyčení inženýrských sítí, jejich ochrana a zpětné protokolární předání jejich správcům	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
5	004	vytyčení prostorové polohy stavby, vč. zajištění základních výškových a směrových bodů	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
6	005	zajištění užívání, dopravní značení, nájem komunikace	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
7	006	D+M informační tabule zhotovitele	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
8	007	statická zkouška dle ČSN 72 1006, 73 6190 kruhová deska pr. 300mm	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
9	009	ostatní náklady nutné pro splnění podmínek dle smlouvy o dílo a zadávacích podmínek	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	02 Ostatní náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.				24 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
10	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	244,80	25,00	6 120,00
11	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	68,00	25,00	1 700,00
12	113106521R00	Rozebrání dlažeb z drob.kostek nad 200 m2,kamenivo	m2	4,80	14,00	67,20
13	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	363,00	25,00	9 075,00
14	113107241R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm	m2	363,00	20,00	7 260,00
15	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.10 cm	m2	106,50	32,00	3 408,00
16	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	340,00	35,00	11 900,00
17	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	248,00	25,00	6 200,00
18	113211000U00	Vytrhání obrub ležatých	m	4,00	80,00	320,00
19	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	428,21	80,00	34 256,80
20	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	214,11	6,00	1 284,63
21	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,70	400,00	1 080,00
22	131301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	6,00	30,00	180,00
23	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	12,00	170,00	2 040,00
24	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	15,75	50,00	787,50
25	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	31,50	200,00	6 300,00
26	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	8,00	60,00	480,00
27	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	25,95	60,00	1 557,00
28	162701105VL	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	450,41	95,00	42 788,95
29	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	25,95	72,00	1 868,40
30	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	476,16	5,00	2 380,80
31	171201211U00	Skládkovné zemina	t	900,82	60,00	54 049,20
32	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	25,95	74,00	1 920,30
33	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	11,60	62,80	728,48
34	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	969,90	12,00	11 638,80
35	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	246,00	15,00	3 690,00
36	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	45,00	27,00	1 215,00
37	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	45,00	30,00	1 350,00
38	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	246,00	11,00	2 706,00
39	182303112R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm na svahu 1 : 2	m2	45,00	23,00	1 035,00
40	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	328,00	3,00	984,00
41	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	60,00	4,05	243,00
42	184802611R00	Chem. odplevel. po založ.,postřik naširoko, rovina	m2	291,00	3,40	989,40

Položkový rozpočet

Stavba :	33 Komunikační úpravy v lokalitě Kom.,Haška,Zám.	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Oprava parkovacích stání a chodníku ul. Komensk	Oprava parkovacích stání a chodníků Komensk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,01	4 975,00	43,28
44	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	68,00	15,00	1 020,00
45	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	246,00	19,00	4 674,00
46	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	m2	45,00	25,00	1 125,00
47	1-003	STARANE herbicid selektivní	l	0,10	200,00	20,00
48	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy nákup vč. dopravy	m3	14,55	350,00	5 092,50
49	25191158	Trávníkové hnojivo po 10 kg	Kg	8,73	24,63	215,02
50	25230500.A	LONTREL 300 herbicid selektivní bal. po 1 litru	l	0,03	4 383,00	131,49
Celkem za		1 Zemní práce				233 924,75
Díl:	11	Přípravné a přídružené práce				
51	11-M1	Dodávka palet a 5 m2 - paleta	kus	62,60	200,00	12 520,00
52	11-R1	Napaletování stáv. dlažby	m2	313,00	15,00	4 695,00
Celkem za		11 Přípravné a přídružené práce				17 215,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
53	212532111R00	Lože travivodu z kameniva hrub.drceného,8-11 mm	m3	5,70	880,00	5 016,00
54	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	55,00	15,00	825,00
55	214500111R00	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 30 cm	m	190,00	45,00	8 550,00
56	583415004vl	Kamenivo drcené frakce 8/11 B Jihomor. kraj	T	11,40	365,00	4 161,00
57	583419003	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Jihomoravský kraj	T	2,40	200,00	480,00
58	58380653	Kámen lomový neupravený záhozový do 80 kg	T	16,00	195,00	3 120,00
59	693660192	Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 300 g/m2	m2	60,00	15,00	900,00
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				23 052,00
Díl:	5	Komunikace				
60	564811111R00	Podklad ze štěrku do 10 mm po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	188,00	44,00	8 272,00
61	564851111vl	Sanace podloží tl. 15 cm - materiál z krytu PM nafragmentovaný PM z krytových vrstev	m2	387,75	60,00	23 265,00
62	564861111R00	Podklad ze štěrku do 20 mm po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	399,75	130,00	51 967,50
63	564871111R00	Podklad ze štěrku do 25 mm po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	432,00	165,00	71 280,00
64	565155111U00	Asf beton podkl ACP16 tl70mm -3m	m2	106,50	320,00	34 080,00
65	567122114R00	Podklad SC C 8/10 tl.15 cm (dříve KZC) SC C 8.10.2016	m2	14,40	200,00	2 880,00
66	573111112R00	Postřik živinový infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	106,50	18,00	1 917,00
67	573211111R00	Postřik živinový spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	106,50	12,00	1 278,00
68	577134111U00	Asf bet obruš ACO11 I tl 40mm -3m	m2	106,50	200,00	21 300,00
69	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	68,00	170,00	11 560,00
70	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	364,00	177,00	64 428,00
71	596921113R00	Kladení veget. dlaždic,lože tl. 30 mm,pl.do 500 m2 dlažba LORA 235/235/80	m2	319,00	160,00	51 040,00
72	599142111R00	Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm za tepla	m	165,00	105,00	17 325,00
73	599432111vl	Výplň spár dlažby vsakovací kamenivem drceným	m2	319,00	20,00	6 380,00
74	5-006	osazení čistící rohože před vstupem do BD	kus	6,00	1 500,00	9 000,00
75	59245264	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8	m2	9,29	400,00	3 716,80
76	592451179	Dlažba HOLLAND I BF 20x10x8 cm červená	m2	1,54	300,00	460,56
77	592451124	Dlažba HOLLAND I BF 20x10x6 cm přírodní	m2	68,68	160,00	10 988,80
78	592451178	Dlažba HOLLAND I BF 20x10x8 cm přírodní	m2	298,96	160,00	47 833,60
79	5-005	čistící rohož Pz + vanička polymerbeton, vel 60/40 rošt 600/400/20, mřížka 9/31,vančička 600/400/100	kus	6,00	2 000,00	12 000,00
Celkem za		5 Komunikace				450 972,26
Díl:	8	Trubní vedení				
80	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	190,00	7,00	1 330,00
81	28611224.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	218,50	45,00	9 832,50
Celkem za		8 Trubní vedení				11 162,50
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				

Položkový rozpočet

Stavba :	33 Komunikační úpravy v lokalitě Kom.,Haška,Zám.	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Oprava parkovacích stání a chodníku ul. Komensk	Oprava parkovacích stání a chodníků Komensk


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
82	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,00	350,00	350,00
83	916991121U00	Lože pod dlaž obrub kraj beton	m3	9,40	1 600,00	15 040,00
84	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	470,00	170,00	79 900,00
85	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	165,00	50,00	8 250,00
86	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	1,00	400,00	400,00
87	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250	kus	310,07	69,00	21 394,83
88	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	143,42	74,00	10 613,08
89	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	15,15	59,00	893,85
90	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	3,03	190,00	575,70
91	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	3,03	190,00	575,70
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				137 993,16
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
92	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00	200,00	200,00
93	59248130	Dlažba vegetační LORA LOR 24/24/8 II nat	kus	5 670,54	12,60	71 448,85
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				71 648,85
Díl:	97	Prorážení otvorů				
94	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	67,00	15,00	1 005,00
95	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	174,02	25,00	4 350,50
96	979082219R01	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km dle technologického plánu zhotovitele	t	80,37	9,00	723,33
97	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	174,02	45,00	7 830,90
98	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	174,02	6,00	1 044,12
99	979099115U00	Poplatek za uložení na skládce - beton	t	60,14	125,00	7 517,50
100	979099145U00	Poplatek za uložení na skládce - asfaltové povrchy	t	19,38	125,00	2 422,06
101	978-001	Nakládání a vykládání napaletované dlažby vč. odvozu - TS Letovice	paleta	49,00	150,00	7 350,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				32 243,41
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
102	M 21 - 001	demontáž kabelu NN (3*185)	m	165,00	25,00	4 125,00
103	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	883,25	30,00	26 497,64
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				30 622,64
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
104	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	3,00	300,00	900,00
105	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	3,00	50,00	150,00
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				1 050,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Oprava MK v ul. J. Haška	JKSO	
Objekt			SKP	
02.1		Oprava MK J. Haška	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
33		Komunikační úpravy v lokalitě Kom., Haška, Zám.	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 162 533	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	24 110	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	1 056	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 187 699	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 187 699	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 187 699	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 Pražská 870 070 01 L. P. 100 000 DIČ: CZ135 070 000 Tel./fax: 510 471 100 e-mail: ekotermcz@ekoterm.cz	
Základ pro DPH	21,0 %		1 187 699 Kč
DPH	21,0 %		249 417 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 437 116 Kč

Poznámka :

Stavba :	33 Komunikační úpravy v lokalitě Kom.,Haška,Zám.	Rozpočet : 001
Objekt :	02.1 Oprava MK J. Haška	Oprava MK v ul. J. Haška

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Vedlejší náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.	2 000	0	0	0	0
02 Ostatní náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.	36 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	215 470	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	3 200	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	5 440	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	1 750	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 470	0	0	0	0
5 Komunikace	686 379	0	0	0	0
8 Trubní vedení	60 879	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	79 386	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	400	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	29 693	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	40 466	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	1 056	15 508	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	8 602	0
CELKEM OBJEKT	1 162 533	0	1 056	24 110	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 162 533	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 162 533	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 162 533	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 162 533	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 186 643	0
Provoz investora	0	0,0	1 186 643	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 187 699	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 187 699	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	33 Komunikační úpravy v lokalitě Kom.,Haška,Zám.	Rozpočet: 001
Objekt :	02.1 Oprava MK J. Haška	Oprava MK v ul. J. Haška

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01		Vedlejší náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.				
1	001	zřízení,provoz a odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	01 Vedlejší náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.				2 000,00
Díl: 02		Ostatní náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.				
2	001	dokumentace skutečného provedení 3* listinná podoba + CD , dle SOD čl.II,odst. 6	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
3	002	geodetické zaměření stavby- 3* listinná podoba+CD dle SOD , čl. II odst. 6	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
4	003	vytyčení inženýrských sítí, jejich ochrana a zpětné protokolární předání jejich správcům	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
5	004	vytyčení prostorové polohy stavby, vč. zajištění základních výškových a směrových bodů	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
6	005	zajištění dopravního značení vč. souhlasu správce komunikace a přísl. správního orgánu	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
7	006	D+M informační tabule zhotovitele	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
8	007	statická zkouška dle ČSN 72 1006, 73 6190 kruhová deska pr. 300mm	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
9	008	IG průzkum, práce geotechnika , laboratoř	soubor	1,00	11 000,00	11 000,00
10	009	ostatní náklady nutné pro splnění podmínek dle smlouvy o dílo a zadávacích podmínek	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	02 Ostatní náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.				36 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
11	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	67,00	25,00	1 675,00
12	113107244R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.20 cm	m2	620,00	55,00	34 100,00
13	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	215,00	35,00	7 525,00
14	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,00	200,00	400,00
15	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	389,05	80,00	31 123,60
16	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	194,52	6,00	1 167,14
17	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,40	400,00	960,00
18	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	39,48	350,00	13 818,00
19	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	19,74	50,00	987,00
20	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	18,00	70,00	1 260,00
21	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	18,00	20,00	360,00
22	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	6,48	60,00	388,80
23	162701105VL	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	428,53	95,00	40 709,88
24	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	428,53	5,00	2 142,63
25	171201211U00	Skádkovné zemina	t	857,05	60,00	51 423,00
26	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	20,20	74,00	1 494,80
27	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	13,95	250,00	3 487,50
28	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	829,20	12,00	9 950,40
29	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	18,50	30,00	555,00
30	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	37,00	3,00	111,00
31	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	37,00	19,00	703,00
32	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy nákup vč. dopravy	m3	4,63	350,00	1 618,75
33	583312004	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj	T	65,59	145,00	9 509,84
	Celkem za	1 Zemní práce				215 470,32
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
34	11-M1	Dodávka palet a 5 m2 - paleta	kus	10,00	200,00	2 000,00
35	11-R1	Napaletování stáv. dlažby tl. 60 mm	m2	48,00	25,00	1 200,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				3 200,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
36	214500111R00	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 30 cm drenáže	m	40,00	100,00	4 000,00
37	583438650	kamenivo drcené hrubé frakce 8-11	t	4,80	300,00	1 440,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				5 440,00

Položkový rozpočet

Stavba :	33 Komunikační úpravy v lokalitě Kom., Haška, Zám.	Rozpočet: 001
Objekt :	02.1 Oprava MK J. Haška	Oprava MK v ul. J. Haška

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
38	388791120	Osazení trubních kabelových prostupů plastových do rýhy bez obsypu průměru do 15 cm	m	14,00	25,00	350,00
39	3457135591	Chráničky AROT DN 110 - půlené	m	14,00	100,00	1 400,00
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				1 750,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
40	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	2,45	600,00	1 470,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 470,00
Díl: 5		Komunikace				
41	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	30,40	44,00	1 337,60
42	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	72,00	115,00	8 280,00
43	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	650,00	150,00	97 500,00
44	564861111vl	Sanace podloží tl. 20 cm-materiál nafragmentovaný penetrační makadam z krytu	m2	594,00	50,00	29 700,00
45	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	55,30	165,00	9 124,50
46	564931412U00	Podklad asfalt recyklat tl 10cm	m2	55,00	30,00	1 650,00
47	565165121U00	Asf beton podkl ACP16 tl80mm 3m-	m2	605,00	360,00	217 800,00
48	565211111U00	Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 15cm	m2	677,00	190,00	128 630,00
49	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	605,00	18,00	10 890,00
50	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	605,00	12,00	7 260,00
51	577134111U00	Asf bet obrus ACO11 l tl 40mm -3m	m2	605,00	180,00	108 900,00
52	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	19,00	180,00	3 420,00
53	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	121,60	177,00	21 523,20
54	599142111R00	Úprava záhlaví díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	49,00	80,00	3 920,00
55	5-001VL	řezání obrubníků pro radiusy R 0,5 - tl. 100 mm	m	11,78	200,00	2 355,00
56	592452671	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	21,57	400,00	8 629,44
57	592452672VL	dlažba betonová pro nevidomé 20 x 20 x 8 cm s drážkami - barevná (Premac) - vodící linie	m2	18,18	620,00	11 271,60
58	592453110	dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	83,46	170,00	14 187,52
	Celkem za	5 Komunikace				686 378,86
Díl: 8		Trubní vedení				
59	837314111R2	Navrtávka potrubí na stávající revizní šachtu DN 150	kus	2,00	500,00	1 000,00
60	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	40,00	7,00	280,00
61	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	41,00	18,00	738,00
62	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	65,00	20,00	1 300,00
63	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	9,00	40,00	360,00
64	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	1,00	80,00	80,00
65	895111121R00	Drenážní šachtice normální betonové Šn-60, do 1 m spodní dílec+ poklop pr. 600	kus	1,00	4 700,00	4 700,00
66	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	3,00	1 200,00	3 600,00
67	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	3,00	700,00	2 100,00
68	286112230	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm	m	44,00	25,00	1 100,00
69	28611261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	5,00	736,00	3 680,00
70	28611262.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	6,00	800,00	4 800,00
71	28611265.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000	kus	13,00	1 200,00	15 600,00
72	28651663.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 67° PVC	kus	9,00	117,00	1 053,00
73	28651705.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	1,00	237,50	237,50
74	55243090	Mříž vtoková s rámem BEGU C250 500x500 mm	kus	3,00	2 800,00	8 400,00
75	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	3,00	900,00	2 700,00
76	592-001	vpust' betonová uliční TBV-Q50/20CP horní dílec pro čtvercovou mříž 500/180/65mm	kus	3,00	250,00	750,00
77	592-002	vpust' betonová uliční TBV-Q 50/29 SN průběžný dílec nízký 500/290/65 mm	kus	1,00	400,00	400,00

Položkový rozpočet

Stavba :	33 Komunikační úpravy v lokalitě Kom.,Haška,Zám.	Rozpočet: 001
Objekt :	02.1 Oprava MK J. Haška	Oprava MK v ul. J. Haška

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
78	592-003	vpust' betonová uliční TBV-Q 50/59/59 SV průběžný dílec vysokový 500/590/65 mm	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
79	592-004	vpust' betonová uliční TBV-Q 50/59 SZ,odtok 150 PVC průběžný dílec vysokový s odtokem 500/590/65mm	kus	3,00	1 200,00	3 600,00
80	592-005	vpust' betonová uliční TBV-Q 50/49 KV spodní dílec s kalištěm vysokým	kus	3,00	800,00	2 400,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				60 878,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
81	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	2,00	350,00	700,00
82	915712211R00	Vodorovné značení střík.barvou proužků š.50 cm přechod š. 3 m	m	15,00	81,80	1 227,00
83	916991121U00	Lože pod dlaž obrub kraj beton	m3	5,16	1 600,00	8 256,00
84	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	256,00	175,00	44 800,00
85	919735112R00	Řezání stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	49,00	50,00	2 450,00
86	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	2,00	400,00	800,00
87	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250	kus	82,82	75,00	6 211,50
88	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	70,70	85,00	6 009,50
89	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	103,02	72,00	7 417,44
90	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,02	300,00	606,00
91	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	3,03	300,00	909,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				79 386,44
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
92	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,00	200,00	400,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				400,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
93	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	67,00	15,00	1 005,00
94	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	310,18	25,00	7 754,38
95	979082219R01	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km dle technologického plánu zhotovitele	t	31,18	15,00	467,63
96	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	310,18	45,00	13 957,88
97	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	310,18	6,00	1 861,05
98	979099115U00	Poplatek za uložení na skládce - beton	t	31,18	125,00	3 896,88
99	978-001	Nakládání a vykládání napaletované dlažby vč. odvozu - TS Letovice	paleta	5,00	150,00	750,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				29 692,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
100	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčiny	t	1 156,16	35,00	40 465,70
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				40 465,70
Díl: M21		Elektromontáže				
101	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	7,00	72,60	508,20
102	003VL	odpojení a napojení na stávající rozvody VO vč. naspojování kabelu, zprovoznění	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
103	01	dmt. a mt. - sloup VO , výška 10 m	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
104	02	Revize výchozí dle ČSN	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
105	34111080	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	m	7,00	150,87	1 056,09
	Celkem za	M21 Elektromontáže				16 564,29
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
106	460050013R00	Jáma pro stožár J nepatk. do 10 m, v rovině, hor.3	kus	1,00	800,00	800,00
107	460080001R00	Betonový základ do zeminy bez bednění	m3	1,22	2 500,00	3 037,50
108	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	0,15	3 000,00	450,00
109	460100003R00	Pouzdrový základ 300x1500 mm mimo osu trasy	kus	1,00	500,00	500,00
110	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	5,00	300,00	1 500,00
111	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	5,00	50,00	250,00
112	460200133R00	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3	m	5,00	65,00	325,00

Položkový rozpočet

Stavba :	33 Komunikační úpravy v lokalitě Kom.,Haška,Zám.	Rozpočet: 001
Objekt :	02.1 Oprava MK J. Haška	Oprava MK v ul. J. Haška

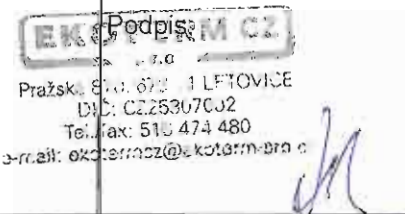
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
113	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	5,00	30,00	150,00
114	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	5,00	9,90	49,50
115	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	61,00	9,90	603,90
116	460560133R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3	m	5,00	19,20	96,00
117	460510021VL	Kabelový prostup z plast.trub, kopoflex 63 mm	m	7,00	120,00	840,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				8 601,90

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Prodloužení chodníku Zámecká - K	JKSO	
Objekt			SKP	
03		Prodloužení chodníku Zámecká - Komenského	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
33		Komunikační úpravy v lokalitě Kom.,Haška,Zam.	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	225 024	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	225 024	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	225 024	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	225 024	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
			
Základ pro DPH	21,0 %		225 024 Kč
DPH	21,0 %		47 255 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			272 279 Kč

Poznámka :

Stavba :	33 Komunikační úpravy v lokalitě Kom., Haška, Zám.	Rozpočet : 001
Objekt :	03 Prodloužení chodníku Zámecká - Komenského	Prodloužení chodníku Zámecká - Komenského

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Vedlejší náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.	2 000	0	0	0	0
02 Ostatní náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.	19 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	57 136	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	4 566	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	444	0	0	0	0
5 Komunikace	89 251	0	0	0	0
8 Trubní vedení	9 936	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	36 790	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	977	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 924	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	225 024	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	225 024	0
Oborová přírážka	0	0,0	225 024	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	225 024	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	225 024	0
Zařízení staveniště	0	0,0	225 024	0
Provoz investora	0	0,0	225 024	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	225 024	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	225 024	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	33 Komunikační úpravy v lokalitě Kom.,Haška,Zám.	Rozpočet: 001
Objekt :	03 Prodloužení chodníku Zámecká - Komenského	Prodloužení chodníku Zámecká - Komenského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01		Vedlejší náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.				
1	001	zřízení,provoz a odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	01 Vedlejší náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.				2 000,00
Díl: 02		Ostatní náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.				
2	001	dokumentace skutečného provedení 3* listinná podoba + CD , dle SOD čl.II.odst. 6	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
3	002	geodetické zaměření stavby- 3* listinná podoba+CD dle SOD , čl. II odst. 6	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
4	003	vytyčení inženýrských sítí, jejich ochrana a zpětné protokolární předání jejich správcům	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
5	004	vytyčení prostorové polohy stavby, vč. zajištění základních výškových a směrových bodů	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
6	005	zajištění užívání, dopravní značení, nájem komunikace	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
7	006	D+M informační tabule zhotovitele	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
8	009	ostatní náklady nutné pro splnění podmínek dle smlouvy o dílo a zadávacích podmínek	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	02 Ostatní náklady dle vyhl. 230/2012 Sb.				19 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
9	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	25,00	32,00	800,00
10	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	60,97	80,00	4 877,60
11	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	30,49	6,00	182,91
12	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,00	400,00	800,00
13	131301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.4	m3	8,40	30,00	252,00
14	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	16,80	170,00	2 856,00
15	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	15,07	300,00	4 521,60
16	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	7,54	10,00	75,36
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	19,79	60,00	1 187,52
18	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	19,53	30,10	587,85
19	162701105VL	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	73,31	95,00	6 964,64
20	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	25,95	72,00	1 868,40
21	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	476,16	5,00	2 380,80
22	171201211U00	Skládkovné zemina	t	900,82	21,00	18 917,22
23	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,53	74,00	1 445,22
24	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	8,00	62,80	502,40
25	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,92	700,00	1 344,00
26	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	174,20	12,00	2 090,40
27	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	71,00	15,00	1 065,00
28	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	71,00	11,00	781,00
29	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	98,00	3,00	294,00
30	184802611R00	Chem. odplevel. po založ.,postřik naširoko, rovina	m2	71,00	3,40	241,40
31	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00	4 975,00	10,45
32	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	m2	71,00	25,00	1 775,00
33	1-003	STARANE herbicid selektivní	l	0,01	200,00	1,42
34	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy nákup vč. dopravy	m3	3,55	350,00	1 242,50
35	25191158	Trávníkové hnojivo po 10 kg	Kg	2,13	24,63	52,46
36	25230500.A	LONTREL 300 herbicid selektivní bal. po 1 litru	l	0,00	4 383,00	18,85
	Celkem za	1 Zemní práce				57 136,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
37	213151121R00	Montáž geotextílie	m2	28,80	15,00	432,00
38	583419004	Kamenivo drcené frakce 32/63 BI Jihomoravský kraj	T	2,40	235,00	564,00
39	58380653	Kámen lomový neupravený záhozový do 80 kg	T	16,00	195,00	3 120,00
40	693660192	Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 300 g/m2	m2	30,00	15,00	450,00

Položkový rozpočet

Stavba :	33 Komunikační úpravy v lokalitě Kom., Haška, Zám.	Rozpočet: 001
Objekt :	03 Prodloužení chodníku Zámecká - Komenského	Prodloužení chodníku Zámecká - Komenského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				4 566,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
41	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	0,74	600,00	444,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				444,00
Díl:	5	Komunikace				
42	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	47,20	44,00	2 076,80
43	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	127,00	175,00	22 225,00
44	565155111U00	Asf beton podkl ACP16 tl70mm -3m	m2	25,00	350,00	8 750,00
45	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	25,00	18,00	450,00
46	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	25,00	12,00	300,00
47	577134111U00	Asf bet obrus ACO11 tl 40mm -3m	m2	25,00	220,00	5 500,00
48	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	127,00	177,00	22 479,00
49	599142111R00	Úprava záhlavky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm za tepla	m	50,00	75,00	3 750,00
50	5-001	Dlažba betonová červená pro nevidomé 20x10x8	m2	8,30	400,00	3 320,00
51	5-004	Dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	120,00	170,00	20 400,00
	Celkem za	5 Komunikace				89 250,80
Díl:	8	Trubní vedení				
52	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 vč. dodávky dílců pro uliční vpustí TBV dle PD	kus	1,00	5 500,00	5 500,00
53	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg vč. dodávky obrubníkové vpustí	kus	1,00	2 900,00	2 900,00
54	28611261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	1,00	736,00	736,00
55	28611262.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	1,00	800,00	800,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				9 936,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
56	916991121U00	Lože pod dlaž obrub kraj beton	m3	2,36	1 600,00	3 776,00
57	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	118,00	175,00	20 650,00
58	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	50,00	50,00	2 500,00
59	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250	kus	68,68	75,00	5 151,00
60	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	45,00	85,00	3 825,00
61	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	4,00	72,00	288,00
62	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1,00	300,00	300,00
63	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,00	300,00	300,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				36 790,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				
64	979082219R01	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km dle technologického plánu zhotovitele	t	4,53	15,00	67,88
65	979099145U00	Poplatek za uložení na skládce - asfaltové povrchy	t	4,53	125,00	565,63
66	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	4,53	25,00	113,13
67	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	4,53	45,00	203,63
68	979093111R00	Uložení sutí na skládce bez zhutnění	t	4,53	6,00	27,15
	Celkem za	97 Prorážení otvoru				977,40
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
69	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	164,13	30,00	4 923,89
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 923,89