



V Letovicích dne 6.10.2023

Věc: Výběrové řízení - „Letovice oprava místní komunikace v místní části Chlum, OŽK“

V rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), která je uveřejněna na profilu zadavatele Města Letovice, , pod názvem **„Letovice oprava místní komunikace v místní části Chlum, OŽK“ ZUŠ Letovice stavební úpravy, přístavba a nástavba**, zadavatel obdržel dotaz, na který odpovídá takto:

Dotaz:

BUS točna

1. Ze soupisu prací vyplývá, že se stávající povrch nebude nijak snižovat a dojde k navýšení nivelety o živичné vrstvy (11 cm). Jakým způsobem se pak napojí nový povrch točny na stávající úroveň silnic 2. třídy? Pokud by se měla zachovat stávající niveleta na točně, musel by se odstranit stávající podklad a na tyto práce nejsou v rozpočtu položky. Prosíme o vysvětlení.
2. U nástupiště je dle SP odstraněn jenom živичný kryt v tl. 7 cm. Nově má být konstrukce tvořena ŠD v tl. 15 cm a zámkovou dlažbou v tl. 6 cm + 4 cm drti. Dohromady je nová konstrukce v tl. 25 cm. Pro odstranění stávajícího podkladu pod živичným krytem chybí v SP položka. Prosíme o doplnění.
3. V SP je vodorovné přemístění výkopku jen do 500 m, ale zároveň je požadován poplatek za skládku. Přitom vybouraná suť má být odvezena do 15 km. Bude snad výkopek uložen někde poblíž stavby a za poplatek? Prosíme o vysvětlení.
4. Pro odstraněný materiál z položky č. 33 není žádný odvoz ani uložení na skládku s poplatkem. Prosíme o doplnění.

Odpověď:

1. Napojení na silnici II/368 a II/372 bude provedeno formou zápichu v šířce 3,0m. Dojde tedy k vybourání stávající živice v tl. cca 10 cm a následné pokládce nové. Niveleta musí plynule navazovat. V této souvislosti odkazujeme dále na informaci uvedenou ve výzvě a ZD v čl. 3.2. Akci je potřeba koordinovat se zhotovitelem akce s názvem „II/368 Letovice Chlum“, investor SUS JMK, jejímž předmětem je pokládka nové obrusné vrstvy v tl. 50mm vč. vyrovnávací vrstvy v tl. cca 35mm. Akt. soupis prací je doplněn o položky související s provedením zápichu.
2. Stávající nástupiště má výšku max. cca 7 cm, požadavek IDS JMK činí 16 cm. Rozdíl tedy činí 9 cm + 11 cm nový kryt, celkem 20 cm. Pol. 16 byla v soupise prací akt. na tl. 10 cm.
3. Akt. soupis prací je doplněn o položky související s uvažovaným odvozem do 15 km. Akt. soupis obsahuje tedy položky s odvozem do 500m na mezideponii, nakládku z mezideponie a odvoz do 15 km.
4. Pol. s pořadovým číslem 33, tedy 938909111 Odstranění nánosů s povrchu šterkového v cenové soustavě společnosti RTS a.s. neobsahuje demontážní hmotnost. Náklady spojené s odvozem a uložením prosím zohledněte v jednotkové ceně.

Dotaz:

MK Chlum – příjezd do obce

1. V SP je vodorovné přemístění výkopku jen do 500 m, ale zároveň je požadován poplatek za skládku. Přitom vybouraná suť má být odvezena do 15 km. Bude snad výkopek uložen někde poblíž stavby a za poplatek? Prosíme o vysvětlení.
2. Pro odstraněný materiál z položky č. 30 není žádný odvoz ani uložení na skládku s poplatkem. Prosíme o doplnění.

Odpověď:

1. Akt. soupis prací je doplněn o položky související s uvažovaným odvozem do 15 km. Akt. soupis obsahuje tedy položky s odvozem do 500m na mezideponii, nakládku z mezideponie a odvoz do 15 km.
4. Pol. s pořadovým číslem 33, tedy 938909311 Odstranění nánosů s povrchu živického nebo betonového v cenové soustavě společnosti RTS a.s. neobsahuje demontážní hmotnost. Náklady spojené s odvozem a uložením prosím zohledněte v jednotkové ceně.

Dotaz:

MK Chlum u KD

1. Pro odstraněný materiál z položky č. 9 není žádný odvoz ani uložení na skládku s poplatkem. Prosíme o doplnění.

Odpověď:

1. Akt. soupis prací je doplněn o položky související s uvažovaným odvozem do 15 km. Akt. soupis obsahuje tedy položky s odvozem do 500m na mezideponii, nakládku z mezideponie a odvoz do 15 km.

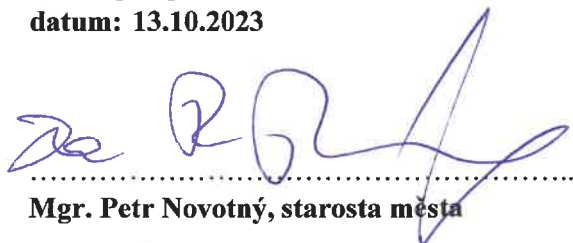
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Aktuální lhůta pro podání nabídek je nastavena na 13.10.2023 do 13:00 hod.

Zadavatel upravuje zadávací dokumentaci takto:

Lhůta pro podání nabídek

datum: 13.10.2023

hodina: 13:00


.....
Mgr. Petr Novotný, starosta města

