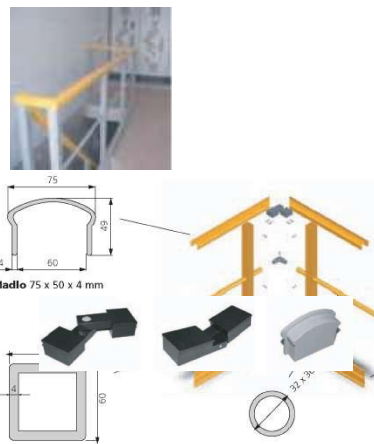



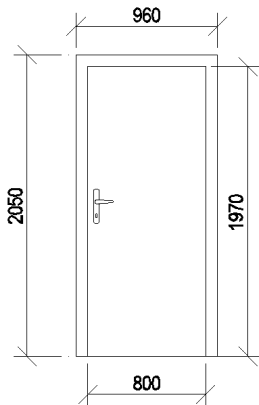
září 2014

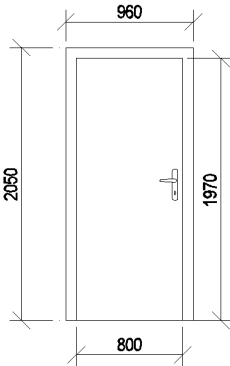

ČÍSLO ZAKÁZKY: 3A14158.41D01		VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	Investor: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ					
STAVBA: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100 m3			Akce: ZÁSODOVÁNÍ OBCÍ SEVERNÍHO PÍSECKA II. ETAPA 1.ČÁST MIROTICE - ČIMELICE					
ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.20		OBJEKT: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100m3	DATUM: 9/2014					
POŘ ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (mm, m) POČET (ks) PLOCHA (m ²)	CELKEM JEDNOTEK [KS] [m ²]				POZNÁMKA
					1.PP	1 NP	STR.	
Z/01		ZÁCHYTNÁ VANA V KPL PROVEDENÍ OSAZENÁ PŘI BETONÁŽI PODLAHOVÉ DESKY VANA 350x350 MM S ROŠTEM 300x300 MM PROTISKLUZOVÝ + VPUST SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU DN70 VODOROVNÁ TĚSNÍCÍ KROUŽEK NA SIFON DN70 SIFON VČ. INTEGROVANÉHO SÍTKA VANA NEREZ 350x350x80 MM VČETNĚ ŘISLUŠENSTVÍ MŘÍŽKOVÝ ROŠT 300x300MM, 30x2 MM, 23x23 MM PROTISKLUZ, MOŘENÝ PRO VANU 350x350 MM COMPACT VPUSTĚ DN70 PRO KRABICOVÝ ŽLAB, VODOROVNÝ ODTOK CHEMICKY ODOLNÁ NEREZ AISI 316 (SPECIFIKACE DLE DODAVATELE SE ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU) NAPŘ. SYSTÉM RONN WWW.RONN.CZ NA TĚLESO VANY BUDE NALEPEN PŘED OSAZENÍM A BETONÁŽI BOBTNAJÍCÍ PÁSEK NAPŘ.	cca 300 x 300 mm	1	1			NÁTĚR: BEZ NÁTĚRU BARVA: BEZ BARVY NEREZ
Z/02		VNITŘNÍ ŽEBŘÍKOVÉ KOMPOZITNÍ SCHODIŠTĚ 16 x 230 x 250 SKLÁDAJÍCÍ SE Z: STUPNĚ: KOMPOZITNÍ ROŠT VÝŠKY 38 MM PROTISKLUZNÝ, ŠEDÝ UCHYCENÍ STUPŇŮ: KOMPOZITNÍ L-PROFIL 60x40 x6 LEVÁ SCHODNICE: KOMPOZITNÍ U-PROFIL 200x80x8	cca 3,20 m ² 800x250 16 ks 8,00 m cca 5,00 m	1	1			VÝROBCE PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ VYROBENO Z CHEMICKY ODOLNÝCH KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ ALT. MŮŽE BÝT PROVEDENO Z CHEMICKY ODOLNÉ NEREZI CHEMICKY ODOLNÁ NEREZ AISI 316 (SPECIFIKACE DLE DODAVATELE SE ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU) NÁTĚR: DLE VÝROBCE

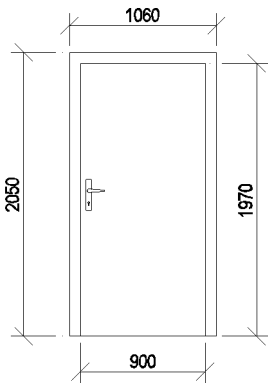
ČÍSLO ZAKÁZKY: 3A14158.41D01 STAVBA: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100 m3		VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	Investor: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ Akce: ZÁSOBOVÁNÍ OBCÍ SEVERNÍHO PÍSECKA II. ETAPA 1.ČÁST MIROTICE - ČIMELICE					
ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.20		OBJEKT: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100m3	DATUM: 9/2014					
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (mm, m) POČET (ks) PLOCHA (m ²)	C E L K E M JEDNOTEK [KS] [m ²]				POZNÁMKA
					1.PP	1.NP	STŘ.	
Z/02 pokračo vání	 ILUSTRATIVNÍ FOTO PROVEDENÍ VÝROBKU	PRAVÁ SCHODNICE: KOMPOZITNÍ PLNÁ DESKA 200x10 mm ÚCHYTKA NA ROŠT NEREZ SPOJOVACÍ L-PROFIL NEREZ PRO SPOJENÍ DVOU PROFILŮ SCHODNIC SCHODIŠTĚ V KPL PROVEDENÍ VČETNĚ VŠECH SPOJOVACÍCH, ZTUŽUJÍCÍCH, PŘIPOJOVACÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ SVĚTLOST SCHODIŠTĚ 800 mm VŠECHNY ČÁSTI SCHODIŠTĚ MUSÍ MÍT ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU NAPŘ. SYSTÉM RONN WWW.RONN.CZ	cca 5,00 m					BARVA: ŠEDÁ BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ NÁSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO STUPNĚ UVAŽOVANÉ ROZMĚRY PROFILŮ SCHODIŠTĚ MOHOU BÝT PŘIZPŮSOBENY POTŘEBÁM VÝROBCE PŘI ZACHOVÁNÍ FUNKČNÍCH POŽADAVKŮ! BARVA BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚNA PO ODSOUHLESENÍ ARCHITEKTEM A INVESTOREM
	 ILUSTRATIVNÍ FOTO PROVEDENÍ VÝROBKU SCHÉMA VIZ PŘÍLOHA							

ČÍSLO ZAKÁZKY: 3A14158.41D01		VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		Investor: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ				
STAVBA: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100 m3				Akce: ZÁSOBOVÁNÍ OBCÍ SEVERNÍHO PÍSECKA II. ETAPA 1.ČÁST MIROTICE - ČIMELICE				
ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.20		OBJEKT: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100m3		DATUM: 9/2014				
POŘ ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (mm, m) POČET (ks) PLOCHA (m ²)	C E L K E M JEDNOTEK [KS] [m ²]				POZNÁMKA
					1.PP	1 NP	STR.	
Z/03	 Madlo 75 x 50 x 4 mm ILUSTRATIVNÍ FOTO PROVEDENÍ VÝROBKU SCHÉMA VIZ PŘÍLOHA	VNITŘNÍ KOMPOZITNÍ ZÁBRADLÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ, SKLÁDAJÍCÍ SE Z: KOMPOZITNÍ O-PROFIL 32x26 MM - MEZIPŘÍČKA PRO ZÁBRADLÍ, ŠEDÁ KOMPOZITNÍ ČTVERCOVÝ PROFIL 50 x50 x6 mm ŠEDÝ, - NA VYZTUŽENÍ SLOUPKŮ KOMPOZITNÍ ČTVERCOVÝ PROFIL 60 x60 x4 mm ŘEZANÝ, DL. 1100 mm, ŠEDÝ KOMPOZITNÍ ČTVERCOVÝ PROFIL 60 x60 x4 mm ŘEZANÝ, DL. 1300 mm, ŠEDÝ KOMPOZITNÍ MADLO K ZÁBRADLÍ 75 x 50 x4 mm - ŽLUTÁ ZÁTKA PRO MADLO ZÁTKA ZÁBRADELNÍ VÝPLNĚ, D.28 ZÁBRADLÍ V KPL PROVEDENÍ VČETNĚ VŠECH SPOJOVACÍCH, ZTUŽUJÍCÍCH, PŘIPOJOVACÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ VŠECHNY ČÁSTI SCHODIŠTĚ MUSÍ MÍT ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU NAPŘ. SYSTÉM RONN WWW.RONN.CZ	cca 9,00 m cca 1,2 m 4 ks 6 ks cca 9,0 m 4 ks 4 ks	1	1		VÝROBCE PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ VYROBENO Z CHEMICKY ODOLNÝCH KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ ALT. MŮŽE BÝT PROVEDENO Z CHEMICKY ODOLNÉ NEREZI CHEMICKY ODOLNÁ NEREZ AISI 316 (SPECIFIKACE DLE DODAVATELE SE ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU) NÁTĚR: DLE VÝROBCE BARVA: ŠEDÁ, ŽLUTÁ BARVA BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚNA PO ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM A INVESTOREM	

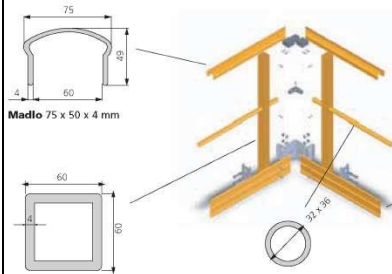
ČÍSLO ZAKÁZKY: 3A14158.41D01		VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	Investor: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ					
STAVBA: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100 m3			Akce: ZÁSOBOVÁNÍ OBCÍ SEVERNÍHO PÍSECKA II. ETAPA 1.ČÁST MIROTICE - ČIMELICE					
ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.20		OBJEKT: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100m3	DATUM: 9/2014					
POŘ ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (mm, m) POČET (ks) PLOCHA (m ²)	C E L K E M JEDNOTEK [KS] [m ²]				POZNÁMKA
					1.PP	1 NP	STŘ.	
Z/04		DVEŘE VNITŘNÍ OCELOVÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ V KPL PROVEDENÍ SE ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU PRACHOTĚSNÉ, S DORAZEM U PRAHU, KTERÝ BUDE TVOŘEN KERAMICKOU DLAŽBOU, ALT. DVEŘNÍ KŘÍDLO S PADACÍ LIŠTOU JAKO NÁHRADOU PRAHU VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ (BLOKOVÉ) ZÁRUBNĚ, KTERÁ JE URČENA PRO DODATEČNÉ OSAZOVÁNÍ DO ZDĚNÝCH STĚN PRO TL. ZDIVA 115 mm S PROFILOVÝM TĚSNĚNÍM PO OSAZENÍ ZÁRUBNĚ MONTÁŽNÍ SPÁRU ŘÁDNĚ UTĚSNIT A ZAPRAVIT V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ S DEKLAROVANOU A ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU NAPŘ. MONTKOV WWW.MONTKOV.CZ VYBRANÉMU DODAVATELI DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ PŘÍZPŮSOBIT PROVEDENÍ STAVEBNÍHO OTVORU - OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ OTVORU!	900x1970 STAVEBNÍ OTVOR cca 1000x2020	1		1		<u>NÁTĚR:</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE S DEKLAROVANOU A ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU <u>BARVA:</u> ŠEDÁ, DLE VZORNÍKU VÝROBCE BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU VÝROBCEM PO ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM A INVESTOREM <u>KOVÁNÍ:</u> ZÁVĚSY DLE VÝROBCE ZÁMEK VLOŽKOVÝ, VRCHNÍ KOVÁNÍ S DĚLENÝMI ŠTÍTÝ NA OBOU STRANÁCH KLIKA, BAREVNÉ PROVEDENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM A INVESTOREM PROJEKTU A INVESTOREM VÝBĚR TYPU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE POTVRZEN INVESTOREM

ČÍSLO ZAKÁZKY: 3A14158.41D01		VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	Investor: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ					
STAVBA: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100 m3			Akce: ZÁSOBOVÁNÍ OBCÍ SEVERNÍHO PÍSECKA II. ETAPA 1.ČÁST MIROTICE - ČIMELICE					
ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.20		OBJEKT: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100m3	DATUM: 9/2014					
POŘ ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (mm, m) POČET (ks) PLOCHA (m ²)	C E L K E M JEDNOTEK [KS] [m ²]				POZNÁMKA
					1.PP	1 NP	STŘ.	
Z/05		DVEŘE VNITŘNÍ OCELOVÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ V KPL PROVEDENÍ SE ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU PRACHOTĚSNÉ, S DORAZEM U PRAHU, KTERÝ BUDE TVOŘEN KERAMICKOU DLAŽBOU, ALT. DVEŘNÍ KŘÍDLO S PADACÍ LIŠTOU JAKO NÁHRADOU PRAHU VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ (BLOKOVÉ) ZÁRUBNĚ TL. CCA 80 mm, KTERÁ JE URČENA PRO DODATEČNÉ OSAZOVÁNÍ DO MONOLITICKÝCH STĚN S PROFILOVÝM TĚSNĚNÍM PO OSAZENÍ ZÁRUBNĚ MONTÁŽNÍ SPÁRU ŘÁDNĚ UTĚSNIT A ZAPRAVIT V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ S DEKLAROVANOU A ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU NAPŘ. MONTKOV WWW.MONTKOV.CZ VYBRANÉMU DODAVATELI DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ PŘÍZPUSOBIT PROVEDENÍ STAVEBNÍHO OTVORU - OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ OTVORU!	800x1970 STAVEBNÍ OTVOR cca 960x2050	1		1	NÁTĚR: POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE S DEKLAROVANOU A ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU BARVA: ŠEDÁ, DLE VZORNÍKU VÝROBCE BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU VÝROBCEM PO ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM A INVESTOREM KOVÁNÍ: ZÁVĚSY DLE VÝROBCE ZÁMEK VLOŽKOVÝ, VRCHNÍ KOVÁNÍ S DĚLENÝMI ŠTÍTÝ NA OBOU STRANÁCH KLIKA, BAREVNÉ PROVEDENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM A INVESTOREM PROJEKTU VÝBĚR TYPU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE POTVRZEN INVESTOREM	

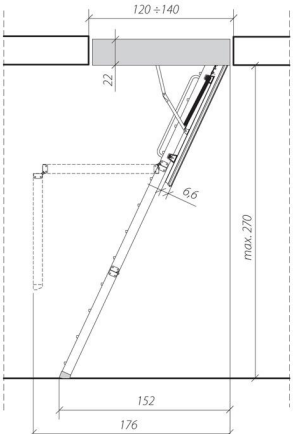
ČÍSLO ZAKÁZKY: 3A14158.41D01		VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	Investor: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ					
STAVBA: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100 m3			Akce: ZÁSOBOVÁNÍ OBCÍ SEVERNÍHO PÍSECKA II. ETAPA 1.ČÁST MIROTICE - ČIMELICE					
ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.20		OBJEKT: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100m3	DATUM: 9/2014					
POŘ Čís.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (mm, m) POČET (ks) PLOCHA (m ²)	C E L K E M JEDNOTEK [KS] [m ²]				POZNÁMKA
					1.PP	1 NP	STŘ.	
Z/06		DVEŘE VNITŘNÍ OCELOVÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, LEVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ V KPL PROVEDENÍ SE ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU PRACHOTĚSNÉ, S DORAZEM U PRAHU, KTERÝ BUDE TVOŘEN KERAMICKOU DLAŽBOU, ALT. DVEŘNÍ KŘÍDLO S PADACÍ LIŠTOU JAKO NÁHRADOU PRAHU VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ (BLOKOVÉ) ZÁRUBNĚ TL. CCA 80 mm, KTERÁ JE URČENA PRO DODATEČNÉ OSAZOVÁNÍ DO MONOLITICKÝCH STĚN S PROFILOVÝM TĚSNĚNÍM PO OSAZENÍ ZÁRUBNĚ MONTÁŽNÍ SPÁRU ŘÁDNĚ UTĚSNIT A ZAPRAVIT V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ S DEKLAROVANOU A ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU NAPŘ. MONTKOV WWW.MONTKOV.CZ VYBRANÉMU DODAVATELI DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ PŘÍZPUSOBIT PROVEDENÍ STAVEBNÍHO OTVORU - OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ OTVORU!	800x1970 STAVEBNÍ OTVOR cca 960x2060	1		1	<u>NÁTĚR:</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE S DEKLAROVANOU A ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU <u>BARVA:</u> ŠEDÁ, DLE VZORNÍKU VÝROBCE BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU VÝROBCEM PO ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM A INVESTOREM <u>KOVÁNÍ:</u> ZÁVĚSY DLE VÝROBCE ZÁMEK VLOŽKOVÝ, VRCHNÍ KOVÁNÍ S DĚLENÝMI ŠTÍTY NA OBOU STRANÁCH KLIKA, BAREVNÉ PROVEDENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM A INVESTOREM PROJEKTU VÝBĚR TYPU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE POTVRZEN INVESTOREM	
Z/07		DVEŘE VNITŘNÍ OCELOVÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, LEVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ V KPL PROVEDENÍ SE ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU PRACHOTĚSNÉ, S DORAZEM U PRAHU, ALT. DVEŘNÍ KŘÍDLO S PADACÍ LIŠTOU JAKO NÁHRADOU PRAHU, GUMOVÉ TĚSNĚNÍ PO DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ (BLOKOVÉ) ZÁRUBNĚ, KTERÁ JE URČENA PRO DODATEČNÉ OSAZOVÁNÍ DO ZDĚNÝCH STĚN PRO TL. ZDIVA 115 mm S PROFILOVÝM TĚSNĚNÍM PO OSAZENÍ ZÁRUBNĚ MONTÁŽNÍ SPÁRU ŘÁDNĚ UTĚSNIT A ZAPRAVIT V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ S DEKLAROVANOU A ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU NAPŘ. MONTKOV	900x1970 STAVEBNÍ OTVOR cca 1000x2020	1		1	<u>NÁTĚR:</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE S DEKLAROVANOU A ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU <u>BARVA:</u> ŠEDÁ, DLE VZORNÍKU VÝROBCE BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU VÝROBCEM PO ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM A INVESTOREM <u>KOVÁNÍ:</u> ZÁVĚSY DLE VÝROBCE ZÁMEK VLOŽKOVÝ, VRCHNÍ KOVÁNÍ S DĚLENÝMI ŠTÍTY NA OBOU STRANÁCH KLIKA, BAREVNÉ PROVEDENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM A INVESTOREM	


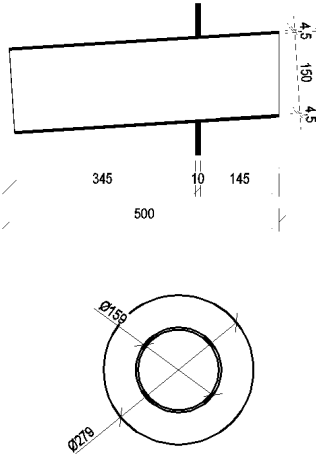
ČÍSLO ZAKÁZKY: 3A14158.41D01		VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	Investor: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ					
STAVBA: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100 m3			Akce: ZÁSODOVÁNÍ OBCÍ SEVERNÍHO PÍSECKA II. ETAPA 1.ČÁST MIROTICE - ČIMELICE					
ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.20		OBJEKT: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100m3	DATUM: 9/2014					
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (mm, m) POČET (ks) PLOCHA (m ²)	C E L K E M JEDNOTEK [KS] [m ²]				POZNÁMKA
					1.PP	1 NP	STŘ.	
Z/07 pokračo vání		WWW.MONTKOV.CZ VYBRANÉMU DODAVATELI DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ PŘÍZPŮSOBIT PROVEDENÍ STAVEBNÍHO OTVORU - OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ OTVORU!						PROJEKTU VÝBĚR TYPU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE POTVRZEN INVESTOREM
Z/08		DVEŘE VNĚJŠÍ OCELOVÉ, OTVÍRAVÉ, PLNÉ, PRAVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ V KPL PROVEDENÍ SE ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU PRACHOTĚSNÉ, S DORAZEM U PRAHU VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ (BLOKOVÉ) ZÁRUBNĚ, KTERÁ JE URČENA PRO DODATEČNÉ OSAZOVÁNÍ DO ZDĚNÝCH STĚN PRO S PROFILOVÝM TĚSNĚNÍM, S PRĚRUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM A PRAHEM S PRĚRUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, ALT. DVEŘNÍ KŘÍDLO S PADACÍ LIŠTOU JAKO NÁHRADOU PRAHU PO OSAZENÍ ZÁRUBNĚ MONTÁŽNÍ SPÁRU ŘÁDNĚ UTĚSNIT A ZAPRAVIT S DEKLAROVANÝM SOUČINITелеM PROSTUPU TEPLA U _{Dmax} = 1,6 Wx(m ² .K) V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ S DEKLAROVANOU A ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU A POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM ŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM TĚSNICÍM SYSTÉMEM Z INTERIÉRU VE SKLADBĚ PARONEPROPUSTNÁ	900x1970 STAVEBNÍ OTVOR cca 1060x2050	1		1	<u>NÁTĚR:</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE S DEKLAROVANOU A ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU <u>BARVA:</u> HNĚDÁ, DLE VZORNÍKU VÝROBCE BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU VÝROBCEM PO ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM A INVESTOREM <u>KOVÁNÍ:</u> ZÁVĚSY DLE VÝROBCE ZÁMEK VLOŽKOVÝ, BEZPEČNOSTNÍ, PANIKOVÝ (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 4 VRCHNÍ KOVÁNÍ S DĚLENÝMI ŠTÍTÝ NA OBOU STRANÁCH KLIKA, VNITŘNÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ S OCHRANOU PROTI VANDALISMU STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA BAREVNÉ PROVEDENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM A INVESTOREM	

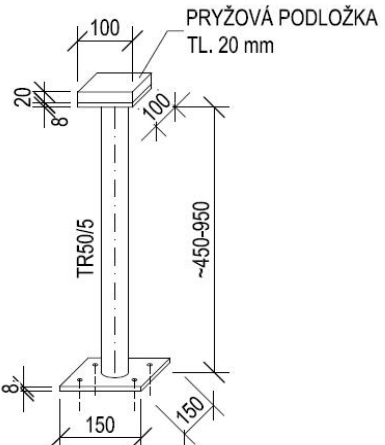
ČÍSLO ZAKÁZKY: 3A14158.41D01 STAVBA: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100 m3		VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	Investor: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ Akce: ZÁSOBOVÁNÍ OBCÍ SEVERNÍHO PÍSECKA II. ETAPA 1.ČÁST MIROTICE - ČIMELICE					
ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.20		OBJEKT: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100m3	DATUM: 9/2014					
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (mm, m) POČET (ks) PLOCHA (m ²)	C E L K E M JEDNOTEK [KS] [m ²]				POZNÁMKA
					1.PP	1 NP	STŘ.	
Z/08 pokračování		PÁSKA - TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA-PAROPROPUSTNÁ PÁSKA. KZS ETICS PŘETAŽEN 30 MM PŘES OSTĚNÍ PRO ELIMINACI TEPELNÉHO MOSTU PŘIPOJOVACÍ SPÁRY ZVUKOVÝ ÚTLUM EN717xEN140 32 db NEPRŮVZDUŠNOST: EN 12207 MIN. 4 600Pa VODOTĚSNOST: EN 12207 MIN E1200 1200Pa ODOLNOST PROTI VĚTRU: EN 12210 MIN. C5 2000Pa, sec.3000Pa NAPŘ. MONTKOV WWW.MONTKOV.CZ VYBRANÉMU DODAVATELI DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ PŘIZPŮSOBIT PROVEDENÍ STAVEBNÍHO OTVORU - OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ OTVORU!						PROJEKTU VÝBĚR TYPU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE POTVRZEN INVESTOREM
Z/09		KOMPOZITNÍ ZÁBRADLÍ VNĚJŠÍHO SCHODIŠTĚ, SKLÁDAJÍCÍ SE Z: KOMPOZITNÍ O-PROFIL 32x26 MM - MEZIPŘÍČKA PRO ZÁBRADLÍ, ŠEDÁ KOMPOZITNÍ ČTVERCOVÝ PROFIL 50 x50 x6 mm ŠEDÝ, - NA VYZTUŽENÍ SLOUPKŮ KOMPOZITNÍ ČTVERCOVÝ PROFIL 60 x60 x4 mm ŘEZANÝ, DL. 1300 mm, ŠEDÝ KOMPOZITNÍ MADLO K ZÁBRADLÍ 75 x 50 x4 mm - ŽLUTÁ ZÁTKA PRO MADLO ZÁTKA ZÁBRADELNÍ VÝPLNĚ, D.28 ÚHLOVÉ SPOJENÍ PRO STŘEDNÍ PŘÍČKU - UNIVERZÁLNÍ ÚHLOVÉ SPOJENÍ PRO MADLO - VODOROVNÉ ÚHLOVÉ SPOJENÍ PRO MADLO - VERTIKÁLNÍ	cca 18,00 m cca 4,8 m 24 ks cca 18,0 m 2 ks 2 ks 8 ks 1 ks 7 ks	1		1		VÝROBCE PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ VYROBENO Z CHEMICKY ODOLNÝCH KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ ALT. MŮŽE BÝT PROVEDENO Z CHEMICKY ODOLNÉ NEREZI CHEMICKY ODOLNÁ NEREZ AISI 316 (SPECIFIKACE DLE DODAVATELE SE ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU) NÁTĚR: DLE VÝROBCE BARVA: ŠEDÁ, ŽLUTÁ BARVA BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚNA PO ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM A INVESTOREM

ČÍSLO ZAKÁZKY: 3A14158.41D01		VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	Investor: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ					
STAVBA: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100 m3			Akce: ZÁSOBOVÁNÍ OBCÍ SEVERNÍHO PÍSECKA II. ETAPA 1.ČÁST MIROTICE - ČIMELICE					
ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.20		OBJEKT: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100m3	DATUM: 9/2014					
POŘ ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (mm, m) POČET (ks) PLOCHA (m²)	C E L K E M JEDNOTEK [KS] [m²]				POZNÁMKA
					1.PP	1 NP	STŘ.	
Z/09 pokračo vání	 ILUSTRATIVNÍ FOTO PROVEDENÍ VÝROBKU SCHÉMA VIZ PŘÍLOHA	ZÁBRADLÍ V KPL. PROVEDENÍ VČETNĚ VŠECH SPOJOVACÍCH, ZTUŽUJÍCÍCH, PŘIPOJOVACÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ VŠECHNY ČÁSTI SCHODIŠTĚ MUSÍ MÍT ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU NAPŘ. SYSTÉM RONN WWW.RONN.CZ						

ČÍSLO ZAKÁZKY: 3A14158.41D01		VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		Investor: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ				
STAVBA: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100 m3				Akce: ZÁSODOVÁNÍ OBCÍ SEVERNÍHO PÍSECKA II. ETAPA 1.ČÁST MIROTICE - ČIMELICE				
ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.20		OBJEKT: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100m3		DATUM: 9/2014				
POŘ ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (mm, m) POČET (ks) PLOCHA (m ²)	C E L K E M JEDNOTEK [KS] [m ²]				POZNÁMKA
					1.PP	1 NP	STŘ.	
Z10	 ILUSTRATIVNÍ FOTO PROVEDENÍ VÝROBKU SCHÉMA VIZ PŘÍLOHA	ŽEBŘÍK Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ S OCHRANNÝM KOŠEM PRO ZAJIŠTĚNÍ VSTUPU DO NÁDRŽÍ VODOJEMU SKLÁDAJÍCÍ SE Z:		2		2		VÝROBCE PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI KE SCHVÁLENÍ VYROBENO Z CHEMICKY ODOLNÝCH KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ, NEREZOVÉ KOTEVNÍ PRVKY Z CHEMICKY NEREZ AISI 316 (SPECIFIKACE DLE DODAVATELE SE ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU) ALT. MŮŽE BÝT PROVEDENO KOMPLETNĚ CELÉ Z CHEMICKY ODOLNÉ NEREZI AISI 316 (SPECIFIKACE DLE DODAVATELE SE ZARUČENOU CHEMICKOU ODOLNOSTÍ PŘI ZVÝŠENÉM OBSAHU CHLÓRU) CHEMICKY ODOLNÁ NÁTĚR: DLE VÝROBCE BARVA: ŠEDÁ, ŽLTÁ BARVA BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚNA PO ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM A INVESTOREM
		KOMPOZITNÍ O-PROFIL 5 mm PLNÝ,	4,0 m					
		KOMPOZITNÍ O-PROFIL 20x14 mm - NA KOŠ ŽEBŘÍKU	27,0 m					
		KOMPOZITNÍ O-PROFIL 35x33x26 VRUBOVANÝ NA ŽEBŘÍK, ŠEDÝ	13,0 m					
		KOMPOZITNÍ ČTVERCOVÝ PROFIL 50x 50x 6 MM ŠEDIVÝ -NA VYZTUŽENÍ SLOUPKŮ	0,8 m					
		KOMPOZITNÍ ČTVERCOVÝ PROFIL 60x 60x 4 MM ŘEZANÝ, DL. 1100 MM	4 ks					
		KOMPOZITNÍ ČTVERCOVÝ PROFIL 60x 60x 4 MM ŘEZANÝ, DL. 1300 MM	4 ks					
		KOMPOZITNÍ OBDÉLNÍKOVÝ PROFIL 73x25x3 MM NA ŽEBŘÍK, ŠEDÝ	16,0 m					
		KOMPOZITNÍ OBDÉLNÍKOVÝ PROFIL 73x25x3 MM NA ŽEBŘÍK, ŠEDÝ	7,0 m					
		KOMPOZITNÍ RÁM NA KLEC PRO ŽEBŘÍK, ŠEDÁ (2 DÍLY)	4,00 ks					
		KOTEVNÍ L-PROFIL NEREZ PRO KOTVENÍ ŽEBŘÍKU	16 ks					
		PATKA PRO ZÁBRADLÍ NEREZ	4 ks					
		SPOJKA VÝLEZU ŽEBŘÍKU PLASTOVÁ NA PROFIL 73x25 mm	8 ks					
		SPOJKA VÝLEZU ŽEBŘÍKU PLASTOVÁ NA PROFIL 73x25 mm - HORNÍ DÍL	4 ks					
		PLASTOVÁ PODLOŽKA HPM10 , D45 POD ROŠT (DOPLNĚK PRO 95015D-L)	32 ks					
		PLASTOVÁ PODLOŽKA HPM10 , D45 POD ROŠT (DOPLNĚK PRO 95015D-L)	4 ks					
			2 ks					
			HORNÍ ČÁST OCHRANNÉHO KOŠE ŽEBŘÍKU - NEREZ - TLOUŠŤKA 4mm 95021-4 3 800,00					

ČÍSLO ZAKÁZKY: 3A14158.41D01 STAVBA: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100 m3		VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	Investor: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ Akce: ZÁSOBOVÁNÍ OBCÍ SEVERNÍHO PÍSECKA II. ETAPA 1.ČÁST MIROTICE - ČIMELICE					
ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.20		OBJEKT: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100m3	DATUM: 9/2014					
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (mm, m) POČET (ks) PLOCHA (m ²)	C E L K E M JEDNOTEK [KS] [m ²]				POZNÁMKA
					1.PP	1.NP	STŘ.	
		ZÁTKA 70x25 ČERNÁ NA ŠTĚŘÍN ŽEBŘÍKU	4 ks					
Z/11		PŮDNÍ SCHODY - NAPŘ. LWK KOMFORT S MIN.U=1.1 WxM ² K PŮDNÍ SCHODY BUDOU, 3 A NEBO 4 DÍLNÉ, S TERMOIZOLAČNÍM POKLOPEM V BÍLÉM PROVEDENÍ, STANDARDNĚ VYBAVENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍM UMOŽŇUJÍCÍM POUŽÍVÁNÍ SCHODŮ - PATKY, MADLO. V KPL PROVEDENÍ VČETNĚ VŠECH POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ MÍSTNOST 2.01	600x1200 VÝŠKA PRO SVĚTLOST MÍSTNOSTI 2,45 M	1 ks			1	
Z/12		TRUBKOVÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY NAPŘ. SANTAK NA TAŠKOVOU BETONOVOU KRYTINU SKLÁDAJÍCÍ SE Z: - TYČÍ - TRUBKOVÝCH SPOJEK - DRŽÁKŮ PRO TAŠKOVOU KRYTINU	9,65 m	4 ks 16 ks 40 ks			- - -	<u>NÁTĚR:</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE (POZINKOVÁNÍ A BAREVNÝ NÁTĚR) <u>BARVA:</u> TMAVÉ HNĚDÁ BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU VÝROBCEM PO ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM A INVESTOREM

ČÍSLO ZAKÁZKY: 3A14158.41D01 STAVBA: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100 m3		VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	Investor: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ Akce: ZÁSOBOVÁNÍ OBCÍ SEVERNÍHO PÍSECKA II. ETAPA 1.ČÁST MIROTICE - ČIMELICE					
ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.20		OBJEKT: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100m3	DATUM: 9/2014					
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (mm, m) POČET (ks) PLOCHA (m ²)	C E L K E M JEDNOTEK [KS] [m ²]				POZNÁMKA
					1.PP	1.NP	STŘ.	
Z/12		OCELOVÁ CHRÁNIČKA TRUBKA BEZEŠVÁ S VODOTĚSNĚ NAVAŘENOU PŘÍRUBOU TL. 10 MM Ø 209 MM TR 101,6X4 DL. CCA 500 mm; 1 X ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2 X VRCHNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR PRŮMĚR CHRÁNIČKY PŘIZPŮSOBIT PROSTUPUJÍCÍMU KABELU (RESP. ZEMNÍCÍMU PÁSKU NEBO POTRUBÍ KANALIZACE), STEJNĚ TAK SKLON A POLOHU	TR 101,6x4 DL. CCA 500mm	3 ks	3 ks			<u>NÁTĚR:</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE (1x ZÁKLADNÍ, 2x VRCHNÍ NÁTĚR) <u>BARVA:</u> NEURČENO
Z/13		OCELOVÁ CHRÁNIČKA TRUBKA BEZEŠVÁ S VODOTĚSNĚ NAVAŘENOU PŘÍRUBOU TL. 10 MM Ø 209 MM TR 159X4,5 DL. CCA 500 mm; 1 X ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2 X VRCHNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR PRŮMĚR CHRÁNIČKY PŘIZPŮSOBIT PROSTUPUJÍCÍMU POTRUBÍ, STEJNĚ TAK SKLON A POLOHU	TR 159X4,5 DL. CCA 500mm	1 ks	1 ks			<u>NÁTĚR:</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE (1x ZÁKLADNÍ, 2x VRCHNÍ NÁTĚR) <u>BARVA:</u> NEURČENO

ČÍSLO ZAKÁZKY: 3A14158.41D01		VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	Investor: JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ					
STAVBA: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100 m3			Akce: ZÁSOBOVÁNÍ OBCÍ SEVERNÍHO PÍSECKA II. ETAPA 1.ČÁST MIROTICE - ČIMELICE					
ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.20		OBJEKT: SO 02 - VDJ ČIMELICE 2x100m3	DATUM: 9/2014					
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (mm, m) POČET (ks) PLOCHA (m²)	C E L K E M JEDNOTEK [KS] [m²]				POZNÁMKA
					1.PP	1 NP	STŘ.	
Z/14		STOJKA Z NEREZOVÉ OCELI AISI 316/L, KOTEVNÍ PLECH 150/150/8 mm U PODLAHY, SLOUPEK Z BEZEŠVÉ TRUBKY Ø50/5 mm PODKLADNÍ PLECH 100/100/8 mm OPATŘENÝ PRYŽOVOU PODLOŽKOU TL. 20 mm PRO ULOŽENÍ POTRUBÍ. VÝŠKA SLOUPKU BUDE UPŘESNĚNA PODLE SKUTEČNÍ VÝŠKY OSAZENÍ TRUBNÍCH ROZVODŮ. KOTVENÍ CHEMICKY K PODLAZE.	VIZ SCHÉMA	5 ks	5 ks			

ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ BUDOU OVĚŘENY PŘESNÝM DOMĚŘENÍM NA STAVBĚ! VE VÝPISECH NENÍ UVAŽOVÁNO S PROŘEZEM MATERIÁLU!

OD VŠECH VÝROBKŮ BUDE GP PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ, VČETNĚ PŘEDLOŽENÍ FYZICKÝCH VZORKŮ MATERIÁLŮ (VČETNĚ SKEL) A BAREV. VÝROBCE ZARUČÍ, ŽE JEHO VÝROBKY BUDOU ODPOVÍDAT VŠEM OBECNĚ ZÁVAZNÝM TECHNICKÝM POŽADAVKŮM PO STRÁNCE TECHNICKÉ, PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ. BUDOU MÍT TAKOVÉ VLASTNOSTI, KTERÉ ZARUČÍ SPOLEHLIVOST A BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ (TUHOST, FUNKČNOST, UCHOVÁNÍ VZHLEDU A FUNKCE ATD.)!

PROTIPOŽÁRNÍ VÝROBKY MUSÍ MÍT POŽADOVANÉ VLASTNOSTI DOLOŽENÉ PATŘIČNÝM ATESTEM A PROHLÁŠENÍM O SHODĚ NEJEN NA DVEŘNÍ KŘÍDLO, ALE I ZÁRUBEŇ VČETNĚ OPRÁVNĚNÍ MONTÁŽNÍ FIRMY.

OD VŠECH VÝROBKŮ BUDOU INVESTORŮVI PŘEDÁNY ATESTY, CERTIFIKÁTY A NÁVODY K POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ.

VEŠKERÉ SVARY BUDOU PŘEBROUŠENY, JE PŘÍPUSTNÉ POUŽÍVAT KOUTOVÉ SVARY.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA – 2 x METALICKÁ BARVA NA 1 x ZÁKLADNÍ NÁTĚR DLE SMĚRNIC VÝROBCE PO DOKONALÉM OČIŠTĚNÍ A ODMAŠTĚNÍ POMOCÍ AMONIAKOALKALICKÉHO SMÁČECÍHO PROSTŘEDKU. POŠKOZENÁ MÍSTA ZBAVIT RZI. NETÝKÁ SE VÝROBKŮ Z NEREZI, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH A KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ

VÝROBKY UVAŽOVÁNY V KOMPLETNÍM PROVEDENÍ VČETNĚ VŠECH POMOCNÝCH, PŘIPOJOVACÍCH, KOTEVNÍCH A KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ!

POUŽITÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ JE TŘEBA CHÁPAT JAKO NEJJEDNODUŠŠÍ POPIS STANDARDU. LZE NAHRADIT KVALITATIVNĚ SHODNÝM ŘEŠENÍM V SOULADU SE ZÁKONEM 137x2006 SB.

VE SPECIFIKACI VÝROBKŮ NENÍ UVAŽOVÁNO S PROŘEZEM!

VYPRACOVAL: ING. JAN KAMARÁD, ING. MICHAEL STERN
9/2014

SCHÉMA K VÝROBKU **Z/02** VNITŘNÍ ŽEBŘÍKOVÉ SCHODIŠTĚ

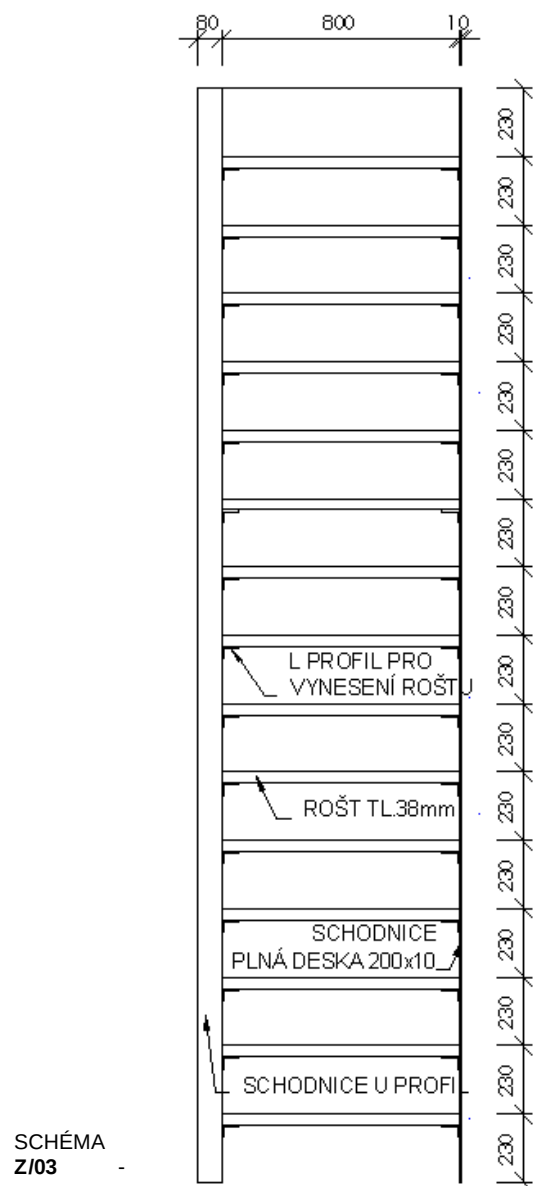
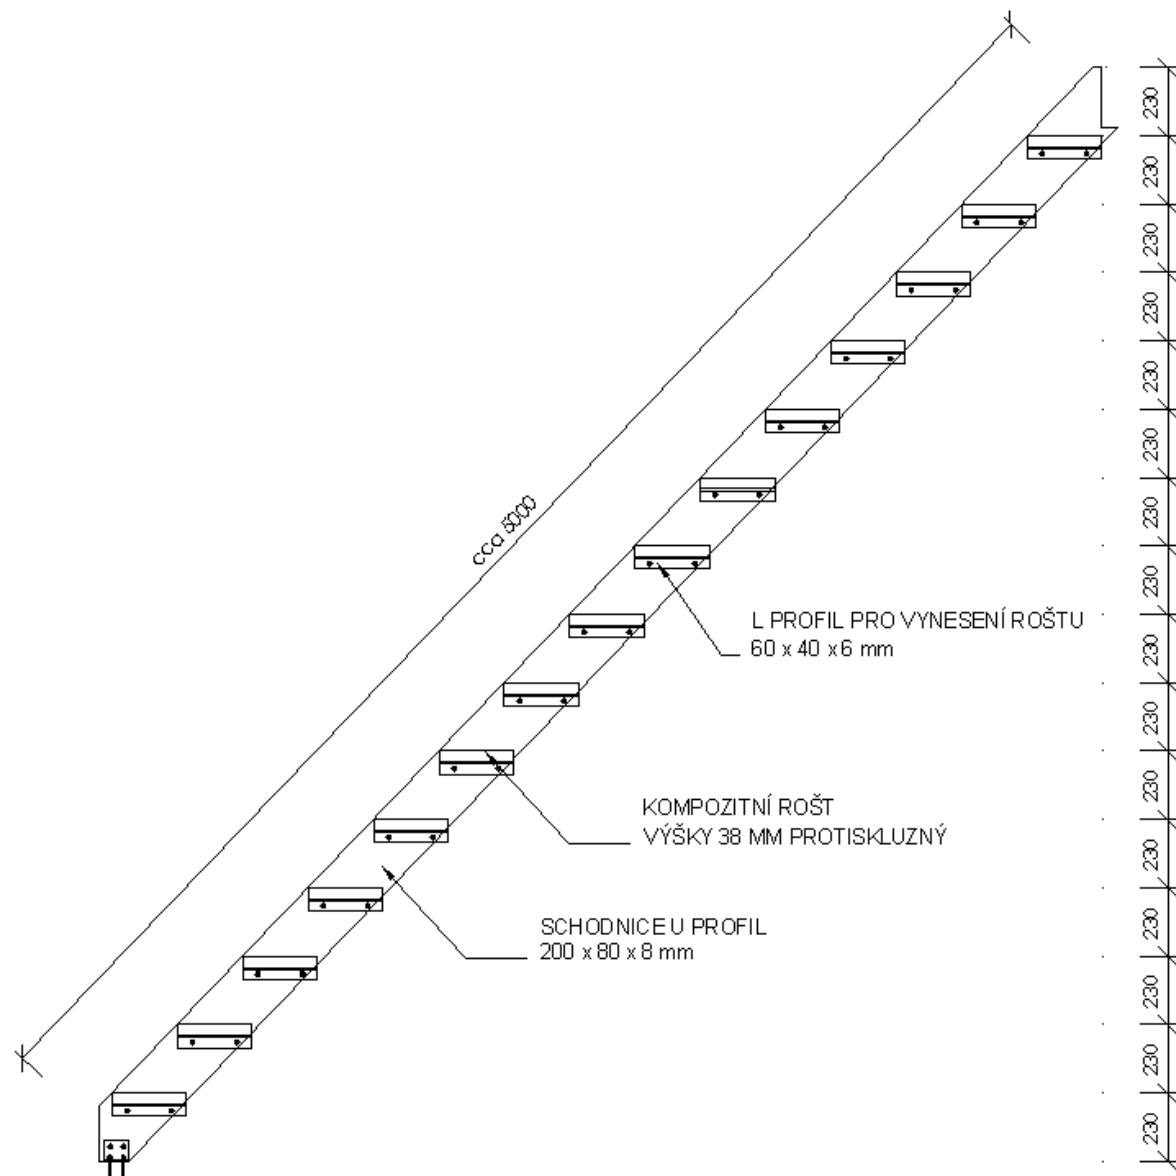


SCHÉMA
Z/03



VÝROBKU
ZÁBRADLÍ

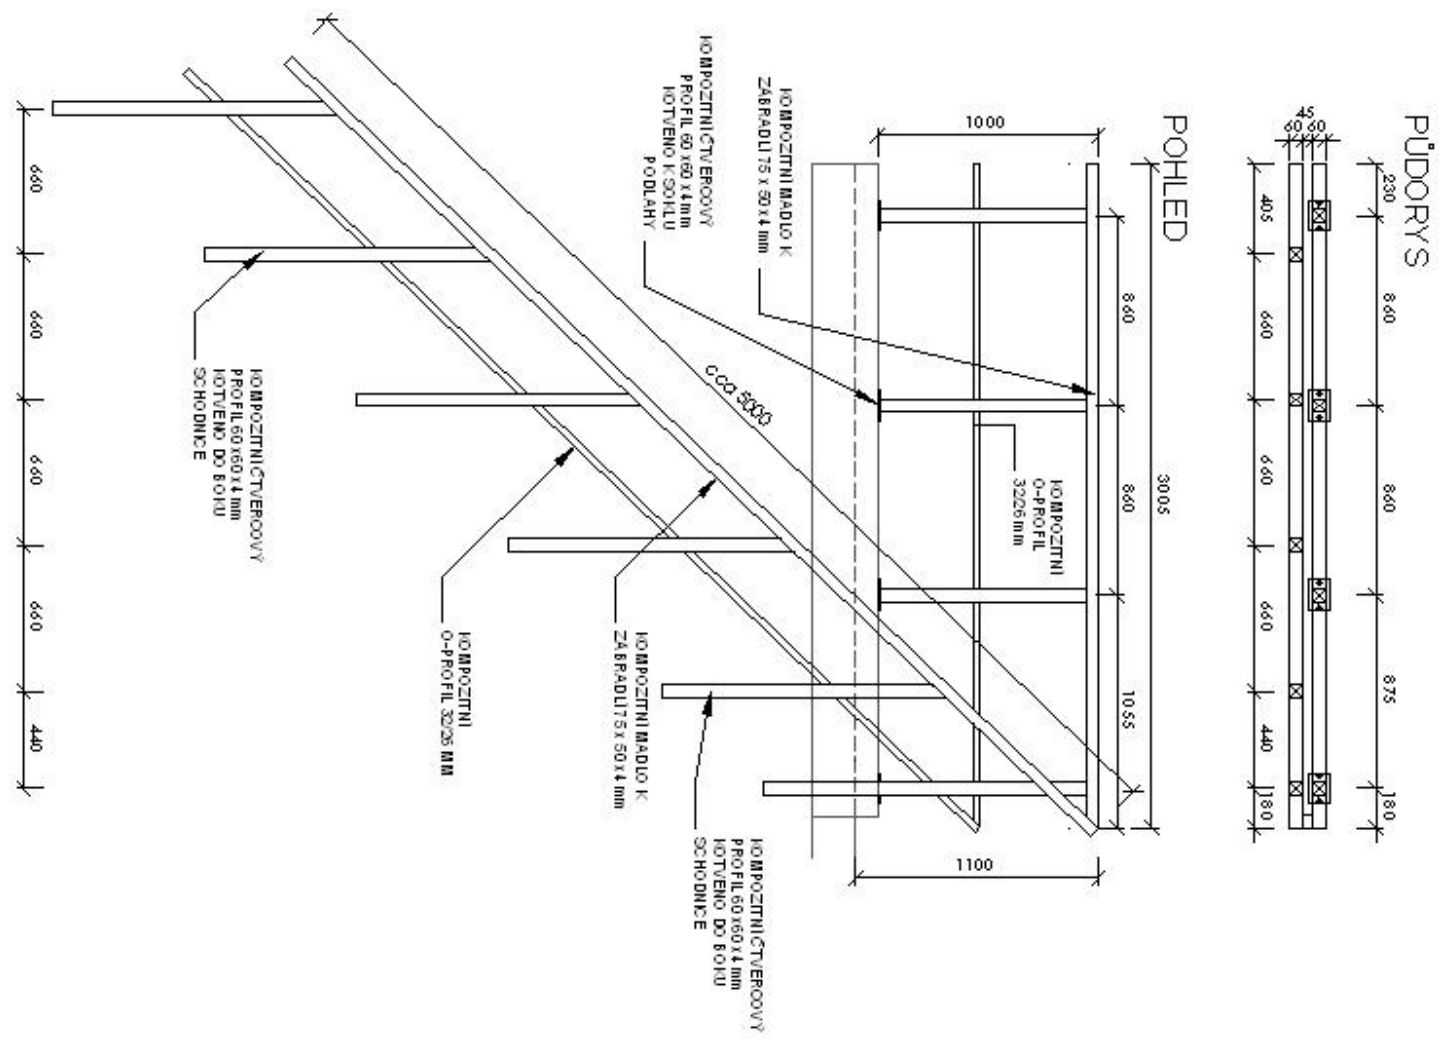


SCHÉMA VÝROBKU **Z/09** - ZÁBRADLÍ VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ

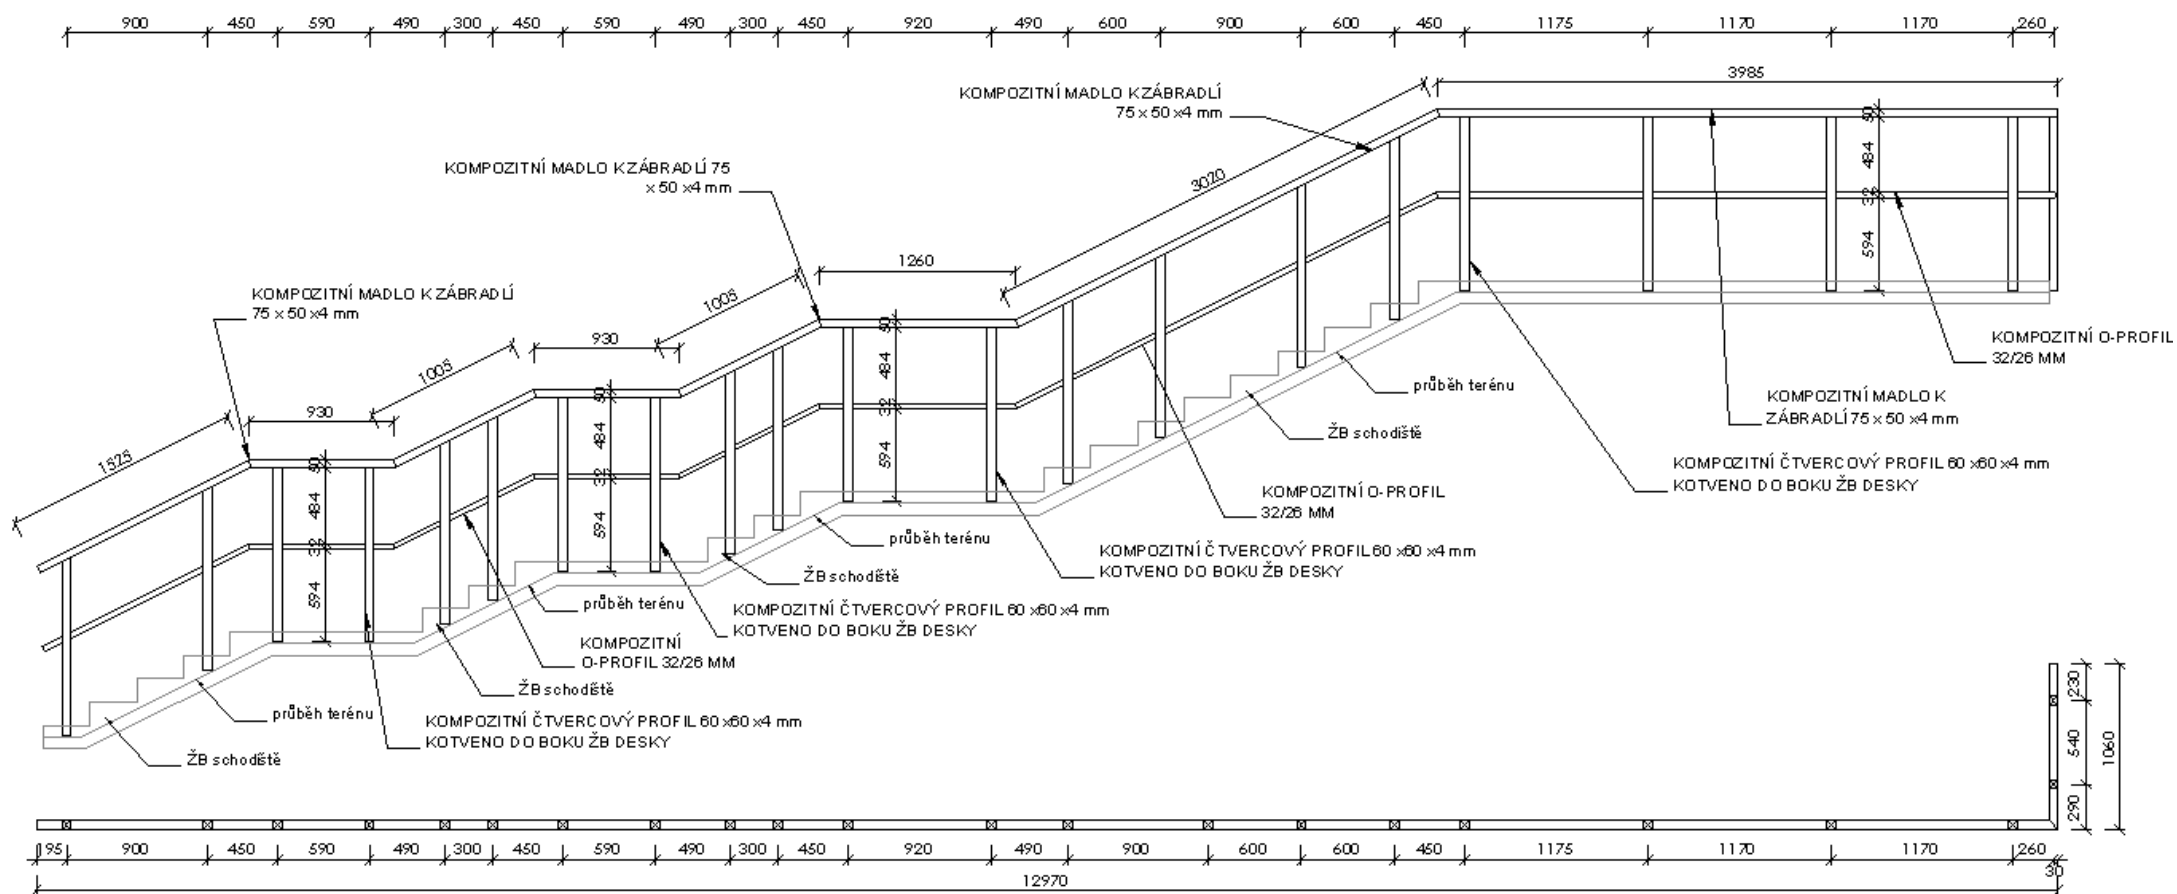


SCHÉMA VÝROBKU **Z/10** - ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM

