

Investor: Město Mladá Vožice, Žižkovo nám. 80, 391 43 Mladá Vožice
Akce: Demolice hospodářského objektu, Bendovo Zahoří č.p. 21, 391 43 Mladá Vožice

E. Zásady organizace výstavby

Datum: 2. 5. 2013



E. Zásady organizace bouracích prací

Obsah:

- a) stav stavby při předání stav. podnikateli, který bude provádět bourací práce
- b) obvod a úprava staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště
- c) opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob,
- d) stanovení podmínek pro provádění prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- e) způsob ochrany a vymezení ohroženého prostoru,
- f) podmínky pro ochranu životního prostředí při odstraňování stavby,
- g) orientační lhůty bouracích prací,
- h) nakládání s odpady podle jednotlivých druhů,

- a) stav stavby při předání stav. podnikateli, který bude provádět bourací práce**
Objekt bude bourat stavební firma na základě výběrového řízení.
Nosné dřevěné prvky střechy a stropu jsou zahnílé – při rozebírání je nutná zvýšená opatrnost.

- b) obvod a úprava staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště**
Stavební demolice objektu bude probíhat na stavebním pozemku st. 27 a pro stavební práce není potřeba zábor dalšího pozemku a nebo zvláštní úpravy staveniště. Příjezd k objektu je po místní komunikaci v obci Bendovo Zahoří.
Vlastní bouraný objekt – staveniště bude vytyčeno a ohrazeno páskou a označeno tabulkami se zákazem vstupu.

Postup demolice

Při demolici objektu se bude postupovat tak, aby veškerá suť z demolice padala do prostoru bouraného objektu, odkud se suť bude odvážet na skládku. Při bourání obvodových zdí objektu sousedících s pozemky parc. č. 1 a 4/1 je třeba zamezit padání suti na tyto pozemky. Po dokončení demolice objektu se ze sousedních pozemků (par. číslo 1, 1/4) odstraní napadaná stavební suť a pozemky se vyčistí a uvedou do původního stavu.

Vlastníci sousedních pozemků:

parc. číslo 1

Mixová Blanka, Brodecká 468, 25741 Týnec nad Sázavou
Skaláková Olga, Průběžná 134, Červené Zahoří, 39137 Chotoviny

parc. číslo 4/1

Milner Miloš Ing. , Paculova 1117/1, Černý Most, 19000 Praha 14
Milnerová Věra, Paculova 1117/1, Černý Most, 19000 Praha 14

c) opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob

Pro organizaci demolice bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí.

Při stavebních pracích se nepředpokládá více zhotovitelů současně , v tomto případě není nutná účast koordinátora bezpečnosti stavby.

Vzhledem k tomu, že předpokládaná doba trvání prací a činností nepřesáhne 30 pracovních dnů (ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) a ani celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, nebude zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.

Během výstavby nebudou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, proto nebude nutné aby byl před zahájením prací na staveništi zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví.

d) stanovení podmínek pro provádění prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Při stavebních pracech je nutno dodržet bezpečnostní nařízení , platné normy a předpisy. Veškeré zdroje nebezpečí a bezpečnostní nařízení je nutné označovat ve shodě s příslušnými normami. Povinnost provádějící organizace všestranně pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny osoby, které se s jejím vědomím zdržují na jejich pracovištích. Pracovníci jsou naopak povinni na stavbě dodržovat zásady bezpečnosti, stanovené pracovní postupy, používat při práci ochranných zařízení a pracovních prostředků a zúčastnit se školení o bezpečnosti práce zaměstnávající organizace. Veškeré stavební práce je nutno provádět s ohledem na provoz v okolí objektu. Musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006.

e) způsob ochrany a vymezení ohroženého prostoru

Průběh realizace stavebních prací nebude mít žádný negativní vliv na okolní prostředí. Bourací práce jsou malého rozsahu a při činnosti nebude vznikat nadměrný hluk. Suť se uloží na určené skládce.

Vlastní bouraný objekt – staveniště bude ohrazeno páskou a označeno tabulkami se zákazem vstupu.

f) podmínky pro ochranu životního prostředí při odstraňování stavby

Průběh realizace stavebních prací nebude mít žádný negativní vliv na okolní prostředí. Navržená demolice nevyžadují žádné velké bourací práce a tudíž nebude vznikat nadměrný hluk a prach. Suť se uloží na skládce obce.

Objekt se bude rozebírat postupně za použití drobné mechanizace, UNC, bagru.

g) orientační lhůty bouracích prací


Bourací práce začnou po vydání demoličního výměru a jeho nabytí právní moci a práce včetně terénních úprav budou trvat 2 měsíc.

h) nakládání s odpady podle jednotlivých druhů

Seno a sláma z půdy se uloží na skládce.

Dřevěné prvky krovu a stropu se vytřídí a použijí se na palivo.

Pálené tašky, kámen a cihelná suť se uloží na skládce.

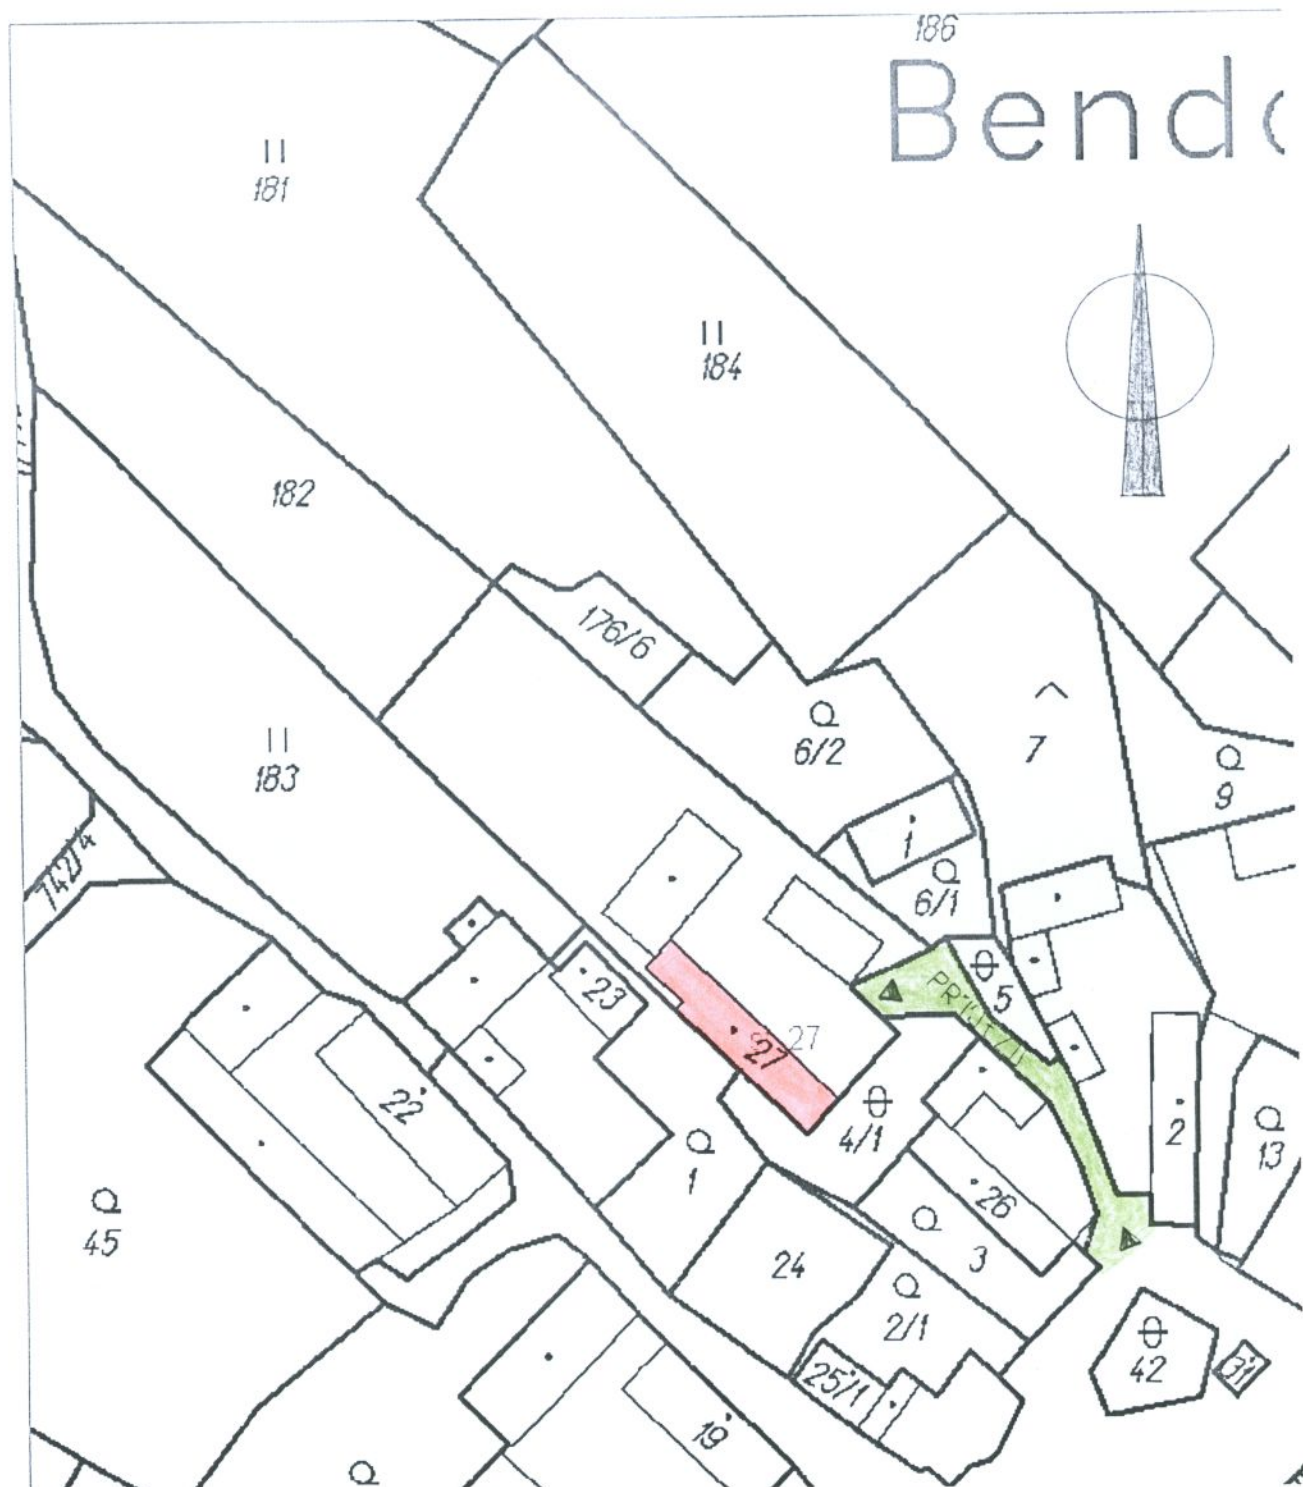

AUTORIZOVAL	KRESLIL	DATUM	FORMÁT	VER.:
ING. FR. KASČEK	K. URBÁNEK	5/2013	A4	1:1000
DEVDOLICE HOSPODÁŘSKÉHO OBJEKTU Č.P.21, PARC.Č. ST.27.				
SITUACE - PRÍJEZD NA STAVENISŤE				Č.V. 1.